Bartscher
с 1876 года



ТЕРМООБРАБОТКА



ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КОМПАКТНЫЕ КУХОННЫЕ ПРИБОРЫ



Профессиональное кухонное оборудование

2017

www.bartscher.ru

BARTSCHER - ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Уважаемые партнеры,
уважаемые рестораторы!

По нашей давней традиции мы остаёмся верны девизу, который всегда соответствует духу времени: «Качество оправдывает себя!» Поэтому и в этом году рады представить Вам наш ассортимент высококачественной продукции марки Bartscher.

Мы предлагаем богатый выбор функционального оборудования, практичных вспомогательных кухонных приборов, превосходных товаров и инноваций. Всё, что необходимо для современной ресторанной кухни, что делает её профессиональной и облегчает работу.

Исходя из многолетнего опыта, большого количества личных бесед с нашими клиентами и тщательного изучения отрасли, нам известны Ваши желания и потребности. Для этого мы постоянно создаём новые решения.
Мы разрабатываем новые продукты, адаптируем наш ассортимент и дополняем существующие серии новыми моделями оборудования. Результаты этой работы Вы найдёте на страницах этого каталога в виде многочисленных новинок.

Bartscher предлагает даже больше. Приобретая продукт известного бренда, Вы сознательно выбираете превосходное качество, интеллектуальные решения и высокий уровень обслуживания. И всё это с очень привлекательным соотношением цены и качества. Наши компетентные сотрудники проконсультируют Вас, как при выборе отдельных приборов, так и при комплексном планировании кухни с учётом всех Ваших особенностей и индивидуальных требований.

Таким образом, на больших кухнях можно создать такие рабочие условия, при которых ежедневное приготовление пищи будет осуществляться с помощью оптимального, функционального, эргономичного и эффективного оборудования.

Мы оказываем поддержку в реализации Ваших проектов и охотно делаем свой вклад в Ваш успех.



Владислав Хоруженко
Коммерческий директор, Россия



Bartscher GmbH - опыт и компетентность, ведущие свою историю с 1876 г.

Семейное предприятие Bartscher GmbH, добившееся в последние десятилетия значительного экономического роста, начиная со времени своего основания в 1876 г., неуклонно шло по пути завоевания лидирующих позиций на рынке профессионального кухонного оборудования.

ИСТОРИЯ

1876 г. основание предприятия в Гезеке

1959 г. организация продаж гастрономического оборудования на всей территории ФРГ

1971 г. открытие нового склада в Гезеке

1978 г. проектирование и строительство нового подразделения в Зальцкоттене

2004 г. открытие дополнительного офиса


2006 г. строительство нового склада с учебными помещениями и выставочным залом

2011 г. создание патерностерной системы, ускоряющей процесс снабжения запасными частями и повышающей его эффективность

2012 г. открытие дополнительного офиса

2014 г. Расширение 3 дополнительными блоками подъемников непрерывного действия для примерно 8.000 запасных деталей

2014 г. Расширение площадей для экспортных отгрузок

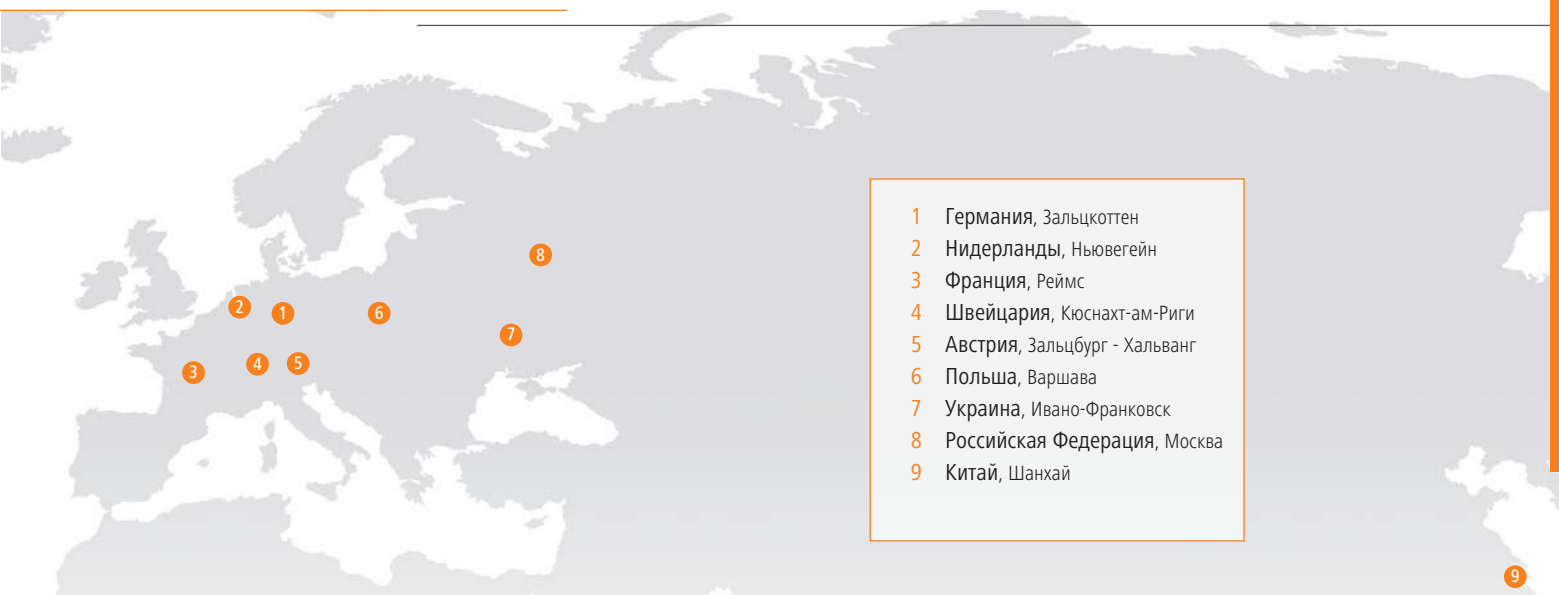

1 **Германия**, Зальцкоттен
2 **Нидерланды**, Ньювегейн
3 **Франция**, Реймс
4 **Швейцария**, Кюснахт-ам-Риги
5 **Австрия**, Зальцбург - Хальванг
6 **Польша**, Варшава
7 **Украина**, Ивано-Франковск
8 **Российская Федерация**, Москва
9 **Китай**, Шанхай

Bartscher за рубежом

Деятельность в Европе: благодаря нашим филиалам во многих европейских странах мы постоянно гарантируем доступность всех товаров из нашего ассортимента, широкий спектр услуг и отличное качество консультаций.

Календарь выставок 2017 г.

В 2017 году мы также представим Вашему вниманию новейшие тренды на всех важнейших национальных и международных выставках. Приглашаем посетить наши экспозиции и опробовать технику из предлагаемого ассортимента.

На протяжении всего года для проведения презентаций оборудования и семинаров для Вас открыты наши выставочные и учебные центры в г. Зальцкоттен и в г. Хальванг-Майрвис (под Зальцбургом).



INTERNORGA, Гамбург, 2016 г.

Январь
09. - 12. HORECAVA, Амстердам
15. - 17. HOGA, Нюрнберг
21. - 25. SIRHA, Лион

март
17. - 21. INTERNORGA, Гамбург

Апрель
05. - 07. EUROGASTRO, Варшава

Сентябрь
18. - 20. GULFHOST, Дубай
18. - 21. FAFGA, Инсбрук
23. - 26. SÜDBACK, Штутгарт

Октябрь
07. - 11. ANUGA, Кёльн
20. - 24. HOST, Милан

Ноябрь
05. - 07. ISS GUT!, Лейпциг
08. - 10. RESTAURANT EXPO, Киев
11. - 15. ALLES FÜR DEN GAST, Зальцбург



Профессиональное кухонное оборудование компании Bartscher - это:

- ✓ Известная марка
- ✓ Высокое качество и хороший сервис
- ✓ Широкий ассортимент продукции
- ✓ Отличное соотношение цены и качества

Уже в 5-й раз подряд мы получили престижную читательскую премию «BEST of Market» за сервис, качество и соотношение цены и качества. За это мы очень признательны нашим клиентам. Для нас это большое признание и в то же время стимул прилагать максимум усилий.

Перечень наших наград довольно большой: Читатели немецких специализированных журналов «first class», «GVmanager» и «24 Stunden Gastlichkeit» присудили нам в 2012 году 3-е место в категории «Технологии термообработки», в то время как в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. мы заняли 1-е место в категории «Помощник на кухне».




Качественное оборудование окупается очень быстро

Журнал «ETM-Testmagazin» также подтвердил очень хорошие результаты тестирования нашей продукции. Так, например, слайсер 220 и мясорубка FW10 получили оценки «ХОРОШО», а контактный гриль - «ОЧЕНЬ ХОРОШО».

Наш сервис для Вас

Сервису в компании Bartscher уделяется самое пристальное внимание: будь то компетентные консультации, современная логистика или быстрое и эффективное обслуживание клиентов - мы постоянно следим за удовлетворённостью наших клиентов.

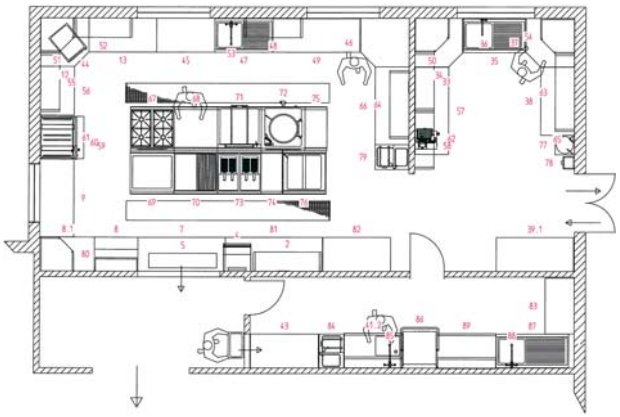

Компетентное управление проектами

Вы планируете переоборудование кухни своего предприятия общественного питания или подумываете оснастить кухню в соответствии с потребностями?

Мы охотно предоставим Вам поддержку в реализации Ваших идей: провести анализ потребностей и определить функции, разработать концепцию и выполнить планирование проекта, разработать ценовое предложение или спланировать монтажные работы. Мы также поможем советом при составлении перечней работ и услуг, подлежащих выполнению.

Обращайтесь за консультациями к компетентной команде нашего проектного отдела: **projekt@bartscher.de**

МЫ - ВАШ ВЕРНЫЙ ПАРТНЕР, ПОТОМУ ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1

Многолетний опыт в отрасли

Мы так же надежны, как и наша продукция: мы соответствуем высшим стандартам в технологии и оказании консультативных услуг уже 140 лет. Bartscher - это опыт и компетентность в сфере профессионального кухонного оборудования.

2

Полный ассортимент

Мы предлагаем все, о чем только могут мечтать профессионалы: от комплексных решений для профессиональных кухонь до эксклюзивных грилей "Hi-Light Salamander" и компактных кухонных приборов. Наш ассортимент уникален, и, благодаря крупномасштабному складу, мы обеспечиваем бесперебойность поставок.

3

Внимание к покупателю

Мы чувствуем обязанность оправдывать ваши высокие ожидания. Представитель нашей компании окажет вам поддержку и помощь. Доступная "Горячая Линия" дополняет наши сервисные услуги, где компетентные сотрудники придут вам на помощь.

4

Квалифицированное обслуживание

Наш быстрый и эффективный послепродажный сервис сведет к минимуму простой вашего оборудования. Мы сделаем все, чтобы наши покупатели не несли потерь.

5

Качество

Надежное исполнение, прекрасная отделка и отличная эргономика - наши приоритеты и движущие принципы.
Наше оборудование разработано чтобы удовлетворить запросы профессионала, будучи очень долговечным, простым в очистке и энергоэффективным.











Тепловые линии





Плиты полупрофессиональные	9-11
Серия 600	12-19
Серия 650	20-29
Серия 700	30-46
Серия 900	47-60
Варочные котлы	61
Сковороды опрокидывающиеся	62-63
Вок-плита газовая	64

Пицца / Паста



Печи для пиццы	98-102, 230
Паста-машина	103
Тестомесильные машины	104-105
Тестораскатывающие машины	104

Тепловые/холодильные витрины



Тепловые витрины	110, 112, 114, 115-117
Холодильные витрины	111, 113, 114, 118-123

Посудомоечное оборудование





Стаканомоечные машины	148-151
Посудомоечные машины	152-156
Посудомоечные машины купольного типа	157-160
Душирующие устройства	161
Корзины для посудомоечных машин	162-163
Системы смягчения воды	164-165
Полировальная машина для бокалов	166
Сушильно-полировальные машины для столовых приборов	166

Тепловое оборудование





Грили лавовые	65
Настольные грили	66-67
Плита газовая под "казанок"	68-69
Фритюрницы	70-72, 182-187
Печи конвекционные	73-77, 231
Пароконвектоматы	81-94, 231
Печь низкотемпературного приготовления	96
Грили для кур	97
Грили-саламандра	106-109
Тостеры	228-229
Печи микроволновые	232-235

Холодильное оборудование



Шкафы быстрого охлаждения / заморозки	95
Холодильная витрина для напитков	121
Витрина кондитерская	122-123
Витрины холодильные мини	124-125
Холодильные шкафы	126-127, 129
Морозильные шкафы	128, 129
Лари морозильные	128
Холодильная камера	130
Столы холодильные Саладетта	131-132
Столы холодильные мини	133
Столы холодильные	134-135
Стол холодильный для пиццы	136
Витрины холодильные для гастроёмкостей	137-139
Льдогенераторы	141-145
Льдогенераторы чешуйчатого льда	146

Нейтральное оборудование



Полки настенные	168-169
Полки настольные	170
Рабочие столы	171-173
Настенные шкафы	174
Столы рабочие с раздвижными дверцами и полками	175-177
Мойки	178-179
Вытяжные зонты	180-181
Тележки сервировочные	306-307
Тележки транспортировочные	243, 308-309

картинки:
© Fotolia.com / Yuri Arcurs | Lsantilli | Svenja98 | foodmaster | Irochka | HL Photo | Yantra | Thomas Perkins | momanuma | Esther Hildebrandt | LUMIERES | Brenda Carson | Victoria German | Robert Neumann | Rechitan Sorin | Brigitte Bonaposta | Brebca | guy | 2jenn | cagnottojack | draghicich | fudio | afitz | M.studio | Lucky Dragon | exclusive-design | Printemps | 5ph | Christian Schwier
© dreamstime.com / Smokefish

Грили



Сковороды электрические 190-191
Мультифункциональная сковорода 191
Жарочные поверхности стеклокерамические 192, 193
Грили контактные 193, 194-195
Жарочные поверхности 196-197
Дозаторы для соусов 226
Сосискорезки 227

Мармиты



Мармит Bain-Marie 214
Мармит Hotpot 215
Мармиты передвижные 216-217
Тепловые витрины 218
Тепловые мосты 218,219
Подогреватели тарелок 220, 222, 223
Тепловые поверхности 220, 221
Подогреватели чашек 223
Аппараты для приготовления хот-догов 224-225
Роликовый гриль для сосисок 225
Подогреватели сосисок 225
Транспортировочные термоконтейнеры 244, 245
Диспенсеры для напитков 294
Суповые мармиты 298-299
Мармиты 300
Мармиты Chafing Dish 301-304
Топливо для мармитов Chafing Dish 305

Кафетерий / бар



Льдодробители 140
Диспенсер для мюсли 246
Витрины нейтральные 247
Фризер для мороженого 270
Соковыжималки 271, 272
Миксеры 272, 273, 275-277
Вафельницы 278-279
Блинницы 280
Кофеварки 281-293
Вспениватель молока 288
Кипятильник электрический 295, 296
Термос мультифункциональный 296,297
Штендер рекламный 310

Настольное оборудование



Рисоварки 188
Макароноварки 189
Плиты индукционные 201-205
Плиты индукционные BOK 206-207
Плиты электрические со стеклокерамической поверхностью 208
Плиты электрические 209
Плиты газовые 210-211
Кастрюли 212, 213

Электромеханическое оборудование



Гастроёмкости 236-240
Держатели для счетов 241
Газовая горелка 241
Подставки для столовых приборов 242
Весы кухонные электронные 248
Миксеры погружные 249-251
Миксер планетарный KitchenAid 252-255
Овощерезка 256-257
Картофелечистки 258
Мясорубки 259-261
Слайсеры 262-263
Вакуумные упаковщики 264-266
Доски разделочные 267
Термометры 268-269

Уличное оборудование



Гриль-барбекю 310
Уличный обогреватель 312-313
Пепельницы 314
Столы/лавки 315
Уничтожители насекомых 316-317

Гостиничное оборудование



Подставка под чемодан 311
Машина для чистки обуви 311
Сушилки для рук 318
Диспенсер для бумажный полотенец 318
Диспенсер для мыла 319



Логистика высокого профессионального уровня

На нашем современном высокостеллажном складе хранится полный ассортимент продукции, благодаря чему заказы могут быть обработаны в кратчайшее время.

Незамедлительная отправка товара экспедиторской фирмой или курьерской службой обеспечивает быструю доставку.



Быстрый сервис

Быстрый доступ: хранение запасных частей на нашем складе организовано при помощи передовой системы с лифтом непрерывного действия и микропроцессорным управлением.

Благодаря оптимальному использованию складских площадей мы можем хранить более 16.000 запасных частей и немедленно отправлять их клиентам по требованию.

Мы придаем большое значение сервису, который не ограничивается ежедневной организацией быстрой поставки запасных частей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все услуги оказываются в соответствии с Общим положением о поставках.
Информация о весе не включает упаковку и транспортировочные материалы (европоддоны, одноразовые поддоны и т.п.)

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.


Ремонт малого оборудования:
Малое оборудование должно быть возвращено на фабрику или вашему дилеру для ремонта.

Вы можете найти информацию о новой продукции и специальных предложениях на сайте: www.bartscher.ru
www.bartscher.ua

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Плиты для "начинающих" - Плиты Bartscher серии "для начинающих" сочетают в себе комфорт своих "старших братьев" - компактность при пяти конфорках - в комбинации с вместительным многофункциональным духовым шкафом.
Идеальное решение варочной поверхности везде, где Вы хотели бы угостить своих гостей вкусными блюдами по особым случаям или во время периодических мероприятий, например, в небольших предприятиях общественного питания, клубах или для опытных поваров-любителей.

- ✓ Корпус плит сделан из нержавеющей стали 18/10
- ✓ Чугунные решетки
- ✓ Газовые горелки с предохранительным клапаном подачи газа
- ✓ Электронный розжиг
- ✓ Регулируемые по высоте ножки
- ✓ Электрическим духовым шкафом с конвекцией с грилем
- ✓ Дверца духового шкафа: двойное стекло
- ✓ Духовой шкаф с чёрной эмалью
- ✓ Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются



A 1,0 кВт C 3,0 кВт
B 1,75 кВт D 3,7 кВт
11,2 кВт общая мощность

Плита газовая 5-ти конфорочная*
Габариты: Ш 900 x Г 600 x В 850-900 мм
5 газовых горелок: 1 x 1,0 кВт / 2 x 1,75 кВт / 1 x 3,0 кВт / 1 x 3,7 кВт
Электрическим духовым шкафом с конвекцией
Объём духового шкафа: 105 л
Размеры духового шкафа: Ш 690 x Г 400 x В 340 мм
Температурный режим: от 60 °C до 250 °C
Общая мощность: газовая 11,2 кВт
Общая мощность: электрическая 2,75 кВт / 230 В 50 Гц
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 72,2 кг
GTIN 4015613585611
Артикул 1509851



Исполнение для природного газа

Противень
Габариты:
Ш 682 x Г 408 x В 27 мм
Вес: 1,89 кг
GTIN 4015613658612
Артикул 150988

Решётка для духового шкафа
Габариты: Ш 684 x Г 404 x В 40 мм
Вес: 1,19 кг
GTIN 4015613664514
Артикул 150989

- ✓ Корпус плиты сделан из нержавеющей стали 18/10
- ✓ Стеклокерамическая рабочая поверхность
- ✓ Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте
- ✓ Мультифункциональный духовой шкаф с грилем и таймером
- ✓ Дверцы духового шкафа: тройное стекло
- ✓ Освещение духового шкафа
- ✓ Ручки из нержавеющей стали
- ✓ Духовой шкаф с чёрной эмалью

Плита 5-ти конфорочная со стеклокерамической поверхностью*
Габариты: Ш 900 x Г 600 x В 890-910 мм
Общая мощность: 11,4 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
5 конфорок:
1 двухконтурная Ø 120/210 мм, 0,7/2,1 кВт
средняя конфорка: Ø 170/265 мм,1,4/2,2 кВт
1 конфорка: Ø 210 мм, 2,2 кВт
2 конфорки: Ø 145 мм, каждая 1,2 кВт
Мультифункциональный духовой шкаф с грилем и таймером, 2,5 кВт
Объём духового шкафа: 100 л
Размеры духового шкафа: Ш 635 x Г 435 x В 360 мм
Температурный режим: от 50 °C до 250 °C
Вес: 76 кг
GTIN 4015613469621
Артикул 155660



Противень
Габариты:
Ш 587 x Г 376 x В 20 мм
Вес: 1,14 кг
GTIN 4015613658650
Артикул 150956

Решётка для духового шкафа
Габариты:
Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
Вес: 1,01 кг
GTIN 4015613656557
Артикул 150606

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Газовые плиты - Профессиональное приготовление на газу

Преимущества использования газовой плиты говорят сами за себя: точная регулировка пламени, доступность жара в любое время, чрезвычайная точность термообработки, возможность использования посуды практически всех форм - от сковород до кастрюль, включая вок.



Плита газовая GHU 4110

- ✓ Корпус плит сделан из нержавеющей стали 18/10
- ✓ Газовые горелки с предохранительным клапаном подачи газа
- ✓ Ручной поджиг
- ✓ Электрический духовой шкаф с конвекцией 1/1 GN
- ✓ Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте
- ✓ Легко мыть:
  - Углубления горелок со съемным каплесборником
  - Выдвижной ящик под углублениями горелок
- ✓ Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются



Плита газовая 4-х конфорочная GHU 4110
с электрическим духовым шкафом
с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 750 x Г 700 x В 850-910 мм
Мощность: газовая 21 кВт
4 конфорки:
2 x 3,5 кВт, 2 двухконтурные горелки по 7 кВт каждая
Электрический духовой шкаф с конвекцией 1/1 GN
Отвод пара
Ш 560 x Г 390 x В 340 мм
Мощность: 3,1 кВт / 230 В 50 Гц
Диапазон температур: от 50 °C до 300 °C
Таймер: 0 - 120 минут
Поставляется с 2 решетками и 2 противнями, нержавеющая сталь
Вес: 100,8 кг
GTIN 4015613616940
Артикул 2819991

Противень 1/1 GN
Габариты:
Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
Вес: 1,45 кг
GTIN 4015613271729
Артикул A101185

Решётка 1/1 GN
Габариты:
Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,95 кг
GTIN 4016098175250
Артикул A101091

Исполнение для природного газа

B	A
A	B

A 3,5 кВт
B 7,0 кВт (двухконтурная горелка)
21,0 кВт общая мощность

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Газовые плиты MFG

- ✓ Корпус плит сделан из нержавеющей стали
- ✓ Массивные чугунные решетки
- ✓ Газовые горелки с предохранительным клапаном подачи газа
- ✓ Ручной поджиг
- ✓ Запальная горелка
- ✓ Электрические духовые шкафы для 2/1 GN
- ✓ Ножки из нержавеющей стали, регулируемые по высоте
- ✓ Ручки из нержавеющей стали
- ✓ Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются

Плита газовая 4-х конфорочная MFG 7340
с электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 х Г 700 х В 910-955 мм
Мощность: газовая 19,0 кВт
4 конфорки: 2 х 3,5 кВт / 2 х 6,0 кВт
Электрический духовой шкаф 2/1 GN
Верхний и нижний нагрев, отвод пара
Размеры духового шкафа: Ш 650 х Г 580 х В 260 мм
Мощность духового шкафа: 6,0 кВт / 400 В 50-60 Гц 2 NAC
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
В комплекте: 1 решетка
Вес: 108,4 кг
GTIN 4015613632315
Артикул 1582001

B	A
A	B

A 3,5 кВт
B 6,0 кВт
19,0 кВт общая мощность



Плита газовая 6-ти конфорочная MFGO 7060
с открытой подставкой
Габариты: Ш 1200 х Г 700 х В 910-955 мм
Мощность: газовая 28,5 кВт
6 конфорок: 3 х 3,5 кВт / 3 х 6,0 кВт
Вес: 79,2 кг
GTIN 4015613635033
Артикул 1582101



Исполнение для природного газа

Плита газовая 6-ти конфорочная MFG 7360
с электрическим духовым шкафом
2/1 GN и открытой подставкой
Габариты: Ш 1200 х Г 700 х В 910-955 мм
Мощность: газовая 28,5 кВт
6 конфорок: 3 х 3,5 kW / 3 х 6,0 kW
Электрический духовой шкаф 2/1 GN
Верхний и нижний нагрев, отвод пара
Размеры духового шкафа:
Ш 650 х Г 580 х В 260 мм
Мощность духового шкафа:
6,0 кВт / 400 В 50-60 Гц 2 NAC
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Размеры открытой подставки:
Ш 352 х Г 535 х В 380 мм
В комплекте: 1 решетка
Вес: 129,4 кг
GTIN 4015613635040
Артикул 1582201

B	A	B
A	B	A

A 3,5 кВт
B 6,0 кВт
28,5 кВт общая мощность



Противень 2/1 GN
Габариты:
Ш 650 х Г 530 х В 20 mm
Вес: 2,7 кг
GTIN 4015613271699
Артикул A101181

Решётка 2/1 GN
Габариты:
Ш 650 х Г 530 х В 10 mm
Вес: 1,93 кг
GTIN 4016098175267
Артикул A101092



Серия 600 Imbiss

Высокая производительность на минимальной площади благодаря модульной конструкции.

Оснащение и размещение модулей в соответствии с Вашими требованиями.
Оборудование из высококачественной хромоникелевой стали 18/10, компактное и долговечное.

- ✓ Оборудование и подставки полностью изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Общая глубина 600 мм, модули шириной 400 мм или 600 мм
- ✓ Компактный дизайн
- ✓ Благодаря модульной конструкции могут легко комбинироваться
- ✓ Разнообразные конфигурации в расстановке подставок
- ✓ Электрические и газовые модели
- ✓ Исполнение для сжиженного газа, форсунки для природного газа прилагаются
- ✓ Идеальная энергетическая эффективность
- ✓ Превосходная функциональность
- ✓ Легкая очистка
- ✓ Привлекательный дизайн
- ✓ Серия подходит для установки настольных вытяжных зонтов
- ✓ Оборудование соединяется общей перемычкой



✓ Газовые горелки
3,5 кВт
6,0 кВт

✓ Оборудование соединяется общей перемычкой





✓ Высокопроизводительное оборудование для закусочных на минимальном пространстве

✓ Вытяжные зонты для серии 600 Imbiss поставляются по запросу



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита газовая 4-х конфорочная
с электрическим мультифункциональным духовым шкафом
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
Общая мощность: 19,0 кВт
4 конфорки (газовые горелки):
2 x 3,5 кВт
2 x 6,0 кВт
С системой поджига
Электрический мультифункциональный духовой шкаф
Конвекция - гриль - верхний и нижний нагрев
Общий объём духового шкафа: 58л.
Ш 450 x Г 380 x В 315 мм, 2,2 кВт / 230 В 50 Гц
Диапазон температур: от 50 °C до 250 °C
Дверь духового шкафа - двойное стекло
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 58,5 кг
GTIN 4015613547510
Артикул 1315563

B	A
A	B

A 3,5 кВт
B 6,0 кВт
19,0 кВт общая мощность



Исполнение для сжиженного газа

Плита электрическая 4-х конфорочная
с электрическим мультифункциональным духовым шкафом
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
4 конфорки: 4 x 2,0 кВт, Ø 185 мм
Общая мощность: 10,2 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Электрический мультифункциональный духовой шкаф
Конвекция - гриль - верхний и нижний нагрев
Общий объём духового шкафа: 58л.
Ш 450 x Г 380 x В 315 мм, 2,2 кВт / 230 В
Диапазон температур: от 50 °C до 250 °C
Дверь духового шкафа - двойное стекло
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 58 кг
GTIN 4015613547527
Артикул 131764



Плита 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью
с электрическим мультифункциональным духовым шкафом
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 900 мм
4 конфорки:
2x 2,5 кВт, Ø 230 мм
1x 1,8 кВт, Ø 180 мм
1x 1,2 кВт, Ø 145 мм
Общая мощность: 10,2 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Электрический мультифункциональный духовой шкаф
Конвекция - гриль - верхний и нижний нагрев
Общий объём духового шкафа: 58л.
Ш 450 x Г 380 x В 315 мм, 2,2 кВт / 230 В
Диапазон температур: от 50 °C до 250 °C
Дверь духового шкафа - двойное стекло
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 58 кг
GTIN 4015613547534
Артикул 132870



Противень
Габариты:
Ш 444 x Г 362 x В 34 мм
Вес: 1,02 кг
GTIN 4015613658667
Артикул 132646

Решетка
Габариты:
Ш 443 x Г 350 x В 10 мм
Вес: 0,46 кг
GTIN 4015613658674
Артикул 132647



Плита газовая 2-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 400 х Г 600 х В 290 мм
Общая мощность: 9,5 кВт
1 х 3,5 кВт
1 х 6,0 кВт
С системой поджига
Вес: 19,5 кг
GTIN 4015613547541
Артикул 1317433

Плита газовая 4-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 600 х Г 600 х В 290 мм
Общая мощность: 19,0 кВт
2 х 3,5 кВт
2 х 6,0 кВт
С системой поджига
Вес: 30,3 кг
GTIN 4015613547558
Артикул 1317463



Плита электрическая 2-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 400 х Г 600 х В 290 мм
Общая мощность: 4 кВт / 400 В 50 Гц 2 NAC
2 конфорки быстрого нагрева: 2,0 кВт , Ø 180 мм
Вес: 16,6 кг
GTIN 4015613309989
Артикул 131722

Плита электрическая 4-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 600 х Г 600 х В 290 мм
Общая мощность: 8 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
4 конфорки быстрого нагрева: 2,0 кВт , Ø 180 мм
Вес: 29,6 кг
GTIN 4015613310008
Артикул 131734



Плита электрическая настольная со стеклокерамической поверхностью, 2 рабочие зоны
Габариты: Ш 400 х Г 600 х В 290 мм
Рабочая зона: 1 х 2,5 кВт, 1 х 1,8 кВт
Общая мощность: 4,3 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 17 кг
GTIN 4015613418193
Артикул 131800

Плита электрическая настольная со стеклокерамической поверхностью, 4 рабочие зоны
Габариты: Ш 600 х Г 600 х В 290 мм
Рабочая зона: 2 х 2,5 кВт, 1 х 1,8 кВт, 1 х 1,2 кВт
Общая мощность: 8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 25 кг
GTIN 4015613418209
Артикул 131850

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Электрический мармит, настольный
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Объём ёмкости:
3 x 1/4 GN, глубина - 150 мм
Общая мощность: 1,4 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 17,6 кг
GTIN 4015613310084
Артикул 131760



Поставляется без гастроёмкостей
и без шлангов для подключения

Электрический мармит, настольный
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Объём ёмкости:
1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, глубина - 150 мм
Общая мощность: 2,8 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 28 кг
GTIN 4015613310091
Артикул 131770



Нейтральный элемент
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
С выдвижным ящиком Ш 320 x Г 480 x В 180 мм
Вес: 28 кг
GTIN 4015613548005
Артикул 131905



Нейтральный элемент
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
С выдвижным ящиком Ш 520 x Г 480 x В 180 мм
Вес: 30 кг
GTIN 4015613548012
Артикул 131915





Фритюрница электрическая настольная, ванна 1 x 6л
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 3,3 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Неподвижный нагревательный элемент
Вес: 17,8 кг
GTIN 4015613309699
Артикул 131306

Корзина для фритюрницы 6л
Габариты: Ш 190 x Г 270 x В 120 мм
Вес: 0,75 кг
GTIN 4015613658681
Артикул 131308



Фритюрница электрическая настольная, ванна 2 x 6л
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 6,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Неподвижный нагревательный элемент
Вес: 29 кг
GTIN 4015613433264
Артикул 131413



Фритюрница электрическая настольная, ванна 1 x 8л
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 6,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Неподвижный нагревательный элемент
Вес: 21 кг
GTIN 4015613433240
Артикул 131415

Корзина для фритюрницы 8л малая
Габариты:
Ш 110 x Г 280 x В 100 мм
Вес: 0,62 кг
GTIN 4015613658704
Артикул 131418

Корзина для фритюрницы 8л большая
Габариты:
Ш 225 x Г 275 x В 100 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613658711
Артикул 131419



Фритюрница электрическая настольная, ванна 2 x 8л
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 12,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Неподвижный нагревательный элемент
Вес: 34 кг
GTIN 4015613433257
Артикул 131425

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Фритюрница газовая настольная, ванна 1 x 8л
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 6,7 кВт
Вес: 25 кг
GTIN 4015613433028
Артикул 1315113



Корзина для фритюрницы 8л малая
Габариты:
Ш 115 x Г 290 x В 120 мм
Вес: 0,69 кг
GTIN 4015613658728
Артикул 131514

Корзина для фритюрницы 8л большая
Габариты:
Ш 227 x Г 290 x В 120 мм
Вес: 0,99 кг
GTIN 4015613658735
Артикул 131515



Фритюрница газовая настольная, ванна 2 x 8л
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Общая мощность: 13,4 кВт
Вес: 42 кг
GTIN 4015613433271
Артикул 1315213



Резервуар для отработанного масла, Фильтр для жира смотрите страницы 184, 185 каталога



Гриль лавовый газовый
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Мощность: 7,3 кВт
Регулируемая по высоте решетка-гриль
Вес: 49 кг
GTIN 4015613309972
Артикул 1317003



Камни лавовые для гриля
Пакет 7 кг
GTIN 4015613182049
Артикул 100611



✓ Поставляется с лавовыми камнями для первоначального наполнения

Исполнение для сжиженного газа



Жарочная поверхность, электрическая, гладкая
с твердым хромовым покрытием, из специальной стали
для лучшего распределения тепла
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Размер жарочной поверхности: 390 x 440 мм
Общая мощность: 3,6 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 29,2 кг
GTIN 4015613547572
Артикул 132115



Жарочная поверхность, электрическая, гладкая
с твердым хромовым покрытием, из специальной стали
для лучшего распределения тепла
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Размер жарочной поверхности: 590 x 440 мм
2 зоны нагрева с раздельным управлением
Общая мощность: 7,2 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Вес: 47 кг
GTIN 4015613547589
Артикул 132125

Жарочная поверхность, электрическая, 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Размер жарочной поверхности: 590 x 440 мм
2 зоны нагрева с раздельным управлением
Общая мощность: 7,2 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Вес: 45 кг
GTIN 4015613547596
Артикул 132255



Пробка-заглушка
Материал: пластмасса, белый
Размер:
Ø 40 мм, высота 50 мм
Вес: 0,065 кг
GTIN 4015613632384
Артикул 132257

Скребок
для всех стальных поверхностей и решёток, сменное лезвие
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613605500
Артикул 529712



Дополнительное лезвие для скребка
Вес: 0,004 кг
GTIN 4015613658377
Артикул 529723



Исполнение для сжиженного газа

Жарочная поверхность, газовая, гладкая
с твердым хромовым покрытием, из специальной стали
для лучшего распределения тепла
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 290 мм
Размер жарочной поверхности: 390 x 440 мм
Общая мощность: 4,6 кВт
Вес: 33,2 кг
GTIN 4015613547602
Артикул 1311413

Жарочная поверхность, газовая, гладкая
с твердым хромовым покрытием, из специальной стали
для лучшего распределения тепла
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 290 мм
Размер жарочной поверхности: 590 x 440 мм
2 зоны нагрева с раздельным управлением
Общая мощность: 7,6 кВт
Вес: 49 кг
GTIN 4015613547619
Артикул 1311813

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Подставка с 2 ящиками
Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Размеры ящика: 309 x 500 x 150 мм
Вес: 21 кг
GTIN 4015613310190
Артикул 131954



Планка соединительная
GTIN 4015613323787
Артикул 132060



Подставка открытая с полкой
Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 13,5 кг
GTIN 4015613310138
Артикул 131924

Подставка открытая с полкой
Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 16 кг
GTIN 4015613310145
Артикул 131926

Подставка открытая с полкой
Габариты: Ш 800 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 19 кг
GTIN 4015613548067
Артикул 131925



Подставка с дверью и полкой
Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 16 кг
GTIN 4015613310169
Артикул 131944

Подставка с дверью и полкой
Габариты: Ш 600 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 20 кг
GTIN 4015613310176
Артикул 131946

Подставка с дверью и полкой
Габариты: Ш 1000 x Г 550 x В 580 мм
Регулируемые по высоте ножки: макс. 50 мм
Вес: 29 кг
GTIN 4015613310183
Артикул 131940



Серия 650 Snack

Серия для профессиональной кухни.


Ее отличает оптимальное использование электроэнергии, высокая производительность, простота очистки. Модульное строение позволяет создавать комбинации и варьировать расстановку корпусов. Оборудование полностью изготовлено из хромоникелевой стали 18/10.

- ✓ Оборудование и подставки полностью изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Общая глубина 650 мм, высота 850 мм (вместе с подставкой)
- ✓ Оборудование шириной 400 мм или 650 мм, высота вытяжной трубы - 295 мм
- ✓ Модульное оборудование легко комбинируется
- ✓ Разнообразные расположение подставок
- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Газовые плиты с системой поджига
- ✓ Исполнение для сжиженного газа, форсунки для природного газа в комплекте
- ✓ Оптимальное потребление энергии
- ✓ Прочная конструкция
- ✓ Практичная функциональность, лёгкая очистка
- ✓ Привлекательный внешний вид
- ✓ Серия идеально подходит для использования настольных вытяжных зонтов
- ✓ Оборудование соединяется планкой



✓ Высокопроизводительное оборудование для небольшого пространства

✓ Фритюрница электрическая: откидной нагревательный элемент





✓ Оборудование соединяется планкой

✓ Вытяжные зонты „Snack" для оборудования серии „Snack" глубиной 650 мм поставляются по запросу



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита газовая 4-х конфорочная
с электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 870 мм
Общая газовая мощность: 18,0 кВт
4 конфорки (газовые горелки): 2 x 3,5 кВт, 2 x 5,5 кВт
С системой поджига
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
4,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Диапазон регулировки: от 110 °C до 280 °C
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 71,8 кг
GTIN 4015613548760
Артикул 1151143

B	A
A	B

A 3,5 кВт
B 5,5 кВт
18,0 кВт общая мощность



Исполнение для сжиженного газа

Плита электрическая 4-х конфорочная
с электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 870 мм
Общая мощность: 12,4 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 конфорки:
2 x 2,6 кВт, Ø 220 мм
2 x 1,5 кВт, Ø 180 мм
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
4,2 кВт / 3 NAC 400 В
Диапазон регулировки: от 110 °C до 280 °C
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 70 кг
GTIN 4015613548791
Артикул 115058



Плита 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью
с электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 870 мм
Общая мощность: 12,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 конфорки:
2 x 2,5 кВт, Ø 220 мм
1 x 1,8 кВт, Ø 180 мм
1 x 1,2 кВт, Ø 145 мм
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 570 x Г 490 x В 295 мм
4,2 кВт / 3 NAC 400 В
Диапазон регулировки: от 110 °C до 280 °C
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 64 кг
GTIN 4015613548814
Артикул 115059



Противень
Габариты:
Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
Вес: 2,24 кг
GTIN 4015613559339
Артикул 115805

Решетка
Габариты:
Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
Вес: 1,71 кг
GTIN 4015613559322
Артикул 105804



Плита газовая 6-и конфорочная с газовым духовым шкафом и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1100 x Г 650 x В 870 мм
Общая газовая мощность: 32 кВт
6 конфорок (газовых горелок): 3 x 3,5 кВт, 3 x 5,5 кВт
С системой поджига
Газовый духовой шкаф: Ш 570 x Г 530 x В 295 mm, 5 кВт
Диапазон регулировки: от 140 °C до 280 °C
В комплекте: 1 решетка, 1 противень
Вес: 100 кг
GTIN 4015613548869
Артикул 1151163

Противень
Габариты:
Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
Вес: 2,24 кг
GTIN 4015613559339
Артикул 115805

Решетка
Габариты:
Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
Вес: 1,71 кг
GTIN 4015613559322
Артикул 105804



Плита газовая 2-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 9,0 кВт
2 конфорки (газовые горелки): 1 x 3,5 кВт, 1 x 5,5 кВт
С системой поджига
Вес: 17 кг
GTIN 4015613548906
Артикул 1151023

Плита газовая 4-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 18,0 кВт
4 конфорки (газовые горелки): 2 x 3,5 кВт, 2 x 5,5 кВт
С системой поджига
Вес: 32,2 кг
GTIN 4015613548920
Артикул 1151033



Плита электрическая 2-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 4,1 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
2 конфорки:
1 x 2,6 кВт, Ø 220 mm
1 x 1,5 кВт, Ø 180 mm
Вес: 17,35 кг
GTIN 4015613548937
Артикул 115005

Плита электрическая 4-х конфорочная настольная
Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 8,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 конфорки:
2 x 2,6 кВт, Ø 220 mm
2 x 1,5 кВт, Ø 180 mm
Вес: 30,6 кг
GTIN 4015613548944
Артикул 115007

Исполнение для сжиженного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Индукционная плита с 1 рабочей зоной
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Стеклянная поверхность: Ш 348 x Г 512 мм
1 зона нагрева Ø 220 мм
Вес: 24 кг
GTIN 4015613548951
Артикул 115090



Индукционная плита с 2 рабочими зонами
Габариты: Ш 700 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 10 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Стеклянная поверхность: Ш 648 x Г 512 мм, 2 x 5 кВт
2 зоны нагрева Ø 220 мм
Вес: 42,6 кг
GTIN 4015613548968
Артикул 115095



Плита индукционная WOK
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность:
5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Стеклокерамическая зона нагрева:
Ø 300 мм
Вес: 24,2 кг
GTIN 4015613548975
Артикул 115099



Сковорода,
страница 207 каталога



Мармит электрический
1/1 GN, глубина 150 мм
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 1,0 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Кран слива воды
Вес: 15 кг
GTIN 4015613548982
Артикул 115111



Мармит электрический
1/1 GN + 2 x 1/4 GN, глубина 150 мм
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 1,8 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Кран слива воды
Вес: 18,6 кг
GTIN 4015613548999
Артикул 115112





Гриль электрический
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 4,08 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
1 зона нагрева
Размер жарочной поверхности 250 x 420 мм
Резервуар для сбора жира,
который может наполняться водой
Вес: 21,8 кг
GTIN 4015613549002
Артикул 115137

Гриль электрический
Габариты: Ш 800 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 8,16 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
2 зоны нагрева
Размер жарочной поверхности 540 x 420 мм
Резервуар для сбора жира,
который может наполняться водой
Вес: 35 кг
GTIN 4015613632438
Артикул 115141



Сковорода-шашлычница электрическая
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 3,9 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Сковорода н/сталь размер: Ш 310 x Г 505 x В 100 мм
Объём: 12,5 л
Вес: 22,7 кг
GTIN 4015613549033
Артикул 115245



Исполнение для сжиженного газа

Гриль лавовый газовый
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 7,0 кВт
Размер жарочной поверхности: Ш 330 x Г 580 мм
Вес: 36 кг
GTIN 4015613549040
Артикул 1151583

Решётка V-образная LVG650Snack
Нержавеющая сталь
Тип решётки: V-образная (для мяса)
Размеры жарочной поверхности: Ш 324 x Г 500 мм
Резервуар для сбора жира
Для лавового гриля 1151593
необходимы 2 решётки
Габариты: Ш 330 x Г 580 x В 60 мм
Вес: 3,6 кг
GTIN 4015613669946
Артикул 1151580



Гриль лавовый газовый
Габариты: Ш 800 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 14,0 кВт
2 зоны нагрева
Размер жарочной поверхности: Ш 660 x Г 580 мм
Вес: 69,2 кг
GTIN 4015613549057
Артикул 1151593

✓ Поставляется с лавовыми камнями для первоначального наполнения



Камни лавовые для гриля
Пакет 7 кг
GTIN 4015613182049
Артикул 100611


Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Жарочная поверхность, электрическая, гладкая
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности: Ш 396 x Г 555 мм
Общая мощность: 3,9 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 36 кг
GTIN 4015613549125
Артикул 115108

Жарочная поверхность, газовая, гладкая
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности: Ш 396 x Г 555 мм
Общая мощность: 5,0 кВт
Вес: 38 кг
GTIN 4015613549156
Артикул 1152163



Скребок
для всех стальных поверхностей и решёток, сменное лезвие
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613605500
Артикул 529712



Дополнительное лезвие для скребка
Вес: 0,004 кг
GTIN 4015613658377
Артикул 529723



Пробка-заглушка
Термостойкая пластмасса
Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
Вес: 0,15 кг
GTIN 4015613588346
Артикул 115107

Жарочная поверхность, электрическая, гладкая
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности:
Ш 596 x Г 555 мм
Общая мощность: 7,8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 51 кг
GTIN 4015613549132
Артикул 115109

Жарочная поверхность, газовая, гладкая
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности:
Ш 596 x Г 555 мм
Общая мощность: 10,0 кВт
Вес: 54 кг
GTIN 4015613549163
Артикул 1152173



Жарочная поверхность, электрическая, 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности:
Ш 596 x Г 555 мм
Общая мощность:
7,8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 51 кг
GTIN 4015613549149
Артикул 115120

Жарочная поверхность, газовая 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Размер стальной жарочной поверхности: Ш 596 x Г 555 мм
Общая мощность: 10,0 кВт
Вес: 54 кг
GTIN 4015613549170
Артикул 1152093



Исполнение для сжиженного газа



Фритюрница электрическая настольная
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 9,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём: 10 л
Откидной нагревательный элемент для легкой очистки
Вес: 20,1 кг
GTIN 4015613549071
Артикул 115204

Корзина сменная 10л
для фритюрницы электрической
Размеры корзины: Ш 180 x Г 305 x В 110 мм
Вес: 0,9 кг
GTIN 4015613658759
Артикул 158610

Фритюрница электрическая настольная
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 18,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём: 2 x 10 л
Откидной нагревательный элемент для легкой очистки
Вес: 32 кг
GTIN 4015613549088
Артикул 115205



Резервуар для отработанного масла, Фильтр для жира смотрите страницы 184, 185 каталога





Фритюрница газовая настольная
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 7,0 кВт
Объём: 8 л
Вес: 24,6 кг
GTIN 4015613549101
Артикул 1152183

Корзина сменная 8л
для фритюрницы газовой
Размеры корзины: Ш 200 x Г 350 x В 110 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613665313
Артикул 158616

Фритюрница газовая настольная
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 14,0 кВт
Объём: 2 x 8 л
Вес: 42,4 кг
GTIN 4015613549118
Артикул 1152193

Исполнение для сжиженного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит для картофеля фри электрический
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 2,0 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Керамический нагревательный элемент
Размер ванны: 1/1 GN
Вес: 19,6 кг
GTIN 4015613549095
Артикул 115115



Макароноварка электрическая
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Общая мощность: 9,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер ванны: 490 x 340 x 180 мм
Объём ванны: 28 л
Подключение к водопроводу и кран слива воды
В комплекте 3 корзины
Вес: 29 кг
GTIN 4015613549064
Артикул 115138



Корзина для макароноварки
Размеры: Ш 145 x Г 310 x В 125 мм
Вес: 1,2 кг
GTIN 4015613658773
Артикул 158612

Нейтральный элемент
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
Вес: 12,8 кг
GTIN 4015613549224
Артикул 115116



Нейтральный элемент
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Вес: 21 кг
GTIN 4015613549217
Артикул 115113





Сковорода электрическая

- ✓ короткое время приготовления
- ✓ низкое потребление электроэнергии
- ✓ ванна с закругленными углами
- ✓ высокая производительность
- ✓ сковорода из нержавеющей стали 18/10



Сковорода электрическая
с поддоном для сбора жира 1/1 GN,
150 мм глубиной
Габариты: Ш 400 x Г 650 x В 870 мм
Объём чаши: 13 л
Ш 320 x Г 480 x В 92,5 мм
Общая мощность: 4,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 41 кг
GTIN 4015613549187
Артикул 115155

Сковорода электрическая
с поддоном для сбора жира 1/1 GN,
150 мм глубиной
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 870 мм
Объём чаши: 21 л
Ш 520 x Г 480 x В 92,5 мм
Общая мощность: 8,1 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 45 кг
GTIN 4015613549194
Артикул 115157



Ванна моечная
Габариты: Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
Отверстие для смесителя 1/2 "
Слив воды 1 1/2 "
Размер раковины: Ш 500 x Г 400 x В 150 мм
Вес: 15,6 кг
GTIN 4015613549200
Артикул 115114

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Подставка открытая
Ш 400 x Г 535 x В 560-660 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613432847
Артикул 112020



Подставка открытая
Ш 800 x Г 535 x В 560-660 мм
Вес: 17,8 кг
GTIN 4015613432861
Артикул 112022

Планка соединительная
GTIN 4015613215785
Артикул 110036



Подставка открытая
Ш 600 x Г 535 x В 560-660 мм
Вес: 12,2 кг
GTIN 4015613432854
Артикул 112021

Подставка открытая
Ш 700 x Г 535 x В 560-660 мм
Вес: 13,2 кг
GTIN 4015613550237
Артикул 112121



Подставка открытая
Ш 1000 x Г 535 x В 560-660 мм
Вес: 17,2 кг
GTIN 4015613432878
Артикул 112023



Ящик выдвижной 650 B40, набор из 2 предметов
Нержавеющая сталь 18/10
2 пластиковые вставки, каждая:
Ш 325 x Г 530 x В 140 мм
Габариты, каждого: Ш 400 x Г 610 x В 390 мм
Вес: 19 кг
GTIN 4015613568621
Артикул 112029

Ящик выдвижной 650 B60, набор из 2 предметов
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Внутренние размеры каждого отделения:
Ш 528 x Г 518 x В 150 мм
Габариты, каждого отделения: Ш 596 x Г 576 x В 196 мм
Вес: 15 кг
GTIN 4015613670867
Артикул 112033



Дверца
к открытой подставке 350 мм шириной
GTIN 4015613560014
Артикул 112027

Дверца
к открытой подставке 400 мм шириной
GTIN 4015613559995
Артикул 112025

Дверца
к открытой подставке 600 мм шириной
GTIN 4015613560007
Артикул 112026



Полка 400 мм
GTIN 4015613432939
Артикул 112030

Полка 600 мм
GTIN 4015613432946
Артикул 112031

Полка 700 мм
GTIN 4015613560021
Артикул 112032



Серия 700 Classic

Полностью профессиональная серия из прочной хромоникелевой стали 18/10.

Мощная и продуманная до мелочей.
От стационарного оборудования, включающего нейтральные элементы, до смонтированного в линию дополнительного оборудования для успешной профессиональной кухни, соответствующей наивысшим запросам.

- ✓ Оборудование из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Общая глубина 700 мм, высота 850 - 900 мм
- ✓ Компактная конструкция
- ✓ Легкая очистка
- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Исполнение для природного газа H, форсунки для сжиженного газа и форсунки для природного газа L в комплекте
- ✓ Газовые плиты с системой поджига
- ✓ Газовые плиты с высокоэффективной двухконтурной горелкой для равномерного распределения тепла
- ✓ Высокая экономичность благодаря низкому потреблению энергии
- ✓ Система поджига закрыта дополнительной защитой
- ✓ Фритюрницы с большой холодной зоной
- ✓ Гигиеничное соединение оборудования: оборудование соединяется в единый блок



✓ Оптимальная производительность достигается с помощью двухконтурных горелок

✓ Большие фронтальные рукоятки





✓ Легко мыть: углубления горелок со съемным каплесборником

✓ Гигиеничное соединение оборудования



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита газовая 2-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 9,1 кВт
2 конфорки (газовые горелки):
1 x 5,5 кВт, 1 x 3,6 кВт
Вес: 42 кг
GTIN 4015613484228
Артикул 2851021



B
A

Плита газовая 4-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 18,2 кВт
4 конфорки (газовые горелки):
2 x 5,5 кВт, 2 x 3,6 кВт
Вес: 71 кг
GTIN 4015613484235
Артикул 2851041



B	A
A	B

A 3,6 кВт
B 5,5 кВт

Плита газовая 6-ти конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 27,3 кВт
6 конфорок (газовых горелок):
3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
Вес: 100 кг
GTIN 4015613484242
Артикул 2851061



B	A	B
A	B	A



Решётка из хромоникелевой стали
Подходит для 2-х конфорок расположенных друг за другом
GTIN 4015613520414
Артикул 285086

Плита газовая 4-х конфорочная с электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 18,2 кВт
4 конфорки (газовые горелки): 2 x 5,5 кВт, 2 x 3,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт / 400 В 50 Гц
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Вес: 115 кг
GTIN 4015613586885
Артикул 2852241W



B	A
A	B

A 3,6 кВт
B 5,5 кВт
18,2 кВт общая мощность

Исполнение для природного газа



Плита газовая 4-х конфорочная с газовым духовым шкафом 2/1 GN
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 25,7 кВт
4 конфорки (газовые горелки):
2 x 5,5 кВт, 2 x 3,6 кВт
Газовый духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 535 x Г 675 x В 265 mm, 7,5 кВт
Диапазон температур:
от 140 °C до 300 °C
Вес: 115 кг
GTIN 4015613484259
Артикул 2852341

Плита газовая 4-х конфорочная с электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 18,2 кВт
4 конфорки (газовые горелки):
2 x 5,5 кВт, 2 x 3,6 кВт
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 535 x Г 675 x В 265 мм,
5,4 кВт / 400 В 50 Гц
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Вес: 132,4 кг
GTIN 4015613580722
Артикул 2852251W

B	A
A	B

A 3,6 кВт
B 5,5 кВт



Плита газовая 6-ти конфорочная с газовым духовым шкафом 2/1 GN и нейтральным шкафом
Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 34,8 кВт
6 конфорок (газовых горелок):
3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
Газовый духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 535 x Г 675 x В 265 мм, 7,5 кВт
Диапазон температур:
от 140 °C до 300 °C
Нейтральный шкаф:
Ш 350 x Г 610 x В 400 мм
Вес: 156 кг
GTIN 4015613484273
Артикул 2852361

Плита газовая 6-ти конфорочная с электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN и нейтральным шкафом
Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 27,3 кВт
6 конфорок (газовых горелок):
3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм,
3,6 кВт / 400 В 50 Гц
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Нейтральный шкаф:
Ш 350 x Г 610 x В 400 мм
Вес: 152 кг
GTIN 4015613586908
Артикул 2852461W

B	A	B
A	B	A



Плита газовая 6-ти конфорочная с большим газовым духовым шкафом
Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 40,3 кВт
6 конфорок (газовых горелок):
3 x 5,5 кВт, 3 x 3,6 кВт
Газовый духовой шкаф
Ш 1050 x Г 530 x В 300 mm, 13 кВт
Диапазон температур: от 140 °C до 300 °C
Вес: 186 кг
GTIN 4015613484297
Артикул 2852261



Решётка из хромоникелевой стали
Подходит для 2-х конфорок расположенных друг за другом
GTIN 4015613520414
Артикул 285086

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Плита электрическая 2-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
4,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
2 конфорки: Ø 210 мм, 2 x 2,3 кВт
Вес: 32,6 кг
GTIN 4015613484358
Артикул 287410



Плита электрическая 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 9,2 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
4 конфорки: Ø 210 мм, 4 x 2,3 кВт
Вес: 50 кг
GTIN 4015613484365
Артикул 287420



Плита электрическая 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью, электрическим духовым шкафом с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 12,8 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
4 конфорки: Ø 210 мм, 4 x 2,3 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Вес: 98 кг
GTIN 4015613586915
Артикул 287430W





Плита электрическая
2-х конфорочная
с открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
5,2кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
2 конфорки: Ø 220 мм,
2 x 2,6 кВт
Вес: 36 кг
GTIN 4015613484303
Артикул 286102

Плита электрическая
4-х конфорочная
с открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
10,4 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
4 конфорки: Ø 220 мм,
4 x 2,6 кВт
Вес: 50 кг
GTIN 4015613484310
Артикул 286104



✓ С квадратными конфорками поставка по запросу



Плита электрическая 6-ти конфорочная
с открытой подставкой
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 15,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
6 конфорок: Ø 220 мм, 6 x 2,6 кВт
Вес: 75 кг
GTIN 4015613484327
Артикул 286106



Плита электрическая 4-х конфорочная
с электрическим духовым шкафом
с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 14 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
4 конфорки: Ø 220 мм, 4 x 2,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт / 3 NAC 400 В
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Вес: 105,2 кг
GTIN 4015613586922
Артикул 286224W

Плита электрическая 4-х конфорочная
с электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Все технические характеристики как у арт. 286224W
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 535 x Г 675 x В 265 мм, 5,4 кВт / 400 В 50/60 Гц
Вес: 106 кг
GTIN 4015613580715
Артикул 286234W

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита электрическая 6-ти конфорочная
с электрическим духовым шкафом
с конвекцией 1/1 GN
и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 19,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
6 конфорок: Ø 220 мм, 6 x 2,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Нейтральный шкаф: Ш 350 x Г 610 x В 400 мм
Вес: 165,2 кг
GTIN 4015613586939
Артикул 286246W



Плита электрическая 4-х конфорочная
с квадратными конфорками,
электрическим духовым шкафом
с конвекцией 1/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 14 кВт / 3 NAC 400 В 50 Гц
4 конфорки: 220 x 220 мм, 4 x 2,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт / 3 NAC 400 В
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Вес: 115,6 кг
GTIN 4015613586946
Артикул 286324W



Плита электрическая 6-ти конфорочная
с квадратными конфорками,
электрическим духовым шкафом
с конвекцией 1/1 GN
и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 19,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
6 конфорок: 220 x 220 мм, 6 x 2,6 кВт
Электрический духовой шкаф 1/1 GN,
Ш 541 x Г 363 x В 300 мм, 3,6 кВт
Диапазон температур: от 100 °C до 300 °C
Нейтральный шкаф: Ш 350 x Г 610 x В 400 мм
Вес: 155,5 кг
GTIN 4015613586953
Артикул 286346W





Индукционные плиты

- ✓ короткое время приготовления
- ✓ низкое потребление энергии
- ✓ низкая теплоотдача
- ✓ быстрая очистка
- ✓ высокая производительность
- ✓ отдельно регулируемые зоны нагрева



Индукция

Плита индукционная 2-х конфорочная стационарная с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 10 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Варочная поверхность стеклокерамическая
Schott Ceran: 350 x 560 мм, 2 x 5 кВт
Зона индукционного нагрева: Ø 230 мм
Вес: 51 кг
GTIN 4015613488271
Артикул 286410

Плита индукционная 4-х конфорочная стационарная с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 20 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Варочная поверхность стеклокерамическая
Schott Ceran: 650 x 560 мм, 4 x 5 кВт
Зона индукционного нагрева: Ø 260 мм
Вес: 85 кг
GTIN 4015613488288
Артикул 286420

Электрическая мультифункциональная сковорода

- ✓ Мультифункциональное устройство для жарения, пассерования, тушения, варки
- ✓ Очень короткое время приготовления
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Закруглённые углы ванны
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Сковороды изготовлены из хромоникелевой стали 18/10



Сковорода мультифункциональная электрическая
С поддоном для сбора жира 1/1 GN, глубиной 100 мм
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Размер чаши: Ш 300 x Г 505 x В 110 мм
Объём: 12 л
Вес: 52 кг
GTIN 4015613488233
Артикул 286710

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

✓ Мармиты Bain-Marie для гастроёмкостей глубиной 150 мм
✓ Поставка осуществляется без гастроёмкостей



Делитель 325 мм
GTIN 4016098101181
Артикул A120601

Делитель 530 мм
GTIN 4016098101198
Артикул A120602



Мармит Bain-Marie электрический, 1 ванна с краном для подвода воды и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 1 кВт / 230 В 50 Гц
Размер ванны: 1/1 GN
Вес: 33 кг
GTIN 4015613484679
Артикул 286301



Мармит Bain-Marie электрический, 1 ванна с краном для подвода воды и открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Размер ванны: 2/1 GN
Вес: 48 кг
GTIN 4015613484686
Артикул 286302



Нейтральный элемент с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
1 выдвижной ящик:
Ш 313 x Г 545 x В 150 мм
Вес: 35 кг
GTIN 4015613484716
Артикул 284804



Нейтральный элемент с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 44,2 кг
GTIN 4015613484709
Артикул 284007



Жарочная поверхность электрическая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
5 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер жарочной поверхности:
Ш 320 x Г 445 мм
Вес: 44,2 кг
GTIN 4015613610962
Артикул 286506

Жарочная поверхность электрическая со стальной рифленой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
5 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер жарочной поверхности:
Ш 320 x Г 445 мм
Вес: 46 кг
GTIN 4015613610979
Артикул 286507



Защита от брызг 740
Нержавеющая сталь
Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
Вес: 2 кг
GTIN 4015613638263
Артикул 285071



Пробка-заглушка
Материал: пластмасса, белый
Размер:
Ø 60 мм, высота 60 мм
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613626802
Артикул 286099



Жарочная поверхность электрическая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
10 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Размер жарочной поверхности:
Ш 720 x Г 445 мм
Вес: 70,8 кг
GTIN 4015613610993
Артикул 286508

Жарочная поверхность электрическая со стальной поверхностью 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность:
10 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Размер жарочной поверхности:
Ш 720 x Г 445 мм
Вес: 72 кг
GTIN 4015613611013
Артикул 286509



Защита от брызг 780
Нержавеющая сталь
Ш 716 x Г 412 x В 125 мм
Вес: 3,05 кг
GTIN 4015613638270
Артикул 285076

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Жарочная поверхность газовая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 7 кВт
С пьезоподжигом
Размер жарочной поверхности:
Ш 320 x Г 445 мм
Вес: 44,6 кг
GTIN 4015613610948
Артикул 2855061

Жарочная поверхность газовая со стальной рифленой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 7 кВт
С пьезоподжигом
Размер жарочной поверхности:
Ш 320 x Г 445 мм
Вес: 46,6 кг
GTIN 4015613610955
Артикул 2855071





Защита от брызг 740
Нержавеющая сталь
Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
Вес: 2 кг
GTIN 4015613638263
Артикул 285071

Скребок
для всех стальных поверхностей и решёток, сменное лезвие
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613605500
Артикул 529712



Дополнительное лезвие для скребка
Вес: 0,004 кг
GTIN 4015613658377
Артикул 529723



Жарочная поверхность газовая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 14 кВт
С пьезоподжигом
Размер жарочной поверхности:
Ш 720 x Г 445 мм
Вес: 77,2 кг
GTIN 4015613610986
Артикул 2855081

Жарочная поверхность газовая со стальной поверхностью 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 14 кВт
С пьезоподжигом
Размер жарочной поверхности:
Ш 720 x Г 445 мм
Вес: 76,9 кг
GTIN 4015613611006
Артикул 2855051



Защита от брызг 780
Нержавеющая сталь
Ш 716 x Г 412 x В 125 мм
Вес: 3,05 кг
GTIN 4015613638270
Артикул 285076

Исполнение для природного газа





Фритюрница электрическая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Объём ванны: 15 л
2 корзины размером: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 46,6 кг
GTIN 4015613486208
Артикул 286917

Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Объём ванны: 2 x 9 л
2 корзины размером: Ш 110 x Г 270 x В 150 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 51,6 кг
GTIN 4015613486222
Артикул 286925



Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 30 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Объём ванны: 2 x 15 л
1 корзина размером: Ш 270 x Г 278 x В 110 мм
2 корзины размером: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 72 кг
GTIN 4015613486215
Артикул 286922

Корзина для фритюрницы 7л
Размеры:
Ш 130 x Г 280 x В 110 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613671093
Артикул 286995

Корзина для фритюрницы 15л
Размеры:
Ш 270 x Г 278 x В 110 мм
Вес: 1,05 кг
GTIN 4015613488264
Артикул 286998

Корзина для фритюрницы 9л
Размеры:
Ш 110 x Г 270 x В 150 мм
Вес: 0,9 кг
GTIN 4015613529615
Артикул 286996



Мармит для картофеля фри электрический, напольный с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 1,0 кВт / 230 В 50 Гц
Керамический нагревательный элемент
Размер чаши: 1/1 GN
Вес: 33 кг
GTIN 4015613486253
Артикул 286626

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Фритюрница газовая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 15 кВт
Объём ванны: 15 л
2 корзины размером: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 52,2 кг
GTIN 4015613484556
Артикул 2859171



Фритюрница газовая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 11,5 кВт
Объём ванны: 2 x 7 л
2 корзины размером: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 52,9 кг
GTIN 4015613486185
Артикул 2859251



Корзина для фритюрницы 7л
Размеры: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613488257
Артикул 286999

Корзина для фритюрницы 15л
Размеры: Ш 270 x Г 278 x В 110 мм
Вес: 1,05 кг
GTIN 4015613488264
Артикул 286998

Резервуар для отработанного масла, Фильтр для жира смотрите страницы 184, 185 каталога





Фритюрница газовая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 30 кВт
Объём ванны: 2 x 15 л
1 корзина размером: Ш 270 x Г 278 x В 110 мм
2 корзины размером: Ш 110 x Г 255 x В 110 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 92,7 кг
GTIN 4015613486192
Артикул 2859271



Установка оборудования допустима только в сочетании с вытяжной трубой отработанных газов.

Для вентиляционного канала
Ш 295 x Г 70 x В 940 мм
GTIN 4015613486680
Артикул 285062



Для вытяжного зонта
Ш 300 x Г 65 x В 995 мм
GTIN 4015613489124
Артикул 2952720



Исполнение для природного газа





Поставляется без корзин

Макароноварка электрическая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 7 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Объём ванны: 24 л
Встроенные краны подключения и слива воды
Вес: 46 кг
GTIN 4015613484594
Артикул 286305

Макароноварка газовая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 8,7 кВт
Объём ванны: 24 л
Встроенные краны подключения и слива воды
Вес: 50 кг
GTIN 4015613484563
Артикул 2853051



Корзина для макарон 1/3 GN, длинная
Корзина из хромоникелевой стали 18/10 с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 140 x Г 290 x В 200 мм
Вес: 1,15 кг
GTIN 4015613490489
Артикул 284123



Корзина для макарон 1/3 GN
Корзина из хромоникелевой стали 18/10 с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 290 x Г 160 x В 200 мм
Вес: 1,16 кг
GTIN 4015613490465
Артикул 284113



Корзина для макарон 1/6 GN
Корзина из хромоникелевой стали 18/10 с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 140 x Г 140 x В 200 мм
Вес: 0,65 кг
GTIN 4015613490472
Артикул 284116



Поставляется без корзин

Макароноварка электрическая напольная
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 14 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Объём ванны: 2 x 24 л
Встроенные краны подключения и слива воды
Вес: 74 кг
GTIN 4015613484600
Артикул 286310

Макароноварка газовая напольная
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 17,4 кВт
Объём ванны: 2 x 24 л
Встроенные краны подключения и слива воды
Вес: 81,2 кг
GTIN 4015613484587
Артикул 2853101

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Гриль лавовый газовый напольный с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 9,0 кВт
С пьезоподжигом
Регулируемая по высоте решётка для мяса
Размер жарочной поверхности: Ш 350 x Г 530 мм
Вес: 54 кг
GTIN 4015613486161
Артикул 2856201



Количество лавовых камней для заполнения - 4,5 кг

Решётка круглая для рыбы
Изготовлена из нержавеющей стали
Вес: 5,2 кг
GTIN 4015613670058
Артикул 285093



✓ Поставляется с лавовыми камнями для первоначального наполнения

Камни для лавового гриля Пакет 7 кг
GTIN 4015613182049
Артикул 100611



Гриль лавовый газовый напольный с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 18,0 кВт
С пьезоподжигом
Регулируемая по высоте решётка для мяса
Размер жарочной поверхности: Ш 750 x Г 530 мм
Вес: 76 кг
GTIN 4015613486178
Артикул 2856301



Количество лавовых камней для заполнения - 9 кг

Исполнение для природного газа



Опрокидывающиеся сковороды

- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Сковорода из нержавеющей стали с двойным дном
- ✓ Терморегулятор от 50 ° C до 300 ° C
- ✓ Объём сковороды: 50 литров
- ✓ Размер сковороды: Ш 655 x Г 385 мм
- ✓ Кран подключения воды
- ✓ Откидная крышка на петлях



Опрокидывающаяся сковорода электрическая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 10 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Вес: 110,8 кг
GTIN 4015613611334
Артикул 286680

Опрокидывающаяся сковорода газовая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Мощность газовая: 12,5 кВт
Мощность электрическая: 0,05 кВт / 230 В 50 Гц
Вес: 130 кг
GTIN 4015613611341
Артикул 2856801

Опрокидывающаяся сковорода электрическая с электрическим опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Общая мощность: 10,25 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Вес: 118,2 кг
GTIN 4015613611358
Артикул 286610

Опрокидывающаяся сковорода газовая с электрическим опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Мощность газовая: 12,5 кВт
Мощность электрическая: 0,25 кВт / 230 В 50 Гц
Вес: 125 кг
GTIN 4015613611365
Артикул 2856011

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Варочные котлы

- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Непрямой нагрев
- ✓ С автоматическим регулятором уровня воды
- ✓ Объём 55 литров - Полезный объём: 50 литров
- ✓ Внутренние размеры: Ø 400 мм, высота 450 мм
- ✓ Краны подключения горячей и холодной воды 1/2"

Варочный котёл электрический непрямого нагрева
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Внутренние размеры: Ø 400 мм, высота 450 мм
Объём: 55 литров
Полезный объём: 50 литров
Мощность: 9 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Краны подключения холодной и горячей воды 1/2"
Вес: 95 кг
GTIN 4015613577869
Артикул 286811



Варочный котёл газовый непрямого нагрева
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850-900 мм
Внутренние размеры: Ø 400 мм, высота 450 мм
Объём: 55 литров
Полезный объём: 50 литров
Мощность газовая: 15,5 кВт
Краны подключения холодной и горячей воды 1/2"
Вес: 92 кг
GTIN 4015613585239
Артикул 2858021

Вытяжная труба обязательна, если над варочным котлом не установлен вытяжной зонт.

Вытяжная труба
Ш 544 x Г 185 x В 1120 мм
GTIN 4015613486666
Артикул 285060



Исполнение для природного газа



Поверхность-гриль на 2 конфорки, чугунная, рифлёная
Размеры: Ш 375 x Г 575 x В 38 мм
Вес: 24,1 кг
GTIN 4015613486635
Артикул 285080



Жарочная поверхность на 2 конфорки, чугунная, гладкая с желобом для стока
Размеры: Ш 375 x Г 575 x В 38 мм
Вес: 22,3 кг
GTIN 4015613486642
Артикул 285083



Опорное кольцо для малых кастрюль
Вес: 0,25 кг
GTIN 4015613486659
Артикул 285085



Дверца для открытой подставки, открывающаяся вправо либо влево
Размеры: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
Вес: 3,4 кг
GTIN 4015613486604
Артикул 285050

2 выдвижных ящика
Размеры: Ш 395 x Г 660 x В 455 мм
Вес: 17 кг
GTIN 4015613530642
Артикул 284401

Подходит для моделей:
287410, 286102, 286106, 286410
284804, 286626



Поворотные колеса 4S700 для устройств серии 700 Classic
4 колеса (2 с фиксаторами)
Колеса: пластик, резиновое покрытие, черные, Ø 100 мм
Грузоподъемность: макс. 100 кг каждый
Габариты каждого: Ш 85 x Г 170 x В 121 мм
Вес: 2,91 кг
GTIN 4015613665986
Артикул 285088



Нагревательный элемент для теплового шкафа
Размеры: Ш 95 x Г 280 x В 310 мм
Мощность: 2,0 кВт / 230 В
Вес: 5,9 кг
GTIN 4015613486758
Артикул 296065

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Серия 900 Master

Мастер-класс для профессиональной кухни

Оборудование серии 900 Master в высококачественном и надёжном исполнении из нержавеющей стали CNS 18/10 – идеальный выбор для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Благодаря модульной конструкции, функциональному оснащению, общей глубине 900 мм и многим практичным функциям оборудование этой серии идеально подходит для кухонь, где требуется самая высокая производственная мощность. Первоклассные, многофункциональные и мощные электрические или газовые модели.

- ✓ Оборудование изготовлено из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Общая глубина 900 мм, высота 900 - 950 мм
- ✓ Фронтальная панель с большими ручками управления
- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Исполнение для природного газа H, форсунки для сжиженного газа и форсунки для природного газа L в комплекте
- ✓ Газовые плиты с системой поджига
- ✓ Газовые плиты с высокоэффективной двухконтурной горелкой для равномерного распределения тепла
- ✓ Гигиеничное соединение оборудования: оборудование соединяется в единый блок



✓ Оптимальная производительность достигается с помощью двухконтурных горелок

✓ Большие фронтальные рукоятки





✓ Легко мыть: углубления горелок со съемным каплесборником

✓ Гигиеничное соединение оборудования





B	C
C	A

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
24,5 кВт общая мощность

Плита газовая 4-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 24,5 кВт
4 конфорки (газовые горелки)
1 x 3,5 кВт, 1 x 5 кВт, 2 x 8 кВт
Вес: 95 кг
GTIN 4015613682099
Артикул 2951131



B	C	B
C	A	C

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
37,5 кВт общая мощность

Плита газовая 6-ти конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 1200 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 37,5 кВт
6 конфорок (газовых горелок)
1 x 3,5 кВт, 2 x 5 кВт, 3 x 8 кВт
Вес: 137,1 кг
GTIN 4015613682105
Артикул 2951121



B	C
C	A

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
24,5 кВт общая мощность

Плита газовая 4-х конфорочная с газовым духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 32,5 кВт
4 конфорки (газовые горелки)
1 x 3,5 кВт, 1 x 5 кВт, 2 x 8 кВт
Газовый духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 8,0 кВт
Температурный диапазон: от 60 °C до 300 °C
Вес: 146,4 кг
GTIN 4015613682747
Артикул 2952171

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита газовая 4-х конфорочная с электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 24,5 кВт
4 конфорки (газовые горелки)
1 x 3,5 кВт, 1 x 5 кВт, 2 x 8 кВт
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм,
5,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Вес: 136,8 кг
GTIN 4015613682754
Артикул 2952271

B	C
C	A

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
24,5 кВт общая мощность



Плита газовая 6-и конфорочная с газовым духовым шкафом 2/1 GN и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1200 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 45,5 кВт
6 конфорок (газовых горелок)
1 x 3,5 кВт, 2 x 5 кВт, 3 x 8 кВт
Газовый духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 8,0 кВт
Температурный диапазон:
от 60 °C до 300 °C
Размеры нейтрального шкафа:
Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
Вес: 195,9 кг
GTIN 4015613682761
Артикул 2952291

B	C	B
C	A	C

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
37,5 кВт общая мощность



Плита газовая 6-и конфорочная с электрическим духовым шкафом 2/1 GN и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1200 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 37,5 кВт
6 конфорок (газовых горелок)
1 x 3,5 кВт, 2 x 5 кВт, 3 x 8 кВт
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 5,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Размеры нейтрального шкафа:
Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
Вес: 186,6 кг
GTIN 4015613682778
Артикул 2952481

B	C	B
C	A	C

A 3,5 кВт
B 5,0 кВт
C 8,0 кВт
37,5 кВт общая мощность



Исполнение для природного газа





Плита электрическая 2-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью и открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
2 зоны нагрева: 2 x 4 кВт, Ø 265 мм
Вес: 36,8 кг
GTIN 4015613672830
Артикул 296411



Плита электрическая 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью и открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 16 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 зоны нагрева: 4 x 4 кВт, Ø 265 мм
Вес: 61,6 кг
GTIN 4015613668543
Артикул 296421



Плита электрическая 4-х конфорочная со стеклокерамической поверхностью и электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 21,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 зоны нагрева: 4 x 4 кВт, Ø 265 мм
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 5,6 кВт
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Вес: 101 кг
GTIN 4015613672847
Артикул 296431

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Плита электрическая 4-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 16 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 конфорки: 4 x 4 кВт
Размер конфорки: 300 x 300 мм
Вес: 84,2 кг
GTIN 4015613673332
Артикул 296215



Плита электрическая 4-х конфорочная с электрическим духовым шкафом 2/1 GN
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 21,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
4 конфорки: 4 x 4 кВт
Размер конфорки: 300 x 300 мм
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 5,6 кВт
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Вес: 125,2 кг
GTIN 4015613668536
Артикул 296325



Плита электрическая 6-и конфорочная с электрическим духовым шкафом 2/1 GN и нейтральным шкафом
Габариты: Ш 1200 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 29,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
6 конфорок: 6 x 4 кВт
Размер конфорки: 300 x 300 мм
Электрический духовой шкаф 2/1 GN,
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм, 5,6 кВт
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Размеры нейтрального шкафа:
Ш 345 x Г 835 x В 470 мм
Вес: 172,6 кг
GTIN 4015613672861
Артикул 296217



Индукционные плиты

- ✓ короткое время приготовления
- ✓ низкое потребление энергии
- ✓ низкая теплоотдача
- ✓ легкая очистка
- ✓ высокая производительность
- ✓ раздельно регулируемые зоны нагрева



Индукция

Плита индукционная 2-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 10 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Варочная поверхность стеклокерамическая Schott Ceran: 320 x 650 мм, 2 x 5 кВт
Зона индукционного нагрева: Ø 270 мм
Вес: 53,8 кг
GTIN 4015613671000
Артикул 296318

Плита индукционная 4-х конфорочная с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 20 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Варочная поверхность стеклокерамическая Schott Ceran: 2 x 320 x 650 мм, 4 x 5 кВт
Зона индукционного нагрева: Ø 270 мм
Вес: 84,6 кг
GTIN 4015613672878
Артикул 296319

Электрическая мультифункциональная сковорода

- ✓ Мультифункциональное устройство для жарения, пассерования, тушения, варки
- ✓ Очень короткое время приготовления
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Закруглённые углы ванны
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Сковороды изготовлены из хромоникелевой стали 18/10



Сковорода мультифункциональная электрическая
С поддоном для сбора жира 1/2 GN, 200 мм глубиной
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 10 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер чаши: Ш 630 x Г 510 x В 110 мм
Объём: 32 литров
Температурный диапазон: от 70 °C до 300 °C
Вес: 98,2 кг
GTIN 4015613672908
Артикул 296426

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

- ✓ Мармит Bain-Marie для гастроёмкостей, глубиной 150 мм
- ✓ Поставляется без гастроёмкостей





Мармит Bain-Marie
электрический
с открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность:
3,5 кВт / 230 В 50/60 Гц 3 NAC
Размеры ванны: 1 x 1/1 GN +
1 x 1/3 GN, глубиной 150 мм
С подводом воды к ванне
и сливом в дне
Вес: 36,4 кг
GTIN 4015613668567
Артикул 296303



Мармит Bain-Marie электрический
с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 7 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размеры ванны: 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN, глубиной 150 мм
С подводом воды к ванне
и сливом в дне
Вес: 54,2 кг
GTIN 4015613672915
Артикул 296304



Нейтральный элемент
с открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Вес: 27,8 кг
GTIN 4015613672922
Артикул 296105



Нейтральный элемент
с открытой подставкой
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Вес: 43,3 кг
GTIN 4015613672939
Артикул 296106



Жарочная поверхность электрическая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность:
7,5 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер зоны нагрева:
Ш 355 x Г 760 мм
Вес: 66,4 кг
GTIN 4015613672946
Артикул 296507

Жарочная поверхность газовая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 9 кВт
С пьезоподжигом
Размер зоны нагрева:
Ш 355 x Г 760 мм
Вес: 63,8 кг
GTIN 4015613672953
Артикул 2955041



Пробка-заглушка
Материал: пластмасса, белый
Размер:
Ø 40 мм, высота 40 мм
Вес: 0,072 кг
GTIN 4015613626802
Артикул 286100



Защита от брызг 940
Нержавеющая сталь
Ш 400 x Г 720 x В 100 мм
Вес: 2,8 кг
GTIN 4015613676944
Артикул 296072



Жарочная поверхность электрическая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность:
15 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер зоны нагрева:
Ш 755 x Г 760 мм
Вес: 123 кг
GTIN 4015613672960
Артикул 296510

Жарочная поверхность газовая со стальной гладкой поверхностью и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 18 кВт
С пьезоподжигом
Размер зоны нагрева:
Ш 755 x Г 760 мм
Вес: 118 кг
GTIN 4015613668611
Артикул 2955081



Защита от брызг 980
Нержавеющая сталь
Ш 800 x Г 720 x В 100 мм
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613677026
Артикул 296078



Жарочная поверхность электрическая со стальной поверхностью 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность:
15 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Размер зоны нагрева:
Ш 755 x Г 760 мм
Вес: 121,6 кг
GTIN 4015613672977
Артикул 296511

Жарочная поверхность газовая со стальной поверхностью 1/2 гладкая, 1/2 рифлёная и открытой подставкой
Габариты:
Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 18 кВт
С пьезоподжигом
Размер зоны нагрева:
Ш 755 x Г 760 мм
Вес: 115,2 кг
GTIN 4015613672984
Артикул 2955061

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Гриль лавовый газовый
Габариты:
Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 12 кВт
С пьезоподжигом
Решётка (V-образная) для мяса
Размер жарочной поверхности: Ш 350 x Г 505 мм, регулируемая по высоте
Вес: 49,7 кг
GTIN 4015613672991
Артикул 2954501



Количество лавовых камней для заполнения - 7 кг

Решётка круглая для рыбы
Изготовлена из нержавеющей стали
Ш 377 x Г 550 x В 45 мм
Размер жарочной поверхности: 350 x 505 мм
Вес: 6 кг
GTIN 4015613681917
Артикул 296472

Решётка V-образная для мяса
Изготовлена из нержавеющей стали
Ш 377 x Г 615 x В 50 мм
Размер жарочной поверхности: 350 x 505 мм
Вес: 2,6 кг
GTIN 4015613681894
Артикул 296471



Камни для гриля лавового
Пакет 7 кг
GTIN 4015613182049
Артикул 100611

✓ Поставляется с лавовыми камнями для первоначального наполнения

Гриль лавовый газовый
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 850-900 мм
Общая газовая мощность: 24 кВт
С пьезоподжигом
Решётка (V-образная) для мяса
Размер жарочной поверхности: Ш 750 x Г 505 мм, регулируемая по высоте
Вес: 103 кг
GTIN 4015613673004
Артикул 2954631



Количество лавовых камней для заполнения - 21 кг

Решётка круглая для рыбы
Изготовлена из нержавеющей стали
Ш 750 x Г 550 x В 50 мм
Решётка для гриля: состоит из двух частей, ширина каждой 372 мм
Размер жарочной поверхности: 750 x 505 мм
Вес: 11,9 кг
GTIN 4015613681924
Артикул 296474

Решётка V-образная для мяса
Изготовлена из нержавеющей стали
Ш 772 x Г 615 x В 29 мм
Решётка для гриля: состоит из двух частей, ширина каждой 386 мм
Размер жарочной поверхности: 750 x 505 мм
Вес: 5,2 кг
GTIN 4015613681900
Артикул 296473


Исполнение для природного газа





Фритюрница электрическая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 17,4 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём ванны: 20 л
1 корзина размером: Ш 290 x Г 450 x В 115 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 54,8 кг
GTIN 4015613673011
Артикул 296630

Фритюрница электрическая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 34,8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём ванны: 2 x 20 л
2 корзины размером: Ш 290 x Г 450 x В 115 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 88,8 кг
GTIN 4015613673028
Артикул 296970



Корзина для фритюрницы 20л, малая
140 x 450 x 115 мм
Вес: 0,93 кг
GTIN 4015613677101
Артикул 296633



Корзина для фритюрницы 20л, большая
290 x 450 x 115 мм
Вес: 1,25 кг
GTIN 4015613677118
Артикул 296634





Исполнение для природного газа

Фритюрница газовая напольная
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 18 кВт
Общая электрическая мощность:
0,005 кВт / 230 В 50/60 Гц
Объём ванны: 20 л
1 корзина размером: Ш 290 x Г 450 x В 115 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 71,8 кг
GTIN 4015613670980
Артикул 2959961

Фритюрница газовая напольная с 2 ваннами
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 36 кВт
Общая электрическая мощность:
0,005 кВт / 230 В 50/60 Гц
Объём ванны: 2 x 20 л
2 корзины размером: Ш 290 x Г 450 x В 115 мм
С контейнером для сбора жира
Вес: 124,6 кг
GTIN 4015613673035
Артикул 2959521

Вытяжная труба 900XL
для подключения к вентиляционному каналу
Ш 400 x Г 171 x В 1056 мм
Вес: 13,81 кг
GTIN 4015613683010
Артикул 285064

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Макароноварка электрическая
с одной ванной
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 9,6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём ванны: 40 л
Встроенный подвод и слив воды
Вес: 45,2 кг
GTIN 4015613668581
Артикул 296311





✓ Поставляется без корзин

Макароноварка газовая
с одной ванной
Габариты: Ш 400 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая газовая мощность: 13,9 кВт
Объём ванны: 40 л
Встроенный подвод и слив воды
Вес: 61,4 кг
GTIN 4015613673042
Артикул 2953031



Исполнение для природного газа



Корзина для макарон
1/3 GN, длинная
Корзина из хромоникелевой стали 18/10
с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 145 x Г 290 x В 205 мм
Вес: 1,15 кг
GTIN 4015613677057
Артикул 284124



Корзина для макарон
1/3 GN
Корзина из хромоникелевой стали 18/10
с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 160 x Г 290 x В 205 мм
Вес: 1,11 кг
GTIN 4015613677064
Артикул 284114



Корзина для макарон
1/6 GN
Корзина из хромоникелевой стали 18/10
с пластиковой ручкой
Размеры:
Ш 140 x Г 140 x В 205 мм
Вес: 0,73 кг
GTIN 4015613677071
Артикул 284117



Опрокидывающаяся сковорода
газовая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Мощность газовая: 22 кВт
Сковорода изготовлена из хромоникелевой стали,
основа сделана из нержавеющей стали
Объём: 87 литров, полезный объём: 70 литров
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Размеры сковороды: Ш 720 x Г 610 x В 225 мм
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 12 мм
Вес: 168 кг
GTIN 4015613673059
Артикул 2956721

Опрокидывающаяся сковорода
электрическая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 9,9 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Сковорода изготовлена из хромоникелевой стали,
основа сделана из нержавеющей стали
Объём: 87 литров, полезный объём: 70 литров
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Размеры сковороды: Ш 720 x Г 610 x В 225 мм
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 12 мм
Вес: 147,6 кг
GTIN 4015613673066
Артикул 296606

Опрокидывающаяся сковорода
газовая с автоматическим опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Мощность газовая: 22 кВт
Мощность электрическая: 0,3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Сковорода изготовлена из хромоникелевой стали,
основа сделана из нержавеющей стали
Объём: 87 литров, полезный объём: 70 литров
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Размеры сковороды: Ш 720 x Г 610 x В 225 мм
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 12 мм
Вес: 157,2 кг
GTIN 4015613673073
Артикул 2956031

Опрокидывающаяся сковорода
электрическая с автоматическим опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 10,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Сковорода изготовлена из хромоникелевой стали,
основа сделана из нержавеющей стали
Объём: 87 литров, полезный объём: 70 литров
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Размеры сковороды: Ш 720 x Г 610 x В 225 мм
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 12 мм
Вес: 153 кг
GTIN 4015613673097
Артикул 296676

Исполнение для
природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Варочный котёл газовый
непрямого нагрева, 100 литров
с автоматической регулировкой уровня воды
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Мощность газовая: 21 кВт
Мощность электрическая: 0,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Объём: 117 литров, полезный объём: 100 литров
Внутренние размеры: Ø 600 мм, высота 415 мм
Двойные стенки котла
Сливной кран
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
Вес: 144,4 кг
GTIN 4015613673103
Артикул 2959101

Варочный котёл газовый
непрямого нагрева, 135 литров
с автоматической регулировкой уровня воды
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Мощность газовая: 21 кВт
Мощность электрическая: 0,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Объём: 152 литра, полезный объём: 135 литров
Внутренние размеры: Ø 600 мм, высота 540 мм
Двойные стенки котла
Сливной кран
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
Вес: 154 кг
GTIN 4015613673110
Артикул 2959021

Вытяжная труба 900XL
для подключения к вентиляционному каналу
Ш 400 x Г 171 x В 1056 мм
Вес: 13,81 кг
GTIN 4015613683010
Артикул 285064

Варочный котёл электрический
непрямого нагрева, 100 литров
с автоматической регулировкой уровня воды
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 16 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём: 117 литров, полезный объём: 100 литров
Внутренние размеры: Ø 600 мм, высота 415 мм
Двойные стенки котла
Сливной кран
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
Вес: 129 кг
GTIN 4015613673141
Артикул 296910

Варочный котёл электрический
непрямого нагрева, 135 литров
с автоматической регулировкой уровня воды
Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900-950 мм
Общая мощность: 18 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Объём: 152 литра, полезный объём: 135 литров
Внутренние размеры: Ø 600 мм, высота 540 мм
Двойные стенки котла
Сливной кран
Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
Вес: 139,8 кг
GTIN 4015613673158
Артикул 296911

Исполнение для природного газа



Поверхность-гриль на 2 конфорки, чугунная, рифлёная
Размеры: Ш 390 x Г 390 x В 17 мм
Вес: 10,09 кг
GTIN 4015613676920
Артикул 296051



Жарочная поверхность на 2 конфорки, чугунная, гладкая с желобом для стока жира
Размеры: Ш 390 x Г 90 x В 17 мм
Вес: 10,64 кг
GTIN 4015613676937
Артикул 296056



Опорное кольцо для малых кастрюль
Вес: 0,19 кг
GTIN 4015613676906
Артикул 296086



Дверца 900R
Нержавеющая сталь 18/10
Петли справа
Размеры:
Ш 392 x Г 97 x В 507 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613680811
Артикул 296014

Дверца 900L
Нержавеющая сталь 18/10
Петли слева
Размеры:
Ш 392 x Г 97 x В 507 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613680828
Артикул 296015

Ящик выдвижной 900, набор из 2 предметов
Нержавеющая сталь 18/10
Внутренние размеры, каждый: Ш 310 x Г 525 x В 95 мм
Габариты, каждый: Ш 395 x Г 700 x В 250 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613677088
Артикул 296401



Поворотные колеса 4S700 для устройств серии 900 Master
4 колеса (2 с фиксаторами)
Колеса: пластик, резиновое покрытие, черные, Ø 125 мм
Грузоподъемность: макс. 100 кг каждый
Габариты каждого: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм
Вес: 3,34 кг
GTIN 4015613680804
Артикул 295088



Нагревательный элемент 900H10 для использования закрытых подставок в качестве теплового шкафа
Размеры: Ш 470 x Г 630 x В 140 мм
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Вес: 9,95 кг
GTIN 4015613680798
Артикул 296066

Установка возможна только на заводе.
Сообщить соответствующую информацию при заказе.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

PM-серия - Непрямого нагрева

- ✓ Модели выполнены из хромоникелевой стали 14301, 1,2 - 1,5 мм толщиной
- ✓ Котёл изготовлен из хромоникелевой стали 14404, толщиной 2 мм
- ✓ С краном для горячей и холодной воды
- ✓ Патрубок для воды 10 мм
- ✓ Арматура с предохранительным клапаном (калиброванный до 0,5 бар) для клапана контроля и сброса давления
- ✓ 3 возможных настройки переключателя: "0" Выкл., "1" Частичная нагрузка 50 %, "2" Полная нагрузка 100 %
- ✓ Автоматическое отключение в случае сбоя
- ✓ Термостат для регулирования температуры приготовления
- ✓ Автоматический контроль уровня воды в "рубашке"



Размер котла:

100 л: Ø 600 x B 415 мм
150 л: Ø 600 x B 540 мм
200 л: Ø 750 x B 520 мм
300 л: Ø 900 x B 570 мм
500 л: Ø 900 x B 780 мм

ГАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

- ✓ Газовый нагрев с помощью горелок высокой производительности из нержавеющей стали
- ✓ Пьезоподжиг
- ✓ Газовое снабжение горелок обеспечивают многочисленные газовые дефлекторы

Исполнение для природного газа

Варочный котёл газовый непрямого нагрева

Модель	Размеры (Ш x Г x В мм)	Объём, л	Полезный объём, л	Мощность	Вес, кг	Артикул
PM 9 IG100	900 x 900 x 900	113	102	21 кВт	143	2800041
PM 9 IG150	900 x 900 x 900	150	145	21 кВт	153	2800051
PM 1 IG300	1150 x 1300 x 900	342	317	48 кВт	277	2800071
PM 1 IG500	1150 x 1300 x 1030	480	455	58 кВт	305	2800081

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

- ✓ Электрический нагрев с помощью литого резистора "Incoloy 800", изготовленного из специального сплава
- ✓ Высокая теплоотдача в соответствии с CE-DIN 18855 (Немецкий промышленный стандарт) Нормы для быстродействующих устройств для приготовления пищи
- ✓ Общая мощность: 400 В 50/60 Гц 3 NAC



Варочный котёл электрический непрямого нагрева

Модель	Размеры (Ш x Г x В мм)	Объём, л	Полезный объём, л	Мощность	Вес, кг	Артикул
PM 9 IE100	900 x 900 x 900	113	102	16 кВт	143	280019
PM 9 IE150	900 x 900 x 900	145	135	18 кВт	155	280020
PM 1 IE200	1000 x 1150 x 900	220	200	32 кВт	235	280021
PM 1 IE300	1150 x 1300 x 900	342	317	36 кВт	280	280022
PM 1 IE500	1150 x 1300 x 1030	480	455	36 кВт	300	280023

Варочный котёл парового нагрева поставляется под заказ



Опрокидывающиеся сковороды

- ✓ Электрические или газовые модели
- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Чугунная сковорода для идеального распределения тепла и превосходного качества приготовления
- ✓ Терморегулятор от 100 °C до 280 °C
- ✓ Кран подачи воды
- ✓ Откидная крышка на петлях



Опрокидывающаяся сковорода электрическая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 730 x В 870 мм
Размер сковороды: Ш 540 x Г 440 x В 107 мм
Объём сковороды: 22 литра
Общая мощность: 7,15 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 146 кг
GTIN 4015613585628
Артикул 282680



Опрокидывающаяся сковорода газовая с ручным опрокидыванием
Габариты: Ш 800 x Г 730 x В 870 мм
Размер сковороды: Ш 540 x Г 440 x В 107 мм
Объём сковороды: 22 литра
Мощность газовая: 13 кВт
Мощность электрическая: 0,2 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Вес: 150 кг
GTIN 4015613585642
Артикул 2816801

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Опрокидывающиеся сковороды

✓ Сковорода изготовлена из хромоникелевой стали 18/10, основа изготовлена из стали
✓ Подключение воды
✓ Регулируемые по высоте ножки

Электрические модели
✓ Электрические с терморезистором "Incoloy 800"
✓ Контроль температуры от 45 °C до 300 °C при помощи термостата
✓ Изготовлено из хромоникелевой стали 18/10

Газовые модели
✓ Газовый нагрев через горелки в трубопроводе, изготовленном из хромоникелевой стали
✓ Поджиг при помощи запального пламени
✓ Система безопасности с тепловым элементом
✓ Термостатически управляемый газовый клапан 100 °C до 300 °C



Опрокидывающаяся сковорода электрическая с ручным опрокидыванием
Габариты:
Ш 900 x Г 900 x В 900 мм
Общая мощность:
9,9 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Размер сковороды:
Ш 798 x Г 570 x В 200 мм
Объём: 80 литров
Варочная поверхность - сталь
Подключение к водопроводу
Вес: 160 кг
GTIN 4015613413853
Артикул 193035

Опрокидывающаяся сковорода газовая с ручным опрокидыванием
Габариты:
Ш 900 x Г 900 x В 900 мм
Общая мощность: 22 кВт
Размер сковороды:
Ш 798 x Г 570 x В 200 мм
Объём: 80 литров
Варочная поверхность - сталь
Подключение к водопроводу
Вес: 158 кг
GTIN 4015613411897
Артикул 1930301



Опрокидывающаяся сковорода электрическая с ручным опрокидыванием
Габариты:
Ш 1200 x Г 900 x В 900 мм
Общая мощность:
14,8 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Размер сковороды:
Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
Объём: 120 литров
Варочная поверхность - сталь
Подключение к водопроводу
Вес: 237 кг
GTIN 4015613413808
Артикул 193060

Опрокидывающаяся сковорода газовая с ручным опрокидыванием
Габариты:
Ш 1200 x Г 900 x В 900 мм
Общая мощность: 30 кВт
Размер сковороды:
Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
Объём: 120 литров
Варочная поверхность - сталь
Подключение к водопроводу
Вес: 220 кг
GTIN 4015613413860
Артикул 1930501

Исполнение для природного газа

Свежие и соблазнительные азиатские деликатесы из вока

Газовые вок-плиты Bartscher позволяют быстро приготовить азиатские блюда, реализовав при этом собственные кулинарные идеи. Тепло передается продуктам немедленно, а разница в распределении температуры в самом воке дает возможность совершенно точно определить степень готовности продуктов.



Вок-плита газовая

- ✓ Нержавеющая сталь 18/10
- ✓ Горелки можно извлечь без инструмента
- ✓ Термоэлектрическое предохранительное устройство горелки
- ✓ Жироулавливающий лоток под углублениями горелок
- ✓ Исполнение для сжиженного газа, форсунки для природного газа в комплекте



Настольная вок-плита газовая GWTH1
Мощная горелка 11,5 кВт, ручной розжиг
Съемная насадка для вока, внутренний Ø 290 мм
Конфорка без круглой насадки для вока:
для кастрюль от Ø 200 мм
Ножки с регулировкой высоты
Мощность: 11,5 кВт
Габариты: Ш 400 x Г 600 x В 415 мм
Вес: 27,5 кг
GTIN 4015613630977
Артикул 1052303



Вок-плита газовая GWH2
2 мощные горелки по 11,5 кВт каждая, ручной розжиг
2 съемные круглые насадки для вока, внутренний Ø 290 мм
Конфорки без круглой насадки для вока:
для кастрюль от Ø 200 мм
Подставка с регулируемыми по высоте ножками
Мощность: 23 кВт
Габариты: Ш 900 x Г 600 x В 960 мм
Вес: 58 кг
GTIN 4015613610764
Артикул 1052103



Вок-плита газовая GWH3
3 мощные горелки по 11,5 кВт каждая, ручной розжиг
3 съемные круглые насадки для вока, внутренний Ø 290 мм
Конфорки без круглой насадки для вока:
для кастрюль от Ø 200 мм
Подставка с регулируемыми по высоте ножками
Мощность: 34,5 кВт
Габариты: Ш 1500 x Г 600 x В 960 мм
Вес: 85 кг
GTIN 4015613610771
Артикул 1053103

Исполнение для сжиженного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Гриль водный 40
Быстрое, чистое и здоровое приготовление на гриле: образующийся при жарке жир и другие остатки собираются в поддон для воды.
Хромоникелевая сталь
Поверхность гриля: 280 x 445 мм
3 уровня регулировки температуры вращающейся ручкой
Короткое время разогрева:
ок. 2,5 мин. до максимального уровня
Поддон для воды 1/1 GN для простой очистки
Контрольная лампочка нагрева
Мощность: 4,08 Вт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 330 x Г 630 x В 330 мм
В комплект входит скребок для очистки
Вес: 13,5 кг
GTIN 4015613642024
Артикул 370037



Гриль лавовый газовый настольный 40 с решеткой для мяса
Нержавеющая сталь
Размеры решётки: Ш 312 x Г 483 мм
Общая мощность: 4 кВт
Габариты: Ш 330 x Г 545 x В 285 мм
Вес: 21,4 кг
GTIN 4015613404608
Артикул 2006301



Камни для гриля лавового
Пакет 7 кг
GTIN 4015613182049
Артикул 100611



✓ Поставляется с лавовыми камнями для первоначального наполнения

Гриль лавовый газовый настольный 70 с решеткой для мяса
Нержавеющая сталь
Размеры решётки: 2 x Ш 312 x Г 483 мм
Общая мощность: 8 кВт
Габариты: Ш 660 x Г 570 x В 282 мм
Вес: 40,6 кг
GTIN 4015613404622
Артикул 2006601



Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются



Профессиональные коммерческие газовые грили из нержавеющей стали

- ✓ Индустриальный, национальный и международный тест на безопасность DVGW
- ✓ Простое обслуживание.
  Легкий и безопасный розжиг с помощью пьезо-магнето
- ✓ Защита от перегрева DVGW-сертифицированными системами вентилирования
- ✓ Оборудование предназначено для использования только на сжиженном газу



Гриль газовый настольный TB1100PF
Нержавеющая сталь
3 горелки
Мощность: 11 кВт
Система зажигания с пьезоподжигом
Гриль-сковорода с ручкой: Ш 700 x Г 540 x В 70 мм
Габариты: Ш 650 x Г 570 x В 270 мм
В комплект входят: гибкий металлический шланг, устройство зашиты в случае разрыва шланга и регулятор давления
Вес: 18,1 кг
GTIN 4015613527536
Артикул 1062203



Сковорода TB1100
Подходит для грилей газовых настольных TB1100PF и TB1100R
Листовая сталь
С ручками
Габариты: Ш 700 x Г 540 x В 70 мм
Вес: 9,5 кг
GTIN 4015613527567
Артикул 106204

Комплект для настольного гриля TB1100
Подходит для грилей газовых настольных TB1100PF и TB1100R
Состоит из:
Решётки-гриль, сталь, хромированная
Пламегасителя, нержавеющая сталь
Поддона для сбора жира, нержавеющая сталь
Вес: 10 кг
GTIN 4015613534794
Артикул 106206



Набор боковых полок TB1100
Подходит для грилей газовых настольных TB1100PF и TB1100R
Материал: нержавеющая сталь
В набор входят: 2 боковые полки
Грузоподъемность, каждой: 4 кг
Габариты, каждой:
Ш 268 x Г 495 x В 50 мм
Вес: 2,26 кг
GTIN 4015613650852
Артикул 106212

Комплект с подставкой и сковородой BOK TB1100
Подходит для грилей газовых настольных TB1100PF и TB1100R
Материал: нержавеющая сталь, сталь
В комплект входят:
- Сковорода BOK: стальная, объем: 5,5 л, Ø 575 мм, с боковыми ручками, габариты: Ш 710 x Г 575 x В 65 мм
- Подставка для сковороды BOK: нержавеющая сталь, диаметр отверстия для сковороды вок: 340 мм, габариты: Ш 463 x Г 375 x В 45 мм
- Пламегаситель: нержавеющая сталь, габариты: Ш 655 x Г 525 x В 25 мм
- Решетка: никелированная, габариты: Ш 320 x Г 270 мм

Габариты: Ш 710 x Г 575 x В 85 мм
Вес: 10,88 кг
GTIN 4015613673417
Артикул 106213

Исполнение для сжиженного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Гриль газовый настольный TB1100R
Нержавеющая сталь
3 горелки
Мощность: 11 кВт
Система зажигания с пьезоподжигом
С решёткой-гриль, пламегасителем и поддоном для сбора жира
Габариты: Ш 650 x Г 570 x 270 мм
В комплект входят:
гибкий металлический шланг, устройство зашиты
в случае разрыва шланга и регулятор давления
Вес: 17,5 кг
GTIN 4015613527543
Артикул 1062303



Исполнение для сжиженного газа

Гриль газовый настольный TB1470R
Нержавеющая сталь
4 горелки
Мощность: 14,7 кВт
Система зажигания с пьезоподжигом
С решёткой-гриль, пламегасителем и поддоном для сбора жира
Габариты: Ш 850 x Г 555 x В 270 мм
В комплект входят:
гибкий металлический шланг, устройство зашиты
в случае разрыва шланга и регулятор давления
Вес: 23 кг
GTIN 4015613660349
Артикул 1062503



Сковорода TB1470
Подходит для гриля газового настольного TB1470R
Листовая сталь
С ручками
Габариты: Ш 870 x Г 525 x В 65 мм
Вес: 11,8 кг
GTIN 4015613660332
Артикул 106211



Подставка TB1100
Подходит для грилей
газовых настольных
TB1100PF и TB1100R
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 670 x Г 530 x В 800 мм
Вес: 5,6 кг
GTIN 4015613527581
Артикул 106202



Подставка TB1470
Подходит для гриля газового
настольного TB1470R
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 815 x Г 525 x В 805 мм
Вес: 5,95 кг
GTIN 4015613647395
Артикул 106210



Плиты газовые под "казанок"



Плита газовая
Изготовлена из хромоникелевой стали 18/10
Чугунная решётка, чёрная
Горелка с пьезоподжигом
Предохранитель от гашения пламени
Мощность: 7,0 кВт
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 390 мм
Исполнение для сжиженного газа, форсунки для природного газа в комплекте
Вес: 15 кг
GTIN 4015613395982
Артикул 1086003S

Минимальный диаметр дна должен быть 22,5 см.



Плита газовая
Изготовлена из хромоникелевой стали 18/10
Двухконтурная горелка с пьезоподжигом
и предохранителем от гашения пламени
Мощность: 7,0 кВт
Габариты: Ш 450 x Г 475 x В 500 мм
Вес: 22 кг
GTIN 4015613166421
Артикул 1059403



Плита газовая
Изготовлена из хромоникелевой стали 18/10
Мощность: 12,5 кВт
Чугунная решётка, чёрная эмаль
Горелка с пьезоподжигом и
предохранителем от гашения пламени
Габариты: Ш 670 x Г 590 x В 530 мм
Вес: 28 кг
GTIN 4015613124988
Артикул 1050503

Комплект подключения газа для коммерческого использования
для газовых плит
предназначенных для
внутреннего / наружного
использования
Вес: 1,3 кВт
GTIN 4015613586557
Артикул 500180

Подходит для моделей 1086003S, 1059403, 1050503 1050603



Плита газовая 280PRO
Газовая плита формата XXL: Преимущества этой газовой плиты - удобная для пользователя рабочая высота и надёжная конструкция. Кроме того, благодаря незначительному весу эту плиту можно использовать практически повсюду.
Материал: CNS 18/10
Чугунная решётка
Вид газа: пропан, форсунки для природного газа H и L в комплекте
Газовая конфорка: с ячеистым рассекателем
Вид розжига: ручной розжиг
Пьезоподжиг
Предохранитель от гашения пламени
Мин. диаметр дна: 280 мм
Грузоподъемность: 70 кг
Каплесборник под горелкой
Мощность: 12,5 кВт
Габариты: Ш 680 x Г 590 x В 820 мм
Вес: 31 кг
GTIN 4015613670935
Артикул 1050603

Исполнение для сжиженного газа

✓ Все газовые плиты поставляются без соединительных шлангов, требуется контрольный клапан регулировки давления, макс. 50 мбар.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита электрическая
Хромоникелевая сталь 18/10
Конфорка: Ø 300 мм
Мощность: 3,5 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 520 мм
Вес: 16,4 кг
GTIN 4015613126036
Артикул 105343



Плита электрическая
Нержавеющая сталь
Конфорка: Ø 400 мм
Мощность: 5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 570 x Г 590 x В 515 мм
Вес: 34,2 кг
GTIN 4015613633244
Артикул 105325



Большая чугунная сковорода 550
Чугун
Со съемной ручкой
Габариты: Ø 550 мм, высота 80 мм
Вес: 25,4 кг
GTIN 4015613210056
Артикул 699335



Большая чугунная сковорода 650
Чугун
Со съемной ручкой
Габариты: Ø 650 мм, высота 90 мм
Вес: 28 кг
GTIN 4015613157832
Артикул 699320



Большая чугунная сковорода 800
Чугун
Со съемной ручкой
Габариты: Ø 800 мм, высота 120 мм
Вес: 44 кг
GTIN 4015613209890
Артикул 699315



Ручка для большой чугунной сковороды
Чугун
Габариты:
Ш 288 x Г 155 x В 63 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613632353
Артикул 699328



Большая чугунная сковорода 650, разделена на 2 сектора
Чугун
Со съемной ручкой
Высота перегородки: 50 мм
Габариты:
Ø 650 мм, высота 90 мм
Вес: 29 кг
GTIN 4015613209906
Артикул 699325



Большая чугунная сковорода 800, разделена на 2 сектора
Чугун
Со съемной ручкой
Высота перегородки: 75 мм
Габариты:
Ø 800 мм, высота 120 мм
Вес: 47 кг
GTIN 4015613210049
Артикул 699318



Большая чугунная сковорода 800, разделена на 3 сектора
Чугун
Со съемной ручкой
Высота перегородки: 75 мм
Габариты:
Ø 800 мм, высота 120 мм
Вес: 49,2 кг
GTIN 4015613632346
Артикул 699316





Ручка для большой чугунной сковороды
подходит в качестве замены для съемной рукоятки больших сковород 699315, 699316, 699318, 699320, 699325, 699335



Фритюрницы для выпечки

- ✓ Электрические или газовые модели, изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Ванна с большой холодной зоной, края и углы закруглены
- ✓ Сливной кран с предохранительным устройством
- ✓ Все элементы управления легкодоступные и заменяемые
- ✓ Подставка под корзину в качестве аксессуара
- ✓ Газовые модели поставляются с никелированными чугунными горелками и высокопроизводительным вмонтированным в ванну трубопроводом для пламени
- ✓ Электрические модели поставляются с защищёнными, мощными, тепловыми резисторами, изготовленными из хромоникелевой стали 18/10, которые крепятся на специально наклонённых креплениях для облегчения очистки
- ✓ С предохранительным термостатом



Исполнение для сжиженного газа

Фритюрница для выпечки, газовая BF 20G
Ванна размером:
Ш 600 x Г 350 x В 117 мм
Объём ванны: 20 л
Размер корзины: Ш 580 x Г 320 x В 70 мм
Мощность газовая: 12 кВт
Габариты: Ш 700 x Г 585 x В 390 мм
Вес: 40,55 кг
GTIN 4015613381855
Артикул 1014113

Подставка под корзину
Габариты: Ш 645 x Г 350 мм
Вес: 3,45 кг
GTIN 4015613394176
Артикул 101404

Корзина запасная 20л
Габариты:
Ш 580 x Г 320 x В 70 мм
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613658827
Артикул 158614



Фритюрница для выпечки, электрическая BF 21E
Ванна размером:
Ш 650 x Г 390 x В 150 мм
Объём ванны: 21 л
Размер корзины: Ш 630 x Г 365 x В 70 мм
Мощность: 6,8 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 700 x Г 590 x В 320 мм
Вес: 31 кг
GTIN 4015613370576
Артикул 101412

Подставка под корзину
Габариты: Ш 765 x Г 390 мм
Вес: 4,05 кг
GTIN 4015613122403
Артикул 101402

Корзина запасная 21л
Габариты:
Ш 630 x Г 365 x В 70 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613658834
Артикул 158615



Фритюрница для выпечки, электрическая BF 35E
Ванна размером:
Ш 1000 x Г 390 x В 150 мм
Объём ванны: 35 л
Размер корзины : Ш 970 x Г 365 x В 70 мм
Мощность: 10,0 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1095 x Г 600 x В 340 мм
Вес: 47,4 кг
GTIN 4015613418186
Артикул 101413

Подставка под корзину
Габариты: Ш 1125 x Г 390 мм
Вес: 5,75 кг
GTIN 4015613122953
Артикул 101607

Подставка под корзину 35л
Габариты:
Ш 630 x Г 365 x В 70 мм
Вес: 3,38 кг
GTIN 4015613658841
Артикул 101419

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Фритюрницы для выпечки

- ✓ Нержавеющая сталь
- ✓ Ванна с большой холодной зоной, края и углы закруглены
- ✓ Все элементы управления легкодоступные и заменяемые
- ✓ Подставка под корзину в качестве аксессуара
- ✓ С предохранительным термостатом

Фритюрница для выпечки BF 16E
Ванна размером:
Ш 515 x Г 305 x В 130 мм
Объём ванны: 16 л
Размер корзины : Ш 475 x Г 245 x В 80 мм
Сливной кран с предохранительным устройством
Мощность: 9 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 560 x Г 470 x В 400 мм
В комплекте крышка из нержавеющей стали
Вес: 14,7 кг
GTIN 4015613405049
Артикул 101530

Корзина запасная 16л
Габариты: Ш 475 x Г 245 x В 80 мм
Вес: 1,3 кг
GTIN 4015613405056
Артикул 101533



Фритюрница для выпечки BF 30E
Ванна размером:
Ш 615 x Г 490 x В 130 мм
Объём ванны: 30 л
Размер корзины: Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
Сливной кран с предохранительным устройством
Мощность: 15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 660 x Г 650 x В 410 мм
В комплекте крышка из нержавеющей стали
Вес: 23,4 кг
GTIN 4015613405063
Артикул 101560

Подставка под корзину
Габариты: Ш 645 x Г 465 мм
Вес: 3,95 кг
GTIN 4015613405087
Артикул 101565

Корзина запасная 30л
Габариты:
Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613405070
Артикул 101563



Фритюрница для выпечки BF 30E OU с открытой подставкой
Ванна размером:
Ш 615 x Г 490 x В 130 мм
Объём ванны: 30 л
Размер корзины: Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
Регулируемые по высоте ножки
Мощность: 15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 660 x Г 650 x В 980-1040 мм
В комплекте:
2 контейнера для сбора жира
с ручкой 1/1 GN, глубиной 150 мм
сито с ручкой 2/3 GN
крышка из нержавеющей стали
Вес: 40 кг
GTIN 4015613633299
Артикул 101535

Подставка под корзину
Габариты: Ш 645 x Г 465 мм
Вес: 3,95 кг
GTIN 4015613638614
Артикул 101608

Корзина запасная 30л
Габариты:
Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613405070
Артикул 101563





Стационарные фритюрницы

- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали 18/10
- ✓ Надежная конструкция, электрические и газовые модели
- ✓ Ванна с большой холодной зоной и закругленными краями
- ✓ Очень широкие борта ванны
- ✓ Точный термостат
- ✓ Защитный термостат с фиксированной калибровкой
- ✓ Контейнер для сбора жира с фильтром
- ✓ Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются



Фритюрница электрическая стационарная с 2 ваннами по 8 литров
Размеры корзины: Ш 130 x Г 310 x В 120 мм
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
Мощность: 14 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Вес: 62 кг
GTIN 4015613527420
Артикул 272335

Фритюрница газовая стационарная с 2 ваннами по 8 литров
Размеры корзины: Ш 130 x Г 310 x В 120 мм
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
Мощность газовая: 12 кВт
Общая электрическая мощность: 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 59,4 кг
GTIN 4015613527406
Артикул 2716401

Резервуар для отработанного масла, Фильтр для жира смотрите страницы 184, 185 каталога







Фритюрница газовая стационарная с 2 ваннами по 13 литров
Размеры корзины:
1 x Ш 230 x Г 290 x В 120 мм
2 x Ш 113 x Г 290 x В 120 мм
Габариты: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
Мощность газовая: 23 кВт
Вес: 72 кг
GTIN 4015613527413
Артикул 2716501

Исполнение для природного газа

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Максимум наслаждения благодаря горячему воздуху: **конвекционные печи от Bartscher**

Хрустящая корочка, нежная мякоть: именно так жаркое и блюда из птицы получаются вкуснее всего! Сочное мясо с хрустящей корочкой заставляет сердца гурманов биться сильнее.
С помощью конвекционных печей Bartscher сделать это очень просто. Свежеиспеченные круассаны, воздушные булочки и свежие брецели также готовятся в потоке горячего воздуха в мгновение ока.

Недаром ведь конвекционные печи считаются одними из самых популярных продуктов в нашем ассортименте. Возможности их использования практически безграничны, это одна из причин почему они яляются удачным приобретением для профессиональной кухни.
Наивысшее качество, практичные функции и высокое соотношение цена-производительность наших печей для всех способов приготовления - веские аргументы.

Обжаривание, запекание и выпекание - для любых способов приготовления конвекционные печи разогреваются очень быстро. Встроенный таймер позволяет вам контролировать время приготовления, а высококачественное оснащение из нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы и лёгкость в очистке. Надежность в использовании и здоровое приготовление пищи.
Так готовят сегодня.



Конвекционные печи серии AT от Bartscher

Максимальная мощность до 300 градусов - в серии AT представлено множество высокопроизводительных конвекционных печей, как раз для ваших индивидуальных потребностей. От компактных печей для всех способов приготовления до широких пекарских печей - в нашем ассортименте найдется подходящая модель для вас.

Практичность: приготавливаемая вами пища всегда в поле зрения; дверцы с двойным стеклом и встроенная подсветка обеспечивают безопасное приготовление блюд вашего меню. Кроме того, в нашем ассортименте имеется большой выбор дополнительных противней и полок для настенного монтажа.
Серия AT: интеллектуальность для приготовления на гриле, жарения и выпекания.



Конвекционная печь AT110
Корпус и внутренняя камера печи сделаны из нержавеющей стали
Вместимость: 3 x 1/2 GN
Расстояние между уровнями: 70 мм
Таймер: 0 - 120 минут
Время нагрева: прибл. 3 минуты (180 °C)
Регулятор температуры: от 0 °C до 300 °C
Двойное остекление двери
Мощность: 2,7 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 460 x Г 570 x В 460 мм
Поставляется с 3 решетками, Ш 325 x Г 265 мм
Вес: 27 кг
GTIN 4015613496924
Артикул 120789

Противень 1/2 GN
Габариты:
Ш 325 x Г 265 x В 25 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613271750
Артикул A101190

Решётка 1/2 GN
Габариты:
Ш 325 x Г 265 x В 56 мм
Вес: 0,52 кг
GTIN 4015613678696
Артикул 786006



Конвекционная печь AT90
Стальной корпус эмалированный изнутри
Вместимость: 4 (438 x 315 мм)
Расстояние между уровнями: 70 мм
Таймер: 0 - 120 минут
С 2-мя моторами
Регулятор температуры: от 0 °C до 300 °C
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Мощность: 2,67 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 595 x Г 615 x В 570 мм
Поставляется с 4 противнями
Вес: 38 кг
GTIN 4015613400655
Артикул A120786

Противень
Алюминий
Габариты:
Ш 438 x Г 315 x В 10 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613658384
Артикул 786004

Решётка-гриль
Габариты:
Ш 438 x Г 315 x В 15 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613658407
Артикул 786005

✓ Пекарские противни для конвекционной печи AT90, на странице 78

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Конвекционная печь AT120
с грилем и увлажнением
Корпус и внутренняя камера печи сделаны из нержавеющей стали
Вместимость: 4 (438 x 315 мм)
Расстояние между уровнями: 70 мм
Мощность гриля: 2,0 кВт
Таймер: 0 - 120 минут
С 2-мя моторами
Регулятор температуры: от 0 °C до 300 °C
Подключение к водопроводу 3/4"
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Мощность: 2,67 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 597 x Г 618 x В 570 мм
Поставляется с 4 противнями
Вес: 39 кг
GTIN 4015613400662
Артикул A120788



✓ Пекарские противни для конвекционной печи AT120, на странице 78

Противень
Алюминий
Габариты:
Ш 438 x Г 315 x В 10 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613658384
Артикул 786004

Решётка-гриль
Габариты:
Ш 438 x Г 315 x В 15 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613658407
Артикул 786005

Конвекционная печь AT400
с увлажнением для выпечки
Корпус и внутренняя камера печи сделаны из нержавеющей стали
Вместимость: 4 x 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями: 80 мм
Таймер: 0 - 120 минут
С 2-мя моторами
Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки)
Регулятор температуры: от 0 °C до 300 °C
Подключение к водопроводу 3/4"
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Мощность: 6,4 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 835 x Г 800 x В 570 мм
Поставляется с 2 гладкими противнями, 2 перфорированными
Вес: 65 кг
GTIN 4015613505572
Артикул 105780



✓ Пекарские противни для конвекционной печи AT400, на странице 79

Направляющие
для 4 x 1/1 GN
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613661971
Артикул 780002

Настенная полка
Изготовлено из хромоникелевой стали 18/10
Очень надёжная конструкция
Максимальная нагрузка до 50 кг
(надёжность крепления к стене необходимо проверять)
Габариты: Ш 600 x Г 600 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613434988
Артикул 174600



Подходит для моделей: A120786, A120788, 120789







Bartscher конвекционные печи серия C для пекарен и магазинов

Серия C марки Bartscher отличается инновационными техническими решениями, сориентированными на специальные запросы профессиональных поваров. Оптимальный режим циркуляции воздуха в камере обеспечивает равномерность приготовления на нескольких уровнях.

Рабочая камера хорошо, легко и быстро очищается благодаря тому, что ее углы закруглены.

Конструкция печей идеально приспособлена для приготовления выпечки и мясных блюд. Простота обслуживания и высокая надежность обеспечивают оптимальное использование функциональных возможностей.



Конвекционная печь C4430
с грилем и увлажнением
Изготовлена полностью из нержавеющей стали
Вместимость: 4 (442 x 325 мм)
Расстояние между уровнями: 75 мм
Таймер: 0 - 120 минут
Регулятор температуры: от 0 °C до 280 °C
Подключение к водопроводу 3/4"
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Закруглённые углы внутренней камеры
Мощность: 2,6 кВт / 230 В 50-60 Гц 1 NAC - со штепсельной вилкой
Габариты: Ш 550 x Г 640 x В 545 мм
Вес: 30,6 кг
GTIN 4015613585543
Артикул 206873

✓ Поставляется с 4 противнями 442 x 325 мм

Противень
Алюминий
Габариты:
Ш 442 x Г 325 x В 20 мм
Вес: 0,41 кг
GTIN 4015613588469
Артикул 206001

Решётка-гриль
Габариты:
Ш 442 x Г 325 x В 3 мм
Вес: 0,71 кг
GTIN 4015613588476
Артикул 206002



Конвекционная печь C4431D
с увлажнением
Изготовлена полностью из нержавеющей стали
Вместимость: 4 (442 x 325 мм)
Расстояние между уровнями: 75 мм
Электронное управление с 3 фазами термообработки
Светодиодные индикаторы температуры, времени, влажности, программ
Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) для оптимальной температуры приготовления пищи
Регулятор температуры: от 0 °C до 260 °C
Подключение к водопроводу 3/4“
Отвод пара
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Закруглённые углы внутренней камеры
Степень защиты IPX4
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC - со штепсельной вилкой
Габариты: Ш 600 x Г 720 x В 540 мм
Вес: 38,4 кг
GTIN 4015613652429
Артикул 206790



Противень 2/3 GN
Габариты: Ш 354 x Г 325 x В 20 мм
GTIN 4015613271781
Артикул A101195

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Конвекционная печь C5230 с увлажнением
Изготовлена полностью из нержавеющей стали
Вместимость: 5 x 2/3 GN
Расстояние между уровнями: 70 мм
Таймер: 0 - 120 минут
Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) для оптимальной температуры приготовления пищи
Регулятор температуры: от 0 °C до 280 °C
Подключение к водопроводу 3/4"
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Закруглённые углы внутренней камеры
Мощность: 4,3 кВт / 400 В 50-60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 700 x Г 750 x В 625 мм
Вес: 50 кг
GTIN 4015613585550
Артикул 206782



✓ Поставляется с 2 противнями 2/3 GN

Противень 2/3 GN
Габариты:
Ш 354 x Г 325 x В 20 мм
Вес: 1,15 кг
GTIN 4015613271781
Артикул A101195

Решётка 2/3 GN
Габариты:
Ш 354 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,79 кг
GTIN 4015613332123
Артикул 133212

Конвекционная печь C6640 с увлажнением
Изготовлена полностью из нержавеющей стали
Вместимость: 6 x 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями: 80 мм
Таймер: 0 - 120 минут
Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) для оптимальной температуры приготовления пищи
Регулятор температуры: от 0 °C до 280 °C
Подключение к водопроводу 3/4"
Двойное остекление двери
Внутреннее освещение
Закруглённые углы внутренней камеры
Мощность: 9,4 кВт / 400 В 50-60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 965 x Г 930 x В 820 мм
Вес: 98,5 кг
GTIN 4015613585567
Артикул 206797



✓ Поставляется с 3 противнями 600 x 400 мм

✓ Пекарские противни для конвекционной печи C6640, на странице 79

Решётка-гриль 600 x 400
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613638355
Артикул 133264


Расстоечный шкаф 823HO
с ёмкостью для воды для увлажнения
Хромоникелевая сталь 18/10
Направляющие: 8 x 2/3 GN или 442 x 320 мм
Расстояние между уровнями: 75 мм
Температурный диапазон: 30 °C до 60 °C
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 700 x Г 600 x В 960 мм
Вес: 44 кг
GTIN 4015613610917
Артикул 116550









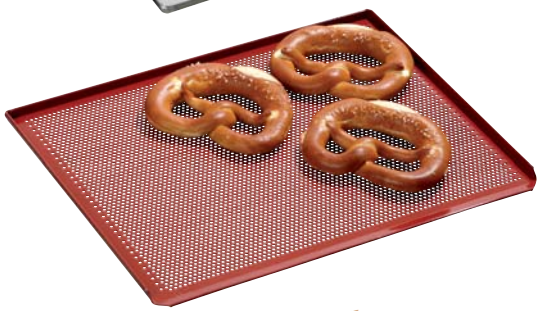



Пекарские противни для конвекционных печей со страниц 74 и 75

Противень пекарский
с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
Вес: 1,22 кг
GTIN 4015613505862
Артикул 100312

Противень пекарский с силиконовым покрытием
и бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Размеры: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
Вес: 0,65 кг
GTIN 4015613505879
Артикул 100313

Противень пекарский с бортами
с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
Вес: 0,63 кг
GTIN 4015613505466
Артикул 100311

Противень пекарский
перфорированный с силиконовым покрытием
(диаметр перфорации - Ø 3мм),
с бортами с 3 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
Вес: 0,49 кг
GTIN 4015613502236
Артикул 100310

Противень пекарский перфорированный
(диаметр перфорации - Ø 3 мм),
с бортами с 3 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
Вес: 0,48 кг
GTIN 4015613502205
Артикул 100305



✓ Стирать при температуре 40°

1 пара рукавиц для печи
Хлопок, термостойкие до температуры 200 °C
Цвет: черный

Длина	GTIN	Артикул
32 см	4015613367507	A500499
38 см	4015613367613	A500500
44 см	4015613367514	A500498

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пекарские противни размером Ш 600 x Д 400 мм



Противень пекарский с бортами с 3 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 600 x Г 400 мм x В 20 мм
Вес: 1,09 кг
GTIN 4015613464930
Артикул 100300




Противень пекарский перфорированный (диаметр перфорации - Ø 3 мм), с бортами с 3 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 600 x Г 400 мм x В 20 мм
Вес: 0,86 кг
GTIN 4015613464961
Артикул 100301



Противень пекарский перфорированный с силиконовым покрытием (диаметр перфорации - Ø 3мм), с бортами с 3 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
Вес: 0,82 кг
GTIN 4015613502212
Артикул 100308



Поддон для жира 600 x 400
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 45 мм
Вес: 2,81 кг
GTIN 4015613658414
Артикул 525782

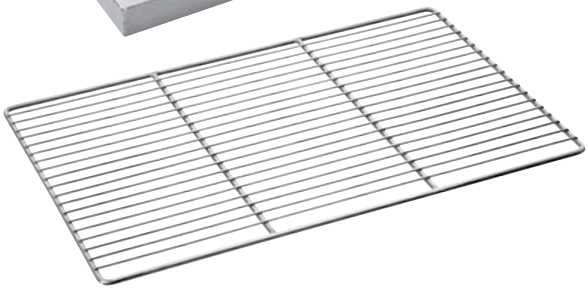

Решётка-гриль 600 x 400
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613638355
Артикул 133264





Спрей для пекарских форм и противней
для смазки пекарских форм, противней, листов, сковород и вафельниц
Объём банки: 500 мл, 100% растительное масло
Идеальное нанесение, экономичное потребление
Количество товара для заказа:
6 банок в коробке (GTIN 4015613498515)
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613498508
Артикул 173060





Противень для выпечки 2/3 GN

Противень пекарский 2/3 GN перфорированный (диаметр перфорации – Ø 3 мм), с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 354 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,35 кг
GTIN 4015613524139
Артикул 100414

Противень пекарский 2/3 GN перфорированный с силиконовым покрытием (диаметр перфорации - Ø 3 мм), с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 354 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,36 кг
GTIN 4015613524146
Артикул 100415





Противень для выпечки 1/1 GN

Противень пекарский 1/1 GN с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,71 кг
GTIN 4015613521794
Артикул 100402

Противень пекарский 1/1 GN перфорированный (диаметр перфорации - Ø 3 мм), с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,53 кг
GTIN 4015613521800
Артикул 100403



Противень пекарский 1/1 GN перфорированный с силиконовым покрытием (диаметр перфорации - Ø 3мм), с бортами с 4 сторон, борта - 1,5 мм
Алюминий
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
Вес: 0,54 кг
GTIN 4015613521817
Артикул 100409



Противень для гриля 5300
Быстрый разогрев - подходит для жарки и гриля
Материал: Литой алюминий
Подходит для направляющих 1/1 GN
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм
Вес: 2,8 кг
GTIN 4015613660783
Артикул 106576

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Пароконвектоматы

Мастер-класс для профессиональной кухни

Приготовление полезной пищи с помощью высокопроизводительного и интеллектуального оборудования.

Пароконвектоматы очень популярны в сфере общественного питания по нескольким причинам: они позволяют бережно разогревать блюда, осторожно размораживать, быстро готовить. Поэтому спектр возможностей этих универсальных помощников постоянно совершенствуется и расширяется.

Список полезных особенностей впечатляет: многоступенчатое регулирование скорости вентилятора для оптимальной настройки в соответствии с особенностями готовящейся пищи, регулируемая вытяжка пара для термообработки при высокой степени влажности и реверсивный вентилятор для равномерного подрумянивания блюд.

Помимо всех наиболее распространенных стандартных функций таких как конвекция, приготовление на пару и комбинированный режим, серия E с электронным управлением предусматривает режим Delta-T с контролем внутренней температуры. 99 программ приготовления, каждая с 9 шагами, обеспечивают небывалую гибкость в использовании.

Среди множества дополнительных принадлежностей в качестве опции предлагается практичный ручной душ, устанавливающийся непосредственно на корпус устройства, что значительно упрощает очистку.

Для всех тех, кто предпочитает комфорт, предлагаются пароконвектоматы серии E RS. Помимо многочисленных функций в них имеется также интегрированная автоматическая трехступенчатая система очистки с программой сушки.

Ассортимент пароконвектоматов очень широк, равно как и возможности использования в самых разных сегментах общественного питания. Независимо от того, какую модель Вы выберете, во многих отношениях это будет экономически выгодное решение: свойственное марке Bartscher превосходное качество изготовления, выдающиеся характеристики в отношении очистки и ухода, а также высокая надежность обеспечивают максимальную эффективность наших пароконвектоматов.



Пароконвектоматы серия M и серия E

- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали
- ✓ Механическое управление или электронное управление с 99 программами, в каждой до 9 шагов
- ✓ Вместимость до 10 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
- ✓ Функции: конвекция, приготовление на пару, комбинированный режим Дельта T (серия E) - датчик внутренней температуры предлагается дополнительно -
- ✓ Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) для оптимальной температуры приготовления пищи в пароконвектомате
- ✓ Скорость вентилятора: серия M - 2 скорости, серия E - 3 скорости
- ✓ Парообразование через непосредственный впрыск
- ✓ Регулируемый отвод пара
- ✓ Подсветка рабочей камеры
- ✓ Удобная продольная загрузка гастроемкостей
- ✓ Светодиодные индикаторы температуры, времени, влажности, внутренней температуры продукта
- ✓ Подготовка для установки температурного щупа
- ✓ Совместим с держателем ручного душа
- ✓ Двойное остекление двери, внутреннее стекло двери легко открывается для очистки
- ✓ Съемные направляющие
- ✓ В комплекте: 1 шланг подачи воды, 1 сливная труба из ПВХ



✓ Отвод пара легко регулируется

✓ Электронное управление с 99 программами, для каждой программы до 9 шагов





✓ Подготовка для установки температурного щупа

✓ Скорость вентилятора регулируется в 2/3 положениях





✓ Съемные направляющие

✓ Двойное остекление двери, внутреннее стекло двери легко открывается для очистки



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Пароконвектоматы серии M

- ✓ Легкие ручки-переключатели
- ✓ Понятные символы для легкого управления устройством
- ✓ Функции: конвекция, приготовление на пару, комбинированный режим

Пароконвектоматы серии E

- ✓ Электронное управление с 99 программами, для каждой программы до 9 шагов
- ✓ Простая регулировка значений (время, влажность, температура ....)
- ✓ Функции: конвекция, приготовление на пару, комбинированный режим, Дельта T
  (датчик внутренней температуры предлагается дополнительно)







✓ Поставляется с 1 противнем 2/3 GN и 1 решёткой 2/3 GN

Пароконвектомат M 5230
до 5 x 2/3 GN
Вместимость до 5 x 2/3 GN
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC - со штепсельной вилкой
Габариты: Ш 620 x Г 755 x В 635 мм
Вес: 62,6 кг
GTIN 4015613656663
Артикул 116612



✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN

Пароконвектомат M 5110
до 5 x 1/1 GN
Вместимость до 5 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 6,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 635 мм
Вес: 81,8 кг
GTIN 4015613665702
Артикул 116616

Направляющие для
5 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613538723
Артикул 116001



Пароконвектомат M 7110
до 7 x 1/1 GN
Вместимость до 7 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 9,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 815 мм
Вес: 104,2 кг
GTIN 4015613665719
Артикул 116618

Направляющие для
7 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613583471
Артикул 116002

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат M 7110 G газовый
до 7 x 1/1 GN
Вместимость до 7 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4"
Мощность электрическая: 0,8 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Мощность газовая: R 1/2" 16 кВт
Габариты: Ш 890 x Г 850 x В 930 мм
Вес: 119,8 кг
GTIN 4015613665726
Артикул 1166281



Направляющие для
7 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613583471
Артикул 116002

✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN

Пароконвектомат M 10110
до 10 x 1/1 GN
Вместимость до 10 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4"
Мощность: 12,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 1015 мм
Вес: 115,2 кг
GTIN 4015613665733
Артикул 116621



Направляющие для
10 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 4,15 кг
GTIN 4015613583488
Артикул 116003

Пароконвектомат M 10110 G газовый
до 10 x 1/1 GN
Вместимость до 10 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4"
Мощность электрическая: 0,8 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Мощность газовая: R 1/2" 19 кВт
Габариты: Ш 890 x Г 850 x В 1135 мм
Вес: 137,8 кг
GTIN 4015613665740
Артикул 1166311

✓ При жесткости воды выше 5°, мы настоятельно рекомендуем устанавливать смягчитель воды выше подключения оборудования, а также использовать давление воды макс. 3 бар (см. каталог стр. 89).



Пароконвектомат E 5230
до 5 x 2/3 GN
Вместимость до 5 x 2/3 GN
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC - со штепсельной вилкой
Габариты: Ш 620 x Г 755 x В 635 мм
Вес: 64,6 кг
GTIN 4015613665757
Артикул 116524

✓ Поставляется с 1 противнем 2/3 GN и 1 решёткой 2/3 GN



Пароконвектомат E 5110
до 5 x 1/1 GN
Вместимость до 5 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 6,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 635 мм
Вес: 84 кг
GTIN 4015613665764
Артикул 116526

Направляющие для
5 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613538723
Артикул 116001

✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN



Пароконвектомат E 7110
до 7 x 1/1 GN
Вместимость до 7 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 9,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 815 мм
Вес: 103,8 кг
GTIN 4015613665771
Артикул 116528

Направляющие для
7 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613583471
Артикул 116002

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Пароконвектоматы серии E RS

✓ Автоматическая 3-ступенчатая система очистки с программой сушки
✓ В комплекте: 1 шланг подачи моющего средства

Пароконвектомат E 5110RS
до 5 x 1/1 GN
Автоматическая 3-ступенчатая система очистки с программой сушки
Вместимость до 5 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4"
Мощность: 6,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 635 мм
Вес: 90,2 кг
GTIN 4015613670850
Артикул 116526W



Направляющие для
5 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613538723
Артикул 116001

✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN

Пароконвектомат E 7110RS
до 7 x 1/1 GN
Автоматическая 3-ступенчатая система очистки с программой сушки
Вместимость до 7 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4"
Мощность: 9,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 815 мм
Вес: 103,8 кг
GTIN 4015613676661
Артикул 116528W



Направляющие для
7 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613583471
Артикул 116002



Температурный щуп
см. каталог стр. 89

✓ При жесткости воды выше 5°, мы настоятельно рекомендуем устанавливать смягчитель воды выше подключения оборудования, а также использовать давление воды макс. 3 бар (см. каталог стр. 89).



✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN

Пароконвектомат E 10110
до 10 x 1/1 GN
Вместимость до 10 x 1/1 GN или 600 x 400 мм
Расстояние между уровнями 74 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 12,6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 815 x В 1015 мм
Вес: 117,4 кг
GTIN 4015613665788
Артикул 116531

Направляющие для
10 пекарских противней размером 600 x 400
Вес: 4,15 кг
GTIN 4015613583488
Артикул 116003





Подставка
под пароконвектоматы 2/3 GN
Хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613610641
Артикул 115075

Подставка
под пароконвектоматы 1/1 GN
Хромоникелевая сталь 18/10
Вместимость: 10 x 1/1 GN
Габариты: Ш 850 x Г 700 x В 741 мм
Вес: 25 кг
GTIN 4015613602486
Артикул 115069

Камера шоковой заморозки
см. каталог стр. 95



Гастроёмкости 1/1 GN, 65 мм
глубиной, см. каталог стр. 240



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Комплект с температурным щупом
Включает в себя
температурный щуп и крепление, монтируемое на пароконвектомате
Длина кабеля: около 1,8 м
Магнитный держатель: Ш 130 x Г 35 x В 30 мм
Вес: 0,57 кг
GTIN 4015613595139
Артикул 116009





Температурный щуп
✓ Длина кабеля: около 1,8 м

Ручной душ
Длина шланга: 2 м
С запорным клапаном для постоянного подключения воды 1/2"
Включая держатель, монтируемый на пароконвектомате
Вес: 1 кг
GTIN 4015613587189
Артикул 116005





Ручной душ
✓ Длина шланга 2 м

Комплект для увлажнения к пароконвектоматам
Подходит для пароконвектоматов серий M и E
В набор входят:
пластмассовая канистра (5 л), насос, фитинги
2 соединительных шланга:
- 150 см (канистра - насос)
- 80 см (насос - трубка для увлажнения)
Вес: 0,98 кг
GTIN 4015613595146
Артикул 116011





Комплект для увлажнения
✓ Обеспечивает увлажнение там, где отсутствует стационарный подвод воды


Регулятор давления для конвекционных печей и конвектоматов
Модель из хромированной латуни, подключение 3/4" настроена на 3 бар, регулируемая от 1 до 6 бар
Давление на входе: max.16 бар
GTIN 4015613468617
Артикул 533051



✓ При жесткости воды выше 5°, мы настоятельно рекомендуем устанавливать смягчитель воды выше подключения оборудования, а также использовать давление воды макс. 3 бар.



Соединительный комплект
✓ Решение для больших кухонь, позволяющее экономить место

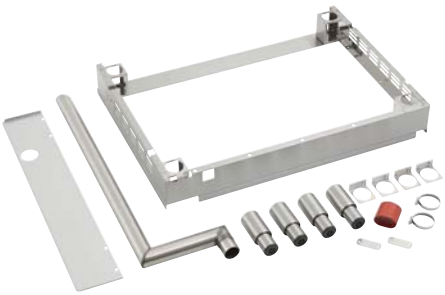

Соединительный комплект
для пароконвектоматов "M+E"
Соединительный комплект позволяет ставить друг на друга 2 электрических пароконвектомата 1/1 GN.
Подходит для следующих пароконвектоматов:
116616, 116618, 116621, 116526, 116526W, 116528, 116528W, 116531
Материал: нержавеющая сталь
В набор входят:
рама (Ш 876 x Г 622 x В 114 мм), 4 ножки, трубка и пластина-держатель для пароотвода, соединительный шланг, крепежные хомуты и винты
Вес: 9,2 кг
GTIN 4015613607078
Артикул 116012



Вытяжной зонт
для пароконвектоматов серии M и E
Подходит для установки на пароконвектоматы 1/1 GN:
116616, 116618, 116621, 116526, 116526W, 116528, 116528W, 116531
Хромоникелевая сталь
Лабиринтный фильтр, нержавеющая сталь
Производительность фильтра:
регулируется от 100 м³/ч до 540 м³/ч
Мощность: 0,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 875 x Г 900 x В 230 мм
Вес: 25 кг
GTIN 4015613620503
Артикул 116016

Варианты комбинаций:
5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN

Подставка
под пароконвектоматы 1/1 GN
Хромоникелевая сталь
Вместимость: 6 x 1/1 GN
Габариты: Ш 850 x Г 700 x В 400-450 мм
Вес: 14,2 кг
GTIN 4015613617589
Артикул 115071

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Пароконвектоматы “Bartscher Kompakt“

Чудеса компактности: серия D

Для тех, кто хочет пользоваться всеми преимуществами пароконвектоматов Bartscher в ограниченном пространстве:
С практичной продольной загрузкой вмещающей до 10 гастроемкостей 1/1 GN.

- ✓ Изготовлены из хромоникелевой стали
- ✓ Цифровое управление с 99 программами, для каждой программы до 9 шагов
- ✓ Вместимость до 10 x 1/1 GN
- ✓ Функции: конвекция, приготовление на пару, комбинированный режим, Дельта T, программа регенерации, низкотемпературное приготовление, быстрое охлаждение
  - датчик внутренней температуры предлагается дополнительно
  - пароконвектомат с автоматической системой очистки предлагается по запросу
- ✓ Поставляется с 1 жировым фильтром для вентилятора охлаждения
- ✓ Реверсивный двигатель (вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки) для оптимальной температуры приготовления пищи в пароконвектомате
- ✓ Скорость вентилятора: 3 скорости
- ✓ Парообразование через непосредственный впрыск
- ✓ Регулируемый отвод пара
- ✓ Подсветка рабочей камеры
- ✓ Компактная продольная загрузка гастроёмкостей
- ✓ Передний разъем для серийного датчика внутренней температуры
- ✓ USB-разъем на передней панели
- ✓ Двойное остекление двери, внутреннее стекло двери легко открывается для очистки
- ✓ Съемные направляющие





✓ Цифровое управление с 99 программами, для каждой программы до 9 шагов

✓ Вместимость до 10 x 1/1 GN





✓ Подготовка для установки температурного щупа

✓ USB-разъем на передней панели





✓ Отвод пара легко регулируется

✓ Скорость вентилятора регулируется в 3 положениях





✓ Съемные направляющие

✓ Двойное остекление двери, внутреннее стекло двери легко открывается для очистки



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат “Bartscher Kompakt“ D 6110 - Digital до 6 x 1/1 GN
Вместимость до 6 x 1/1 GN
Расстояние между уровнями 60 мм
11 направляющих, расстояние между направляющими: 30 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 6,9 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 520 x Г 850 x В 770 мм
Вес: 72 кг
GTIN 4015613623689
Артикул 117261



✓ Поставляется с 1 противнем 1/1 GN и 1 решёткой 1/1 GN

Пароконвектомат “Bartscher Kompakt“ D 10110 - Digital до 10 x 1/1 GN
Вместимость до 10 x 1/1 GN
Расстояние между уровнями 60 мм
19 направляющих, расстояние между направляющими: 30 мм
Температурный диапазон: от 50 °C до 280 °C
Подключение воды: 3/4“
Мощность: 13,8 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 520 x Г 850 x В 1010 мм
Вес: 92,2 кг
GTIN 4015613623696
Артикул 117201





Температурный щуп
см. каталог стр. 94

✓ При жесткости воды выше 5°, мы настоятельно рекомендуем устанавливать смягчитель воды выше подключения оборудования, а также использовать давление воды макс. 3 бар (см. каталог стр. 89).



Температурный щуп
✓ Длина кабеля: около 1,8 м



Комплект с температурным щупом
Включает в себя
температурный щуп и крепление, монтируемое на пароконвектомате
Длина кабеля: около 1,8 м
Магнитный держатель: Ш 130 x Г 35 x В 30 мм
Вес: 0,57 кг
GTIN 4015613595139
Артикул 116009



Ручной душ
✓ Длина шланга 2 м



Ручной душ
Длина шланга: 2 м
С запорным клапаном для постоянного подключения воды 1/2"
Включая держатель, монтируемый на пароконвектомате
Вес: 1 кг
GTIN 4015613587189
Артикул 116005



Соединительный комплект
✓ Решение для больших кухонь, позволяющее экономить место

Варианты комбинаций:
6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN



Соединительный комплект для пароконвектоматов “Kompakt“
Соединительный комплект позволяет ставить друг на друга 2 электрических пароконвектомата 1/1 GN.
Подходит для следующих пароконвектоматов:
117201, 117261
Материал: нержавеющая сталь
В набор входят:
рама (Ш 525 x Г 735 x В 75 мм), 4 ножки, трубка и пластина-держатель для пароотвода, соединительный шланг, крепежные хомуты и винты
Вес: 4,8 кг
GTIN 4015613632452
Артикул 117100



Вытяжной конденсационный зонт “Kompakt“ 300
Подходит к пароконвектоматам “Bartscher Kompakt“ 1/1 GN D 6110 и D 10110.
Материал: нержавеющая сталь
Фильтр: лабиринтный, нержавеющая сталь
Управление вентилятором: автоматическое, с сенсорным управлением
Пламегаситель
Мощность: 0,3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 520 x Г 1040 x В 300 mm
Вес: 27,8 кг
GTIN 4015613671031
Артикул 117002



Подставка под пароконвектоматы 1/1 GN “Bartscher Kompakt“
Хромоникелевая сталь
Вместимость: 5 x 1/1 GN
Габариты: Ш 550 x Г 700 x В 735-780 мм
Вес: 14,2 кг
GTIN 4015613627090
Артикул 115076

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Шкафы быстрого охлаждения / заморозки Bartscher

Основные детали:

- ✓ Изготовлены из нержавеющей стали 18/10
- ✓ Динамическое охлаждение, хладагент R404a
- ✓ Быстрое охлаждение +70°C до +3°C
- ✓ Шоковая заморозка +70°C до -18°C
- ✓ Оптимальное распределение температуры
- ✓ Экономное потребление электроэнергии
- ✓ Точное измерение температуры с помощью температурного щупа.

Шкафы быстрого охлаждения / заморозки AL2
Размер гастроёмкостей: 3 x 2/3 GN
Климатический класс: 4 (ST)
90 мин. +70°C / + 3°C = 8 кг
240 мин. +70 °C /-18°C = 3 кг
Мощность: 0,56 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 680 x Г 600 x В 520 мм
Вес: 52,2 кг
GTIN 4015613504773
Артикул 700602



Шкафы быстрого охлаждения / заморозки AL5
Размер гастроёмкостей: 5 x 1/1 GN или 5 x 600 x 400 мм
Климатический класс: 4 (ST)
90 мин. +70°C / + 3°C = 16 кг
240 мин. +70 °C /-18°C = 12 кг
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 750 x Г 700 x В 850 мм
Вес: 98 кг
GTIN 4015613504780
Артикул 700605



Печь низкотемпературного приготовления



Комбинация приготовления и поддержания температуры. Щадящее приготовление благодаря постоянной и стабильной температуре со всех сторон.

- ✓ Температурный режим: 30 - 110 °C
- ✓ COOK - функция - приготовление при температуре до 110 °C
- ✓ HOLD - функция - для выдержки блюд в теплом виде при точной температуре
- ✓ Температурный щуп
- ✓ Направляющие: 3 x 1/1 GN или 600 x 400 мм, глубиной до 65 мм



Печь низкотемпературного приготовления
Изготовлена из нержавеющей стали
Дверца оборудована магнитным замком
Перенавешиваемая дверь
Боковые ручки (по две с каждой стороны)
Рабочая камера имеет скругленные углы
Направляющие:
3 x (1/1 GN или 600 x 400 мм, глубиной до 65 мм)
Расстояние между уровнями: 80 мм
Температурный щуп
Температурный диапазон: от 30 °C до 110 °C
Цифровая панель управления
Функция COOK - приготовление при температуре до 110 °C
Функция HOLD - для выдержки блюд в теплом виде при точной температуре
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 505 x Г 715 x В 415 мм
Поставляется с направляющие для противней 600 x 400
Вес: 25 кг
GTIN 4015613525822
Артикул 120792



Поддон для жира 600 x 400
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 600 x Г 400 x В 45 мм
Вес: 2,81 кг
GTIN 4015613658414
Артикул 525782



✓ Использование с 3 x 1/1 GN



✓ Использование с противнями 600 x 400

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Гриль для кур P6
Нержавеющая сталь 18/10
2 вертела для 6 цыплят
Внутреннее освещение
Мощность: 2,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 700 x Г 360 x В 530 мм
В комплекте: 2 вертела с зажимами
Вес: 31 кг
GTIN 4015613417035
Артикул 215035



Гриль для кур P8N
Нержавеющая сталь 18/10
2 вертела для 8 цыплят
Внутреннее освещение
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 880 x Г 430 x В 530 мм
В комплекте: 2 вертела с зажимами
Вес: 41 кг
GTIN 4015613505381
Артикул 215036



Гриль для кур GP8N, газовый
Нержавеющая сталь 18/10
2 вертела для 8 цыплят
Внутреннее освещение
Мощность газовая: 9 кВт (R 1/2")
Мощность электрическая: 0,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 878 x Г 500 x В 584 мм
В комплекте: 2 вертела с зажимами
Исполнение для сжиженного газа (50 мбар),
форсунки для природного газа в комплекте
Вес: 51,8 кг
GTIN 4015613655277
Артикул 2151363




Гриль для кур P12N
Нержавеющая сталь 18/10
3 вертела для 12 цыплят
Внутреннее освещение
Мощность: 5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 880 x Г 430 x В 710 мм
В комплекте: 3 вертела с зажимами
Вес: 55,6 кг
GTIN 4015613505398
Артикул 215037

Аксессуары для куриных грилей







Подходит для грилей Артикул	**Вертел с зажимами** **Артикул**	**Вертел с шампурами** **Артикул**	**Решетка** **Артикул**
215035	**215093**	**215095**	**215096**
215036 2151363	**215094**	**215078**	**215081**
215037	**215094**	**215078**	**215081**



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Благодаря печам для пиццы от Bartscher Вы сможете поставить на свой стол кусочек Италии

Хрустящая легкая основа – свежая, сочная начинка:
С печью для пиццы от Bartscher Вам удастся любая пицца!
Весь секрет в правильной регулировке верхнего и нижнего жара.
Пока тесто печется на горячих шамотных камнях при температуре ок. 400 градусов до хрустяще-поджаристого состояния, относительно небольшой верхний жар медленно и щадяще доводит до готовности начинку.
Благодаря этому начинка остается сочной.

Независимо от того, готовите ли Вы только пиццу, итальянскую или немецкую или багеты, или владеете пиццерией с большим объемом заказов:
в ассортименте Bartscher найдется подходящая печь!
От компактной модели начального уровня **CT 100** и печи **NT 622VS** с полной облицовкой из шамота до высокопроизводительной печи **ET 205**, вмещающей 2 x 9 пицц. Все печи разработаны для повседневного профессионального применения.

Они безопасны в эксплуатации, просты в обращении, надежны в том, что касается выпечки, а кроме того, экономят электроэнергию. Вы также можете выбирать из широкого спектра высококачественных принадлежностей, включающего машины для замеса и раскатки теста, подходящие подставки, лопатки или скалки.

Фирма Bartscher предлагает Вам идеальное оборудование, благодаря которому, каждая пицца станет наслаждением.
Приятного аппетита!

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Печь для пиццы CT 100
Корпус: лакированная сталь
Размеры камеры: Ш 610 x Г 610 x В 140 мм
4 пиццы Ø 30 см
Жаростойкий подовый камень
Температура до 400 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 4,2 кВт / 380 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 880 x В 430 мм
Вес: 68 кг
GTIN 4015613437781
Артикул 2002010







Лопатка для пиццы
Алюминий
Размер лопатки:
280 x 280 мм
Длина ручки: 1000 мм
Вес: 2 кг
GTIN 4015613527949
Артикул 100927

Нож для пиццы
с пластиковой ручкой
Нож Ø 100 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613527956
Артикул 100928

Печь для пиццы CT 200
Корпус: лакированная сталь
Размеры камеры, каждая: Ш 610 x Г 610 x В 140 мм
2 x 4 пиццы Ø 30 см
Жаростойкий подовый камень
Температура до 400 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 8,4 кВт / 380 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 890 x Г 880 x В 750 мм
Вес: 98 кг
GTIN 4015613437798
Артикул 2002020



Подставка под печь для пиццы CT 100 и CT 200
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 895 x Г 735 x В 900 мм
Вес: 15 кг
GTIN 4015613602455
Артикул 200319





Печи для пиццы серии NT

- ✓ Оцинкованная лакированная сталь
- ✓ Ручное управление термостатом с регулировкой температуры от 0 °C до 450 °C
- ✓ Независимый контроль и управление верхним и нижним нагревом
- ✓ Внутренняя изоляция с минеральной ватой
- ✓ Внутреннее освещение
- ✓ Жаростойкий подовый камень



Печь для пиццы NT 501
Размеры камеры: Ш 505 x Г 530 x В 110 мм
4 пиццы Ø 25 см
Температура до 450 °C
Мощность: 4 кВт / 400 В 50 Гц 2 NAC
Габариты: Ш 800 x Г 750 x В 360 мм
Вес: 44,6 кг
GTIN 4015613640990
Артикул 2002018



Печь для пиццы NT 502
Размеры камеры, каждая:
Ш 505 x Г 530 x В 110 мм
2 x 4 пиццы Ø 25 см
Температура до 450 °C
Мощность: 6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 800 x Г 750 x В 510 мм
Вес: 63 кг
GTIN 4015613641003
Артикул 2002028



Подставка NT 501N
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 760 x Г 610 x В 900 мм
Вес: 14,6 кг
GTIN 4015613602424
Артикул 200316



Печь для пиццы NT 621
Размеры камеры: Ш 605 x Г 630 x В 140 мм
4 пиццы Ø 30 см
Температура до 450 °C
Мощность: 5 кВт / 400 В 50 Гц 2 NAC
Габариты: Ш 885 x Г 790 x В 400 мм
Вес: 59,6 кг
GTIN 4015613641010
Артикул 2002088



Печь для пиццы NT 622
Размеры камеры, каждая:
Ш 605 x Г 630 x В 140 мм
2 x 4 пиццы Ø 30 см
Температура до 450 °C
Мощность: 10 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 885 x Г 790 x В 710 мм
Вес: 102,8 кг
GTIN 4015613641027
Артикул 2002095



Подставка NT 601N
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 840 x Г 670 x В 900 мм
Вес: 15,9 кг
GTIN 4015613602431
Артикул 200317

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Печь для пиццы NT 622VS
Размеры камеры, каждая: Ш 620 x Г 620 x В 140 мм
2 x 4 пиццы Ø 30 см
Рабочая камера полностью из шамотной глины
Температура до 450 °C
Мощность: 10 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 930 x Г 835 x В 730 мм
Вес: 152 кг
GTIN 4015613674018
Артикул 2002094



✓ Рабочая камера полностью из шамотной глины

Подставка NT 601N
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 840 x Г 670 x В 900 мм
Вес: 15,9 кг
GTIN 4015613602431
Артикул 200317



Печь для пиццы NT 901
Размеры камеры: Ш 910 x Г 610 x В 140 мм
6 пицц Ø 30 см
Температура до 450 °C
Мощность: 6 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1190 x Г 780 x В 395 мм
Вес: 80,3 кг
GTIN 4015613641041
Артикул 2002101



Печь для пиццы NT 921
Размеры камеры, каждая:
Ш 910 x Г 610 x В 140 мм
2 x 6 пицц Ø 30 см
Температура до 450 °C
Мощность: 12 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1190 x Г 780 x В 710 мм
Вес: 141,8 кг
GTIN 4015613641058
Артикул 2002121



Подставка NT 901N
Нержавеющая сталь
Габариты:
Ш 1150 x Г 665 x В 900 мм
Вес: 19,5 кг
GTIN 4015613602448
Артикул 200318





Печь для пиццы ET 105
Корпус: лакированная оцинкованная сталь
Дверь: нержавеющая сталь 18/10
Размеры камеры: Ш 1050 x Г 1050 x В 150 мм
9 пицц Ø 33 мм
Верхний / нижний нагрев управляется раздельно
Температура до 450 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 12,0 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1310 x Г 1270 x В 420 мм
Вес: 143 kg
GTIN 4015613545028
Артикул 2002150



- ✓ Очень большая рабочая камера для 9 пицц Ø 33 мм
- ✓ Под сделан из жаростойкого камня



Печь для пиццы ET 205
Корпус: лакированная оцинкованная сталь
Дверь: нержавеющая сталь 18/10
Размеры камеры, каждая:
Ш 1050 x Г 1050 x В 150 мм
2 x 9 пицц Ø 33 см
Верхний / нижний нагрев управляется раздельно
Температура до 450 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 24,0 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1310 x Г 1270 x В 760 мм
Вес: 247 кг
GTIN 4015613545035
Артикул 2002170



Подставка под печь для пиццы ET 105 и ET 205
Лакированная сталь
Габариты: Ш 1320 x Г 1150 x В 965 мм
Вес: 43 кг
GTIN 4015613552989
Артикул 2002165

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Паста-машина
для замешивания и раскатки 12 различных видов пасты
Материал:
Корпус окрашен устойчивой к царапинам краской
Дежа и крюк для теста из нержавеющей стали 18/10
Винт из латунного/бронзового сплава
Микропереключатель на крышке дежи
Емкость: 1,5 кг
Производительность: макс. 3 кг/ч
Мощность: 0,3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 250 x Г 480 x В 460 мм
Вес: 17,7 кг
GTIN 4015613584843
Артикул 101971



Заглушка
для закрывания выходного отверстия при замешивании теста
Вес: 0,176 кг
GTIN 4015613584997
Артикул 101986



✓ Поставляется без заглушки

Не подходит для картофеля!



Казаречче
9 x 5 мм
Вес: 0,144 кг
GTIN 4015613584850
Артикул 101972



Фузилли
Ø 9 мм
Вес: 0,138 кг
GTIN 4015613584867
Артикул 101973



Паппарделле
16 мм
Вес: 0,160 кг
GTIN 4015613584874
Артикул 101974



Ньокки
Ø 12 мм
Вес: 0,168 кг
GTIN 4015613584881
Артикул 101975



Лапша-паутинка
Ø 1 мм
Вес: 0,162 кг
GTIN 4015613584911
Артикул 101978



Спагетти
Ø 2 мм
Вес: 0,160 кг
GTIN 4015613584928
Артикул 101979



Спагетти алла китарра
2 x 2 мм
Вес: 0,168 кг
GTIN 4015613584935
Артикул 101980



Тальолини
3 мм
Вес: 0,150 кг
GTIN 4015613584942
Артикул 101981



Феттуччине
8 мм
Вес: 0,146 кг
GTIN 4015613584959
Артикул 101982



Паста сфолья
(для слоеных изделий)
135 мм
Вес: 0,406 кг
GTIN 4015613584966
Артикул 101983



Каннеллони
Ø 25 мм
Вес: 0,150 кг
GTIN 4015613584973
Артикул 101984



Биголи
Ø 3 мм
Вес: 0,160 кг
GTIN 4015613584980
Артикул 101985



Тестораскатывающие машины

Надёжное исполнение машины позволяет обработку холодного теста на высокой скорости при сохранении качества теста.

✓ Диаметр и толщина теста регулируются
✓ Превосходна для формирования пиццы, лепешек, хлеба и т.д.



Тестораскатывающая машина FI32N
Исполнение из нержавеющей стали 18/10
Для изделий диаметром до 300 мм
Длина валика: 320 мм
Регулировка толщины теста: 0,3 - 5,5 мм
Изделия весом: 80 - 210 г
Мощность: 0,37 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 490 x Г 510 x В 655 мм
Вес: 36 кг
GTIN 4015613620138
Артикул 101932

Тестораскатывающая машина FI42N
Исполнение из нержавеющей стали 18/10
Для изделий диаметром до 400 мм
Длина валика: 420 мм
Регулировка толщины теста: 0,3 - 5,5 мм
Изделия весом 210 - 700 г
Мощность: 0,37 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 590 x Г 510 x В 775 мм
Вес: 44 кг
GTIN 4015613620145
Артикул 101937



Спиральные тестомесы

✓ Корпус с покрытием, устойчивым к царапинам
✓ Идеальны для кругого теста такого как для пиццы и хлеба



Спиральный тестомес 12 кг / 16 л
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 350 x Г 650 x В 600 мм
Вес: 58 кг
GTIN 4015613473086
Артикул 101954

Спиральный тестомес 18 кг / 22 л
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 390 x Г 670 x В 600 мм
Вес: 59 кг
GTIN 4015613473093
Артикул 101955

Спиральный тестомес 25 кг / 32 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 430 x Г 780 x В 710 мм
Вес: 93 кг
GTIN 4015613473109
Артикул 101956

Спиральный тестомес 38 кг / 42 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 480 x Г 800 x В 710 мм
Вес: 105 кг
GTIN 4015613473116
Артикул 101957

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Спиральные тестомесы

✓ Корпус с покрытием, устойчивым к царапинам
✓ Спиральный тестомес с поворотной головкой и съемной дежой
✓ Сенсор обнаружения дежи
✓ Идеальны для крутого теста такого как для пиццы и хлеба



Спиральный тестомес 12 кг / 16 л
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 350 x Г 650 x В 620 мм
Вес: 65 кг
GTIN 4015613593821
Артикул 101864

Спиральный тестомес 18 кг / 22 л
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 390 x Г 670 x В 620 мм
Вес: 66 кг
GTIN 4015613593838
Артикул 101865



Спиральный тестомес 25 кг / 32 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 450 x Г 780 x В 735 мм
Вес: 107,2 кг
GTIN 4015613593845
Артикул 101866

Спиральный тестомес 38 кг / 42 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 480 x Г 800 x В 730 мм
Вес: 115 кг
GTIN 4015613593852
Артикул 101867

Поворотные колеса 4TKM для тестомесов
2 колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами
Колеса: черная резина, Ø 100 мм
Габариты каждого: Ш 60 x Г 140 x В 160 мм
Вес: 1,85 кг
GTIN 4015613657974
Артикул 101863





Особенные преимущества грилей Bartscher Hi-Light-Саламандра

- ✓ Значительное энергосбережение, до 65 % по сравнению с традиционными грилями-саламандра
- ✓ Благоприятная атмосфера для работников на кухне благодаря меньшей теплоотдаче
- ✓ Простота в использовании
- ✓ Короткое время разогрева (около 5 секунд)
- ✓ Возможность выбора, будь то полная мощность нагрева или 1/3 для небольших блюд
- ✓ Автоматический выключатель со звуковым сигналом
- ✓ Таймер с функцией памяти (предыдущие настройки могут быть выбраны снова)

На предприятиях, где потребление электроэнергии рассчитывается согласно измеренной мощности за ¼ часа, это расчетное значение уменьшается благодаря использованию грилей Hi-Light-Саламандра. Благодаря этому можно получить значительную экономию средств при оплате счетов за электроэнергию.



Три звезды для грилей Bartscher Hi-Light-Саламандра

- **Простота в управлении**
- **Быстродействие**
- **Экономия**

Гриль Hi-Light-Lift-Саламандра “Premium”
с панелью управления HI-TOUCH
3 нагревательных элемента, функция поддержания температуры, функция автоматического включения
Нержавеющая сталь
3 программы с настройкой времени
Ручной таймер
Установка целой (полной) или уменьшенной поверхности нагрева
Экономия электроэнергии
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Решетка Ш 572 x Г 358 мм
Мощность: 4,5 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 585 x Г 600 x В 515 мм
Вес: 61,4 кг
GTIN 4015613634883
Артикул 101547

✓ Поставляется вместе с кронштейном для настенного крепления

Результаты сравнения параметров в кейтеринговой компании более 4 недель между

	Расход кВтч/день	Потребление кВтч/год**	€/день*	€/год*
традиционный гриль-саламандра и гриль Hi-Light-Саламандра 101547 + 101546	20.2	6464	4,04	1.292,80
	7.0	2240	1,40	448,00
Экономия	13.2	4224	2,64	844,80

Экономия = 65 % - Предположительно: *1 кВт = 0,20 € (включая сервисное обслуживание), **320 рабочих дней

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Гриль Hi-Light-Lift-Саламандра
2 нагревательных элемента
Нержавеющая сталь
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Решетка Ш 400 x Г 304 мм
Мощность: 3 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 400 x Г 570 x В 515 мм
Вес: 41 кг
GTIN 4015613634890
Артикул 101552



Гриль Hi-Light-Саламандра ECO
3 нагревательных элемента,
с функцией поддержания температуры
Нержавеющая сталь
Решетка Ш 572 x Г 358 мм
Решетка для гриля с регулировкой высоты, 2 положения
- Расстояние между решеткой и нагревательным элементом: 125 мм / 175 мм
- выдвижная ручка
Мощность: 4,5 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 590 x Г 550 x В 515 мм
Вес: 40,2 кг
GTIN 4015613634906
Артикул 101548



✓ Поставляется вместе с кронштейном для настенного крепления

Гриль Hi-Light-Lift-Саламандра
3 нагревательных элемента,
с функцией поддержания температуры
Нержавеющая сталь
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Решетка Ш 572 x Г 358 мм
Мощность: 4,5 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 580 x Г 590 x В 515 мм
Вес: 59,4 кг
GTIN 4015613634913
Артикул 101546



Гриль Hi-Light-Lift-Саламандра
4 нагревательных элемента
Нержавеющая сталь
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Решетка Ш 737 x Г 355 мм
Мощность: 6 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 745 x Г 590 x В 515 мм
Вес: 70,6 кг
GTIN 4015613634920
Артикул 101554





Гриль-саламандра 500
Корпус нержавеющая сталь
Инфракрасный нагрев
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Контрольная лампа
Поддержание заданной температуры
Решетка: Ш 445 x Г 325 мм
Поддон для сбора конденсата
Мощность: 2,8 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 470 x Г 510 x В 530 мм
Вес: 38,8 кг
GTIN 4015613385570
Артикул 151510



Гриль-саламандра 600
с 2 нагревательными зонами
Корпус нержавеющая сталь
Инфракрасный нагрев
Регулируемый по высоте нагревательный элемент
Контрольная лампа
Поддержание заданной температуры
Решетка: Ш 557 x Г 325 мм
Поддон для сбора конденсата
Мощность: 4,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 2 NAC
Габариты: Ш 600 x Г 540 x В 530 мм
Вес: 49,5 кг
GTIN 4015613385594
Артикул 151511



Гриль-саламандра 100
Нержавеющая сталь
Таймер времени
Поддержание заданной температуры
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 610 x Г 305 x В 280 мм
В комплекте 1 решетка, 1 поддон для сбора конденсата
Вес: 14 кг
GTIN 4015613371832
Артикул A1515001

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Гриль-саламандра S40
Нержавеющая сталь 18/10
Инфракрасный нагревательный элемент "Incoloy"
Контрольная лампа
Решетка с системой защиты от опрокидывания,
Ш 430 x Г 305 мм
Поддон для сбора конденсата
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 597 x Г 368 x В 365 мм
Вес: 13,8 кг
GTIN 4015613370057
Артикул 100524



Гриль-саламандра S702
2 зоны нагрева
Нержавеющая сталь
Контрольная лампа
Решетка с системой защиты от опрокидывания,
Ш 710 x Г 345 мм
Поддон для сбора конденсата
Мощность: 4,4 кВт 3/N/PE AC 400 В 50 Гц
Ш 910 x Г 370 x В 385 мм
В комплекте 2 ручки для легкого извлечения решетки
Вес: 26,8 кг
GTIN 4015613569284
Артикул 100529



Гриль-саламандра S70
с регулируемой решеткой,
2 зоны нагрева
Нержавеющая сталь 18/10
Инфракрасный нагревательный элемент
"Incoloy"
Контрольная лампа
Решетка с системой защиты от опрокидывания
Ш 640 x Г 300 мм
Поддон для сбора конденсата
Мощность: 4,4 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 878 x Г 500 x В 370 мм
Вес: 21,4 кг
GTIN 4015613390925
Артикул 100528





Витрины буфетные - тепловые

Идеально подходят для горячих блюд.
Витрина имеет внутреннюю подсветку, санитарную защиту, ролики для легкого перемещения.

- ✓ Ванна из нержавеющей стали с краном для слива
- ✓ Борта из гранита Rosa Porrino
- ✓ Стенки корпуса сделаны из дерева Цвет - лесной орех
- ✓ 4 колеса (2 с фиксаторами)
- ✓ Санитарная защита, подсветка
- ✓ Температурный режим от 30 до 90 °C
- ✓ Простая сборка

Витрина буфетная, тепловая
3 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Ванна для 3 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Мощность: 2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 112 кг
GTIN 4015613573700
Артикул 125613

Направляющая для подносов, 1 шт.
для витрины буфетной 3 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 1180 x Г 310 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613570815
Артикул 125502



Витрина буфетная, тепловая
4 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Ванна для 4 x GN 1/1, 150 мм глубиной
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 1490 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 136 кг
GTIN 4015613573717
Артикул 125618

Направляющая для подносов, 1 шт.
для витрины буфетной 4 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 1500 x Г 310 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613570846
Артикул 125503



Витрина буфетная, тепловая
6 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
2 ванны для 3 x GN 1/1, 150 мм глубиной
Мощность: 2x 2 kW / 230 В 50/60 Гц
2 раздельные панели управления
Габариты: Ш 2150 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 184 кг
GTIN 4015613573724
Артикул 125623

Направляющая для подносов, 1 шт.
для витрины буфетной 6 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 2100 x Г 310 мм
Вес: 5,9 кг
GTIN 4015613570860
Артикул 125504

- ✓ В комплект GN-контейнеры не входят
- ✓ В комплект направляющие для подносов не входят

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Витрины буфетные - холодильные

Идеально подходят для холодных блюд и салатов.
Витрина имеет внутреннюю подсветку, санитарную защиту, ролики для легкого перемещения.

- ✓ Ванна из нержавеющей стали
- ✓ Борта из гранита Rosa Porrino
- ✓ Стенки корпуса сделаны из дерева
  Цвет - лесной орех
- ✓ 4 колеса (2 с фиксаторами)
- ✓ Санитарная защита, подсветка
- ✓ Температурный режим
  от 2 °C до 10 °C
- ✓ Простая сборка



Витрина буфетная, холодильная 3 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Ванна для 3 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Мощность: 0,236 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 112 кг
GTIN 4015613573670
Артикул 125507

Направляющая для подносов, 1 шт. для витрины буфетной 3 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 1180 x Г 310 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613570815
Артикул 125502



Витрина буфетная, холодильная 4 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Ванна для 4 x GN 1/1, 150 мм глубиной
Мощность: 0,507 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1490 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 152 кг
GTIN 4015613573687
Артикул 125513

Направляющая для подносов, 1 шт. для витрины буфетной 4 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 1500 x Г 310 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613570846
Артикул 125503

Витрина буфетная, холодильная 6 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Ванна для 6 x 1/1 GN, 150 мм глубиной
Мощность: 0,507 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 2150 x Г 880 x В 1370 мм
Вес: 197 кг
GTIN 4015613573694
Артикул 125523

Направляющая для подносов, 1 шт. для витрины буфетной 6 x 1/1 GN
Нержавеющая сталь, Ш 2100 x Г 310 мм
Вес: 5,9 кг
GTIN 4015613570860
Артикул 125504



- ✓ В комплект GN-контейнеры не входят
- ✓ В комплект направляющие для подносов не входят



Тепловые витрины

Тепловы витрины со средней полкой и подсветкой, изготовлены из нержавеющей стали 18/10.
Витрины 2/1 и 3/1 GN комплектуются раздвижными дверками, 1/1 GN - подъёмной дверкой с обслуживающей стороны.
✓ Контейнер для воды для увлажнения воздуха
✓ Температура: от 30 °C до 95 °C



Тепловая витрина 1/1 GN, с прямым фронтальным стеклом
Мощность: 1,48 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 478 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 48 кг
GTIN 4015613416182
Артикул 306050

Тепловая витрина 3/1 GN, с прямым фронтальным стеклом
Мощность: 2,13 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1080 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 76,2 кг
GTIN 4015613416175
Артикул 306052

✓ В комплект GN-контейнеры не входят



Тепловая витрина 1/1 GN, с закругленным панорамным фронтальным стеклом
Мощность: 1,48 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 478 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 49,8 кг
GTIN 4015613416199
Артикул 305050

Тепловая витрина 2/1 GN, с закругленным панорамным фронтальным стеклом
Мощность: 2,13 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 750 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 59,8 кг
GTIN 4015613416205
Артикул 305051



Тепловая витрина 3/1 GN, с закругленным панорамным фронтальным стеклом
Мощность: 2,13 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1080 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 76,2 кг
GTIN 4015613416212
Артикул 305052

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Холодильные витрины

Витрины со средней полкой и освещением из нержавеющей стали 18/10. Витрины комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны.

✓ Динамическое охлаждение
✓ Температура: от 6 °C до 10 °C

Холодильная витрина 2/1 GN, с прямым фронтальным стеклом
Мощность: 0,43 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 750 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 78,6 кг
GTIN 4015613415666
Артикул 406051



Холодильная витрина 3/1 GN, с прямым фронтальным стеклом
Мощность: 0,46 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1080 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 97,4 кг
GTIN 4015613415635
Артикул 406052



✓ В комплект GN-контейнеры не входят

Холодильная витрина 3/1 GN, с закругленным панорамным фронтальным стеклом
Мощность: 0,46 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1080 x Г 775 x В 600 мм
Вес: 97,4 кг
GTIN 4015613415642
Артикул 405052





GN-контейнеры страницы 236, 237 каталога



Тепловая витрина “Bartscher Deli PRO” 2/1 GN

Витрина со средней полкой и галогенным освещением.
Комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны
✓ Для ёмкостей 2/1 GN, макс. глубиной 40 мм
✓ Контейнер для воды для увлажнения воздуха
✓ Температура: от 30 °C до 90 °C



В комплект GN-контейнеры не входят

Тепловая витрина “Bartscher Deli PRO” 2/1 GN
Хромоникелевая сталь
Прямое фронтальное безопасное стекло
Комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны
Галогенные лампы
Регулировка температуры термостатом
Контейнер для воды для увлажнения воздуха
Объем: 110 литров
Температура: от 30 °C до 90 °C
Мощность: 2,3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 750 x Г 775 x В 610 мм
1 средняя полка, Ш 671 x Г 418 мм
Вес: 51,9 кг
GTIN 4015613592985
Артикул 305056



Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool PRO” 2/1 GN

Витрина со средней полкой и внутренней LED подсветкой.
Комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны
✓ Для ёмкостей 2/1 GN, макс. глубиной 40 мм
✓ Динамическое охлаждение
✓ Температура: от 2 °C до 12 °C



В комплект GN-контейнеры не входят

Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool PRO” 2/1 GN
Хромоникелевая сталь
Закругленное панорамное фронтальное безопасное стекло
Комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны
Внутренняя LED подсветка
Динамическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Объем: 110 литров
Температура: от 2 °C до 12 °C
Хладагент: R600a
Мощность: 0,3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 745 x Г 775 x В 610 мм
1 средняя полка, Ш 671 x Г 418 мм
Вес: 63 кг
GTIN 4015613592978
Артикул 405056

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Тепловые витрины - Горячее пользуется большим спросом

Декоративная сервировка и готовность к подаче в любое время:
тепловые витрины позволяют Вам выставить теплые блюда наилучшим образом. Тепловые витрины - лучший выбор, особенно для линий раздачи, кафе и магазинов кулинарии.

Благодаря функции поддержания в горячем состоянии с одновременным увлажнением воздуха блюда остаются сочными и точно сохраняют заданную температуру. Регулируемые по высоте решетчатые полки дают Вам множество вариантов использования внутреннего пространства.

Ассортимент изделий серии Bartscher Deli очень широк:
наряду с различными размерами имеются разные варианты исполнения фронтального стекла: прямое или закругленное панорамное стекло. Кроме того, все витрины оснащены соответствующей подсветкой и имеют двух- или трехуровневое разделение пространства для эффективной демонстрации продуктов. Ведь глазами тоже едят.



Тепловая витрина “Bartscher Deli Compact”

витрина с 2 полками предназначена для демонстрации горячих блюд. Благодаря оптимальному влажному климату блюда (напр. мясной рулет или фрикадельки) остаются теплыми и готовыми к подаче.

✓ Температура: от 30 °C до 110 °C

Тепловая витрина “Bartscher Deli Compact”
Внешняя поверхность: покрыта лаком
Внутренняя поверхность: дно - нержавеющая сталь, потолок - покрыт лаком
Подсветка, регулирование температуры термостатом
Емкость для воды для увлажнения воздуха
Дверь со стороны обслуживания:
Ш 310 x В 418 мм
Объём: 52 литра
Температура: от 30 °C до 110 °C
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 380 x Г 465 x В 658 мм
2 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 285 x Г 265 мм
Ш 285 x Г 295 мм
Вес: 24,3 кг
В комплект входит
1 противень (напр. для размораживания замороженной яичницы)
1 емкость для воды,
1 съемный поддон для воды (1/9 GN, глубина 65мм)
GTIN 4015613535500
Артикул 306057







Тепловые витрины “Bartscher Deli”

Витрины с 3 полками, освещением, регулировкой температуры термостатом и резервуаром для воды для увлажнения воздуха в камере.

✓ Исполнение: внутри - хромирование, сверху - лак
✓ Температура: от 30 °C до 90 °C
✓ С 2 раздвижными передними и задними дверками



Тепловая витрина “Bartscher Deli I”
Объём: 110 литров
Мощность: 1,84 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 660 x Г 437 x В 655 мм
3 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 580 x Г 275 мм
Ш 580 x Г 298 мм
Ш 580 x Г 318 мм
Вес: 42 кг
GTIN 4015613437743
Артикул 306053



Тепловая витрина “Bartscher Deli II”
Объём: 152 литра
Мощность: 1,84 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 480 x В 590 мм
3 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 820 x Г 315 мм
Ш 820 x Г 340 мм
Ш 820 x Г 360 мм
Вес: 52 кг
GTIN 4015613437750
Артикул 306054



Тепловая витрина “Bartscher Deli III”
Объём: 373 литра
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 480 x В 810 мм
3 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 1120 x Г 315 мм
Ш 1120 x Г 340 мм
Ш 1120 x Г 360 мм
Вес: 76 кг
GTIN 4015613437767
Артикул 306055

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Тепловые витрины “Bartscher Deli Plus”

Витрины с 3 полками, освещением, регулировкой температуры термостатом и резервуаром для воды для увлажнения воздуха в камере. Витрины комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны.

✓ Исполнение: внутри - хромирование, снаружи - нержавеющая сталь
✓ Температура: от 30 °C до 90 °C
✓ Внутреннее LED освещение

Тепловая витрина “Bartscher Deli Plus I”
Объём: 120 литров
Мощность: 1,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 690 x Г 600 x В 670 мм
3 решётки
Размер решеток: Ш 630 x Г 335 мм
Ш 630 x Г 370 мм
Ш 630 x Г 400 мм
Вес: 47,9 кг
GTIN 4015613503035
Артикул 305053



Тепловая витрина “Bartscher Deli Plus I D” с 2 раздвижными передними и задними дверками
Объём: 120 литров
Мощность: 1,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 695 x Г 595 x В 685 мм
3 решётки
Размер решеток: Ш 630 x Г 335 мм
Ш 630 x Г 370 мм
Ш 630 x Г 400 мм
Вес: 45,2 кг
GTIN 4015613525839
Артикул 305055



Тепловая витрина “Bartscher Deli Plus II”
Объём: 160 литров
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 860 x Г 570 x В 670 мм
3 решётки
Размер решеток: Ш 815 x Г 335 мм
Ш 815 x Г 370 мм
Ш 815 x Г 400 мм
Вес: 56,3 кг
GTIN 4015613503042
Артикул 305054





Холодильные витрины - Свежесть с первого взгляда

Свежие салаты, красочные бутерброды с багетом или охлажденные закуски выкладываются в холодильных витринах Bartscher для привлечения внимания. Напитки и канапе будут также прекрасно представлены в качественных холодильных витринах.

На линиях раздачи в кафе и столовых, в магазинах кулинарии посетители могут иметь прямой доступ к охлажденным продуктам или попросить продавца передать желаемые свежие закуски. Холодильные витрины позволяют реализовать все практические задачи: динамическое охлаждение, функция автоматического оттаивания, гибкое использование решетчатых полок. Холодильные витрины с двумя раздвижными дверками энергоэффективны, обеспечивают стабильность и хорошую видимость демонстрируемых продуктов и благодаря экономной светодиодной подсветке позволяют представить их наилучшим образом.



Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool I”

Витрина с 3 полками и освещением. Комплектуется раздвижными дверками с обслуживающей стороны.

- ✓ Исполнение: внутри и снаружи изготовлена из пластика
- ✓ Циркуляция холодного воздуха
- ✓ Рабочая температура: 2 °C до 12 °C
- ✓ Внутреннее LED освещение



Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool I”
Автоматическая оттайка
Объём: 100 литров
Хладагент R600a
Мощность: 0,16 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 685 x Г 455 x В 675 мм
2 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 600 x Г 300 мм
Вес: 40,5 кг
GTIN 4015613479101
Артикул 700201G

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Холодильные витрины “Bartscher Deli-Cool”

Витрины с 3 полками и освещением. Витрины комплектуются раздвижными дверками с обслуживающей стороны.

- ✓ Корпус изготовлен из пластика, две раздвижные дверки, безопасное стекло
- ✓ Циркуляция холодного воздуха при помощи 2 вентиляторов
- ✓ Рабочая температура: 2 °C до 12 °C
- ✓ Внутреннее LED освещение

Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool II”
Автоматическая оттайка
Объём: 120 литров
Хладагент R600a
Мощность: 0,16 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 710 x Г 575 x В 685 мм
2 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 630 x Г 340 мм, Ш 630 x Г 370 мм
Вес: 57 кг
GTIN 4015613505558
Артикул 700202G



Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool II D” с 2 раздвижными передними и задними дверками
Автоматическая оттайка
Объём: 120 литров
Хладагент R600a
Мощность: 0,16 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 710 x Г 568 x В 686 мм
2 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 630 x Г 340 мм, Ш 630 x Г 370 мм
Вес: 55 кг
GTIN 4015613617688
Артикул 700208G



Холодильная витрина “Bartscher Deli-Cool III”
Автоматическая оттайка
Объём: 160 литров
Хладагент R600a
Мощность: 0,16 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 885 x Г 575 x В 685 мм
2 регулируемые по высоте решетки
Размер решеток: Ш 810 x Г 370 мм, Ш 810 x Г 400 мм
Вес: 68,4 кг
GTIN 4015613505565
Артикул 700203G





Свежесть с первого взгляда - **холодильные решения от Bartscher**

С помощью демонстрационных холодильных витрин от Bartscher вы сможете максимально подчеркнуть свежесть ваших товаров. Холодильные витрины позволяют привлекательно выставить сильно охлаждённые напитки, фруктовые смузи, вкусные закуски, аппетитные салаты и многое другое. Они идеально подходят как для использования в зонах самообслуживания, так и для демонстрации товара с возможностью персонального обслуживания. Качественное охлаждение: йогурты, свежие фрукты и хрустящие салаты сохранят свежесть до момента их потребления.



Холодильная витрина 67л
с 8 гастроёмкостями 1/6 GN
Корпус изготовлен из нержавеющей стали
Крышка из стекла, безопасное стекло
Подходит для гастроёмкостей 1 x 1/1 GN и 1 x 1/3 GN, гастроёмкости глубиной 100 мм
Разделочная доска - пластиковая
Статическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Объем: 67 л
Рабочая температура: от 0 °C до 10 °C
Хладагент: R600a
Мощность: 0,07 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 765 x Г 610 x В 330 мм
В комплект входят:
3 направляющие: длина 360 мм, ширина 30 мм
8 гастроёмкостей GN 1/6, глубина 100 мм, нержавеющая сталь 18/10
Вес: 25,7 кг
GTIN 4015613625294
Артикул 700211G

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Холодильная витрина 40л
Настольная витрина для самообслуживания - идеально подходит для холодных напитков, йогуртов или требующих охлаждения закусок, таких как сэндвичи.
Корпус из нержавеющей стали, безопасное стекло
Статическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Объём: 40 л
Рабочая температура: 0 °C до 12 °C
Хладагент R600a
Дно рабочей камеры из нержавеющей стали, съемное, Ш 645 x Г 300 мм, полезная высота 260 мм
Мощность: 0,105 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 670 x Г 575 x В 335 мм
Вес: 26,6 кг
GTIN 4015613625300
Артикул 700212G



Пристенная холодильная витрина "Rimi"
Изготовлена из нержавеющей стали
Передняя панель - нержавеющая сталь,
Боковые стороны - стекло
Внутренняя подсветка
Объём: 220 л
3 полки, размер Ш 465 мм x Г 280 мм
Расстояние между полками 230 мм
Размеры нижней полки: Ш 465 мм x Г 340 мм
Площадь рабочей полки для выкладки товара 0,52 м^2
Динамическое охлаждение
Класс охлаждения: 6
Хладагент R404a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 °C до 10 °C
4 ролика, 2 из них со стопорными механизмами
Мощность: 1,34 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 494 x Г 600 x В 1742 мм
Дополнительно: ночная шторка
Вес: 106 кг
GTIN 4015613505282
Артикул 700220



Витрина холодильная Bartscher Panorama 550L
Идеально подходит для презентации товара. Напитки, йогурты, сладкие или острые упакованные снеки - в этой витрине Ваш товар будет хорошо храниться и будет отлично виден со всех сторон.
Хромоникелевая сталь
Полное остекление, тройное остекление
1 дверка, дверные петли справа
Внутренняя подсветка
Объём: 550 л
Динамическое охлаждение
Хладагент: R134a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 0 °C до 6 °C
4 колеса, 2 с фиксаторами
Мощность: 0,65 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 850 x Г 650 x В 1900 мм
3 полки, хромированный металл, регулировка по высоте
Вес: 189,5 кг
GTIN 4015613610740
Артикул 700550





Сладкие лакомства у всех на виду - **демонстрационные кондитерские витрины**

Изысканный торт со взбитыми сливками, сочный яблочный пирог или нежный тающий во рту шоколадный тарт - уже от одного взгляда слюнки текут. Сливочный топпинг - отличное украшение для нежной выпечки. Благодаря кондитерским витринам Bartscher сладкая выпечка станет приманкой для глаз - прохладная свежесть будет гарантирована.

Разумеется, холодильные приборы со стеклянными дверцами также подходят для закусок и других аппетитно оформленных блюд.



Витрина кондитерская 72л
Для идеальной демонстрации тортов, пирожных или холодных закусок. Вращающиеся полки обязательно привлекут внимание к выложенным на них блюдам.
Исполнение: пластмассовый корпус и двойное стекло по периметру
1 дверка, дверные петли справа
Внутренняя LED подсветка, с раздельными выключателями
Циркуляция холодного воздуха 2 вентиляторами
Автоматическая оттайка
Объем: 72 л
Температурный режим: 2 °C до 10 °C
Хладагент R600a
Электронное управление, цифровой дисплей
Влажность воздуха: макс. 70 %
Вращающаяся стойка:
- раздельное включение
- автоматическая остановка при открывании дверцы
- 4 приваренные полки, Ø 315 мм, расстояние между полками 160 мм
- может извлекаться для облегчения очистки
Мощность: 0,17 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 450 мм, высота 983 мм
Вес: 39 кг
GTIN 4015613586687
Артикул 700207G



Витрина кондитерская 100л
Благодаря 4 прочным стеклянным полкам эта витрина идеально подходит для презентации тортов, пирожных и небольших закусок.
Основание из нержавеющей стали
Пластмассовый корпус и двойное стекло по периметру, небьющееся стекло
1 дверка, дверные петли справа
Внутренняя LED подсветка, с раздельными выключателями
Циркуляция холодного воздуха 1 вентилятором
Автоматическая оттайка с испарением талой воды
Объём: 100 л
Температурный режим: 2 °C до 8 °C
Хладагент R600a
Электронное управление, цифровой дисплей
4 вращающиеся регулируемые по высоте полки из стекла, Ø 390 мм, могут извлекаться для облегчения очистки
Мощность: 0,23 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ø 495 мм, высота 1065 мм
Вес: 53 кг
GTIN 4015613641423
Артикул 700213G

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Достаточно места, чтобы выгодно представить торты, пирожные и закуски

✓ 6 полок из стекла, Ø 530 мм, регулируемые по высоте
✓ Вращающиеся полки
Легкая загрузка и выгрузка продукции

Витрина кондитерская 400л
6 прочных стеклянных полок толщиной 5 мм и диаметром 530 мм обеспечивают достаточно места, чтобы выгодно представить торты, пирожные и закуски.
Основание из нержавеющей стали
Пластмассовый корпус и двойное стекло по периметру, небьющееся стекло
1 дверка, дверные петли справа
Внутренняя LED подсветка, с раздельными выключателями
Циркуляция холодного воздуха 1 вентилятором
Автоматическая оттайка с испарением талой воды
Объём: 400 л
Температурный режим: 2 °C до 10 °C
Хладагент R134a
Электронное управление, цифровой дисплей
Влажность воздуха: макс. 75 %
6 вращающихся регулируемых по высоте полок из стекла, Ø 530 мм, могут извлекаться для облегчения очистки
5 колес (2 с фиксаторами)
Мощность: 0,48 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ø 680 мм, высота 1750 мм
Вес: 131 кг
GTIN 4015613652061
Артикул 700214



Витрина холодильная KV 270л
Идеальная витрина для презентации охлажденных закусок или пирожных, имеет привлекательный внешний вид.
Исполнение: корпус изготовлен из нержавеющей стали, полное остекление, двойное небьющееся стекло
Рабочая сторона оборудована сдвижными дверцами
Внутренняя LED подсветка, с раздельными выключателями
Динамическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Испарение талой воды
Объём: 270 л
Рабочая температура: 2 °C до 8 °C
Хладагент R134a
Дно рабочей камеры из стекла, Ш 840 x Г 360 мм
2 регулируемые по высоте полки из стекла, размеры: Ш 800 x Г 370 мм, Ш 800 x Г 360 мм
4 колеса, 2 с фиксаторами
Мощность: 0,475 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 915 x Г 680 x В 1240 мм
Вес: 112,8 кг
GTIN 4015613615431
Артикул 700551



✓ Рабочая сторона оборудована сдвижными дверцами





Маленькое чудо холодильной техники с большим потенциалом: холодильные мини-витрины

Популярные гибкие "малыши" подходят практически для любого помещения. Идеальны, чтобы иметь в запасе свежие йогурты, фруктовые смузи, пестрые салаты, небольшие закуски и освежающие напитки „to go“.

Мощное динамическое охлаждение обеспечивает равномерную температуру по всему внутреннему пространству.



Мини-витрина холодильная 58л
Материал: пластмасса, белый
Внутренняя подсветка
Объём: 58 л
Динамическое охлаждение
Хладагент: R 600a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 °C до 12 °C
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 425 x Г 380 x В 805 мм
В комплект входят:
2 регулируемые по высоте полки-решетки
Вес: 28,5 кг
GTIN 4015613635057
Артикул 700258G



Мини-витрина холодильная 78л
Материал: пластмасса
Внутренняя подсветка
Объём: 78 л
Динамическое охлаждение
Хладагент: R 600a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 °C до 12 °C
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 435 x Г 385 x В 960 мм
В комплект входят:
3 регулируемые по высоте полки-решетки

Мини-витрина холодильная 78л, белая
Вес: 32,5 кг
GTIN 4015613635071
Артикул 700578G

Мини-витрина холодильная 78л, черная
Вес: 32,5 кг
GTIN 4015613635088
Артикул 700277G

Мини-витрина холодильная 78л, серебристая
Вес: 32,5 кг
GTIN 4015613664101
Артикул 700778G

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Мини-витрина холодильная 78л, нержавеющая сталь
Хромоникелевая сталь
С внутренней LED подсветкой
Объем: 78 л
Динамическое охлаждение, хладагент: R 600a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 до 12 °C
4 регулируемые по высоте ножки
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 430 x Г 390 x В 986 мм
В комплект входят:
3 регулируемые по высоте полки-решетки, хромированные
Вес: 41,8 кг
GTIN 4015613633466
Артикул 700478G



Мини-витрина холодильная 86л
2 открывающиеся дверки (фронтальная и задняя)
Материал: пластмасса, белый
Внутренняя подсветка
Объём: 86 л
Динамическое охлаждение, хладагент: R 600a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 °C до 12 °C
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 425 x Г 435 x В 980 мм
В комплект входят:
3 регулируемые по высоте полки-решетки
Вес: 36,5 кг
GTIN 4015613635101
Артикул 700678G



Мини-витрина холодильная 98л
Материал: пластмасса, белый
Внутренняя подсветка
Объём: 98 л
Динамическое охлаждение, хладагент: R 600a
Автоматическая оттайка
Рабочая температура: от 2 °C до 12 °C
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 425 x Г 380 x В 1100 мм
В комплект входят:
4 регулируемые по высоте полки-решетки
Вес: 37,5 кг
GTIN 4015613635118
Артикул 700298G



Витрина холодильная 235л
Материал: пластмасса, белый
Внутренняя подсветка (фронтальная часть)
Объём: 235 л
Динамическое охлаждение, хладагент: R 600a
Автоматический процесс оттайки
Рабочая температура: от 2 °C до 12 °C
4 роликовых колеса, 2 из них со стопорным механизмом
Переключатель Вкл/Выкл
Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 520 x Г 485 x В 1700 мм
В комплект входят:
4 регулируемые по высоте полки-решетки
Вес: 77 кг
GTIN 4015613635125
Артикул 700335G





Холодильник "Mini"*
Компактный холодильник для мобильного применения -
в том числе и в автомобилях.
Корпус: пластмасса
Объем: 19 л
Термоэлектрическое охлаждение
Мощность охлаждения: на 15 °C - 18 °C ниже температуры
окружающей среды
Подсветка
Мощность: AC 230 В / DC 12 В / 0,056 кВт
Габариты: Ш 330 x Г 370 x В 460 мм
Переходный кабель 12 В в комплекте
Вес: 7,3 кг
GTIN 4015613589596
Артикул 700089

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Холодильный шкаф для напитков 88L
с современным светодиодным освещением и дверцей
с двойным остеклением в изящном исполнении.
Вместимость: 28 бутылок / 88 литров
Плавная механическая регулировка температуры
Статическое охлаждение
Хладагент R600a
Температурный режим хранения: от 2 °C до 10 °C
Отдельное включение энергосберегающих светодиодных
элементов, расположенных на потолке шкафа
Открытие дверцы вправо, по желанию можно переставить дверные петли
2 регулируемые по высоте ножки в передней части шкафа
Потребляемая мощность: 0,085 кВт / 220-240 В 50 Гц
(светодиодный элемент 0,8 Вт)
Габариты: Ш 430 x Г 480 x В 825 мм
В комплекте 6 съемных хромированных решеток
(5 полок-решеток для бутылок + 1 решетка)
Вес: 23,4 кг
GTIN 4015613546032
Артикул 700082G



Холодильный шкаф для напитков 220L
Внутри - нержавеющая сталь, снаружи - окрашенная сталь
Дверки двойные
Возможность закрытия дверей на ключ
Внутренняя подсветка
Объём: 220 л
Динамическое охлаждение
Механическая установка температуры
Рабочая температура: 2 °C до 10 °C
Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 920 x Г 550 x В 920 мм
В комплекте: 2 полки-решетки из нержавеющей стали
Вес: 82,2 кг
GTIN 4015613528816
Артикул 110138

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления



Холодильный шкаф для напитков 270LN
Внутри и снаружи белый
Перенавешиваемая дверь
Объём: 267 л
Статическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Хладагент R600a
Рабочая температура: 0 °C до 8 °C
Внутреннее освещение с выключателем
Система испарения размещена на задней стенке
Класс энергопотребления: A+ (Евросоюз) № 1060/2010
Энергопотребление: 235 кВт.ч/год
Мощность: 0,12 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 600 x Г 620 x В 1450 мм
5 полок-решеток (4 регулируемых)
Вес: 52 kg
GTIN 4015613585819
Артикул 700272



Холодильный шкаф для напитков 320LN
Внутри и снаружи белый
стеклянная дверь с алюминиевой рамкой,
перенавешиваемая дверь
Объём: 320 л
Статическое охлаждение
Автоматическая оттайка
Хладагент R600a
Рабочая температура: 0 °C до 10 °C
Внутреннее освещение с выключателем
Система испарения размещена на задней стенке
Мощность: 0,23 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 600 x Г 600 x В 1730 мм
5 регулируемых по высоте полок-решеток
Вес: 67 кг
GTIN 4015613523767
Артикул 700321



Холодильный шкаф 590LW
Материал: снаружи крашеная сталь, внутри пластик ABS
Цвет: белый
Объём: 590 л
Динамическое охлаждение
Цифровое управление
Автоматическая оттайка
Хладагент: R600a
Температурный режим: от 0 °C до 8 °C
Для температуры окружающей среды макс. до 30 °C
Класс охлаждения: 4
Выключатель с контрольной лампой
Самозакрывающаяся дверь с замком
Перенавешиваемая дверь
Регулируемые по высоте ножки
Класс энергопотребления: E (Евросоюз) № 2015/1094
Энергопотребление: 949 кВт.ч/год
Мощность: 0,25 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 770 x Г 735 x В 1910 мм
В комплекте: 4 регулируемые по высоте стальные решетки 2/1 GN
с пластиковым покрытием
Вес: 101 кг
GTIN 4015613649474
Артикул 700800



Морозильный шкаф TKS32
для алкогольных напитков и замороженных продуктов
Объём: 32 л
Вместимость: 8 бутылок (0,7л) положение - стоя,
3 бутылки (0,7л) положение - лежа
Ручная оттайка
Хладагент R600a
Рабочая температура: -15 °C до -25 °C
Мощность: 0,053 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 472 x Г 450 x В 492 мм
Вес: 18,5 кг
GTIN 4015613391939
Артикул 700077



Морозильный шкаф 200L
Внутри и снаружи белый, перенавешиваемая дверь
Объём: 196 л
Ручная оттайка
Хладагент R600a
Статическое охлаждение
Рабочая температура до -18 °C
6 выдвижных ящиков
Класс энергопотребления: A+ (Евросоюз) № 1060/2010
Энергопотребление: 235 кВт.ч/год
Мощность: 0,165 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 600 x Г 620 x В 1450 мм
Вес: 53 кг
В комплекте форма для льда
GTIN 4015613585826
Артикул 700341



Морозильный ларь

- ✓ Материал: снаружи крашеная сталь, внутри алюминий
- ✓ Цвет: белый
- ✓ Откидная крышка, пластик ABS
- ✓ Статическое охлаждение
- ✓ Терморегулятор
- ✓ Цифровой дисплей
- ✓ Ручное оттаивание
- ✓ Хладагент: R600a
- ✓ Температурный режим: от -25 °C до -15 °C
- ✓ Изоляция: циклопентан C5, 80 мм
- ✓ Для температуры окружающей среды макс. до 38 °C
- ✓ Класс охлаждения: ST
- ✓ Класс энергоэффективности: A (Евросоюз) № 1060/2010
- ✓ Выключатель
- ✓ Контрольные лампы
- ✓ Светодиодная подсветка
- ✓ Регулируемые по высоте ножки

Морозильный ларь 252LW
Объём: 252 л
Энергопотребление: 40 кВт.ч/год
Мощность: 0,11 кВт / 220-240 В 50 Гц
Размеры внутренние:
Ш 889 x Г 527 x В 426-680 мм
Габариты: Ш 1035 x Г 670 x В 830 мм
В комплекте: 2 подвесные корзины,
габариты: Ш 230 x Г 490 x В 210 мм
Вес: 48,2 кг
GTIN 4015613662527
Артикул 700965

Морозильный ларь 368LW
Объём: 368 л
Энергопотребление: 46 кВт.ч/год
Мощность: 0,125 кВт / 220-240 В 50 Гц
Размеры внутренние:
Ш 1131 x Г 532 x В 430-680 мм
Габариты: Ш 1275 x Г 670 x В 830 мм
В комплекте: 3 подвесные корзины,
габариты: Ш 230 x Г 490 x В 210 мм
Вес: 54,8 кг
GTIN 4015613650036
Артикул 700963

Морозильный ларь 458LW
Объём: 458 л
Энергопотребление: 55 кВт.ч/год
Мощность: 0,15 кВт / 220-240 В 50 Гц
Размеры внутренние:
Ш 1392 x Г 531 x В 430-680 мм
Габариты: Ш 1535 x Г 758 x В 830 мм
В комплекте: 3 подвесные корзины,
габариты: Ш 230 x Г 490 x В 210 мм
Вес: 71,8 кг
GTIN 4015613662534
Артикул 700966

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления

Холодильные шкафы

- ✓ Нержавеющая сталь 18/10
- ✓ Динамическое охлаждение
- ✓ Регулируемые по высоте полки-решетки
- ✓ Регулируемые по высоте ножки
- ✓ Возможность закрытия дверей на ключ
- ✓ Автоматическая оттайка
- ✓ Испарение талой воды
- ✓ Термостат, переключатель Вкл / Выкл, контрольная лампа
- ✓ Максимальная температуры окружающей среды - до 32 °C

Холодильный шкаф
Внутри и снаружи нержавеющая сталь 18/10
Объём: 161 л
Рабочая температура: от 0 °C до 10 °C
Электронное управление
Хладагент: R134a
Класс энергопотребления: E
(Евросоюз) № 2015/1094
Энергопотребление: 612 кВт.ч/год
Мощность: 0,19 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 600 x Г 700 x В 868-903 мм
3 регулируемые по высоте полки-решетки
Вес: 56,8 кг
GTIN 4015613586786
Артикул 110139





- ✓ Компактный холодильник для любой кухни
- ✓ Легко устанавливается между рабочими поверхностями или блоками кухонного оборудования

Холодильный шкаф
с полками-решетками 2/1 GN
Объём: 700 л
Изоляция: полиуретан, 60 мм
Рабочая температура: от -2 °C до 8 °C
Перенавешиваемая дверь
Класс энергопотребления: F
(Евросоюз) № 2015/1094
Энергопотребление: 1178 кВт.ч/год
Мощность: 0,368 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 655 x Г 855 x В 2050 мм
Вес: 108 кг
Поставляется с 3 решетками
GTIN 4015613521763
Артикул 700455

Морозильный шкаф
с полками-решетками 2/1 GN
Объём: 700 л
Изоляция: полиуретан, 60 мм
Рабочая температура: от -18 °C до -22 °C
Перенавешиваемая дверь
Мощность:
0,69 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 655 x Г 855 x В 2050 мм
Вес: 110 кг
Поставляется с 3 решетками
GTIN 4015613527727
Артикул 700475



Направляющие
GTIN 4015613685052
Артикул 700488

Решетка 2/1 GN
GTIN 4015613587202
Артикул 700487

Холодильный шкаф
с полками-решетками 2/1 GN
Объём: 1400 л
Изоляция: полиуретан, 60 мм
Рабочая температура:
от -2 °C до 8 °C
Класс энергопотребления: F
(Евросоюз) № 2015/1094
Энергопотребление: 1862 кВт.ч/год
Мощность: 0,575 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 1320 x Г 855 x В 2050 мм
Вес: 170 кг
Поставляется с 6 решетками
GTIN 4015613527734
Артикул 700485

Морозильный шкаф
с полками-решетками 2/1 GN
Объём: 1400 л
Изоляция: полиуретан, 60 мм
Рабочая температура:
от -18 °C до -22 °C
Мощность:
1,012 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 1320 x Г 855 x В 2050 мм
Вес: 191 кг
Поставляется с 6 решетками
GTIN 4015613527741
Артикул 700495



Направляющие и полки, подвесные устройства, рампы и отделка не входят в комплект поставки

Холодильная мини-камера 1240 л
Материал:
- внешний: оцинкованная сталь с ПВХ-покрытием
- внутренний: алюминий, дно - нержавеющая сталь
Исполнение:
- изоляция: полиуретан, 60 мм
- возможность запирания двери на ключ, с замком "антипаника"
- перенавешиваемая дверь
- подготовка для направляющих и полок, подвесных устройств, рампы
- **в собранном виде**


Компрессорное охлаждение
Автоматическая оттайка
Цифровое управление
Класс охлаждения ST, для температуры окружающей среды макс. до 38 °C
Холодильная камера: объем 1240 литров, габариты: Ш 855 x Г 900 x В 1760 мм
Температурный режим: 2 °C до 10 °C
Хладагент: R404a
Мощность: 0,571 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 975 x Г 1040 x В 2200 мм
Вес: 160 кг
GTIN 4015613630359
Артикул 700590

Холодильная мини-камера BS1240 л
Все технические характеристики такие как у холодильной мини-камеры 1240 л
Транспортировка в разобранном виде - собирается легко
Вес: 160 кг
GTIN 4015613664309
Артикул 700599



Направляющие, набор из 4 предметов
к холодильной мини-камере 1240 л и BS1240 л
Нержавеющая сталь
8 креплений, расстояние 200 мм
Размеры, каждой: Ш 40 x Г 25 x В 1500 мм
Вес: 5,92 кг
GTIN 4015613680019
Артикул 700593

Полка-решетка
к холодильной мини-камере 1240 л и BS1240 л
Оцинкованная сталь
Допустимая нагрузка: 20 кг
Размеры: Ш 830 x Г 870 x В 40 мм
Вес: 4,7 кг
GTIN 4015613630380
Артикул 700592

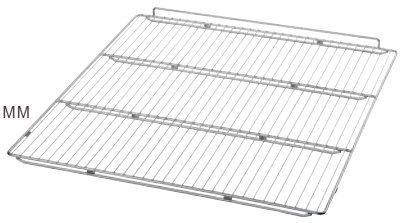



Подвесное устройство
к холодильной мини-камере 1240 л и BS1240 л
В комплект входит:
- 2 опорные планки, нержавеющая сталь, размеры, каждой: Ш 50 x Г 30 x В 850 мм
- Подвесная труба, нержавеющая сталь/пластик, размеры: Ø 30 мм, длина: 830 мм, регулируется по горизонтали в 5 позициях

Допустимая нагрузка: макс. 150 кг
Расстояние от пола: 1700 мм
Вес: 2,4 кг
GTIN 4015613630397
Артикул 700595

Рампа
к холодильной мини-камере 1240 л и BS1240 л
Нержавеющая сталь
Допустимая нагрузка: макс. 130 кг
Габариты: Ш 845 x Г 125 x В 30 мм
Вес: 1,55 кг
GTIN 4015613630410
Артикул 700597



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Саладетта 438T1
Нержавеющая сталь
Подходит для гастроёмкостей 3 x 1/3 GN, 2 x 1/2 GN или 1 x 1/1 GN,
Гастроёмкости глубиной 150 мм
Разделочная доска - пластиковая
1 перенавешиваемая дверь
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 140 л
Хладагент: R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C, термостат рабочей камеры
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,23 кВт / 230-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 438 x Г 700 x В 882 мм
Вес: 43 кг
В комплект входят:
2 направляющие: длина 535 мм, ширина 35 мм
1 решетка 1/1 GN
GTIN 4015613386744
Артикул 200270



Саладетта 900T2
Нержавеющая сталь
Подходит для гастроёмкостей 2 x 1/1 GN и 3 x 1/6 GN
(или 6 x 1/3 GN и 3 x 1/6 GN), гастроёмкости глубиной 150 мм
Разделочная доска - пластиковая
2 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 260 л
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,204 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 700 x В 870 мм
Вес: 61,6 кг
В комплект входят:
2 направляющие: длина 326 мм, ширина 25 мм
2 направляющие: длина 535 мм, ширина 35 мм
4 направляющие: длина 174 мм, ширина 25 мм
GTIN 4015613655758
Артикул 200256



Саладетта 1365T3
Нержавеющая сталь
Подходит для гастроёмкостей 4 x 1/1 GN или 2 x 1/1 GN и 4 x 1/2 GN,
гастроёмкости глубиной 150 мм
Разделочная доска - пластиковая
3 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 390 л
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,321 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 1365 x Г 700 x В 870 мм
Вес: 87,2 кг
В комплект входят:
3 направляющие: длина 326 мм, ширина 25 мм
3 направляющие: длина 535 мм, ширина 35 мм
4 направляющие: длина 174 мм, ширина 25 мм
GTIN 4015613655765
Артикул 200257



✓ В комплект GN-контейнеры не входят



Стол Пицца-саладетта 900T2
Хромоникелевая сталь с гранитной столешницей
Столешница со встроенным резервуаром для
5 x 1/6 GN (или 2 x 1/3 GN и 1 x 1/6 GN),
Гастроёмкости глубиной 150 мм
2 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 260 л
Температурный режим: 0 °C до 10 °C, хладагент R134a
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,204 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 700 x В 1080 мм
Вес: 90 кг
В комплект входят:
4 направляющие: длина 174 мм, ширина 25 мм
GTIN 4015613655789
Артикул 200258



Саладетта 900T2 +GL
Нержавеющая сталь, сатинированная
Подходит для гастроёмкостей 3 x 1/6 GN и 2 x 1/1 GN,
Гастроёмкости глубиной 150 мм
Разделочная доска - пластиковая
2 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 250 л
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,187 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 700 x В 850 мм
Вес: 57 кг
В комплект входят:
2 решетки 1/1 GN, нержавеющая сталь
2 направляющие: длина 326 мм, ширина 25 мм
2 направляющие: длина 535 мм, ширина 35 мм
4 направляющие: длина 174 мм, ширина 25 мм
GTIN 4015613638522
Артикул 200275

Стеклянная витрина 900T2 +GL
Материал: стекло
1 средняя полка из стекла,
Ш 856 x Г 298 мм
Полезная высота, макс.:
внизу 230 мм, вверху 168 мм
Сборочный комплект,
простая сборка
Габариты:
Ш 880 x Г 540 x В 425 мм
Вес: 25,4 кг
GTIN 4015613638515
Артикул 200274



Саладетта 1535T2GLK
Нержавеющая сталь
Подходит для гастроёмкостей 3 x 1/1 GN,
Гастроёмкости глубиной 150 мм
2 двери, внутренние размеры каждого отделения: Ш 335 x В 600 мм,
совместимы с GN-контейнерами 1/1 GN
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 390 л
Температурный режим: 0 °C до 10 °C, хладагент R134a
Прилавок: Ш 460 x Г 700 мм
Стеклянная верхняя полка с подсветкой, Ш 1040 x Г 640 x В 515 мм,
с 2 раздвижными дверками из плексигласа,
Стеклянная средняя полка, Ш 1010 x Г 230 мм,
Макс. полезная высота: внизу 300 мм, вверху 140 мм
Испаритель установлен вертикально между отделениями
Мощность: 0,35 кВт / 230 Гц 50 Гц
Габариты: Ш 1535 x Г 700 x В 1355 мм
Вес: 126 кг
В комплект входят:
2 решетки 1/1 GN, с полимерным покрытием
3 направляющие: длина 535 мм, ширина 23 мм
GTIN 4015613652597
Артикул 200279

✓ В комплект GN-контейнеры не входят

Холодильный стол заготовочный 900T2
Хромоникелевая сталь
Столешница со встроенным резервуаром для 5 x 1/6 GN, гастроёмкости глубиной 150 мм
2 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 260 л
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,204 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 700 x В 990 мм
Вес: 62 кг
В комплект входят:
5 направляющих: длина 174 мм, ширина 25 мм
GTIN 4015613655796
Артикул 200259

В комплект GN-контейнеры не входят



Мини холодильный стол 900T2
Нержавеющая сталь
2 двери
Циркуляция холодного воздуха
Электронное управление
Испарение талой воды
Объём: 260 л
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Со встроенным испарителем
Мощность: 0,204 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 700 x В 870 мм
Вес: 60,2 кг
GTIN 4015613655802
Артикул 110156



Мини холодильный стол 900T1S2
Все технические характеристики такие как у мини холодильного стола 900T2
1 дверка
2 выдвижных ящика, внутренние размеры выдвижных ящиков, каждый: Ш 304 x Г 515 x В 140 мм
Вес: 68 кг
GTIN 4015613651552
Артикул 110157



Спрей для полировки нержавеющей стали
см. каталог стр. 172

Холодильный стол под столешницу 1400T1S2
Материал: хромоникелевая сталь
2 охлаждаемых выдвижных ящика, внутренние размеры ящиков: Ш 305 x Г 520 x В 145 мм
1 охлаждаемый шкаф, внутренние размеры: Ш 388 x Г 540 x В 454 мм,
3 регулируемые по высоте выдвижные полки,
дверные петли справа
Циркуляция холодного воздуха
Объём: 120 л
Температурный диапазон: от 0 °C до 10 °C
Хладагент: R134a, бесфреонный хладагент
Электронная система управления
Испарение талой воды
Термостат
Выключатель
Цифровой дисплей
Мощность: 0,507 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1400 x Г 682 x В 625-660 мм
Вес: 86 кг
В комплекте: 1 решетка, 1/1 GN
GTIN 4015613650340
Артикул 110900





Стол холодильный
Габариты: Ш 1342 x Г 700 x В 850 мм
2 двери
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 350 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 88 кг
GTIN 4015613613482
Артикул 110801

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 89 кг
GTIN 4015613613499
Артикул 110801MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1342 x Г 700 x В 850 мм
1 дверь, 2 выдвижных ящика 1/1 GN, глубиной 150 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 350 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 99,5 кг
GTIN 4015613613505
Артикул 110802

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 100,5 кг
GTIN 4015613613512
Артикул 110802MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1342 x Г 700 x В 850 мм
4 выдвижных ящика 1/1 GN, глубиной 3 x 150 мм, 1 x 100 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 350 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 110,5 кг
GTIN 4015613613529
Артикул 110803

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 111,5 кг
GTIN 4015613613536
Артикул 110803MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1342 x Г 700 x В 850 мм
6 выдвижных ящиков 1/1 GN, глубиной 100 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 350 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 131 кг
GTIN 4015613613543
Артикул 110804

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 132 кг
GTIN 4015613613550
Артикул 110804MA

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Стол холодильный
Габариты: Ш 1792 x Г 700 x В 850 мм
2 двери, 2 выдвижных ящика 1/1 GN, глубина 150 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 452 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 122,2 кг
GTIN 4015613613567
Артикул 110805

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 123,2 kg
GTIN 4015613613574
Артикул 110805MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1792 x Г 700 x В 850 мм
1 дверь, 4 выдвижных ящика 1/1 GN, глубина 150 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 452 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 133,8 кг
GTIN 4015613613581
Артикул 110806

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 134,8 кг
GTIN 4015613613598
Артикул 110806MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1792 x Г 700 x В 850 мм
6 выдвижных ящиков 1/1 GN, глубиной 5 x 150 мм, 1 x 100 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 452 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 144,2 кг
GTIN 4015613613604
Артикул 110807

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 145,2 кг
GTIN 4015613613611
Артикул 110807MA



Стол холодильный
Габариты: Ш 1792 x Г 700 x В 850 мм
9 выдвижных ящиков 1/1 GN, глубиной 100 мм
Хладагент R134a, температурный режим: 0 °C до 10 °C
Бесфреонный хладагент, 452 Вт / 230 В 50 Гц
Вес: 171 кг
GTIN 4015613613628
Артикул 110808

Стол холодильный с бортиком 50 мм
Вес: 172 кг
GTIN 4015613613635
Артикул 110808MA





Холодильный стол GL26640

- ✓ Хромоникелевая сталь с гранитной столешницей
- ✓ Электронное управление
- ✓ Электронный термометр
- ✓ Хладагент R134a
- ✓ Температурный режим: 0 °C до 10 °C
- ✓ Витрина холодильная для гастроемкостей 9 x 1/3 GN, глубиной 150 мм



✓ В комплект GN-контейнеры не входят

Холодильный стол GL26640

Холодильный стол
Хромоникелевая сталь с гранитной столешницей
2 двери, 1 охлаждаемая камера, 2 x 5 уровней
600 x 400 мм, расстояние между уровнямип 100 мм
6 выдвижных ящиков, не охлаждаются, подходит
для 600 x 400 мм, высота 70 мм
Испарение талой воды
Циркуляция холодного воздуха
Мощность: 0,388 кВт / 230 В 50 Гц

Витрина холодильная
Хромоникелевая сталь со стеклянной верхней крышкой
Для гастроемкостей 9 x 1/3 GN, глубиной 150 мм
Охлаждающий агрегат с холодильной ванной
Статическое охлаждение
Мощность: 0,212 кВт / 230 В 50 Гц
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 66 x 14 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 14 мм
9 направляющих: 326 x 25 x 14 мм

Габариты: Ш 2025 x Г 800 x В 1411-1450 мм
Вес: 345,4 кг
GTIN 4015613636269
Артикул 200273

✓Холодильный стол и витрина холодильная также доступны по отдельности



Холодильный стол 26640
Хромоникелевая сталь с гранитной столешницей
2 двери, 1 охлаждаемая камера, 2 x 5 уровней 600 x 400 мм,
расстояние между уровнямип 100 мм
6 выдвижных ящиков, не охлаждаются, подходит для 600 x 400 мм,
высота 70 мм
Электронное управление
Испарение талой воды
Электронный термометр
Циркуляция холодного воздуха
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Мощность: 0,388 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 2025 x Г 800 x В 980-995 мм
Вес: 290 кг
GTIN 4015613652108
Артикул 200278



Витрина холодильная GL 9 x 1/3 GN
Хромоникелевая сталь со стеклянной верхней крышкой
Для гастроемкостей 9 x 1/3 GN, глубиной 150 мм
Электронное управление
Электронный термометр
Охлаждающий агрегат с холодильной ванной
Статическое охлаждение
Хладагент R134a
Температурный режим: 0 °C до 10 °C
Мощность: 0,212 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 2025 x Г 400 x В 425 мм
Вес: 55,4 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 66 x 14 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 14 мм
9 направляющих: 326 x 25 x 14 мм
GTIN 4015613652092
Артикул 200276

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Витрины холодильные для гастроемкостей глубиной 150 мм

- ✓ Хромоникелевая сталь с крышкой из нержавеющей стали
- ✓ Электронное управление
- ✓ Испарение талой воды
- ✓ Электронный термометр
- ✓ Охлаждающий агрегат с холодильной ванной
- ✓ Статическое охлаждение
- ✓ Хладагент R134a
- ✓ Температурный режим: 0 °C до 10 °C



Витрина холодильная ED 5 x 1/4 GN
Мощность: 0,166 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 340 x В 275 мм
Вес: 23,6 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 10 мм
6 направляющих: 264 x 25 x 10 мм
GTIN 4015613640402
Артикул 110310

Витрина холодильная ED 7 x 1/4 GN
Мощность: 0,174 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1500 x Г 340 x В 275 мм
Вес: 26 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 10 мм
6 направляющих: 264 x 25 x 10 мм
GTIN 4015613650609
Артикул 110314



✓ В комплект GN-контейнеры не входят

GN-контейнеры страницы 236, 237 каталога



Витрина холодильная ED 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Мощность: 0,166 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 400 x В 275 мм
Вес: 24,8 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 45 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
4 направляющие: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613650616
Артикул 110320

Витрина холодильная ED 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Мощность: 0,174 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1500 x Г 400 x В 275 мм
Вес: 27,8 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 45 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
4 направляющие: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613650623
Артикул 110322



Витрины холодильные для гастроемкостей глубиной 100 мм

Гигиеничные и чистые - стеклянная верхняя часть как санитарная защита

- ✓ Нержавеющая сталь со стеклянной верхней крышкой
- ✓ Электронное управление
- ✓ Испарение талой воды
- ✓ Электронный термометр
- ✓ Охлаждающий агрегат с холодильной ванной
- ✓ Статическое охлаждение
- ✓ Хладагент R134a
- ✓ Температурный режим: 0 °C до 10 °C



✓ В комплект GN-контейнеры не входят

Витрина холодильная GL4 5 x 1/4 GN
Мощность: 0,166 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 340 x В 425 мм
Вес: 36,4 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
6 направляющих: 264 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655819
Артикул 110170

Витрина холодильная GL4 6 x 1/4 GN
Мощность: 0,194 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1400 x Г 340 x В 425 мм
Вес: 40,6 кг
В комплекте:
1 направляющая: 264 x 63 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
6 направляющих: 264 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655826
Артикул 110171

Витрина холодильная GL4 7 x 1/4 GN
Мощность: 0,174 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1500 x Г 340 x В 425 мм
Вес: 41,4 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
6 направляющих: 264 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655833
Артикул 110172

Витрина холодильная GL4 8 x 1/4 GN
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1800 x Г 340 x В 425 мм
Вес: 46,8 кг
В комплекте:
1 направляющая: 264 x 134 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
8 направляющих: 264 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655840
Артикул 110173

Витрина холодильная GL4 10 x 1/4 GN
Мощность: 0,194 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 2000 x Г 340 x В 425 мм
Вес: 51 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
9 направляющих: 264 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655857
Артикул 110174



GN-контейнеры страницы 236, 237 каталога

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



✓ В комплект GN-контейнеры не входят

Витрина холодильная GL3 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Мощность: 0,166 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1200 x Г 400 x В 425 мм
Вес: 39,4 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 45 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
4 направляющие: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655864
Артикул 110175

Витрина холодильная GL3 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
Мощность: 0,174 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1500 x Г 400 x В 425 мм
Вес: 45,4 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 77 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
6 направляющих: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655871
Артикул 110176

Витрина холодильная GL3 8 x 1/3 GN
Мощность: 0,18 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1800 x Г 400 x В 425 мм
Вес: 51,9 кг
В комплекте:
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
8 направляющих: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655888
Артикул 110178

Витрина холодильная GL3 9 x 1/3 GN
Мощность: 0,194 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 2000 x Г 400 x В 425 мм
Вес: 55,4 кг
В комплекте:
1 направляющая: 326 x 40 x 13 мм
4 направляющие: 181 x 25 x 13 мм
9 направляющих: 326 x 25 x 13 мм
GTIN 4015613655895
Артикул 110179



Витрина холодильная - Bartscher Sushi Bar

Оптимальное средство демонстрации Ваших блюд (суши, тапас и пр.).
✓ Вместимость: 5 x 1/2 GN, до 40 мм в глубину
✓ С закругленным панорамным фронтальным стеклом
✓ Рабочая сторона оборудована стеклянными сдвижными дверцами, облегчающими загрузку
✓ Статическое охлаждение с дополнительной верхней испарительной трубкой

Витрина холодильная Bartscher Sushi Bar 5 x 1/2 GN
Корпус: пластиковый серебристого цвета
Место для хранения: хромоникелевая сталь, 18/10
Рабочая температура: от 2 до 7 °C
Электронное управление
Хладагент: R600a
Автоматическая оттайка
Отдельное включение энергосберегающей светодиодной подсветки
Мощность: 180 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1800 x Г 425 x В 295 мм
Комплект поставки включает
1 промежуточную перемычку (длина 325 мм, ширина 30 мм)
Вес: 45 кг
GTIN 4015613525853
Артикул 110135G



✓ В комплект GN-контейнеры не входят



Льдогенераторы - Ледяная свежесть!

От коктейля до охлаждения продуктов - льдогенераторы Bartscher всегда к Вашим услугам

Кайпиринья, Пина Колада или Искрящийся поцелуй - коктейлям нужен ледяной холод!
В витринах с блюдами из свежих продуктов, а также в буфетах, кубики льда обеспечивают поддержание подходящей температуры, что позволяет сохранить отменное качество продуктов. Компания Bartscher предлагает Вам практичные устройства для приготовления льда практически на любой случай.
В некоторых моделях даже предусмотрена возможность варьирования размеров кубиков льда.



Льдодробитель "4 ICE"*
Корпус из нержавеющей стали, пластика
Воронка и контейнер из пластмассы
Производительность до 15 кг/ч
Объём: прибл. 3,5 л / 1,75 кг
Большая съемная воронка, съемный контейнер
2 выключателя безопасности, воронка и контейнер
4 ножки с присосками
Мощность: 80 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 172 x Г 240 x В 463 мм
Вес: 3,6 кг
GTIN 4015613503424
Артикул 135013



Льдодробитель
Высокопроизводительный
с низким уровнем шума.
и занимающий мало места
Нержавеющая сталь
Производительность до 60 кг/ч
Контейнер для ледяной крошки: 1 кг
Мощность: 60 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 173 x Г 380 x В 385 мм
Вес: 14 кг
GTIN 4015613479118
Артикул 135012

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Льдогенератор "Compact Ice"*
Пластмассовый корпус серо-стального цвета
3 размера готовых ледяных кубиков
S • маленькие, M • средние, L • большие
Производительность: 12 кубиков за 1 рабочий цикл
Не нужно подключение к воде
Резервуар для воды: 4,5 л (150 готовых кубиков)
Производительность: 15 кг / 24 часа
Мощность: 145 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 360 x Г 440 x В 454 мм
Вес: 23 кг
GTIN 4015613593609
Артикул A100062V



Льдогенератор "Compact Ice K"*
Пластмассовый корпус серо-стального цвета
Имеет переключатель размера кубиков:
S • маленький - L • большой
Производительность: 24 кубика льда за один цикл
Емкость бака: 1,5 литра
Общая производительность: ок. 10 кг льда/ 24 часа
Накопитель: ок. 1 кг льда
Мощность: 150 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 306 x Г 365 x В 360 мм
Вес: 12,25 кг
GTIN 4015613536934
Артикул 100073



✓ Компактный прибор для изготовления прозрачных кубиков льда



Льдогенератор C 25
Производительность: 25 кг / 24 часа (форма льда - конус)
Емкость для готового льда: 6 кг
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 10 см)
Подключение к воде 3/4", отвод воды Ø 25 мм
Мощность: 220 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 385 x Г 555 x В 665 мм
Вес: 31 кг
GTIN 4015613467634
Артикул 104025

Льдогенератор C 40
Производительность: 35 кг / 24 часа (форма льда - конус)
Емкость для готового льда:13 кг
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 10 см)
Подключение к воде 3/4", отвод воды Ø 25 мм
Мощность: 0,38 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 550 x Г 635 x В 825 мм
Вес: 47 кг
GTIN 4015613467641
Артикул 104040



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Льдогенераторы серии B
Полнотелые кубики льда конической формы благодаря распылительной системе

Как работает распылительная система?

При приготовлении кубиков льда через распылительную систему подаваемая вода распыляется с помощью насоса на систему испарителей, в специальную форму. При контакте с соответствующим испарительным элементом вода замерзает и образуются компактные, прозрачные как стекло, полнотелые кубики льда. Благодаря своей твердой структуре кубики обладают длительными охлаждающим действием и отлично подходят для наслаждения прохладой лонгдринков и других подобных напитков, поскольку они медленно тают и не очень быстро разбавляют напитки.

Льдогенераторы серии B

Благодаря распылительной системе генератор производит особенно эффективные сплошные конусы льда, которые отлично подходят для безалкогольных напитков и лонгдринков.

✓ Корпус сделан из нержавеющей стали 18/10
✓ Лед в форме конуса: Ø 35 мм, высота 31 мм, 20 гр (сплошной конус)



Льдогенератор B 20
Производительность: 19 кг / 24 часа
15 кубиков за 1 рабочий цикл
Емкость для готового льда: 6 кг
Хладагент R134a
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,28 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 335 x Г 460 x В 600 мм
Вес: 27,6 кг
GTIN 4015613616575
Артикул 104322





Льдогенератор B 40
Производительность: 39 кг / 24 часа
24 кубика за 1 рабочий цикл
Емкость для готового льда: 15 кг
Датчик уровня
Хладагент R404a
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,41 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 465 x Г 570 x В 690-705 мм
Вес: 35,8 кг
GTIN 4015613634739
Артикул 104337

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Льдогенератор B 45
Производительность: 46 кг / 24 часа
32 кубика за 1 рабочий цикл
Емкость для готового льда: 22 кг
Датчик уровня
Хладагент R404a
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,55 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 465 x Г 575 x В 915 мм
Вес: 38,8 кг
GTIN 4015613634746
Артикул 104347



Льдогенератор B 75
Производительность: 75 кг / 24 часа
44 кубика за 1 рабочий цикл
Емкость для готового льда: 40 кг
Датчик уровня
Хладагент R404a
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,69 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 530 x Г 610 x В 905 мм (высота с ножками 1030 мм)
Вес: 46,8 кг
GTIN 4015613634753
Артикул 104382





Льдогенератор B 90
Производительность: 88 кг / 24 часа
56 кубиков за 1 рабочий цикл
Емкость для готового льда: 40 кг
Датчик уровня
Хладагент R404a
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,86 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 700 x Г 600 x В 900 мм (высота с ножками 1025 мм)
Вес: 56 кг
GTIN 4015613634760
Артикул 104392

Льдогенераторы серии Q
Полые кубики льда конической формы благодаря системе лопастей

А Вы уже знакомы с системой лопастей?

При приготовлении кубиков льда с помощью системы лопастей в водяном поддоне поднимаются отдельные наконечники испарителя, на которых постепенно намерзает вода. Благодаря лопастям вода в поддоне находится в постоянном движении, так что лёд образуется только на наконечниках испарителя. Со временем, таким образом, образуются типичные кристально прозрачные полые кубики льда. Преимущество кубиков такой формы состоит в том, что у них большая поверхность, благодаря чему они очень быстро охлаждают напитки. Кроме того, их очень удобно использовать для приготовления колотого льда. Льдогенераторы с системой лопастей отлично подходят для использования при жесткой, известковой воде.

Льдогенераторы серии Q

Система лопастей, испарительные наконечники и отсутствие насосов и распылительных форсунок гарантируют тихую и бесперебойную работу даже в самых сложных условиях.

✓ Корпус сделан из нержавеющей стали 18/10
✓ Лед в форме конуса 30 x 26 x 40 мм, 17 гр (полый конус)
✓ Хладагент R134a



Льдогенератор Q 25
Производительность: 25 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 10 кг / 588 кубиков
15 кубиков за 1 рабочий цикл
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,265 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 400 x Г 550 x В 690-715 мм
Вес: 32,4 кг
GTIN 4015613634777
Артикул 104204



Льдогенератор Q 45
Производительность: 45 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 16 кг / 941 кубик
35 кубиков за 1 рабочий цикл
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,37 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 500 x Г 610 x В 690-710 мм
Вес: 41,4 кг
GTIN 4015613634784
Артикул 104206

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Льдогенератор Q 75
Производительность: 75 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 36 кг / 2117 кубиков
60 кубиков за 1 рабочий цикл
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,62 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 700 x Г 600 x В 880 мм (высота с ножками 965-985 мм)
Вес: 57 кг
GTIN 4015613634791
Артикул 104218





Льдогенератор Q 150
Производительность: 150 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 67 кг / 3941 кубик
90 кубиков за 1 рабочий цикл
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,99 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 920 x Г 650 x В 1290-1300 мм
Вес: 102,8 кг
GTIN 4015613634807
Артикул 104216



Льдогенераторы чешуйчатого льда серии F
С воздушным охлаждением

В генераторе чешуйчатого льда вода подается на установленный вертикально испарительный цилиндр. Встроенная система шнеков подает охлажденную массу наверх, где она измельчается до необходимых размеров. Образуется отличная ледяная крошка для презентации продовольственных товаров. Кроме того, закрытая установка позволяет изготавливать лёд по системе HACCP.



Льдогенераторы чешуйчатого льда серии F
Производительные генераторы чешуйчатого льда идеально подходят для презентации продовольственных товаров в охлаждающих витринах и буфетах.

✓ Корпус сделан из нержавеющей стали 18/10
✓ Хладагент R134a



Льдогенератор чешуйчатого льда F 80
Производительность: 90 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 20 кг
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 570 x Г 600 x В 680 мм
Вес: 52 кг
GTIN 4015613616629
Артикул 104409



Льдогенератор чешуйчатого льда F 125
Производительность: 120 кг / 24 часа
Емкость для готового льда: 27 кг
Воздушное охлаждение (свободное пространство по периметру минимум 15 см)
Подключение к воде 3/4"
Отвод воды Ø 20 мм
Мощность: 0,49 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 680 x Г 510 x В 1000-1010 мм
Вес: 60,6 кг
GTIN 4015613634814
Артикул 104436

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Посудомоечные машины Bartscher: полная чистота!

Посудомоечная машина Bartscher - лучший помощник, которого только можно желать: работает чисто, быстро, экономично и надежно! Надежность наших машин позволяет им с большим запасом выполнять самые высокие требования к решению повседневных задач в сфере общественного питания. Их конструкция позволяет значительно облегчить труд благодаря улучшенной эргономике и управлению: интуитивность и быстрота операций обслуживания позволяют получать удовольствие от работы. Кроме того, они не слишком накладны для Вашего кошелька и экологичны.

Все машины производства Bartscher оснащены дозирующим насосом для ополаскивателя и термоограничителем, что обеспечивает безупречные и гигиеничные результаты.

В модели премиум-класса, посудомоечной машине Deltamat **TF 7500eco**, благодаря инновационным технологиям достигается экономия до 50 процентов воды, энергии и моющего средства по сравнению с обычными посудомоечными машинами. При ежедневном коммерческом использовании это поможет сэкономить значительную сумму.

Один из растворенных в воде минералов, окись кальция, вызывает образование отложений на частях машин, вследствие чего прогорают нагревательные элементы.

Система умягчения воды обеспечивает бесперебойную работу посудомоечной машины, в первую очередь путем эффективной защиты нагревательных элементов от обызвествления. Кроме того, умягчение воды снижает расход моющего средства. Поэтому Союз производителей коммерческих посудомоечных машин (VGG) рекомендует жесткость воды не более 3° dH (общая жесткость).

Только в таком случае обеспечивается проводимость < 80 мкСм/см согласно VGG. Это позволяет сократить рабочее время и расходы на заработную плату при сохранении безупречных результатов. При жесткости воды от 5° dH необходимо использовать систему умягчения.

Но мы придумали еще больше: встроенные умягчители воды, а также оборудование для частичного или полного обессоливания обеспечивают длительный срок эксплуатации машины и блестящую отмытую посуду без каких-либо пятен.

Все эти инновации благоприятно сказываются на качестве мытья посуды и экологической безопасности. Благодаря встроенному насосу моющего раствора нет необходимости располагать слив вблизи пола, машину можно подключить к сливу моечной ванны и т. п. Встроенный насос моющего раствора может подавать отработанную жидкость на высоту до 1 м. Это существенно расширяет возможности организации пространства кухни.
Чистое решение!



Почему стаканомоечная машина

- ✓ Энергосбережение около 30%
- ✓ Улучшение гигиенических параметров благодаря высокой температуре ополаскивания (не менее 82 °C)
- ✓ Улучшенная эргономика
- ✓ Экономия времени и снижение потребности в персонале



Стаканомоечные машины Deltamat серии TF 350

- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Deltamat TF 350

Габариты	Ш 415 x Г 465 x В 670 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	30 корзин/час
Размер корзины	350 x 350 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	2,59 кВт / 230 В 50 Гц
Мощность ТЭНа бака	1,85 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	2,4 кВт
Продолжительность цикла	120 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	1,4 л
Объём бака	12 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 подставка для блюдец
	1 контейнер для столовых приборов
	2 корзины для стаканов

Deltamat TF 350
Вес: 30 кг
GTIN 4015613447513
Артикул 110520

Deltamat TF 350 LP, со сливной помпой
Вес: 32,5 кг
GTIN 4015613447520
Артикул 110521

Deltamat TF 350 W, со смягчителем воды
Вес: 35 кг
GTIN 4015613447537
Артикул 110522

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Корзины для стаканомоечных машин серии TF 350


Корзина для мытья бокалов
Габариты: Ш 350 x Г 350 x В 110 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613432007
Артикул 110312



Корзина для мытья бокалов
Габариты: Ш 350 x Г 350 x В 170 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613586564
Артикул 110311



Подставка для мытья блюдец
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613432014
Артикул 110317

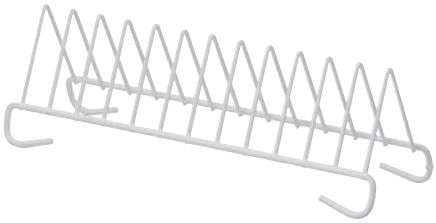

Контейнер для мытья столовых приборов
Габариты: Ø 107 мм, высота 119 мм
Вес: 0,1 кг
GTIN 4015613432021
Артикул 110318



Полировальная машина
для бокалов
см. каталог стр. 166





Стаканомоечные машины
Deltamat серии TF 401

- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки двери
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Deltamat TF 401

Габариты	Ш 450 x Г 555 x В 700 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	30 корзин/час
Размер корзины	400 x 400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	3,2 кВт / 230 В 50 Гц
Мощность ТЭНа бака	1,85 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	2,8 кВт
Продолжительность цикла	120 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	1,8 л
Объём бака	14,5 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 подставка для блюдец
	1 контейнер для столовых приборов
	1 корзина для стаканов
	1 корзина для стаканов, 4 отделения

Deltamat TF 401
Вес: 38 кг
GTIN 4015613468525
Артикул 110605

Deltamat TF 401 W,
со смягчителем воды
Вес: 42 кг
GTIN 4015613468532
Артикул 110606

Deltamat TF 401 LPW,
со сливной помпой
и смягчителем воды
Вес: 45 кг
GTIN 4015613468549
Артикул 110607



Deltamat TF 401 K
с функцией ополаскивания холодной водой для немедленного использования стаканов

Габариты	Ш 450 x Г 555 x В 700 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	30 корзин/час
Размер корзины	400 x 400 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	3,2 кВт / 230 В 50 Гц
Мощность ТЭНа бака	1,85 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	2,8 кВт
Продолжительность цикла	120 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	1,8 л
Объём бака	14,5 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для мытья тарелок
	1 контейнер для столовых приборов
	1 подставка для блюдец

Вес: 33,8 кг
GTIN 4015613671369
Артикул 110608

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Корзины для стаканомоечных машин серии TF 401

Корзина для мытья бокалов
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 135 мм
Вес: 0,95 кг
GTIN 4015613468303
Артикул 109325



Корзина для мытья бокалов
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 210 мм
Вес: 2,1 кг
GTIN 4015613468327
Артикул 109327



Корзина для мытья тарелок
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 120 мм
Вес: 1,6 кг
GTIN 4015613468310
Артикул 109326



Контейнер для мытья столовых приборов
Габариты: Ø 107 мм, высота 119 мм
Вес: 0,1кг
GTIN 4015613432021
Артикул 110318



Комплект корзин для посудомоечных машин 4000
Пластик
Комплект состоит из:
2 универсальные корзины
4 подставки для стаканов
1 подставка для тарелок
1 контейнер для мытья столовых приборов
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 145 мм
Вес: 5,79 кг
GTIN 4015613653242
Артикул 15202





Посудомоечные машины Deltamat серии TF 50

- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки двери
- ✓ Подключение к горячей воде максимум до 55 °C
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Deltamat TF 50


Габариты	Ш 590 x Г 600 x В 850 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	30 корзин/час
Размер корзины	500 x 500 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	3,45 кВт / 220-240 В 50 Гц
Мощность ТЭНа бака	2,7 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	2,8 кВт
Продолжительность цикла	120 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,3 л
Объём бака	29 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов

Deltamat TF 50
Вес: 56,5 кг
GTIN 4015613448114
Артикул 110415

Deltamat TF 50 L
со сливной помпой
Вес: 58 кг
GTIN 4015613448121
Артикул 110418

Deltamat TF 50 LR
со сливной помпой
и дозатором моющего средства
Вес: 59 кг
GTIN 4015613588421
Артикул 110419

Решётка 500
Отличная альтернатива корзинам, если необходимо помыть особо крупные емкости, такие как кастрюли, миски или ящики для мяса.
Хромоникелевая сталь
Ш 500 x Г 500 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613664217
Артикул 101094

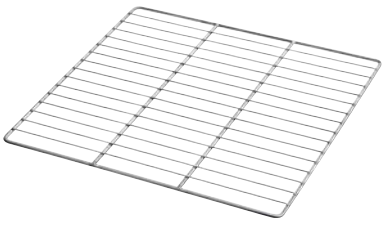



Дополнительно оплачивается установка дозатора Артикул 099996

Дозатор моющего средства

Дозатор моющего средства TG280
Тактовый дозатор моющего средства для последующей установки, подходит для всех посудомоечных машин
Пластмасса
Управляемый тактовыми импульсами
Возможность регулировки подачи средства: от 0,28 до 2,8 л/ч
Мощность: 0,005 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
Вес: 0,45 кг
В комплекте: набор для установки и подключения
GTIN 4015613432403
Артикул 109518

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Deltamat TF 516

Габариты	Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	40 корзин/час
Размер корзины	500 x 500 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	5,15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	2,7 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	4,5 кВт
Продолжительность цикла	90/120/180 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,3 л
Объём бака	29 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 50 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов



Deltamat TF 516
Вес: 62,1 кг
GTIN 4015613675213
Артикул 110555

Deltamat TF 516 LP, со сливной помпой
Вес: 62,4 кг
GTIN 4015613675220
Артикул 110565

Deltamat TF 516 LPW, со сливной помпой и смягчителем воды
Вес: 62,7 кг
GTIN 4015613675244
Артикул 110585

Deltamat TF 516 LPWR, со сливной помпой, смягчителем воды и дозатором моющего средства
Вес: 63 кг
GTIN 4015613671383
Артикул 110595

Посудомоечные машины Deltamat серии TF 516

- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки двери
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Дозатор моющего средства

Дозатор моющего средства LWG300
Управляемый с помощью электропроводимости дозатор моющего средства для последующей установки, подходит для всех посудомоечных машин
Пластмасса
Контролируется электропроводимостью
Возможность регулировки подачи средства: от 0,01 до 3,0 л/ч
С 1-контактным датчиком
Мощность: 0,005 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
Вес: 0,75 кг
В комплекте: набор для установки и подключения
GTIN 4015613488295
Артикул 109548



Преимущества дозатора моющего средства с управлением с помощью электропроводимости очевидны: небольшой расход моющего средства, регулируемый ситуативно по показателю электропроводимости воды для ополаскивания.

Дополнительно оплачивается установка дозатора Артикул 099996





Deltamat TF 526

Габариты	Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	60 корзин/час
Размер корзины	500 x 500 мм
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	5,15 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	2,7 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	4,5 кВт
Продолжительность цикла	60/120/180/300 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,3 л
Объём бака	16,5 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 50 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов

Deltamat TF 526 R, со дозатором моющего средства
Вес: 66 кг
GTIN 4015613675251
Артикул 111655

Deltamat TF 526 LPR, со сливной помпой и дозатором моющего средства
Вес: 66,3 кг
GTIN 4015613675268
Артикул 111660

Deltamat TF 526 LPWR, со сливной помпой, смягчителем воды и дозатором моющего средства
Вес: 66,6 кг
GTIN 4015613671376
Артикул 111670

Посудомоечные машины Deltamat серии TF 526
- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Дозатор моющего средства

Преимущества дозатора моющего средства с управлением с помощью электропроводимости очевидны: небольшой расход моющего средства, регулируемый ситуативно по показателю электропроводимости воды для ополаскивания.



Дозатор моющего средства LWG600
Управляемый с помощью электропроводимости дозатор моющего средства с возможностью установки на стену, подходит для всех посудомоечных машин
Пластмасса
Контролируется электропроводимостью
Возможность регулировки подачи средства: от 0,1 до 6,0 л/ч
С 2-контактным датчиком
Мощность: 0,004 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 95 x Г 100 x В 125 мм
Вес: 0,75 кг
В комплекте: набор для подключения
GTIN 4015613506517
Артикул 109547

Дополнительно оплачивается установка дозатора Артикул 099996

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Deltamat TF 641

Габариты	Ш 600 x Г 680 x В 860 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	60 корзин/час
Размер корзины	500 x 500
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	6,65 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	2,7 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	6,0 кВт
Продолжительность цикла	60 - 300 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,3 л
Объём бака	16,5 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов




Deltamat TF 641
Вес: 67,5 кг
GTIN 4015613544397
Артикул 109632

Deltamat TF 641 LP, со сливной помпой
Вес: 69 кг
GTIN 4015613544403
Артикул 109633


Посудомоечные машины Deltamat серии TF 641

- ✓ Подходит для мойки противней, подносов, блюд размером до 600 x 400 мм
- ✓ Возможна установка под рабочую поверхность
- ✓ Двойные стенки
- ✓ Подключение к горячей воде максимум до 55 °C
- ✓ Простые в очистке
- ✓ Легкие в обслуживании

Решётка 500
Отличная альтернатива корзинам, если необходимо помыть особо крупные емкости, такие как кастрюли, миски или ящики для мяса.
Хромоникелевая сталь
Ш 500 x Г 500 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613664217
Артикул 101094



Корзина для подносов размером до 600 x 400 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613487069
Артикул 109329



Подставка для посудомоечной машины

Подставка для посудомоечной машины
Есть возможность разместить внизу 2 корзины
Хромоникелевая сталь
Ш 605 x Г 570 x В 450 мм
Вес: 6 кг
GTIN 4015613602462
Артикул 109688







Посудомоечные машины Deltamat серии TF 7500eco

✓ Возможна установка под рабочую поверхность
✓ Двойные стенки

Экономный режим потребления моющих средств, воды и энергии до 50 %

✓ Многоцветная кнопка START
✓ Система самодиагностики
✓ Многоязычное меню управления
✓ Пружинные двери
✓ Рекуперация энергии


Deltamat TF 7500eco

Габариты	Ш 600 x Г 610 x В 850 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Максимальная производительность	60 корзин/час
Размер корзины	500 x 500
Дозатор моющего средства	есть
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	6,65 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	1,1 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	6,0 кВт
Продолжительность цикла	60 - 360 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,5 - 7 л
Объём бака	10 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
В комплекте	1 корзина для стаканов
	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов

Deltamat TF 7500eco LP, со сливной помпой
Вес: 73 кг
GTIN 4015613527635
Артикул 110660

Deltamat TF 7500eco LPW, со сливной помпой и смягчителем воды
Вес: 75 кг
GTIN 4015613527642
Артикул 110661

Решётка 500
Отличная альтернатива корзинам, если необходимо помыть особо крупные емкости, такие как кастрюли, миски или ящики для мяса.
Хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 500 x Г 500 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613664217
Артикул 101094

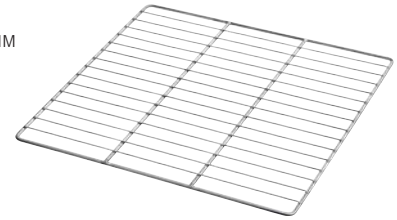



Тележка для корзин для посуды

Тележка для корзин для посуды
Хромоникелевая сталь
Грузоподъемность: 120 кг
Грузовая площадка: Ш 515 x Г 588 мм
4 поворотных колеса Ø 100 мм
Габариты: Ш 515 x Г 640 x В 925 мм
Вес: 8,75 кг
GTIN 4015613523712
Артикул 300143

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечные машины купольного типа серии DS

Превосходная производительность и универсальность

Гигиена

- ✓ Электронный ограничитель открывания двери гарантирует правильную температуру ополаскивания
- ✓ Бойлер с большой ёмкостью
- ✓ Встроенный фильтр ванны
- ✓ Самоосушающаяся вертикальная помпа
- ✓ Цельнотянутое моечное отделение без сварных швов

Безопасность и эргономика

- ✓ Запатентованная подъемная система: меньше усилий и больше безопасности
- ✓ Меньше шума
- ✓ Электронная самодиагностика для гарантии работоспособности
- ✓ Ванна находится спереди для легкой очистки
- ✓ Элементы управления на передней панели легкодоступны

✓ Мы рекомендуем подключение горячей воды для DS 901



✓ Поставляется без столов загрузки/ выгрузки и стола предварительной очистки

Мусорное ведро
см. каталог стр. 160

	Посудомоечная машина купольного типа DS 901	**DS 1001**
Маркировка	CE	CE
Габариты (Ш x Г x В мм)	745 x 835 x 1340/макс.1969 мм	745 x 835 x 1340/макс.1969 мм
Материал:	Нержавеющая сталь 18/10	Нержавеющая сталь 18/10
Высота ножек:	регулируемые - 30 мм	регулируемые - 30 мм
Максимальная производительность	от 20 до 60 корзин/час (500 x 500 мм)	от 24 до 60 корзин/час (500 x 500 мм)
Дозатор ополаскивающего средства	есть	есть
Контактный выключатель двери	есть	есть
Защита при процессе сушки	есть	есть
Общая мощность	7,1 кВт / 380-400 В 50 Гц 3 NAC	9,1 кВт / 380-400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	3,0 кВт	3,0 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	6,0 кВт	8,0 кВт
Продолжительность цикла	60/120/180 секунд	60/110/150 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	3 л	3 л
Объём бака	20 л	20 л
Давление воды	2,5-4 bar	2,5-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 50 мм	Ø 50 мм
Вес	97 кг	97 кг
В комплекте	2 корзины для тарелок	2 корзины для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов	1 контейнер для столовых приборов
	1 корзина для чашек	1 корзина для чашек
	GTIN 4015613658162	GTIN 4015613658179
	Артикул 109242	**Артикул 109243**



Посудомоечная машина купольного типа DS 2001

Отличная производительность и гибкость применения для требовательных заказчиков, которым необходима надежная работа посудомоечной линии с низкими эксплуатационными затратами.

Идеальный выбор для небольших и средних ресторанов, отелей и ресторанов быстрого питания, где необходимо быстрое обслуживание.

Благодаря большой высоте отсеков (до 470 мм) эти машины отлично подходят для больших тарелок и подносов, эргономичная и быстрая загрузка облегчает работу кухонного персонала.
В машину DS 2001 помещаются даже пекарские противни и штабелируемые контейнеры, соответствующие евростандарту (ящики E2).

✓ Поставляется без столов загрузки/ выгрузки и стола предварительной очистки



Посудомоечная машина купольного типа DS 2001, со сливной помпой и дозатором моющего средства

Маркировка	CE
Габариты (Ш x Г x В мм)	790 x 840 x 1570 /макс.2080 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Высота ножек	регулируемые - 30 мм
Максимальная производительность	от 24 до 60 корзин/час (600 x 500 мм)
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	11,0 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	3,0 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	9,5 кВт
Продолжительность цикла	60/110/150 секунд + непрерывный (8 минут) + самоочистка
Расход воды при давлении 2 bar	3 л
Объём бака	30 л
Давление воды	2,5-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 50 мм
Вес	114,7 кг
В комплекте	1 корзина для тарелок
	1 контейнер для столовых приборов
	1 корзина для чашек

GTIN 4015613658186

Артикул 109249

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Посудомоечная машина купольного типа DS 2500eco

Для чистотой посуды и окружающей среды.

DS 2500eco - посудомоечная машина купольного типа с двойными стенками, которая отличается превосходным качеством, высокой очищающей способностью и короткой продолжительностью мойки.

И это еще не все: установка Eco Premium обеспечивает энергоэффективную мойку посуды при экономном расходовании воды и моющего средства. Благодаря интеллектуальной системе рекуперации тепла энергия используется максимально эффективно.



✓ Поставляется без столов загрузки/ выгрузки и стола предварительной очистки

Мусорное ведро
см. каталог стр. 160


Посудомоечная машина купольного типа DS 2500eco, со сливной помпой и дозатором моющего средства

Маркировка	CE
Габариты (Ш x Г x В мм)	720 x 795 x 1965-2115 мм
Материал	Нержавеющая сталь 18/10
Высота ножек	регулируемые - 60 мм
Максимальная производительность	от 12 до 72 корзин/час (500 x 500 мм)
Дозатор ополаскивающего средства	есть
Контактный выключатель двери	есть
Защита при процессе сушки	есть
Общая мощность	9,9 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Мощность ТЭНа бака	2,7 кВт
Мощность ТЭНа бойлера	9,0 кВт
Продолжительность цикла	50/90/120/180/300 секунд
Расход воды при давлении 2 bar	2,6 л
Объём бака	20 л
Давление воды	2-4 bar
Подключение воды	G 3/4"M
Подключение стока воды	Ø 24 мм
Вес	138 кг
В комплекте	1 универсальная корзина
	2 корзины для тарелок
	2 контейнера для столовых приборов


GTIN 4015613664590

Артикул 109244


Аксессуары для посудомоечных машин купольного типа




Стол для первичной обработки грязной посуды, левосторонний
с бортом высотой 136 мм
с ванной для посуды справа
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 22 кг
GTIN 4015613370675
Артикул 109770




Стол для первичной обработки грязной посуды, правосторонний
с бортом высотой 136 мм
с ванной для посуды слева
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 22 кг
GTIN 4015613371849
Артикул 109771




Стол для первичной обработки грязной посуды, левосторонний
с шахтой для сбора мусора
с бортом высотой 136 мм
с ванной для посуды справа
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 21 кг
GTIN 4015613371856
Артикул 109772




Стол для первичной обработки грязной посуды, правосторонний
с шахтой для сбора мусора
с бортом высотой 136 мм
с ванной для посуды слева
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 21 кг
GTIN 4015613371863
Артикул 109773




Стол загрузки/выгрузки левосторонний к посудомоечной машине
с бортом высотой 136 мм
Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 12 кг
GTIN 4015613371870
Артикул 109775



Стол загрузки/выгрузки правосторонний к посудомоечной машине
с бортом высотой 136 мм
Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 12 кг
GTIN 4015613371887
Артикул 109776



Стол загрузки/выгрузки левосторонний к посудомоечной машине
с бортом высотой 136 мм
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 17 кг
GTIN 4015613371894
Артикул 109777



Стол загрузки/выгрузки правосторонний к посудомоечной машине
с бортом высотой 136 мм
Ш 1200 x Г 720 x В 850 мм
Вес: 17 кг
GTIN 4015613371900
Артикул 109778

✓ Возможность заказа по индивидуальным размерам




Мусорное ведро 56л
Мусорное ведро, подходящее для столов первичной обработки грязной посуды 109772 и 109773 для посудомоечных машин Bartscher купольного типа.
Контейнер и крышка из нержавеющей стали 18/10
Съемная крышка с ручкой, навешивается сбоку на ведро
Объём: 56 литров
Внутренний размер контейнера: Ø 370 мм, высота 520 мм
4 колеса, Ø 60 мм
Габариты: Ш 460 x Г 400 x В 620/723 мм
Вес: 6,6 кг
GTIN 4015613630670
Артикул 860006

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Смеситель однорычажный
Полностью хромированная поверхность
Медные трубки Ø 15 мм
Крепление штуцером 1¼"
Отверстие в столешнице Ø 42 мм
Поворотный излив 360° с уплотнителем
Наконечник регулятора потока с внутренней резьбой ¾"
Пропускная способность при давлении 3 бар: душ 40 л/мин
Высокоэффективный картридж с керамическим диском
Плавная регулировка потока и температуры
Вес: 3,4 кг
GTIN 4015613584034
Артикул 400126





Профессиональная арматура

- ✓ Очень надежное исполнение
- ✓ Цельнометаллические
- ✓ Сальниковое уплотнение
- ✓ С цельнометаллическими теплоизолированными ручками
- ✓ С дополнительным твердым никелированным покрытием
- ✓ Большой поток воды
- ✓ Возвратный клапан
- ✓ Резиновое стопорное кольцо
- ✓ Нагрузка на шланг до 150 кг
- ✓ Теплостойкий
- ✓ Рассчитан на высокое давление воды
- ✓ Гибкий шланг с полимерным покрытием
- ✓ Регулировка напора воды с помощью вентиля
- ✓ С пружинным механизмом
- ✓ Съемный фильтр
- ✓ Душ с замедленным закрыванием струи
- ✓ Запорный механизм




GASTRO смеситель двухвентильный
С душирующим устройством
Съемные хромированные вентили
Вентильная головка из нержавеющей стали
Хромированные загушки M 20 x 1,25
Отверстие в столешнице Ø 22 мм
Поворотный излив 180°
Наконечник регулятора потока M22
Пропускная способность при давлении
3 бар: душ 18 л/мин
Регулятор потока 28 л/мин
Вес: 6 кг
GTIN 4015613184258
Артикул 400115





GASTRO смеситель двухвентильный
С душирующим устройством
Съемные хромированные вентили
Вентильная головка из нержавеющей стали
Хромированные загушки M 20 x 1,25
Отверстие в столешнице Ø 35 мм
Поворотный излив 180°
Наконечник регулятора потока M22
Пропускная способность при давлении
3 бар: душ 18 л/мин
Регулятор потока 25 л/мин
Вес: 6 кг
GTIN 4015613370101
Артикул 400112



GASTRO смеситель одновентильный
С душирующим устройством
Шланг из хромоникелевой стали 18/10
Медные трубки Ø 15 мм
Крепление штутцером 1¼
Отверстие в столешнице Ø 42 мм
Поворотный излив 180°
Наконечник регулятора потока M22
Пропускная способность при давлении
3 бар: душ 18 л/мин
Регулятор потока 40 л/мин
Вес: 8,5 кг
GTIN 4015613438955
Артикул 400123







Корзины для посудомоечных машин 500 x 500 мм


Штабелируемые корзины от Bartscher обеспечивают хороший результат мойки, хороший уход и удобное хранение.



Универсальная корзина
Штабелируемая
Размер корзины: 500 x 500 мм
Высота корзины: 100 мм
Вес: 1,2 кг
GTIN 4015613653952
Артикул 5301




Корзина для столовых приборов
Штабелируемая
Размер корзины: 500 x 500 мм
Высота корзины: 100 мм
Вес: 1,35 кг
GTIN 4015613653969
Артикул 5302

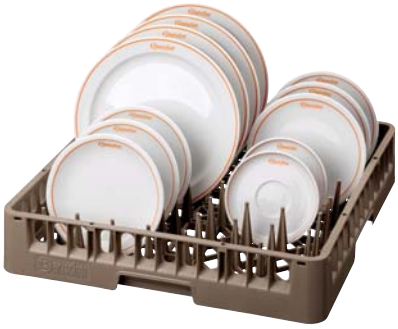

Корзина для тарелок / Корзина для подносов
Штабелируемая
Размер корзины: 500 x 500 мм
Высота корзины: 100 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613653976
Артикул 5303



Контейнер для мытья столовых приборов, 8 отделений
Штабелируемый
Размер корзины: 500 x 500 мм
Высота корзины: 100 мм
Вес: 0,55 кг
GTIN 4015613653990
Артикул 5305

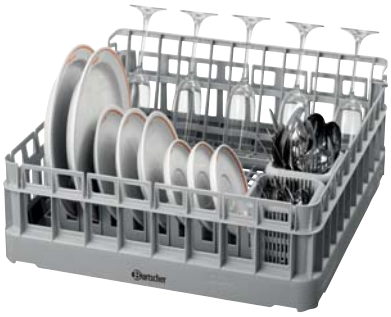

Комплект корзин для посудомоечных машин 5000
Пластик
Комплект состоит из:
1 универсальная корзина
1 подставка для стаканов
1 подставка для тарелок
2 контейнера для мытья столовых приборов
Габариты: Ш 500 x Г 500 x В 175 мм
Вес: 1,88 кг
GTIN 4015613653235
Артикул 15201



Подставка для стаканов 5000
подходит для комплекта корзин для посудомоечных машин 5000
Пластик
Габариты:
Ш 490 x Г 110 x В 210 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613656267
Артикул 15205



Перегородки 9 отделений

Размер отделения (мм)	Общая высота (мм)	Внутренняя высота (мм)	Вес (кг)	Артикул
149 x 149	100	83	1,50	5309
149 x 149	142	123	2,05	5311
149 x 149	183	166	2,35	5312
149 x 149	225	207	2,90	5313
149 x 149	266	245	3,15	5314
149 x 149	306	285	3,70	5315

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Перегородки 16 отделений



Размер отделения (мм)	Общая высота (мм)	Внутренняя высота (мм)	Вес (кг)	Артикул
111 x 111	100	83	1,55	5316
111 x 111	142	123	2,10	5318
111 x 111	183	166	2,40	5319
111 x 111	225	207	2,95	5320
111 x 111	266	245	3,25	5321
111 x 111	306	285	3,80	5322

Перегородки 25 отделений



Размер отделения (мм)	Общая высота (мм)	Внутренняя высота (мм)	Вес (кг)	Артикул
89 x 89	100	83	1,60	5325
89 x 89	142	123	2,25	5327
89 x 89	183	166	2,55	5328
89 x 89	225	207	3,10	5329
89 x 89	266	245	3,40	5330
89 x 89	306	285	3,95	5331

Перегородки 36 отделений



Размер отделения (мм)	Общая высота (мм)	Внутренняя высота (мм)	Вес (кг)	Артикул
73 x 73	100	83	1,65	5336
73 x 73	142	123	2,40	5338
73 x 73	183	166	2,70	5339
73 x 73	225	207	3,45	5340
73 x 73	266	245	3,75	5341
73 x 73	306	285	4,50	5342

Перегородки 49 отделений



Размер отделения (мм)	Общая высота (мм)	Внутренняя высота (мм)	Вес (кг)	Артикул
62 x 62	100	83	1,75	5349
62 x 62	142	123	2,65	5351
62 x 62	183	166	2,95	5352
62 x 62	225	207	3,85	5353
62 x 62	266	245	4,15	5354
62 x 62	306	285	5,05	5355

Перегородки - цветные



Отделения	Цвет	Вес (кг)	Артикул
9	голубой	0,50	5361
16	синий	0,55	5362
25	красный	0,70	5363
36	сиреневый	0,75	5360
49	зеленый	1,00	5364



Оборудование для водоподготовки

Мягкая вода является основой для лучшего качества мойки, но очень часто она содержит различные минеральные вещества, такие как магний и кальций. Эти вещества оказывают влияние на определенные процессы, что сказывается на чистоте посуды и также уменьшают срок службы оборудования.
Используя системы смягчения воды, Вы получите наилучший результат мойки и долгий срок службы Вашего оборудования, а также и защиту от запаха.





Система умягчения воды WEH1350
Система защиты посудомоечных машин
Пластик
Возможность подключения: для 1 устройства
Производительность при 10° d (общая жесткость): 1350 л/день
Температура подачи воды: от 5 °C до 40 °C
Подключение воды 3/4"
Цифровая индикация следующих показателей:
жесткость воды, интервал, регенерация, время, язык
Регенерация: может настраиваться в зависимости
от расхода или интервала времени
Мощность: 0,03 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 255 x Г 435 x В 450 мм
Вес: 11,6 кг
GTIN 4015613615158
Артикул 109889



Набор для подключения WEH1350
Пластик (ПВХ)
Температура подачи воды: 40 °C
Шланг 3/4": для подключения воды, длина: 1,5 м
Шланг 1/2": для регенерации, длина: 2 м
Вес: 0,55 кг
GTIN 4015613630748
Артикул 109884



Система смягчения воды Soft-Tech
Модель MC-N 16
Система защиты посудомоечных машин
Пластик
Возможность подключения: для 1 устройства
Производительность при 10° d (общая жесткость): 1600 л / день
Мощность: 0,04 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 250 x Г 410 x В 490 мм
Вес: 7,75 кг
GTIN 4015613415819
Артикул 109850

Набор для подключения для 109850
2 x армированный шланг, подвод воды 3/4"
Д 1000 мм, внутренний диаметр Ø 15 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613586748
Артикул 109885

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Система полной деминерализации VK 500 FB
Обеспечит блеск посуды, отсутствие пятен на стаканах и столовых приборах.
Материал: стеклопластик, армированный стекловолокном
Рассчитан для: посудомоечных машин
Полная производительность: 5.000 л / картридж при 10° d (общей минерализации)
Число подключений: 1 устройство
Подключение воды: ¾"
Кран отбора проб
Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
Вес: 17,25 кг
GTIN 4015613681580
Артикул 109877



✓ Посуда, стаканы и столовые приборы

Сменный картридж VK 500 FB
Материал: стеклопластик, армированный стекловолокном
Рассчитан для: посудомоечных машин
Залоговая стоимость картриджа: 290 евро
При возврате картриджа сумма возвращается
Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
Вес: 17,25 кг
GTIN 4015613586762
Артикул 109887

Набор для подключения для 109877 и 109878
1 x адаптер для крана
1 x водяной счётчик
2 x CNS шланг для воды - подвод воды 3/4"
Д 1500 мм, внутренний диаметр Ø 10 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613586755
Артикул 109886



Система частичной деминерализации TKD 13400 FB
Защита устройства и защита от запахов для пароконвектоматов и льдогенераторов.
Материал: стеклопластик, армированный стекловолокном
С активированным углем
Рассчитан для: пароконвектоматов, льдогенераторов.
Полная производительность: 13.400 л / картридж при 10° d (общей минерализации)
Число подключений: 1 устройство
Подключение воды: 3/4"
Кран отбора проб
Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
Вес: 17,4 кг
GTIN 4015613681597
Артикул 109878



✓ Пароконвектоматы и Льдогенераторы

Сменный картридж TKD 13400 FB
Материал: стеклопластик, армированный стекловолокном
Рассчитан для: пароконвектоматов, льдогенераторов.
Залоговая стоимость картриджа: 290 евро
При возврате картриджа сумма возвращается
Габариты: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
Вес: 17,4 кг
GTIN 4015613586779
Артикул 109888



Полировальная машина для бокалов

5 вращающихся роликов с вентилятором горячего воздуха отполируют Ваши бокалы за считанные секунды.

- ✓ Сокращение до 50 % затрат на оплату труда
- ✓ Меньше бой посуды
- ✓ Меньше риск ран
- ✓ Высокий стандарт гигиены



Полировальная машина для бокалов
Корпус из нержавеющей стали
Щетки для полирования из микрофибры, съемные
Мощность: 1,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 340 x Г 305 x В 520 мм
Вес: 16 кг
GTIN 4015613455624
Артикул 109470

Набор запасных щеток для полировщика бокалов
5 щеток для полирования из микрофибры
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613657998
Артикул 109472



Сушильно-полировальные машины для столовых приборов

Оборудование служит для сушки и полировки столовых приборов.

- ✓ Постоянная рабочая температура 80 °C согласно стандарту ЕЭС о гигиеническом регулировании
- ✓ Сокращение эксплуатационных расходов
- ✓ Экономия времени
- ✓ Тишина
- ✓ Удобный в использовании
- ✓ Легкая и быстрая очистка

Эти преимущества говорят в пользу использования сушильно-полировальных машин для столовых приборов на Вашем предприятии



Сушильно-полировальная машина для столовых приборов
Нержавеющая сталь 18/10
Производительность: от 2000 до 3000 штук приборов в час
Ёмкость: 4,8 кг гранул
Рабочая температура 80 °C - соответственно HACCP
Мощность: 0,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 450 x Г 590 x В 400 мм
Вес: 42 кг
GTIN 4015613440675
Артикул 110428

Гранулы, 5 кг пакет
GTIN 4015613440699
Артикул 109441



Сушильно-полировальная машина для столовых приборов, на роликах
Нержавеющая сталь 18/10
Производительность: от 5000 до 6000 штук приборов в час
Ёмкость: 7 кг гранул
Рабочая температура 80 °C - соответственно HACCP
Мощность: 0,9 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 690 x Г 595 x В 780 мм
В комплекте столик и корзины для чистых приборов
Вес: 85,3 кг
GTIN 4015613438429
Артикул 110425



Гранулы, 7 кг пакет
GTIN 4015613417493
Артикул 109440

Гранулы

Используемые кукурузные зерна, являясь экологически безвредным продуктом, мягко удаляют различные пятна. Гранулы должны быть заменены, как требуется, не позднее чем через три месяца, чтобы оборудование было гигиенически чистым внутри. После использования гранулы могут быть утилизированы без проблем.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Модульная кухонная мебель: программа из нержавеющей стали

Блестящие новинки с новой поверхностью: мы представляем новую программу мебели из высококачественной нержавеющей стали. Эта серия, с обработанной абразивами Scotch Brite поверхностью, предлагает большой выбор практичных и полезных элементов, которые облегчат работу и украсят кухню.

Новая мебель из нержавеющей стали прочна, не требует сложного ухода и, кроме того, выделяется своим современным и привлекательным дизайном. Благодаря разнообразию этой программы мебель можно легко интегрировать в любую кухню - полностью на Ваш вкус.

Рабочие станции и угловые шкафы, полки в различном исполнении, рабочие столы и раковины - это только несколько элементов, которые позволят организовать работу на кухне эргономично и с рациональным использованием пространства.

А если Вам необходимы нестандартные размеры, мы предлагаем изготовление мебели под заказ, с учетом требований конкретного помещения.

Мы охотно поможем Вам при планировании и оснащении Вашей индивидуальной кухни. Обращайтесь к нам!



Офисный стеллаж
Хромированный
4 решетчатые полки, 4 угловые стойки
Грузоподъемность 150 кг, при равномерном распределении
Простая сборка
Габариты: Ш 750 x Г 350 x В 1520 мм
Вес: 10,3 кг
GTIN 4015613391274
Артикул 601151

Складской стеллаж
Хромированный
4 решетчатые полки, 4 угловые стойки
Грузоподъемность 200 кг,
при равномерном распределении
Простая сборка
Габариты: Ш 910 x Г 460 x В 1845 мм
Вес: 14,3 кг
GTIN 4015613391250
Артикул 601182

Складской стеллаж 4500
Хромированная сталь
4 полки с регулировкой высоты
Исполнение полок: решетка
Размер полок: Ш 1210 x Г 610 мм
Допустимая нагрузка, макс.:
общая 500 кг, 125 кг на полку
Габариты: Ш 1210 x Г 610 x В 1840 мм
Сборочный комплект:
4 полки, 4 угловые стойки
Сборная система, простой монтаж
Вес: 25,6 кг
GTIN 4015613667294
Артикул 601192



Винный стеллаж
Хромированный
прим. на 100 - 130 бутылок
5 решетчатых полок, 4 угловые стойки
по 9 углублений для бутылок на полке
Простая сборка
Габариты: Ш 900 x Г 350 x В 1390 мм
Вес: 12,5 кг
GTIN 4015613391816
Артикул 601161



Стеллажная система Bartscher
Простая сборка без инструментов, система сборки slide-in
Просто вставьте в отверстия полок заранее собранные вертикальные стойки. Стойки стеллажа изготовлены из алюминия, перфорированные полки из сополимера. Практически неограниченная область применения, благодаря конвекции холодного воздуха вокруг хранимых продуктов сквозь отверстия в полках

Примеры использования стеллажных систем: на больших кухнях, в холодильниках, холодильных и морозильных камерах, влажных и стерильных хранилищах. Опциональное использование GN контейнеров различных размеров, вместо полок, дает дополнительные варианты использования стеллажа.

Решение в комплекте:
Один комплект состоит из 2-х стоек и 4-х полок.

Комплект 1
Габариты: Ш 960 x Г 360 x В 1800 мм
Максимальная нагрузка на полку: 165 кг
Максимальная полная нагрузка
на стеллаж: 600 кг
Подходит для крепления контейнеров
1/1, 1/2, 1/3 и 2/3 GN
Вес: 12 кг
GTIN 4015613529066
Артикул 603151

Комплект 2
Габариты: Ш 1080 x Г 560 x В 1800 мм
Максимальная нагрузка на полку: 165 кг
Максимальная полная нагрузка на
стеллаж: 600 кг
Подходит для крепления контейнеров
1/1, 2/1 и 2/4 GN
Вес: 19,7 кг
GTIN 4015613529059
Артикул 603150

Комплект 3
Габариты: Ш 1500 x Г 360 x В 1800 мм
Максимальная нагрузка на полку: 165 кг
Максимальная полная нагрузка
на стеллаж: 600 кг
Подходит для крепления контейнеров
1/1, 1/2, 1/3 и 2/3 GN
Вес: 17,6 кг
GTIN 4015613529073
Артикул 603152

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Настенная полка в комплекте
нержавеющая сталь, Ш 1200 x Г 355 мм, регулируемая по высоте
состоит из:
2 полки
2 пары настенных креплений
1 пара регулировочных направляющих, длина 530 мм
Вес: 10 кг
GTIN 4015613442600
Артикул 603012



Полки настенные
для сбора настенной полки вам понадобится:
- 1 пара регулировочных направляющих
- 1 или 2 полки необходимой длины
- 2 пары настенных креплений



Полки настенные из нержавеющей стали

Ш (мм	Г (мм)	кг	Артикул
600	355	2,72	603001
800	355	3,12	603002
1000	355	3,85	603003
1200	355	4,55	603004
1400	355	5,30	603005
1600	355	5,95	603006
1800	355	6,82	603007
2000	355	7,72	603008

1 пара регулировочных направляющих
Длина 530 мм
Вес: 0,92 кг
Артикул 600061

1 пара настенных креплений
Вес: 0,78 кг
Артикул 600601



Полки для тарелок сделаны из нержавеющей стали
крепления в комплекте

Ш 800 x Г 200 мм
Вес: 2,6 кг
GTIN 4015613432069
Артикул 362080

Ш 1000 x Г 200 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613432083
Артикул 362100

Ш 1200 x Г 200 мм
Вес: 3,6 кг
GTIN 4015613432090
Артикул 362120

Ш 1400 x Г 200 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613432106
Артикул 362140

Ш 800 x Г 300 мм
Вес: 3,2 кг
GTIN 4015613432113
Артикул 363080

Ш 1000 x Г 300 мм
Вес: 4,2 кг
GTIN 4015613432137
Артикул 363100

Ш 1200 x Г 300 мм
Вес: 5 кг
GTIN 4015613432144
Артикул 363120

Ш 1400 x Г 300 мм
Вес: 5,8 кг
GTIN 4015613432151
Артикул 363140

Полка для специй для контейнеров 1/6 GN из нержавеющей стали
с фиксатором для GN гастроемкостей, крепления в комплекте

Ш 800 x Г 200 мм
для 4 x 1/6 GN
Вес: 3,2 кг
GTIN 4015613599427
Артикул 389080

Ш 1200 x Г 200 мм
для 6 x 1/6 GN
Вес: 4,3 кг
GTIN 4015613599458
Артикул 389120

Ш 1000 x Г 200 мм
для 5 x 1/6 GN
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613599441
Артикул 389100

Ш 1400 x Г 200 мм
для 7 x 1/6 GN
Вес: 4,9 кг
GTIN 4015613599465
Артикул 389140



В комплект GN контейнеры не входят



В комплект GN контейнеры не входят

Настольная полка для GN контейнеров
для 3 x 1/3 GN, глубиной 150 мм
из нержавеющей стали
Габариты: Ш 980 x Г 250 x 210 мм
Вес: 4,2 кг
GTIN 4015613602417
Артикул 465156



Настольная полка одинарная,
Материал нержавеющая сталь, с окантовкой по всем сторонам
Ножки из трубы прямоугольного сечения 25 x 25 мм
Глубина 350 мм, высота 400 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
800	5,0	315080
1000	6,0	315100
1200	6,5	315120
1400	7,0	315140
1600	7,5	315160
1800	8,5	315180
2000	9,5	315200



Настольная полка двойная,
Материал нержавеющая сталь, с окантовкой по всем сторонам
Ножки из трубы прямоугольного сечения 25 x 25 мм
Глубина 350 мм, высота 650 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
800	11,0	325080
1000	13,0	325100
1200	14,5	325120
1400	16,0	325140
1600	17,5	325160
1800	19,5	325180
2000	21,5	325200



Подогреватели блюд (тепловые мосты) WBS, 220-240 В 50/60 Гц
Материал нержавеющая сталь, с окантовкой по всем сторонам 30 - 40 мм
Ножки из трубы прямоугольного сечения 25 x 25 мм
Полезная высота: 290 мм
Выключатель с контрольной ламой
Лампы нагрева по 200 Вт
Глубина 300 мм, высота 400 мм

Ш (мм)	Лампы нагрева	кВт	кг	Артикул
800	1	0,2	8	112081
1000	2	0,4	9	112101
1200	3	0,6	11	112122
1400	3	0,6	12	112141
1600	3	0,6	14	112161
1800	4	0,8	17	112181
2000	4	0,8	18	112201

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Рабочий стол
Усиленная столешница из нержавеющей стали.
Возможна нагрузка до 250 кг. Полка из стали с особым покрытием.
Высота полки регулируется. Возможна нагрузка до 150 кг,
регулируемая высота ножек.
Простая сборка.
Габариты: Ш 1200 x Г 600 x В 880-900 мм
Вес: 17,2 кг
GTIN 4015613431932
Артикул 601152



Рабочий стол
Усиленная столешница из нержавеющей стали.
Возможна нагрузка до 250 кг. Две полки из стали с особым
покрытием. Высота полок регулируется. Нагрузка каждой полки
до 150 кг, регулируемая высота ножек. Простая сборка.
Габариты: Ш 1300 x Г 690 x В 880-900 мм
Вес: 24,6 кг
GTIN 4015613400198
Артикул 601153

Рабочий стол с нижней полкой
Нержавеющая сталь, регулируемая высота ножек
Усиленная столешница, возможна нагрузка до 160 кг
Высота полки регулируется возможна нагрузка до 120 кг
Простая сборка

Рабочий стол
Габариты:
Ш 1000 x Г 700 x В 860-900 мм
Вес: 22,1 кг
GTIN 4015613431970
Артикул 601710

Рабочий стол
Габариты:
Ш 1200 x Г 700 x В 860-900 мм
Вес: 25,12 кг
GTIN 4015613432038
Артикул 601712



Рабочие столы 700
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite
Ножки из трубы прямоугольного сечения 40 x 40 мм
С нижней полкой
Водоотталкивающий, шумопоглощающий усилитель столешницы
Подготовка для установки средней полки
Глубина: 700 мм
Регулируемые по высоте: 850 до 900 мм
Транспортировка в разобранном виде
- собирается легко

1 комплект поворотных колес для рабочих столов страницы 173 каталога





Рабочий стол 700
без борта,
с нижней полкой
Глубина 700 мм
Высота 850-900 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
1000	38,0	311107
1200	45,0	311127
1400	50,0	311147
1600	56,0	311167
1800	63,0	311187

Рабочий стол 700
с бортом 100 мм
с нижней полкой
Глубина 700 мм
Высота 850-900 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
1000	38,2	312107
1200	45,4	312127
1400	50,5	312147
1600	56,7	312167
1800	63,9	312187

Средняя полка
Глубина 700 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
1000	5,6	310107
1200	6,7	310127
1400	7,8	310147
1600	8,6	310167
1800	9,7	310187

Рабочие столы - Глубина 600 мм
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite, с окантовкой с 4-х сторон
Ножки из профиля 40 x 40 мм и регулируемые по высоте до 50 мм
Высота 850-900 мм

Стол поставляется готовым, целиком сваренный.



Рабочий стол без борта с нижней полкой

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	600	28,5	307106
1100	600	30,0	307116
1200	600	32,0	307126
1300	600	33,5	307136
1400	600	35,5	307146
1500	600	36,0	307156
1600	600	38,5	307166
1800	600	45,0	307186
2000	600	51,0	307206



Выдвижные ящики для рабочих столов серий 600
1/1 GN, 65 мм глубиной, для установки на месте

Выдвижной ящик 1 x 1/1 GN
Вес: 9 кг
GTIN 4015613600314
Артикул 315105

Блок выдвижных ящиков 3 x 1/1 GN
Вес: 23,5 кг
GTIN 4015613600321
Артикул 315306



Рабочий стол с бортом 40 мм с нижней полкой

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	600	29,5	308106
1100	600	31,0	308116
1200	600	33,0	308126
1300	600	34,5	308136
1400	600	36,5	308146
1500	600	35,5	308156
1600	600	39,5	308166
1800	600	46,0	308186
2000	600	52,0	308206

Спрей для полировки нержавеющей стали
Объем: 500 мл
Количество товара для заказа:
12 банок в коробке
(GTIN 4015613584454)
Вес: 0,55 кг
GTIN 4015613360195
Артикул 173031



✓ Особое изготовление по запросу, цена соответствует близкому более крупному стандартному размеру.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Рабочие столы - Глубина 700 мм
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite, с окантовкой с 4-х сторон
Ножки из профиля 40 x 40 мм и регулируемые по высоте до 50 мм
Высота 850-900 мм

Стол поставляется готовым, целиком сваренный.

Рабочий стол без борта с нижней полкой

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	29,4	307107
1100	700	31,0	307117
1200	700	32,0	307127
1300	700	34,5	307137
1400	700	36,0	307147
1500	700	37,0	307157
1600	700	39,0	307167
1800	700	45,0	307187
2000	700	45,5	307207



Выдвижные ящики для рабочих столов серий 700

1/1 GN, 65 мм глубиной, для установки на месте

Выдвижной ящик 1 x 1/1 GN
Вес: 6,5 кг
GTIN 4015613606514
Артикул 315107



Блок выдвижных ящиков 3 x 1/1 GN
Вес: 23,5 кг
GTIN 4015613606521
Артикул 315307



Рабочий стол с бортом 40 мм с нижней полкой

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	30,0	308107
1100	700	32,0	308117
1200	700	33,2	308127
1300	700	35,5	308137
1400	700	37,0	308147
1500	700	38,5	308157
1600	700	45,2	308167
1800	700	50,5	308187
2000	700	60,0	308207



Поворотные колеса 4A для рабочих столов
4 поворотных колеса (2 с фиксаторами)
Рабочая высота с использованием колес 990 мм
Вес: 3 кг
GTIN 4015613602288
Артикул 308243



✓ Особое изготовление по запросу, цена соответствует близкому более крупному стандартному размеру.



Настенный шкаф, открытый
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite
средняя полка, регулируемая по высоте
Глубина 400 мм, высота 660 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
1000	17,0	313105
1200	20,0	313125
1400	23,0	313145
1600	25,0	313165
1800	27,0	313185
2000	33,0	313205



Настенный шкаф с дверьми-купе
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite
средняя полка, регулируемая по высоте
бесшумные двери-купе
Глубина 400 мм, высота 660 мм

Ш (мм)	кг	Артикул
1200	27,0	314125
1400	31,0	314145
1600	35,0	314165
1800	38,0	314185



Настенный угловой шкаф
Нержавеющая сталь, полировка Scotch-Brite
средняя полка, регулируемая по высоте
Глубина 700 мм, высота 660 мм

открытый

Ш (мм)	кг	Артикул
700	28,0	313000

с дверью

Ш (мм)	кг	Артикул
700	29,0	314000

Шкафы угловые с дверью
из нержавеющей стали, полировка Scotch-Brite,
средняя полка регулируется по высоте, с окантовкой
с 3-х сторон 40 мм ножки из профиля 40 x 40 мм
и регулируемые по высоте до 50 мм
Высота 850-900 мм, задний борт 40 мм



Шкаф угловой без борта, со средней полкой

Габаритная ширина/глубина	Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
600 мм	900	900	68,0	337809
700 мм	1000	1000	79,0	337810

Шкаф угловой с бортом, со средней полкой

Габаритная ширина/глубина	Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
600 мм	900	900	69,0	338809
700 мм	1000	1000	81,0	338810

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Шкаф с выдвижными ящиками 700S3
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Исполнение: без бортика
3 ящика: подходят для 1/1 GN, глубина 150 мм, выдвигаются полностью
Габариты ящиков: Ш 305 x Г 525 x В 145 мм
Грузоподъемность ящика: 50 кг
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 38 кг
GTIN 4015613671222
Артикул 337307



Шкаф с выдвижными ящиками 700S3A
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Исполнение: с бортиком, 40 мм
3 ящика: подходят для 1/1 GN, глубина 150 мм, выдвигаются полностью
Габариты ящиков: Ш 305 x Г 525 x В 145 мм
Грузоподъемность ящика: 50 кг
Габариты: Ш 400 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 39,2 кг
GTIN 4015613671239
Артикул 338307



Шкаф для мусорного ведра 700M1
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Внутренний контейнер:
- нержавеющая сталь
- габариты: Ш 253 x Г 300 x В 388 мм
- объём: 28 л
- с боковыми ручками
- съемное

Габариты: Ш 340 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 30,4 кг
GTIN 4015613641591
Артикул 316347



Шкаф с 3 полками
Нержавеющая сталь
Ножки из профиля 40 x 40 мм, регулируемые по высоте до 65 мм
С окантовкой со всех сторон 40 мм, усилен поперечными ребрами жесткости
Высота 2000 мм



с двойной дверью

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
800	600	78,0	386080
1000	700	94,0	387100

с дверьми-купе

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1200	600	95,0	398120
1400	600	106,0	398140
1600	600	118,0	398160
1400	700	115,0	399140
1600	700	127,0	399160

✓ Особое изготовление по запросу, цена соответствует близкому более крупному стандартному размеру.

Шкафы
с дверьми-купе и средней полкой
Нержавеющей стали, полировка Scotch-Brite, двери-купе
Средняя полка регулируется по высоте
С окантовкой с 3-х сторон 40 мм ножки из профиля 40 x 40 мм
и регулируемые по высоте до 50 мм
Высота 850-900 мм, задний борт 40 мм



Шкаф без борта
Глубина 700 мм

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	59,0	337107
1200	700	68,0	337127
1400	700	77,0	337147
1600	700	86,0	337167
1800	700	95,0	337187
2000	700	103,0	337207



Шкаф с бортом 40 мм
Глубина 700 мм

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	59,2	338107
1200	700	68,3	338127
1400	700	77,4	338147
1600	700	86,6	338167
1800	700	95,7	338187
2000	700	103,8	338207

✓ Особое изготовление по запросу, цена соответствует близкому более крупному стандартному размеру.

Спрей для полировки нержавеющей стали
Объем: 500 мл
Количество товара для заказа:
12 банок в коробке
(GTIN 4015613584454)
Вес: 0,55 кг
GTIN 4015613360195
Артикул 173031



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Тепловые шкафы
с дверьми-купе и средней полкой
Нержавеющей стали, полировка Scotch-Brite, двери-купе
С окантовкой с 3-х сторон 40 мм ножки из профиля 40 x 40 мм
и регулируемые по высоте до 50 мм
Мощность: 2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Высота 850-900 мм, задний борт 40 мм

Тепловой шкаф без борта
Глубина 700 мм

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	69,0	347107
1200	700	77,0	347127
1400	700	86,0	347147
1600	700	95,0	347167
1800	700	104,0	347187
2000	700	112,0	347207



Тепловой шкаф с бортом 40 мм
Глубина 700 мм

Ш (мм)	Г (мм)	кг	Артикул
1000	700	69,2	348107
1200	700	77,3	348127
1400	700	86,4	348147
1600	700	95,5	348167
1800	700	104,6	348187
2000	700	112,7	348207



Поворотные колеса 4AW
для шкафа и теплового шкафа
4 поворотных колеса (2 с фиксаторами)
Высота с использованием колес: 860 мм
Вес: 2,6 кг
GTIN 4015613600307
Артикул 308242



✓ Особое изготовление по запросу, цена соответствует близкому более крупному стандартному размеру.



Рукомойник с коленным включением
Настенный монтаж
Нержавеющая сталь
Мойка Ø 350 мм
Синхронизированный механический интервал - ок. 15 сек. (в зависимости от давления воды) после включения коленом
Подключение по выбору холодной и/или горячей воды
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 345/510 мм
Высота вместе с краном 510 мм
В комплекте запорная арматура 200 мм и сифон Ø 40 мм
Вес: 8,65 кг
GTIN 4015613529257
Артикул 401619

Рукомойник цельный со сливной ванной
Нержавеющая сталь
Рукомойник: Ш 370 x Г 280 x В 120 мм
Ванна: Ш 405 x Г 340 x В 170 мм
С 1 смесителем ½ ,сифоном и заглушкой
Габариты: Ш 510 x Г 700 x В 850 мм
Вес: 18,8 кг
GTIN 4015613428635
Артикул 401618

Ванна моечная с рабочей поверхностью - глубина 700 мм
Нержавеющая сталь, высота борта 40 мм
Ножки квадратные 40 x 40 мм
Возможность регулировки высоты ножек до 50 мм
Окантовка 40 мм



Ванна моечная с 1 мойкой
Размеры мойки: Ш 340 x Г 400 x В 250 мм
Габариты: Ш 500 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 14,4 кг
GTIN 4015613615868
Артикул 306380

Ванна моечная с 1 мойкой, полкой и рабочей поверхностью
Размеры мойки: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 33,2 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600772
Артикул 306320

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600789
Артикул 306620



Размеры мойки: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1400 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 38 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600796
Артикул 306330

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600802
Артикул 306630

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Ванна моечная с 2 мойками, полкой и рабочей поверхностью
Размеры мойки: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1600 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 49 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600819
Артикул 306300

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600826
Артикул 306600



Размеры мойки: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1800 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 54 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600833
Артикул 306310

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600840
Артикул 306610

✓ Ванны моечные и моечные станции также доступны с глубиной 600 мм.

Моечная станция - глубина 700 мм
Нержавеющая сталь
Высота борта 40 мм
Ножки из профиля 40 x 40 мм
Возможность регулировки высоты ножек до 50 мм
Окантовка всего стола 40 мм



Моечная станция с 1 ванной, рабочей поверхностью и полкой
Размеры ванны: Ш 400 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1200 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 26,8 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600857
Артикул 306340

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600864
Артикул 306640



Поставляется без посудомоечной машины

Моечная станция с 2 ваннами, рабочей поверхностью и полкой
Размеры ванны: Ш 400 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1600 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 41 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600871
Артикул 306350

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600888
Артикул 306650

Моечная станция с 2 ваннами, рабочей поверхностью и полкой
Размеры ванны: Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
Габариты: Ш 1800 x Г 700 x В 850-900 мм
Вес: 45 кг

Рабочая поверхность слева
GTIN 4015613600895
Артикул 306360

Рабочая поверхность справа
GTIN 4015613600901
Артикул 306660



Вытяжные зонты Novy

- ✓ Нержавеюшая сталь 18/10
- ✓ 230 В 50 Гц 1 NAC
- ✓ С мотором вентилятора и освещением
- ✓ Аксессуары для настенного монтажа поставляются отдельно
- ✓ 3 уровня мощности вентилятора

Преимущества внешней (периферийной / дополнительной) вытяжки

- ✓ Большая нижняя часть, легкая в очистке
- ✓ Очень сильный эффект всасывания по четырем внешним краям / идеальный показатель вытяжки
- ✓ Защитный лист предохраняет мотор вентилятора от высокой температуры и изолирует шумы
- ✓ Съемные, полностью металлические фильтры почти не изнашиваются и могут легко мыться в посудомоечной машине





Ш x Г x В мм	Количество вентиляторов и вытяжных отверстий	кВт	(м³/час)	кг	Артикул
600 x 520 x 170	1	0,12	350	13,0	100060
900 x 520 x 170	2	0,2	700	20,2	100090
1000 x 520 x 170	2	0,2	700	21,05	100100

Преимущества: этим адаптером могут быть объединены два вытяжных отверстия


Этот адаптер соединяет два выхода Ø 125 мм с одним Ø 150 мм

Адаптер для зонтов 900 и 1000 мм
Артикул 100103




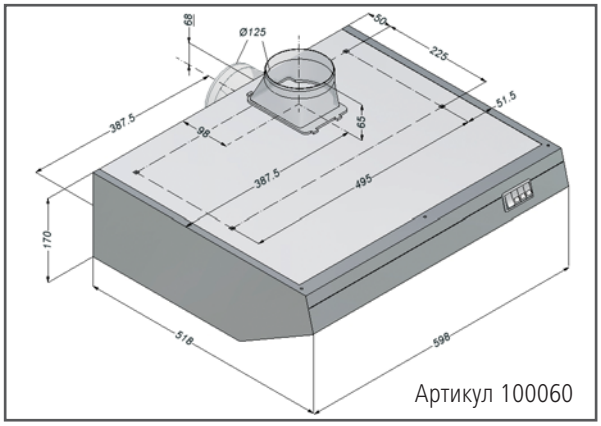

Артикул 100060

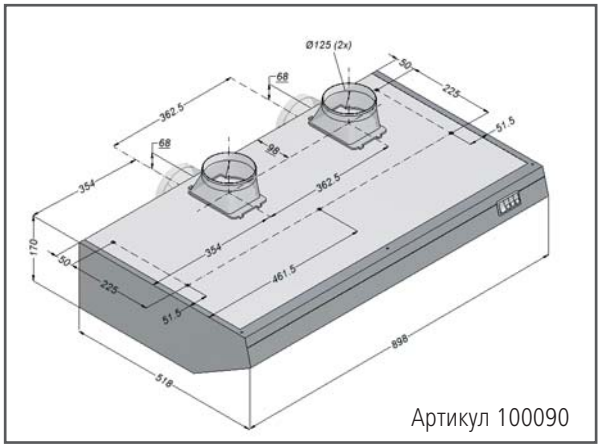

Артикул 100090

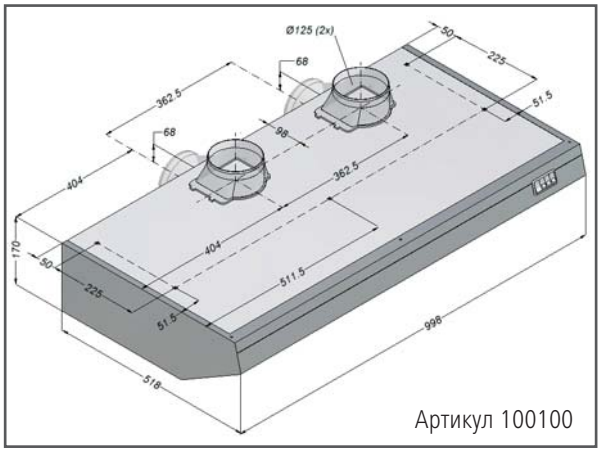

Артикул 100100

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Настенные зонты

✓ Корпус зонта полностью сделан из нержавеющей стали 18/10 со сварным желобом для жира, креплениями для фильтра с дополнительным жиросборником.

✓ Пламегаситель, Тип А
Пламегаситель в стандартной комплектации, полностью сделан из нержавеющей стали 18/10, высокие жироотталкивающие свойства, Ш 400 x Г 500 x В 25 мм

✓ Освещение
Интегрированное освещение, неслепящее, с жиронепроницаемой крышкой. Включение и выключение производится посредством внешнего регулятора (Артикул 220110)



Настенные зонты Серии 700 с мотором (184 Вт)


Ш (мм)	Фильтр	Освещение (Количество+Ватт)	Производительность вентилятора (м³/час)	Вырез для мотора (площадь)	Вес (кг)	Артикул
1300	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	35	257130
1400	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	37	257140
1500	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	39	257150
1600	3	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	41	257160
1700	3	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	42	257170
1800	3	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	43	257180
2000	4	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	47	257200



Блок управления мотором для настенного монтажа
Бесступентчатый
Артикул 220110

Настенные зонты Серии 700 без мотора

Ш (мм)	Фильтр	Освещение (Количество+Ватт)	Вес (кг)	Артикул
1000	2	1 x 18 Вт	23	258100
1200	2	1 x 18 Вт	27	258120
1400	2	1 x 18 Вт	31	258140
1600	3	1 x 18 Вт	33	258160
1800	3	1 x 36 Вт	36	258180
2000	4	1 x 36 Вт	40	258200

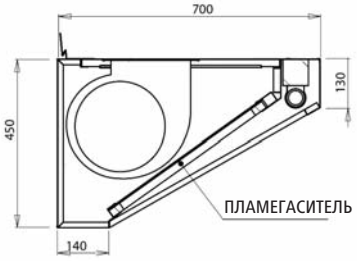

Дополнительные размеры по запросу
(Длина максимальная 2400 мм)


Настенные зонты Серии 900 с мотором (184 Вт)

Ш (мм)	Фильтр	Освещение (Количество+Ватт)	Производительность вентилятора (м³/час)	Вырез для мотора (площадь)	Вес (кг)	Артикул
1300	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	37	264130
1400	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	39	264140
1500	2	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	41	264150
1600	3	1 x 18 Вт	1500	1 (232x208)	42	264160
1700	3	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	44	264170
1800	3	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	45	264180
2000	4	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	49	264200
2200	4	1 x 36 Вт	1500	1 (232x208)	52	264220

Настенные зонты Серии 1100
по запросу

Настенные зонты Серии 900 без мотора

Ш (мм)	Фильтр	Освещение (Количество+Ватт)	Вес (кг)	Артикул
1000	2	1 x 18 Вт	28	265100
1200	2	1 x 18 Вт	30	265120
1400	2	1 x 18 Вт	32	265140
1600	3	1 x 18 Вт	35	265160
1800	3	1 x 36 Вт	38	265180
2000	4	1 x 36 Вт	41	265200
2200	4	1 x 36 Вт	45	265220

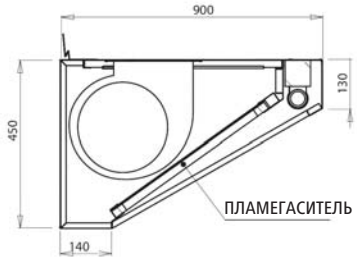

Дополнительные размеры по запросу
(Длина максимальная 2400 мм)

Зонты с потолочным креплением по запросу.



Хрустящие и поджаристые блюда с фритюрницами от Bartscher.

Золотистый картофель фри, хрустящие шницели, поджаристая выпечка или хрустяще-сочные спринг роллы - фритирование позволяет готовить вкусно и быстро.

Мы предлагаем подходящие устройства для любых возможностей приготовления фритированных блюд: от настольной фритюрницы начального уровня до высокопроизводительной отдельно стоящей модели. Фритюрницы Bartscher - оптимальное оборудование для приготовления хрустящих поджаристых блюд.

СОВЕТЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФРИТИРОВАНИЯ

Наиболее щадящее обращение с блюдами и фритюрницей

При фритировании необходимо учитывать некоторые правила, чтобы фритированные продукты получались здоровыми, хрустящими и вкусными, а фритюрница, вне зависимости от того, какую модель Вы выбрали, еще долго служила Вам.

Правильное заполнение корзины

тогда, когда фритируемые продукты легко всплывают. Золотым правилом может служить соотношение продуктов и фритюрного жира примерно 1:10, при этом не следует заполнять корзину более чем наполовину.

Оптимальная температура

составляет от 170 до 180 °C. Если жир слишком горячий, снижается срок его хранения, при слишком низкой температуре в продукты проникает слишком много жира.

Правильный фритюрный жир

В торговле предлагается жир различной консистенции и качества. При этом использование высококачественного полужидкого или жидкого жира окупается многократно: это заметно по вкусу приготовленных продуктов, простоте и скорости работы с жиром и сроку его хранения.

Правильный уход

и следование правилам гигиены имеют решающее значение для обеспечения длительной и бесперебойной работы устройства. Указания по очистке, уходу и эксплуатации устройства приводятся в инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить для Вас высокое качество готовых продуктов в течение длительного времени.

Фритюрница “PETIT”*
Корпус и крышка - нержавеющая сталь,
Панель управления - пластик
1 ванна,1 корзина, объём: 3 л
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 220 x Г 400 x В 240 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 2,7 кг
GTIN 4015613447223
Артикул 165103



Корзина
для Фритюрницы “PETIT”, 3л
Габариты: Ш 145 x Г 245 x В 85 мм
Вес: 0,24 кг
GTIN 4015613662251
Артикул 165528

Фритюрница “MINI II”*
Корпус и крышка - нержавеющая сталь,
Панель управления - пластик
1 ванна,1 корзина, объём: 4 л
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50-60 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 200 x Г 400 x В 280 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 3,3 кг
GTIN 4015613392271
Артикул A165110



Корзина
для Фритюрницы “MINI”, 4л
Габариты: Ш 140 x Г 240 x В 100 мм
Вес: 0,24 кг
GTIN 4015613658421
Артикул 165521

Фритюрница двойная “MINI III”*[1]
Корпус и крышка - нержавеющая сталь,
Панель управления - пластик
2 ванны, 2 корзины, объём: 2 x 4 л
Мощность: 2 x 2,2 кВт / 230 В 50-60 Гц 1 NAC
2 раздельные панели управления
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 280 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 6,5 кг
GTIN 4015613392288
Артикул A165112



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.
*[1]Устройство не предназначено для промышленного использования.

Фритюрницы*



Растопить твердый жир

Фритюрница “SNACK I”*
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
1 ванна,1 корзина
Объём: 4 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 220 x Г 400 x В 315 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 7 кг
GTIN 4015613662350
Артикул A162410E

Корзина
для Фритюрницы “SNACK”, 4л
Габариты: Ш 140 x Г 212 x В 137 мм
Вес: 0,65 кг
GTIN 4015613658438
Артикул 165522



Растопить твердый жир

Фритюрница двойная “SNACK II”*[1]
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
2 ванны, 2 корзины
Объём: 2 x 4 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 2 x 2,0 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
2 раздельные панели управления
Габариты: Ш 435 x Г 400 x В 315 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 10,5 кг
GTIN 4015613662374
Артикул A162412E



Контейнер для отработанного жира
Для безопасного примыкания крышки к бачку, крышка автоматически защелкивается при переноске.
- Крышка закрывается при транспортировке
- Крышка для стока, безопасный носик для слива
- Безопасное примыкание крышки к бачку
- Дополнительная теплозащищённая ручка для слива
- Высокий нижний обод с отверстиями для циркуляции воздуха

Материал: Оцинкованная сталь, соответствует DIN EN ISO 1461
Объём: 12 л
Диаметр: 280 мм
Габариты: Ш 355 x Г 335 x В 450 мм
Вес: 4,3 кг
GTIN 4015613274096
Артикул A150460V

✓ Этот контейнер предназначен только для транспортировки и утилизации отработанного жира

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.
*[1]Устройство не предназначено для промышленного использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Фритюрница “SNACK III”*[1]
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
1 ванна,1 корзина
Объём: 8 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 3,25 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 265 x Г 430 x В 340 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 7,1 кг
GTIN 4015613662381
Артикул A162810E



Растопить
твердый жир

Корзина
для Фритюрницы “SNACK”, 8л
Габариты: Ш 190 x Г 240 x В 140 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613658445
Артикул 165523

Фритюрница двойная “SNACK IV”*[1]
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
2 ванны, 2 корзины
Объём: 2 x 8 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 2 x 3,25 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
2 раздельные панели управления
Габариты: Ш 550 x Г 430 x В 340 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 12,5 кг
GTIN 4015613662398
Артикул A162812E



Растопить
твердый жир

Фильтр для жира
Фильтр для жира изготовлен из специальной ткани и надёжно удаляет даже самые незначительные остатки при жарке. Может использоваться при температуре до 190°C и легко очищается.
Габариты: Ш 181 x Г 600 x В 155 мм
Вес: 1,25 кг
GTIN 4016098100986
Артикул A101999



Сменный фильтр для жира
Вес: 0,05 кг
GTIN 4016098100979
Артикул A101901

*[1]Устройство не предназначено для промышленного использования.



Фритюрница "Snack XL"*1
Очень длинныи корпус, возможность фритирования рыбы.
Корпус крышка и панель управления изготовлены
из хромоникелевой стали
1 ванна: 8 л, включая 1 корзину
Размеры корзины: Ш 150 x Г 320 x В 120 мм
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Холодная зона
Термостат защиты от перегрева
Мощность: 3,4 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 240 x Г 590 x В 320 мм
Вес: 7,3 кг
GTIN 4015613525884
Артикул 165510

Корзина
для Фритюрницы "Snack XL", 8л
Габариты:
Ш 150 x Г 320 x В 120 мм
Вес: 0,82 кг
GTIN 4015613658858
Артикул 165527



Растопить
твердый жир

Фритюрница "IMBISS I"
с краном слива масла
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
1 ванна, 1 корзина
Объём: 8 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 3,25 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 290 x Г 550 x В 410 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 10 кг
GTIN 4015613662404
Артикул A150307

Корзина
для Фритюрницы "IMBISS", 8л
Габариты:
Ш 195 x Г 230 x В 145 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613658452
Артикул 165524



Растопить
твердый жир

Фритюрница двойная "IMBISS II"
с краном слива масла
Корпус, крышка и панель управления
из нержавеющей стали
2 ванны, 2 корзины, объём: 2 x 8 л
Подходит для фритюрного масла и твердого жира
Мощность: 2 x 3,25 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
2 раздельные панели управления
Габариты: Ш 580 x Г 550 x В 410 мм
Термостат защиты от перегрева
Вес: 22 кг
GTIN 4015613662411
Артикул A150407

*1Устройство не предназначено для промышленного использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Фритюрница “Imbiss PRO“
с краном слива масла
Высокопроизводительная электрическая фритюрница для профессионального использования.
Корпус, крышка и панель управления изготовлены из хромоникелевой стали
1 ванна: 9,7 л, включая 1 корзину
Размеры корзины: Ш 250 x Г 270 x В 145 мм
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Холодная зона
Термостат защиты от перегрева
Мощность: 8,1 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 410 x Г 500 x В 380 мм
Вес: 12,7 кг
GTIN 4015613535104
Артикул 162500

Корзина для Фритюрницы “Imbiss PRO”, 9,7л
Габариты:
Ш 250 x Г 270 x В 145 мм
Вес: 0,87 кг
GTIN 4015613658469
Артикул 165525



Фритюрница "Professional"
с краном слива масла
Корпус, крышка и панель управления изготовлены из хромоникелевой стали
1 ванна: 10 л, включая 1 корзину
Размеры корзины: Ш 300 x Г 240 x В 120 мм
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Холодная зона
Термостат защиты от перегрева
Мощность: 8,1 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 390 x Г 450 x В 375 мм
Вес: 11,5 кг
GTIN 4015613494098
Артикул 162900



Корзина для Фритюрницы “Professional”, 10л, большая
Габариты:
Ш 300 x Г 240 x В 120 мм
Вес: 0,95 кг
GTIN 4015613658865
Артикул 162906

Корзина для Фритюрницы “Professional”, 10л, малая
Габариты:
Ш 150 x Г 240 x В 120 мм
Вес: 0,59 кг
GTIN 4015613658872
Артикул 162912

Для 1 ванны потребуются 2 корзины.

Фритюрница двойная "Professional II"
с краном слива масла
Двойная фритюрница с 2 большими корзинами, прежде всего, прекрасно подходит для профессионального использования в часы пик.
Корпус, крышка и панель управления изготовлены из хромоникелевой стали
2 ванны: 10 л каждая
2 корзины, размеры: Ш 300 x Г 240 x В 120 мм
Нагревательный элемент из нержавеющей стали
Холодная зона
Термостат защиты от перегрева
Мощность: 16,2 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 750 x Г 450 x В 375 мм
Вес: 21,8 кг
GTIN 4015613536798
Артикул 162910





Рисоварка 1,8л*
на 2 - 10 порций
Подходит для приготовления разных сортов риса, можно использовать как пароварку, а также можно использовать для подогрева рыбы, мяса и овощей.
Корпус - нержавеющая сталь
Крышка и ручки - пластик
Антипригарное покрытие во внутренней кастрюле
Объём: 1,8 литра
Мощность: 650 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 216 мм, высота 275 мм
В комплекте: мерный стакан, ложка для риса, сито
Вес: 2,7 кг
GTIN 4015613537016
Артикул 150524



Рисоварка 8л
на 25 - 40 порций
Корпус из нержавеющей стали, очень большие ручки
Внутренняя емкость с антипригарным покрытием, термостойкая
Подогрев готового продукта по кругу
Силиконовый коврик для защиты от подгорания
Объём: 8 л
Мощность: 1,95 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 320 мм, высота 350 мм
В комплекте: мерный стаканч + ложка для риса + перфорированная ложка
Вес: 11 кг
GTIN 4015613405698
Артикул A150513



Рисоварка 12л
на 40 - 60 порций
Рисоварка формата XXL
Корпус из нержавеющей стали
Внутренняя емкость с антипригарным покрытием, термостойкая
Силиконовый коврик для защиты от подгорания
Объём: 12 л
Мощность: 2,85 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 465 мм, высота 400 мм
В комплекте: мерный стаканч + ложка для риса + перфорированная ложка
Вес: 15,7 кг
GTIN 4015613666396
Артикул 150529

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит для риса
Корпус - нержавеющая сталь, очень большие ручки
Внутренняя чаша: антипригарное покрытие, термостойкая
Подогрев готового продукта по кругу
Объём: 8,5 кг - готового риса
Мощность: 110 Вт / 230 В 50/60 Гц
Диаметр: 395 мм, высота 372 мм
Вес: 7,9 кг
В комплекте:
ложка для риса + перфорированная ложка
GTIN 4015613396286
Артикул A150512



Макароноварка "SNACK"
Нержавеющая сталь
Размеры ванны:
Ш 240 x Г 300 x В 200 мм
Объём ванны: 7 л
Диапазон температуры до 110 °C
Мощность: 3,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 305 x Г 410 x В 315 мм
В комплекте 1 корзина, 210 x 235 x 100 мм
Вес: 6,75 кг
GTIN 4015613584171
Артикул 132260

Запасная корзина для макароноварки "SNACK", 7л, малая
Габариты: Ш 100 x Г 138 x В 135 мм
Вес: 0,29 кг
GTIN 4015613584225
Артикул 132261

Запасная корзина для макароноварки "SNACK", 7л, большая
Габариты: Ш 210 x Г 235 x В 100 мм
Вес: 0,69 кг
GTIN 4015613585666
Артикул 132262



Паста-станция
Макароноварка для порционного приготовления
хромоникелевая сталь 18/10
4 корзины, емкость каждой: 1 л
Время приготовления для каждой корзины регулируемое с акустическим сигналом
Объём ванны: 8 л
Подключение воды R1/2"
Подача воды при помощи переключателя
Регулируемые по высоте ножки, 15 мм
Мощность: 3,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 520 x Г 340 x В 600 мм
4 корзины входят в комплект
Вес: 24 кг
GTIN 4015613458311
Артикул 132250

Запасная корзина для паста-станции, 1л
Габариты: Ш 65 x Г 185 x В 130 мм
Вес: 0,41 кг
GTIN 4015613658889
Артикул 158613



Ø 41 см



Сковорода электрическая*
Антипригарное покрытие
Диаметр: внешний 41 см / внутренний 38 см
Общая высота: 16,5 см
Глубина: 4 см / 4 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Вес: 3,25 кг
В комплекте стеклянная крышка и **лопатка**
GTIN 4015613418629
Артикул A150114G



Ø 41 см
супер глубина
высота в средине 8 см

Сковорода электрическая "GRANDE"*
Антипригарное покрытие
Диаметр: внешний 41 см / внутренний 38 см
Общая высота: 20 см
Глубина: 8 см / 8 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Вес: 3,65 кг
В комплекте стеклянная крышка
GTIN 4015613419688
Артикул A150118G

Ø 55 см



Сковорода электрическая*
Антипригарное покрытие
Диаметр: внешний 55 см / внутренний 51,5 см
Общая высота: 18 см
Глубина: 5,0 см / 10 л
Мощность: 1,6 кВт / 230 В 50 Гц
Вес: 4,75 кг
В комплекте крышка из нержавеющей стали со стеклянной вставкой
GTIN 4015613363752
Артикул A150155

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Сковорода электрическая "40x30"*
Антипригарное покрытие
Внутренние размеры: Ш 370 x Г 285 x В 80 мм, объем: 7,5 л
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 490 x Г 310 x В 195 мм
Вес: 3,2 кг
В комплекте стеклянная крышка
GTIN 4015613505169
Артикул 150340



супер глубина
высота в средине 8 см

Сковорода электрическая "40x30"Plus*
Прочная электрическая сковорода, дно из хромоникелевой стали 18/10
Хромоникелевая сталь 18/10
Внутри: хромоникелевая сталь 18/10,
размеры: Ш 395 x Г 275 x В 58 мм, объем: 4 л
Бесступенчатое регулирование температуры:
от 90 °C до 210 °C
Мощность: 2,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 630 x Г 315 x В 65 мм
Вес: 5,6 кг
В комплекте стеклянная крышка
GTIN 4015613654492
Артикул 150342



Хромоникелевая сталь 18/10

Мультифункциональная сковорода 300
Нержавеющая сталь
Поверхность гриля из стали: Ш 325 x Г 535 мм,
приваренная защита от брызг по периметру, высота 60 мм
Температурный диапазон: 50 °C до 300 °C
Кран слива с байонетным замком
Контрольная лампочка нагрева
Мощность: 3 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 330 x Г 580 x В 330 мм
В комплект входит пробка-заглушка
Вес: 23,8 кг
GTIN 4015613653488
Артикул 370205



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Жарочные поверхности стеклокерамические

Для здорового и бережного приготовления блюд из мяса, рыбы и овощей с минимальным добавлением жира. Блюда готовятся непосредственно на жарочной поверхности, благодаря чему устройство идеально подходит для приготовления блюд на глазах у посетителей.





Жарочная поверхность стеклокерамическая GP1200*
Корпус: нержавеющая сталь, с боковыми ручками
Поверхность для жаренья:
Керамическое стекло Schott Ceran, Г 385 x Ш 285 мм
Поверхность нагрева: Г 310 x Ш 190 мм
Утопленная поверхность для жарки с поддоном для жира для простой очистки
Настройка температуры: плавное регулирование с помощью ручки
Температурный диапазон: 50 °C до макс. 250 °C
Электронная защита от перегрева
Мощность: 1,2 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 640 x Г 365 x В 63 мм
В поставку входит скребок для очистки

Поверхность для жаренья, гладкая
Вес: 4,1 кг
GTIN 4015613534817
Артикул 104905

Поверхность для жаренья, рифлёная
Вес: 4,3 кг
GTIN 4015613638645
Артикул 104902







Защита от брызг GP1200
Все чисто: защита от брызг, подходит к жарочной стеклокерамической поверхности Bartscher GP1200. Просто разложите готовые боковины и установите защиту от брызг на гриль-плиту. Дополнительная решетка может использоваться для поддержания температуры готовых продуктов.
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 385 x Г 330 x В 73 мм
Включая накопительную решетку, размером: Ш 380 x Г 118 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613607702
Артикул 104010



Жарочная поверхность стеклокерамическая GP2511GN*
Многозадачность: одно устройство для приготовления на гриле и поддержания температуры. Вся площадь для гриля на 1/1 GN или гриль на 2/3 GN в комбинации со щадящим поддержанием температуры на 1/3 GN.
Корпус: нержавеющая сталь, с боковыми ручками
Поверхность для жаренья: Ш 500 x Г 260 мм (подходит и для емкостей 1/1 GN)
Стеклокерамика Schott Ceran: Ш 530 x Г 330 мм
Процесс очистки облегчается благодаря съемному жироулавливающему поддону
Настройка температуры: плавное регулирование с помощью ручки
Диапазон температур:
- гриль от 80 °C до макс. 300 °C
- поддержание температуры при 100 °C (непосредственно на варочной поверхности или в GN-емкости)

Возможности использования:
- гриль на 1/1 GN
- гриль на 2/3 GN + поддержание температуры на 1/3 GN

Электронная защита от перегрева
Мощность: 2,5 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 655 x Г 415 x В 86 мм
Вес: 7,9 кг
GTIN 4015613649788
Артикул 104919

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Жарочная поверхность стеклокерамическая GP2500
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Поверхность для жаренья: стекло Ш 395 x Г 535 мм
Поверхность нагрева: Ш 290 x Г 450 мм
Трехсторонняя сплошная защита от брызг
Процесс очистки облегчается благодаря жироулавливающему поддону
Регулирование температуры: 5 уровней
Температурный диапазон: от 50 °C до 300 °C
Электронная защита от перегрева
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 420 x Г 605 x В 175 мм
Вес: 10,1 кг
GTIN 4015613545042
Артикул 370030





Контактный гриль VP3000

Щадящее поджаривание на гриле и разогрев нежных и деликатных блюд, например, лепешек пита с начинкой, сэндвичей.
Верхняя рабочая поверхность регулируется по высоте.

Контактный гриль VP3000
Нержавеющая сталь
Рабочие поверхности из чугуна, ребристая поверхность, Ш 330 x Г 300 мм
Термостат регулируется от 100 °C до 300 °C
Высота верхней поверхности регулируется для блюд разной толщины
Контрольная лампочка нагрева
Лампочка включения /выключения
Резервуар для сбора жира
Мощность: 3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 380 x Г 470 x В 240/550 мм
Вес: 26 кг
GTIN 4015613661698
Артикул A150685



Гриль контактный CS1600
Термообработка с нейтральным запахом и вкусом, быстрый нагрев и простая очистка - веские аргументы, подчеркивающие преимущество контактного гриля с рабочими поверхностями Schott Ceran.
Хромоникелевая сталь 18/10
Рабочие поверхности из стеклокерамики Schott Ceran, гладкие, Ш 250 x Г 250 мм
Термостат регулируется от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Лампочка включения /выключения
Резервуар для сбора жира
Мощность: 1,6 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 385 x Г 495 x В 180/570 мм
Вес: 12 кг
GTIN 4015613615738
Артикул A150683





Грили контактные

- ✓ Корпус оборудования изготовлен из нержавеющей стали
- ✓ Поверхности-гриль изготовлены из чугуна для оптимального распределения тепла
- ✓ Термостат регулируется от 50 °C до 300 °C
- ✓ Контрольная лампочка нагрева
- ✓ Лампочка включения /выключения
- ✓ Резервуар для сбора жира
- ✓ В комплекте щетка для очистки



Гриль контактный
Верхняя поверхность: Ш 214 x Г 214 мм
Нижняя поверхность: Ш 220 x Г 235 мм
Мощность: 1,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 290 x Г 370 x В 200 мм
Вес: 14 кг

Поверхность ребристая
GTIN 4015613385617
Артикул A150670

Поверхность гладкая
GTIN 4015613391380
Артикул A150669

Верхняя рабочая поверхность ребристая, нижняя - гладкая
GTIN 4015613391656
Артикул A150668



Гриль контактный двойной
Верхняя поверхность: Ш 215 x Г 215 мм
Нижняя поверхность: Ш 470 x Г 230 мм
2 отдельных термостата
Мощность: 3,6 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 570 x Г 370 x В 200 мм
Вес: 26 кг

Поверхность ребристая
GTIN 4015613385624
Артикул A150671

Поверхность гладкая
GTIN 4015613391397
Артикул A150672

Верхняя рабочая поверхность ребристая, нижняя - гладкая
GTIN 4015613391403
Артикул A150673



Кулинарная бумага 1/2 GN
Размер кулинарной бумаги: Ш 330 x Г 270 мм
Количество товара для заказа:
12 диспенсеров One-Up
со 100 листами в картонной коробке
Вес: 4,38 кг
GTIN 4015613587110
Артикул 150678

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Идеально подходит для приготовления закусок, разогрева булок, а также приготовления рыбы, мяса и т.д.



Гриль контактный "Panini", большая рабочая поверхность
Верхняя поверхность: Ш 335 x Г 220 мм
Нижняя поверхность: Ш 335 x Г 230 мм
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 410 x Г 370 x В 200 мм
Вес: 19 кг

Поверхность ребристая
GTIN 4015613415000
Артикул A150674

Поверхность гладкая
GTIN 4015613606750
Артикул A150679

Верхняя рабочая поверхность ребристая, нижняя - гладкая
GTIN 4015613486833
Артикул A150676



Гриль контактный 2500 1R
✓ Размеры поверхности для гриля: 360 x 270 мм
✓ Цифровой индикатор для программирования и сохранения времени

Гриль контактный 2500 1R
Материал: нержавеющая сталь
Материал поверхностей-гриль: чугун
Исполнение поверхности для гриля: ребристое
Размеры поверхности для гриля: 360 x 270 мм
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Регулировка температуры: термостатом
Цифровой индикатор для программирования и сохранения времени
Таймер
Степень защиты: IP23
Контейнер для сбора жира
Выключатель с контрольной лампой
Контрольная лампочка нагрева
Мощность: 2,5 кВт / 220-230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 400 x Г 485 x В 285/600 мм
Вес: 25,4 кг
В комплект: входит скребок для очистки
GTIN 4015613674308
Артикул A150691





Жарочная поверхность электрическая GDP 320E, гладкая
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, гладкая, размеры: Ш 320 x Г 480 мм
Термостат для постоянной рабочей температуры от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Термостат защиты от перегрева
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Мощность: 3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Вес: 22 кг
GTIN 4015613370545
Артикул A370031



Жарочная поверхность электрическая GDP 320E, рифлёная
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, рифлёная, размеры: Ш 320 x Г 480 мм
Термостат для постоянной рабочей температуры от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Термостат защиты от перегрева
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Вес: 21,15 кг
GTIN 4015613610894
Артикул 370035



✓ Этот навесной гриль превратит Вашу жарочную поверхность в контактный гриль

Навесной гриль GDP E
Материал: нержавеющая сталь
Жарочная поверхность, гладкая:
антипригарная пленка, сменная
Подходит для электрических жарочных поверхностей
GDP 320E / GDP 650E
Температурный диапазон: от 50 °C до 220 °C
Общая высота с жарочной поверхностью:
490 мм, в открытом виде 810 мм
Мощность: 3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты:
Ш 325 x Г 480 x В 665 мм
Вес: 18 кг
GTIN 4015613633282
Артикул 370100



Антипригарная пленка GDP E
GTIN 4015613639802
Артикул 370101



Жарочная поверхность газовая GDP 320G, гладкая
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, гладкая, размеры: Ш 320 x Г 480 мм
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Общая газовая мощность: 4 кВт
Габариты: Ш 325 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются
Вес: 24 кг
GTIN 4015613390932
Артикул A3700331

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Жарочная поверхность электрическая GDP 650E, гладкая
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, гладкая, размеры: Ш 650 x Г 480 мм
Зоны нагрева: 2, с раздельным управлением
Термостат для постоянной рабочей температуры от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Термостат защиты от перегрева
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Мощность: 6 кВт / 400 В 50 Гц 2 NAC
Габариты: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Вес: 41 кг
GTIN 4015613370552
Артикул A370032



Жарочная поверхность электрическая GDP 650E, гладкая/рифлёная
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, 1/2 рифлёная, 1/2 гладкая, размеры: Ш 650 x Г 480 мм
Зоны нагрева: 2, с раздельным управлением
Термостат для постоянной рабочей температуры от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Термостат защиты от перегрева
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Мощность: 6 кВт / 400 В 50 Гц 2 NAC
Габариты: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входят 2 скребка для очистки
Вес: 40 кг
GTIN 4015613610931
Артикул 370036



Жарочная поверхность газовая GDP 650G, гладкая
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, гладкая, размеры: Ш 650 x Г 480 мм
Зоны нагрева: 2, с раздельным управлением
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Общая газовая мощность: 8 кВт
Габариты: Ш 660 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Исполнение для природного газа, форсунки для пропана прилагаются
Вес: 44,55 кг
GTIN 4015613390949
Артикул A3700341



Жарочная поверхность электрическая GDP 980E, гладкая
Хромоникелевая сталь 18/10
Жарочная поверхность: сталь, гладкая, размеры: Ш 980 x Г 480 мм
Зоны нагрева: 3, с раздельным управлением
Термостат для постоянной рабочей температуры от 50 °C до 300 °C
Контрольная лампочка нагрева
Термостат защиты от перегрева
4 регулируемых по высоте пластмассовых ножки
Мощность: 9 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 990 x Г 580 x В 310 мм
В комплект входит скребок для очистки
Вес: 68,6 кг
GTIN 4015613676548
Артикул A370039





Кулинарная станция KST3340 Plus

Для профессионального приготовления блюд в присутствии клиента: мобильная кулинарная станция со встроенной вытяжкой и привлекательным дизайном. Станция имеет достаточно места для использования по мере необходимости до 3 настольных устройств с подключением 230 В или 400 В.

Благодаря этому имеется возможность гибкого использования индукционных плит, стеклокерамических плит, жарочных поверхностей, мармитов Bain-Marie, плит индукционных ВОК и многих других устройств.



Поставляется без электроприборов

Цеолитовый фильтр KST3340 Plus
Материал: цеолит
Габариты: Ш 230 x Г 376 x В 25 мм
Вес: 2,22 кг
GTIN 4015613681627
Артикул 107272

Угольный фильтр KST3340 Plus
Материал: активированный уголь
Габариты: Ш 1130 x Г 445 x В 10 мм
Вес: 0,21 кг
GTIN 4015613681634
Артикул 107273

Кулинарная станция KST3340 Plus
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Стеклянная защита от брызг
1 полка для оборудования:
- рабочий размер: Ш 1208 x Г 600 мм
- рассчитана на, макс.: 3 настольных устройства
- 5 розеток: 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А трехфазные
Отделение для хранения под полкой для оборудования:
Ш 1200 x Г 600 x В 150 мм
Четыре гастроемкости 1/9 GN глубиной 100 мм для масла, соусов или приборов
Встроенная вытяжка с лабиринтным фильтром из нержавеющей стали, 4 ступени мощности
Светодиодная подсветка с выключателем
4 колеса 2 с фиксаторами
Мощность: 34 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 1515 x Г 770 x В 1265 мм
Вес: 143,8 кг
GTIN 4015613677156
Артикул 107275

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Подставка 100 KST3340 Plus
Для удобного приготовления пищи при равномерной рабочей высоте на разных устройствах кулинарной станции KST3340 Plus.
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
Вес: 2,44 кг
GTIN 4015613682549
Артикул 107276



Подставка 200 KST3340 Plus
Для удобного приготовления пищи при равномерной рабочей высоте на разных устройствах кулинарной станции KST3340 Plus.
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613684659
Артикул 107277

В кулинарной станции можно использовать следующие устройства Bartscher:

Без подставки – 2 устройства
Плита электрическая, 4-х конфорочная – серия 600 Imbiss, артикул 131734
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью, 4 рабочие зоны – серия 600 Imbiss, артикул 131850
Жарочная поверхность, гладкая, ширина 600 мм – серия 600 Imbiss, артикул 132125
Мармит Bain Marie, 1 x 1/1 GN + 2 x 1/4 GN – серия 600 Imbiss, артикул 131770

Без подставки – 3 устройства
Плита электрическая, 2-х конфорочная – серия 600 Imbiss, артикул 131722
Плита электрическая со стеклокерамической поверхностью, 2 рабочие зоны – серия 600 Imbiss, артикул 131800
Жарочная поверхность, гладкая, ширина 400 мм – серия 600 Imbiss, артикул 132115
Мармит Bain Marie, 3 x 1/4 GN – серия 600 Imbiss, артикул 131760
Жарочная поверхность GDP 320E, гладкая, артикул A370031
Жарочная поверхность GDP 320E, рифленая, артикул 370035
Мультифункциональная сковорода 300, артикул 370205

С подставкой 100 KST3340 – 3 устройства
Плита индукционная настольная BOK IW 35 PRO, артикул 105832
Плита индукционная настольная BOK, артикул 105840
Плита индукционная настольная BOK, артикул A105935
Плита индукционная настольная BOK, артикул A105936



Поставляется без электроприборов, без подставок

С подставкой 200 KST3340 – 3 устройства
Плита со стеклокерамической поверхностью, артикул 104904
Плита со стеклокерамической поверхностью, артикул 104906
Индукционная плита IK 30TC, артикул 105932
Индукционная плита IK 30TCS, артикул 105932S
Индукционная плита IK 35TC, артикул 105843
Индукционная плита IK 35TCS, артикул 105843S
Индукционная плита IK 35SK, артикул 105837
Индукционная плита, артикул A105942
Индукционная плита, артикул 105984
Индукционная плита, артикул A105946
Индукционная плита, артикул A105948
Плита индукционная настольная BOK IW 35, артикул 105983



Быстрее, увереннее и комфортнее готовить с индукцией

Благодаря функции индукционного нагрева нагревается только дно кастрюли.

Индукционная катушка находится под стеклокерамической поверхностью индукционной плиты. Активированная катушка производит магнитное поле, которое нагревает дно сковороды.

В отличии от других плит, индукционные нагревают только дно кастрюли или сковороды, а поверхность плиты остается холодной.

Для приготовления на индукционных плитах необходима посуда с дном из магнитного металла.

Экономия времени

Закипания 2 литров воды при температуре от 15 °C до 90 °C*:

Плита со стеклокерамической поверхностью	10 минут*
Плита газовая	7 минут*
Плита индукционная	3 - 4 минуты*

Краткая информация

1. Мгновенное нагревание
2. Экономия электроэнергии до 80 %
3. Максимальное предотвращение ожогов, так как плита нагревается незначительно и быстро становится холодной
4. Легкость в очистке поверхности даже с проблемными пятнами от молока или сахара
5. Больше безопасности через обнаружение посуды

* Эти данные приблизительные и зависят от материала, из которого изготовлена используемая при приготовлении посуда, а также от температуры окружающей среды.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Индукционная плита IK 30S-EB*

✓ Встраиваемая компактная индукционная плита
✓ Можно использовать отдельно, как настольную модель

Индукционная плита IK 30S-EB*
Встраиваемая компактная индукционная плита с 2-мя конфорками одна за другой и поверхностью Schott Ceran.
Варочная поверхность: стеклокерамическая Schott Ceran, корпус из пластика
2 рабочие зоны с раздельными панелями управления
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Цифровой таймер
8 уровней нагрева:
Мощность общая 3000 Вт / Производительность конфорок при одновременной работе: спереди 1300 Вт / сзади 1800 Вт
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 290 x Г 510 x В 83 мм
Вес: 4,5 кг
GTIN 4015613607061
Артикул 105936S



Индукционная плита IK 3341*
Возможность выбора оптимального варианта распределения мощности
3 конфорки - раздельное управление
Варочная поверхность из стекла, корпус из пластмассы
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Цифровой таймер
Установка времени до 180 минут, интервал - 1 минута
1 конфорка справа: 1400 Вт, 10 уровней мощности
2 конфорки слева: суммарная мощность 2000 Вт
- при использовании только передней конфорки (10 уровней мощности) на нее подается до 2000 Вт
- при использовании обеих конфорок энергия распределяется в соответствии с заданной регулировкой, на заднюю конфорку (5 уровней мощности) подается до 1000 Вт

10-ступенчатое регулирование температуры
Температурный режим: 60 °C до 240 °C, с интервалом 20 °C
Мощность: 3,4 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
Вес: 6,6 кг
GTIN 4015613652207
Артикул 105940



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Плиты индукционные*



Индукционная плита IK 20*
Стеклянная варочная поверхность, пластиковый корпус
Таймер
Цифровой дисплей
10 уровней нагрева (1100 - 2000 Вт)
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 285 x Г 340 x В 60 мм
Вес: 2,45 кг
GTIN 4015613504834
Артикул 105820



Индукционная плита IK 20TC*
Простое управление для эффективной работы - настройка времени, мощности и температуры при помощи функции Slide.
Стеклянная варочная поверхность,
корпус из нержавеющей стали
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Таймер
Распознавание посуды
8 уровней нагрева (500 - 2000 Вт)
8 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 330 x Г 400 x В 63 мм
Вес: 3,4 кг
GTIN 4015613633381
Артикул 105848



Индукционная плита IK 27TC*
Материал: нержавеющая сталь
Варочная поверхность: стекло, Ш 285 x Г 275 мм
1 конфорка, диаметр посуды: 120 - 260 мм
Регулировка мощности, температуры, времени
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Уровни мощности: 10
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Регулятор температуры: 10 уровней
Настройка таймера: до 180 минут
Интервалы настойки времени: 1 / 10 минут
Таймер
Распознавание посуды
Защита от перегрева
Мощность: 2,7 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 340 x Г 425 x В 75 мм
Вес: 4,75 кг
GTIN 4015613666006
Артикул 105927



Индукционная плита IK 27TC*
- ✓ Регулировка мощности, температуры, времени
- ✓ Настройка таймера: до 180 минут
- ✓ Уровни мощности: 10

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Индукционная плита IK 35dp*
2 рабочие зоны с раздельными панелями управления
варочная поверхность: стеклокерамическая Schott Ceran,
корпус из пластика
Цифровой дисплей
Цифровой таймер
Таймер до 180 минут с интервалом в 5 мин,
электронное управление
10 уровней нагрева (500 - 2000 Вт / 600 - 1500 Вт)
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C,
с интервалами 20 °C
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
Вес: 5,9 кг
GTIN 4015613504988
Артикул 105836S



1 x 2000 Вт
1 x 1500 Вт

Индукционная плита IK 30TC*
Стеклянная варочная поверхность, корпус из нержавеющей стали
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Таймер
10 уровней нагрева (400 - 3000 Вт)
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 330 x Г 415 x В 100 мм
Вес: 5 кг
GTIN 4015613529080
Артикул 105932

Индукционная плита IK 30TCS*
Все технические характеристики,
такие как у Артикул: 105932
варочная поверхность:
стеклокерамическая Schott Ceran
Вес: 7,1 кг
GTIN 4015613529097
Артикул 105932S



Индукционная плита IK 35TC*
Стеклянная варочная поверхность, корпус из нержавеющей стали
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Таймер
10 уровней нагрева (500 - 3500 Вт)
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 3,5 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 340 x Г 445 x В 117 мм
Вес: 7,45 кг
GTIN 4015613633329
Артикул 105843

Индукционная плита IK 35TCS*
Все технические характеристики,
такие как у Артикул: 105843
варочная поверхность:
стеклокерамическая Schott Ceran
Вес: 7,5 кг
GTIN 4015613638300
Артикул 105843S



Индукционная плита IK 35SK*
Регулировка температуры вращающейся ручкой
Варочная поверхность: стеклокерамическая Schott Ceran,
корпус из нержавеющей стали
Цифровая индикация температуры на стеклокерамической панели
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 340 x Г 445 x В 115 мм
Вес: 7,2 кг
GTIN 4015613520643
Артикул 105837



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Индукционная сервировочная тележка IKTS 35
гибкие возможности использования в качестве дополнительной плиты в помещении. Мобильное решение для кейтеринга, шведского стола или приготовления блюд непосредственно перед посетителем.
Ш 920 x Г 600 x В 940 мм
Легкость извлечения индукционной панели обеспечивает простоту очистки
Сборочный комплект для простой установки
(плоская транспортировочная упаковка)
в комплект входит:

Сервировочная тележка
хромоникелевая сталь
3 полки: ок. Ш 830 x Г 510 мм
2 полки можно использовать для хранения:
допустимая нагрузка: каждая 50 кг, полезная высота: 275 мм
4 поворотных ролика с 2 фиксаторами
4 колесных демпфера, пластмасса
Сборочный комплект для простой установки

Пластина-вкладыш
для использования верхнего уровня в качестве полки
Нержавеющая сталь, Ш 600 x Г 338 мм,
допустимая нагрузка: 50 кг

Индукционная плита*
может использоваться отдельно, устанавливается на столе
2 конфорки - раздельное включение
Стеклянная варочная поверхность, пластиковый корпус
Цифровой дисплей
Цифровой таймер
Диапазон установок до 180 минут
6 уровней нагрева (500 - 2000 Вт / 500 - 1500 Вт)
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C, с интервалами 20 °C
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 600 x Г 337 x В 70 мм

Вес: 15 кг
GTIN 4015613616339
Артикул 105841





- ✓ Легкость извлечения индукционной панели обеспечивает простоту очистки
- ✓ Индукционную плиту можно использоват отдельно, устанавливается на столе
- ✓ Пластина-вкладыш: для использования верхнего уровня в качестве полки, допустимая нагрузка: 50 кг



Индукционная плита IK 235Z
Быстрее и эффективнее - режим повышенной мощности для передней конфорки до 5000 Вт.
2 конфорки - раздельное включение
Стеклянная варочная поверхность, корпус нержавеющая сталь
Цифровой индикатор на стеклянной поверхности
Регулировка мощности при помощи ручки
10 уровней нагрева (800 - 3500 Вт / 800 - 3500 Вт)
+ 1 дополнительный уровень (800 - 5000 Вт / 800 - 2000 Вт)
Общая потребляемая мощность: 7,0 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
(Поставляется без штепсельной вилки)
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 405 x Г 700 x В 138 мм
Вес: 15 кг
GTIN 4015613548647
Артикул 105838

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Индукционная плита с 1 рабочей зоной
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Стеклокерамическая Schott Ceran поверхность: Ш 290 x Г 290 мм
1 зона нагрева Ø 230 мм
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 340 x Г 420 x В 100 мм
Вес: 7,5 кг
GTIN 4015613370156
Артикул A105942



Индукционная плита ITH 35S-220
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Варочная поверхность: стеклокерамическая Schott Ceran, Ш 290 x Г 290 мм
1 конфорка
Диаметр конфорки: 220 мм
Уровни мощности: 9
Цифровой дисплей
Распознавание посуды
Защита от перегрева
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 340 x Г 400 x В 110 мм
Вес: 8,1 кг
GTIN 4015613676623
Артикул 105984



Индукционная плита с 1 рабочей зоной
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Стеклокерамическая Schott Ceran поверхность: Ш 350 x Г 350 мм
Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 120 мм

Мощность: 3 кВт / 230 В 50/60 Гц
1 зона нагрева Ø 230 мм
Вес: 8,6 кг
GTIN 4015613370187
Артикул A105946



Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
1 зона нагрева Ø 260 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613370194
Артикул A105948

Мощность: 5 кВт / 400 В 50/60 Гц
1 зона нагрева Ø 260 мм
Вес: 11,3 кг
GTIN 4015613370200
Артикул A105949

Индукционная плита ITH 35ZS-210
Быстрее и эффективнее - режим повышенной мощности для передней конфорки до 3500 Вт.
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Варочная поверхность: стеклокерамическая Schott Ceran, Ш 290 x Г 470 мм
2 конфорки, расположение конфорок: друг за другом
Диаметр конфорки: 210 мм
Мощность конфорок, макс.: передняя 1,8 кВт / задняя 1,8 кВт
Мощность конфорок при включении режима повышенной мощности:
передняя до 3,5 кВт / задняя до 1,8 кВт (общая мощность максимально: 3,5 кВт)
Уровни мощности: 9
Цифровой дисплей
Распознавание посуды
Защита от перегрева
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 340 x Г 590 x В 110 мм
Вес: 11,1 кг
GTIN 4015613676630
Артикул 105985





Плита индукционная настольная BOK IW 35*
Корпус из нержавеющей стали
Конфорка из стеклокерамики, Ø 294 мм
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Таймер
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 340 x Г 440 x В 125 мм
Вес: 6,9 кг
GTIN 4015613537825
Артикул 105983



Сковорода BOK для плиты индукционной настольной BOK IW 35
Нержавеющая сталь
Термостойкие удлинённая и основная ручки
Объём: 6 литров
Размеры: Ø 360 мм, В 110 мм (высота с крышкой 220 мм)
Вес: 2,85 кг
В комплект входит крышка из нержавеющей стали
GTIN 4015613525075
Артикул 105981



Комплект с индукционной плитой BOK IW 35

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

Плита индукционная настольная BOK IW 35* + сковорода BOK
Вес: 9,75 кг
GTIN 4015613527208
Артикул 105982

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Плита индукционная настольная BOK IW 35 PRO
Корпус из нержавеющей стали
Конфорка стеклокерамическая Schott Ceran, Ø 300 мм
Сенсорная панель управления с цифровой индикацией
Цифровой таймер
Диапазон установок времени: от 5 до 120 минут
10 уровней регулировки температуры
Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
Мощность: 3,5 кВт / 230 В 50 Гц
Электронная защита от перегрева
Габариты: Ш 355 x Г 439 x В 167 мм
Вес: 7,5 кг
GTIN 4015613586809
Артикул 105832



Сковорода BOK для плиты индукционной настольной BOK IW 35 PRO
Нержавеющая сталь
Термостойкие удлинённая и основная ручки
Объём: 5 литров
Размеры: Ø 380 мм, В 110 мм (высота с крышкой 220 мм)
Вес: 2,85 кг
В комплект входит крышка из нержавеющей стали
GTIN 4015613586793
Артикул 105831



Комплект с индукционной плитой BOK IW 35 PRO

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:

Плита индукционная настольная BOK IW 35 PRO + сковорода BOK
Вес: 10,35 кг
GTIN 4015613586816
Артикул 105833

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

✓ Высокопроизводительное оборудование



Плита индукционная BOK настольная
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Стеклокерамическая Schott Ceran зона нагрева: Ø 300 мм
Мощность: 3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 330 x Г 380 x В 180 мм
Вес: 8,5 кг
GTIN 4015613468235
Артикул 105840



Плита индукционная BOK настольная
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Стеклокерамическая Schott Ceran зона нагрева: Ø 300 мм
Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм

Мощность:
3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Вес: 11,1 кг
GTIN 4015613370279
Артикул A105935

Мощность:
3,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Вес: 11,8 кг
GTIN 4015613370286
Артикул A105936



Плита индукционная BOK настольная
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Стеклокерамическая Schott Ceran зона нагрева: Ø 300 мм
Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм

Мощность:
5 кВт / 400 В 50/60 Гц
Вес: 14,5 кг
GTIN 4015613370293
Артикул A105937

Мощность:
7 кВт / 400 В 50/60 Гц
Вес: 14,8 кг
GTIN 4015613431178
Артикул A105939



Сковорода стальная, Ø 360 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613371313
Артикул A105960

Сковорода BOK W385R
Материал:
нержавеющая сталь
Объём: 6 литров
Исполнение дна: вогнутое
Подходит для индукционных плит
Ручка: термостойкая
Диаметр: внутренний 360 мм / наружный 385 мм
Габариты: Ш 385 x Г 645 x В 160 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613668451
Артикул A105971





Плита со стеклокерамической поверхностью
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Рабочая зона стеклокерамическая Schott Ceran:
Ш 290 x Г 290 мм
1 зона нагрева Ø 210 мм
Мощность: 2,3 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 340 x Г 420 x В 100 мм
Вес: 6,1 кг
GTIN 4015613390352
Артикул 104904



Плита со стеклокерамической поверхностью
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Рабочая зона стеклокерамическая Schott Ceran:
Ш 350 x Г 350 мм
1 зона нагрева Ø 230 мм
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 400 x Г 455 x В 120 мм
Вес: 8 кг
GTIN 4015613432540
Артикул 104906



Плита со стеклокерамической поверхностью
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Рабочая зона стеклокерамическая Schott Ceran:
Ш 650 x Г 350 мм
2 зоны нагрева Ø 230 мм каждая 3,0 кВт
Мощность: 6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 700 x Г 455 x В 120 мм
Вес: 14,7 кг
GTIN 4015613432557
Артикул 104907



Плита со стеклокерамической поверхностью
Корпус: нержавеющая сталь 18/10
Рабочая зона стеклокерамическая Schott Ceran:
Ш 350 x Г 560 мм
2 зоны нагрева Ø 230 мм каждая 3,0 кВт
Мощность: 6 кВт / 400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 400 x Г 655 x В 120 мм
Вес: 13,8 кг
GTIN 4015613431161
Артикул 104913

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Электрическая плита*
Нержавеющая сталь
Выключатель
Плавная регулировка температуры
Защита от перегрева
1 конфорка Ø 185 мм
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 305 x Г 245 x В 85 мм
Вес: 2,1 кг
GTIN 4015613653631
Артикул 150320



Плита электрическая двойная*
Нержавеющая сталь
Выключатель
Плавная регулировка температуры
Защита от перегрева
1 конфорка Ø 155 мм, 1,0 кВт
1 конфорка Ø 190 мм, 1,5 кВт
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 535 x Г 225 x В 90 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613504117
Артикул 150310



Плита электрическая
Нержавеющая сталь 18/10
Конфорка Ø 220 мм, 2,0 кВт
Мощность: 2 кВт / 220-240 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 375 x Г 365 x В 185 мм
Вес: 7,35 кг
GTIN 4015613125954
Артикул 105321



Плита электрическая
Нержавеющая сталь 18/10
1 конфорка Ø 220 мм, 2,6 кВт
1 конфорка Ø 180 мм, 2,0 кВт
Мощность: 4,6 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 350 x Г 605 x В 175 мм
Вес: 12,4 кг
GTIN 4015613125978
Артикул 105323



Плита электрическая
Нержавеющая сталь 18/10
1 конфорка Ø 220 мм, 2,6 кВт
1 конфорка Ø 180 мм, 2,0 кВт
Мощность: 4,6 кВт / 380-400 В 50/60 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 615 x Г 365 x В 175 мм
Вес: 12,3 кг
GTIN 4015613125961
Артикул 105322



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Плита газовая переносная*
Цвет: Чёрный
Габариты: Ш 340 x Г 280 x В 120 мм
Мощность: 2,0 кВт
Расход газа: 145 г/ч
при максимальной мощности
Газ: Бутан
Вес: 1,6 кг
GTIN 4015613336015
Артикул A150421



Газовый баллон
Объём баллона: 227 г бутана
Количество товара для заказа:
28 газовых баллона в коробке (GTIN 4015613447438)
(7 упаковок по 4 штуки)
Вес: 0,35 кг
GTIN 4015613336046
Артикул A150425



Плита газовая
Для сжиженного газа (пропан),
Датчик контроля пламени
Корпус - сталь, конфорка - чугун
Горелка: 7,5 кВт
Габариты: Ш 398 x Г 570 x В 170 мм
Вес: 5,95 кг
GTIN 4015613467764
Артикул 1054503

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плита газовая настольная
Для сжиженного газа (пропан), датчик контроля пламени
Нержавеющая сталь 18/10
Конфорка: 6,5 кВт
Габариты: Ш 350 x Г 350 x В 170 мм
Исполнение для сжиженного газа,
форсунки для природного газа в комплекте
Вес: 10,8 кг
GTIN 4015613467795
Артикул 1059503



Плита газовая настольная 2-х конфорочная
Для сжиженного газа (пропан), датчик контроля пламени
Нержавеющая сталь 18/10
2 конфорки: 1 x 4,5 кВт / 1 x 6,5 кВт
Мощность: 11 кВт
Габариты: Ш 350 x Г 660 x В 170 мм
Исполнение для сжиженного газа,
форсунки для природного газа в комплекте
Вес: 20,2 кг
GTIN 4015613467818
Артикул 1057503



Плита газовая настольная 2-х конфорочная
Для сжиженного газа (пропан),
датчик контроля пламени
Нержавеющая сталь 18/10
2 конфорки: 1 x 6,5 кВт / 1 x 4,5 кВт
Мощность: 11 кВт
Габариты: Ш 660 x Г 350 x В 170 мм
Исполнение для сжиженного газа,
форсунки для природного газа в комплекте
Вес: 20,2 кг
GTIN 4015613467801
Артикул 1058503



Подставка под сковороду ВОК для плит настольных газовых
Нержавеющая сталь 18/10
Размер: Ø 265 мм, высота 62 мм
Вес: 0,85 кг
GTIN 4015613467825
Артикул 105999





Индукция



Сковорода гастронормированная GN 2/3 с ручками, для индукционных плит
Материал: сплав алюминия с антипригарным покрытием, ручка - нержавеющая сталь
Объём: 5 литров
Габариты: Ш 355 x Г 325 x В 100 мм (вместе с ручками)
Вес: 3,5 кг
GTIN 4015613505343
Артикул 699230

Сковорода гастронормированная GN 1/1 с ручками, для индукционных плит
Материал: сплав алюминия с антипригарным покрытием, ручка - нержавеющая сталь
Объём: 7,5 литров
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 100 мм (вместе с ручками)
Вес: 3,8 кг
GTIN 4015613505336
Артикул 699110





Чугунная сковорода
Подходит для печей
Габариты: Ш 340 x Г 365 x В 100 мм
Вес: 11,35 кг
GTIN 4015613206219
Артикул 699100K

Чугунная сковорода
Подходит для 2-х конфорок
Габариты: Ш 335 x Г 585 x В 110 мм (высота с крышкой 175 мм)
Вес: 15,25 кг
GTIN 4015613206226
Артикул 699200K

Крышка
GTIN 4015613157795
Артикул 699201







✓ Приготовить пищу и без ненужного перекладывания сохранить её теплой в подходящем термоконтейнере

Комплект термокастрюль 6л
Непревзойденный дуэт:
приготовить пищу и без ненужного перекладывания сохранить её теплой в подходящем термоконтейнере.
Комплект состоит из кастрюли со стеклянной крышкой и термоконтейнера
Материал кастрюли:
хромоникелевая сталь 18/10, пластмасса (черная)
Материал термоконтейнера:
нержавеющая сталь, пластмасса (черная)
Объём кастрюли: 6 л
Диаметр кастрюли: 225 мм
Особенности кастрюли: подходит для индукционных плит, пластмассовые ручки
Особенности термоконтейнера: двойные стенки, вакуумная изоляция
Потеря температуры / час: ок. 5 °C
Габариты: Ш 360 x Г 320 x В 220 мм
В комплект поставки входит стеклянная крышка
Вес: 4,75 кг
GTIN 4015613657486
Артикул A100268

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Сковорода BOK W385F
Материал: нержавеющая сталь
Объём: 5,5 литра
Исполнение дна: плоское
Подходит для индукционных плит
Диаметр: внутренний 360 мм / наружный 385 мм
Диаметр основания: Ø 145 мм
Габариты: Ш 385 x Г 645 x В 140 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613668468
Артикул A105973



Кастрюля 25л
Кастрюля и крышка из нержавеющей стали
С ненагревающимися ручками
Подходит для индукционных,
газовых и электрических плит
Объём: 25 л
Габариты: Ø 430 мм, высота 275 мм (вместе с крышка)
Вес: 6,1 кг
GTIN 4015613647746
Артикул 100440



Кастрюля 30л
Кастрюля и крышка из нержавеющей стали
С ненагревающимися ручками
Подходит для индукционных,
газовых и электрических плит
Объём: 30 л
Габариты: Ø 430 мм, высота 325 мм (вместе с крышка)
Вес: 6,35 кг
GTIN 4015613647753
Артикул 100445



✓Подходит для индукционных плит

Набор кастрюль из 9 предметов
- Материал: хромоникелевая сталь
- С ненагревающимися ручками
- Подходят для индукционных, газовых и электрических плит

4 кастрюли с крышками

Объём	Диаметр	Высота
2,0 литра	Ø 16 см	10,0 см
2,7 литра	Ø 18 см	11,0 см
5,1 литра	Ø 24 см	11,5 см
6,1 литра	Ø 20 см	20,0 см

1 Сотейник

Объём	Диаметр	Высота
2,8 литра	Ø 24 см	6,5 см

Вес: 6 кг
GTIN 4015613417158
Артикул A130442



Набор кастрюль - 4 кастрюли с крышками
Материал: нержавеющая сталь 18/10
С ненагревающимися ручками
Подходят для индукционных, газовых и электрических плит

Объём	Диаметр	Высота
8 литров	Ø 24 см	20,0 см
9 литров	Ø 26 см	20,5 см
13 литров	Ø 28 см	22,5 см
15 литров	Ø 30 см	25,0 см

Вес: 9 кг
GTIN 4015613403977
Артикул A130441



Мармит Bain-Marie



Мармит / Bain Marie
с краном слива
Хромоникелевая сталь
Размер: 1/1 GN,150 мм глубиной
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 340 х Г 590 х В 240 мм
Вес: 7,5 кг
GTIN 4015613468969
Артикул 200240



Мармит / Bain Marie
с краном слива
Хромоникелевая сталь
Размер: 1/1 GN, 200 мм глубиной
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 355 х Г 550 х В 295 мм
Вес: 9,5 кг
GTIN 4015613379678
Артикул 200207

Вставка для яиц 1/3 GN
см. каталог стр. 239





Мармит / Bain Marie
Хромоникелевая сталь
Размер: 1/1 GN, 150 мм глубиной
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 338 х Г 540 х В 248 мм
Вес: 8 кг
GTIN 4015613423647
Артикул 200230



Мармит / Bain Marie
с гастроёмкостями 2 х 1/2 GN, 150 мм глубиной
Хромоникелевая сталь
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 338 х Г 540 х В 248 мм
В комплекте 2 гастроёмкости 1/2 GN и
крышки с пазом для ложек
Вес: 10,3 кг
GTIN 4015613423654
Артикул 200232

Мармит / Bain Marie
Все технические характеристики как у арт. 200232
с гастроёмкостями 3 х 1/3 GN,
и крышками с пазом для ложек
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613423678
Артикул 200233

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
1 ведро на 3,5 л
Температурный режим: 0 °C до 95 °C
Мощность: 0,15 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 210 x Г 210 x В 320 мм
Вес: 3,5 кг
GTIN 4015613520612
Артикул 605035

Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
1 ведро на 6,5 л
Температурный режим: 0 °C до 95 °C
Мощность: 0,20 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 255 x Г 280 x В 320 мм
Вес: 4,5 кг
GTIN 4015613520629
Артикул 605065



Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
2 ведра по 3,5 л
Раздельное управление
Температурный режим: 0 °C до 95 °C
Мощность: 0,30 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 415 x Г 210 x В 320 мм
Вес: 6,5 кг
GTIN 4015613520650
Артикул 606035

Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
2 ведра по 6,5 л
Раздельное управление
Температурный режим: 0 °C до 95 °C
Мощность: 0,40 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 505 x Г 280 x В 320 мм
Вес: 7,9 кг
GTIN 4015613520636
Артикул 606065



Ведро на 3,5 л
GTIN 4015613520698
Артикул 609035

Крышка для ведра
GTIN 4015613520711
Артикул 609135

Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
3 ведра по 3,5 л
Раздельное управление
Температурный режим:
0 °C до 95 °C
Мощность: 0,45 кВт /230 В 50/60 Гц
Габариты:
Ш 610 x Г 210 x В 320 мм
Вес: 8,8 кг
GTIN 4015613520667
Артикул 607035



Ведро на 6,5 л
GTIN 4015613520704
Артикул 609065

Крышка для ведра
GTIN 4015613520728
Артикул 609165

Мармит первых блюд Hotpot
Нержавеющая сталь
4 ведра по 3,5 л
Раздельное управление
Температурный режим: 0 °C до 95 °C
Мощность: 0,60 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 415 x Г 415 x В 320 мм
Вес: 10,7 кг
GTIN 4015613520674
Артикул 608035





Мармит передвижной WB2110
Мобильный буфет: удобно для поддержания температуры и транспортировки блюд. В мгновение ока можно открыть целый буфет горячих блюд.
Хромоникелевая сталь 18/10
Ванна: 2 x 1/1 GN, глубиной 200 мм, цельнотянутая
Водяной нагрев
Кран слива воды
Полка, размер: Ш 600 x Г 730 x В 370 мм
Температурный режим: от 30 °C до 90 °C
Зоны нагрева с раздельным управлением
Регулировка температуры: бесступенчатая
Термостат
Выключатель с контрольной лампой
Контрольная лампа нагрева
Степень защиты: IP24
4 поворотных ролика Ø 125 мм, 2 с фиксаторами
Спиральный кабель: около 1,6 м
Поставляется в собранном виде
Мощность: 1,4 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 655 x Г 900 x В 910 мм
Вес: 38,8 кг
GTIN 4015613671789
Артикул 200261

✓ В комплект GN контейнеры не входят



Мармит передвижной WB3110
Мобильный буфет: удобно для поддержания температуры и транспортировки блюд. В мгновение ока можно открыть целый буфет горячих блюд.
Хромоникелевая сталь 18/10
Ванна: 3 x 1/1 GN, глубиной 200 мм, цельнотянутая
Водяной нагрев
Кран слива воды
Полка, размер: Ш 600 x Г 1135 x В 370 мм
Температурный режим: от 30 °C до 90 °C
Зоны нагрева с раздельным управлением
Регулировка температуры: бесступенчатая
Термостат
Выключатель с контрольной лампой
Контрольная лампа нагрева
Степень защиты: IP24
4 поворотных ролика Ø 125 мм, 2 с фиксаторами
Спиральный кабель: около 1,7 м
Поставляется в собранном виде
Мощность: 2,1 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 655 x Г 1300 x В 910 мм
Вес: 54 кг
GTIN 4015613671802
Артикул 200262

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит передвижной TB2110
Мобильный буфет: удобно для поддержания температуры и транспортировки блюд. В мгновение ока можно открыть целый буфет горячих блюд.
Нержавеющая сталь 18/10
Ванна: 2 x 1/1 GN, глубиной 200 мм
Сухой нагрев
Температурный режим: от 0 °C до 90 °C
Ванна с двойными стенками
Плавная регулировка термостата от 0 °C до 90 °C
Выключатель с контрольной лампочкой
Лампочка контроля нагрева
4 вращающихся колеса, диаметром 125 мм
(2 колеса с фиксатором)
Кабель подключения 3 м длиной
Степень защиты EN60529: IPX4
Мощность: 1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 650 x Г 820 x В 855 мм
Вес: 32 кг
Простая сборка
GTIN 4015613505312
Артикул 200254



✓ В комплект GN контейнеры не входят

Мармит передвижной TB3110
Мобильный буфет: удобно для поддержания температуры и транспортировки блюд. В мгновение ока можно открыть целый буфет горячих блюд.
Нержавеющая сталь 18/10
Ванна: 3 x 1/1 GN, глубиной 200 мм
Сухой нагрев
Температурный режим: от 0 °C до 90 °C
Ванна с двойными стенками
Плавная регулировка термостата от 0 °C до 90 °C
Выключатель с контрольной лампочкой
Лампочка контроля нагрева
4 вращающихся колеса, диаметром 125 мм
(2 колеса с фиксатором)
Кабель подключения 3 м длиной
Степень защиты EN60529: IPX4
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 650 x Г 1200 x В 855 мм
Вес: 41 кг
Простая сборка
GTIN 4015613505329
Артикул 200255





Тепловые витрины

особенно хорошо подходят для выпечки

- ✓ Тепловые витрины, хромоникелевая сталь
- ✓ Полное остекление (плексиглас)
- ✓ Внутренняя температура до 50 °C
- ✓ Термостатический контроль температуры
- ✓ ВКЛ / ВЫКЛ переключатель
- ✓ Контейнер для воды для увлажнения воздуха
- ✓ Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50 Гц

Тепловая витрина, 1 уровень
Габариты:
Ш 500 x Г 400 x В 280 мм
Вес: 11 кг
GTIN 4015613443492
Артикул A203093

Тепловая витрина, 2 уровня
Габариты:
Ш 500 x Г 400 x В 415 мм
Вес: 13,9 кг
GTIN 4015613443485
Артикул A203094



Тепловая витрина для 1/1 GN
Хромоникелевая сталь 18/10
Полное остекление из оргстекла
Внутренняя температура до 75 °C
С дисплеем, гигрометром и термометром
Верхний и нижний подогрев,
Включение/выключение света
Ёмкость с водой для увлажнения воздуха входит в комплект
Мощность: 0,84 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 600 x Г 400 x В 390 мм
Вес: 20 кг
GTIN 4015613423852
Артикул A203095



✓ Поставляется без стоек-ножек

Инфракрасный подогреватель / тепловой мост
Мощность: 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Глубина 205 мм, высота 65 мм

Длина	Мощность	Вес	Артикул	GTIN
760 мм	0,65 кВт	4 кг	**114001**	4015613451749
920 мм	0,80 кВт	5 кг	**114002**	4015613452142
1070 мм	0,95 кВт	5 кг	**114003**	4015613452159
1220 мм	1,10 кВт	5 кг	**114005**	4015613466538
1370 мм	1,25 кВт	6 кг	**114004**	4015613452166
1830 мм	1,73 кВт	7 кг	**114006**	4015613466545

Универсальные стойки-ножки (пара)
Высота: 370 мм
Вес: 0,75 кг
GTIN 4015613452258
Артикул 114000

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Инфракрасный подогреватель 2WL550 1/1 GN
Алюминий
2 инфракрасные лампы
Алюминиевые вентилируемые рефлекторы
Переключатель Вкл / Выкл
Длина кабеля: 1,5 м
Максимальная температура: 70 °C
Мощность: 0,55 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 510 x Г 345 x В 550-700 мм,
регулируемый по высоте
Включая 1 контейнер 1/1 GN из нержавеющей стали, глубиной 65 мм
Вес: 2,4 кг
GTIN 4015613675831
Артикул 114266



Инфракрасный подогреватель 1/1 GN
Хромоникелевая сталь
Мощность: 1,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 330 x Г 560 x В 500 мм
Включая гастроемкость и перфорированный поднос
Вес: 8,0 кг
GTIN 4015613432526
Артикул A114001



Инфракрасный подогреватель 1WL400
Материал: нержавеющая сталь, плексиглас
Санитарная защита, 1 инфракрасная тепловая лампа
Подогревающая пластина со встроенным нагревательным
элементом: стеклокерамика, размеры: Ш 320 x Г 525 мм
Полезная высота: 230 мм
Рабочая температура: от 30 °C до 85 °C
Выключатель с контрольной лампочкой
Лампа контроля
Мощность: 0,4 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 380 x Г 555 x В 550 мм
Вес: 7,6 кг
GTIN 4015613655376
Артикул 114263



Инфракрасный подогреватель 2WL800
Нержавеющая сталь
Санитарная защита из пластика
2 инфракрасные лампы для подогрева с раздельными выключателями
Подогреваемая панель: поверхность из стеклокерамики, с разделением в центре,
со встроенным нагревательным элементом с раздельной регулировкой температуры
Диапазон температуры: 30 °C до 85 °C
Мощность: 0,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 738 x Г 560 x В 560 мм
Вес: 13,7 кг
GTIN 4015613524511
Артикул 114260



Подогреватель блюд с 2 инфракрасными лампами
Хромоникелевая сталь 18/10
Мощность: 0,95 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 850 x Г 650 x В 800 мм
Вес: 19 кг
GTIN 4015613389684
Артикул A114245



Подогреватель блюд с 3 инфракрасными лампами
Хромоникелевая сталь 18/10
Мощность: 1,35 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 1270 x Г 650 x В 800 мм
Вес: 28 кг
GTIN 4015613389691
Артикул A114250



Подогреватель тарелок блок 5
Материал: алюминий
с 5 тепловыми пластинами из алюминия
Размер пластины: 280 x 165 мм
Мощность: 850 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 380 x Г 250 x В 320 мм
Вес: 15,4 кг
GTIN 4015613612553
Артикул 120803

Сменные пластины для блока подогревателя тарелок
Размер пластины:
Ш 280 x Г 165 x В 10 mm
Вес: 1,93 кг
GTIN 4015613658100
Артикул 120806



Подогреватель тарелок блок 8
Материал: алюминий
с 8 тепловыми пластинами из алюминия
Размер пластины: 280 x 165 мм
Мощность: 1250 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 380 x Г 250 x 447 мм
Вес: 22,7 кг
GTIN 4015613509815
Артикул 120802



Тепловая поверхность гастронормированная 1/1 GN
Алюминиевый корпус, стеклянная поверхность
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
Максимальная температура поверхности: 95 °C
Бесступенчатое регулирование температуры: 30 °C до 95 °C
Световой индикатор работы
Мощность: 150 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 570 x Г 305 x В 40 мм
Вес: 3,45 кг
GTIN 4015613416755
Артикул 114356

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Тепловая поверхность
гастронормированная 2/1 GN
Алюминиевый корпус, стеклянная поверхность
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
Максимальная температура поверхности: 95 °C
Бесступенчатое регулирование температуры: 30 °C до 95 °C
Световой индикатор работы
Мощность: 300 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 666 x Г 550 x В 40 мм
Вес: 6,1 кг
GTIN 4015613416762
Артикул 114357



✓ В комплект GN контейнеры не входят

Тепловая поверхность
Нержавеющая сталь
Регулируемый термостат до 95 °C
Температурный диапазон:
35 °C до 95 ° C
Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 500 x Г 375 x В 64 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613504957
Артикул 114360



Тепловая поверхность
Нержавеющая сталь
Регулируемый термостат до 95 °C
Температурный диапазон:
35 °C до 95 °C
Мощность: 0,45 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 900 x Г 450 x В 64 мм
Вес: 13,8 кг
GTIN 4015613504964
Артикул 114361



Тепловая поверхность
Нержавеющая сталь
Регулируемый термостат до 95 °C
Температурный диапазон: 35 °C до 95 °C
Мощность: 0,6 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 1000 x Г 500 x В 64 мм
Вес: 16,5 кг
GTIN 4015613504971
Артикул 114362





Диспенсер для тарелок с подогревом
Нержавеющая сталь
Температура: 30 °C до 110 °C
Вместимость: прибл. 2 x 50 тарелок, макс. Ø 300 мм
4 пластиковых колеса, поворотные, Ø 100 мм
(2 с фиксаторами)
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 430 x Г 800 x В 1025 мм
2 пластиковые крышки в комплекте
Вес: 43,6 кг
GTIN 4015613437774
Артикул 103065



Тепловой шкаф
Нержавеющая сталь, одна дверь
Одна средняя полка, регулируемая
Вместимость: 25 - 30 тарелок, Ø 320 мм
Термостат 0 °C до 85 °C
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 400 x Г 400 x В 545 мм
Вес: 24 кг
GTIN 4015613405704
Артикул 103064

Тепловой шкаф
Нержавеющая сталь, одна дверь
Одна средняя полка, регулируемая
Вместимость: 55 - 60 тарелок, Ø 320 мм
Термостат 0 °C до 85 °C
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 450 x Г 450 x В 855 мм
Вес: 33 кг
GTIN 4015613398594
Артикул 103063



Тепловой шкаф
Нержавеющая сталь, две двери
Одна средняя полка, регулируемая
Вместимость: 110 - 120 тарелок, Ø 320 мм
Термостат 0 °C до 85 °C
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ш 750 x Г 450 x 855 мм
Вес: 49 кг
GTIN 4015613398600
Артикул 103122

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Подогреватель тарелок на 12 тарелок*
Подогреватель нагревает 12 тарелок
до температуры около 65 °C.
Изготовлен из хромированной стали
Мощность: 300 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 310 x Г 260 x 105 мм
Вес: 3 кг
GTIN 4015613403779
Артикул A120812



Подогреватель тарелок на 30-40 тарелок
Настольный прибор может стоять на рабочем столе или
непосредственно на шведском столе.
Нержавеющая сталь, фиксированная внутренняя полка
1 стеклянная дверь
Вместимость: 30 - 40 тарелок, Ø 320 мм
Температура регулируется термостатом: 30 °C до 80 °C
Мощность: 600 Вт / 230 В 50 Гц
Размеры: внутренний Ø 330 мм, высота 440 мм
внешний Ø 460 мм, высота 575 мм
Вес: 21,6 кг
GTIN 4015613475592
Артикул 103069



Подогреватель чашек T160
Материал: алюминий, пластик
Вместимость макс.: 2 x 8 чашек
Диаметр чашек макс.: 90 мм
Размеры отсека для чашек: Ø 95 мм, высота 300 мм
Температурный диапазон: от 47 °C до 52 °C
Нагрев: система пассивного термоконтроля
Выключатель с контрольной лампочкой
Мощность: 0,11 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 290 x Г 210 x В 350 мм
Вес: 2,25 кг
GTIN 4015613672250
Артикул 103048



Подогреватель чашек на 48 шт.
Основание вращается вокруг своей
оси для удобного использования
Максимальный диаметр чашек Ø 90 мм
Температура нагрева: 30 °C до 45 °C
Мощность: 200 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 350 мм, высота 405 мм
4 съёмных подставки для ложечек
Вес: 7 кг
GTIN 4015613469218
Артикул 103067



Подогреватель чашек на 72 шт.
Нержавеющая сталь
Вмещает до 72 чашек
Температура нагрева: 60 °C
Мощность: 140 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 320 x Г 360 x В 545 мм
Рабочая поверхность: Ш 250 x Г 250 мм для подогрева
блюдец и чашек
Вес: 11,6 кг
GTIN 4015613475585
Артикул 103068



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Аппарат для приготовления хот-догов
Нержавеющая сталь
Стеклянная колба: Ø 200 мм, высота 240 мм
Регулирование температуры: 30 °C до 100 °C
Мощность: 0,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 295 мм, высота 415 мм
Вес: 4,8 кг
GTIN 4015613432601
Артикул A120407

Аппарат для приготовления хот-догов
Нержавеющая сталь
Стеклянная колба: Ø 200 мм, высота 240 мм
Регулирование температуры: 30 °C до 100 °C
Мощность: 0,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 280 x Г 280 x В 355 мм
Вес: 5,2 кг
GTIN 4015613432595
Артикул A120406



Аппарат для приготовления хот-догов
Нержавеющая сталь 18/10
Контрольная лампочка
Регулирование температуры: 30 °C до 90 °C
Стеклянная колба: Ø 195 мм, высота 245 мм
Мощность: 1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 260 x Г 295 x В 360 мм
Вес: 6,9 кг
GTIN 4015613370521
Артикул A120401



Стержневой тостер для хот-догов T4 с 4 стержнями
Идеальное наслаждение хот-догами: этот тостер с 4 стержнями отлично дополнит другие устройства для приготовления хот-догов.
Нержавеющая сталь, оцинкованное дно
4 стержня из нержавеющей стали
Регулирование температуры: до 80° C
Мощность: 190 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 240 x Г 280 x В 310 мм
Вес: 2,75 кг
GTIN 4015613610603
Артикул A120409

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Аппарат для приготовления хот-догов с 4 насадками для разогрева булок
Нержавеющая сталь
Стеклянная колба: Ø 200 мм, высота 240 мм
Регулирование температуры: 40 °C до 100 °C
Мощность: 0,96 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 500 x Г 285 x В 390 мм
Вес: 8,7 кг
GTIN 4015613443065
Артикул A120408



Роликовый гриль для сосисок 7180
Нержавеющая сталь
7 вращающихся роликов, длина ок. 460 мм - до 18 сосисок
2 зоны нагрева с раздельным управлением - впереди 4 ролика, сзади 3 ролика
Плавная регулировка температуры: 0 °C до 114 °C
2 контрольные лампы нагрева
Термостат защиты от перегрева
Мощность: 590 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 590 x Г 305 x В 230 мм
Решетка и жироулавливающий поддон в комплекте, нержавеющая сталь
Вес: 12,4 кг
GTIN 4015613615349
Артикул 104915



Подогреватель сосисок 1KA10
Материал: нержавеющая сталь
1 ванна
Размеры ванны: Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
Термостатический контроль температуры: от 30 °C до 90 °C
ВКЛ / ВЫКЛ переключатель
2 контрольные лампы
Мощность: 1 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 270 x Г 350 x В 240 мм
В комплекте: съёмная крышка на петлях
Вес: 5,6 кг
GTIN 4015613659497
Артикул A120465



Подогреватель сосисок 2KA20
Материал: нержавеющая сталь
2 ванны, с раздельными панелями управления
Размеры каждой ванны: Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
Термостатический контроль температуры: от 30 °C до 90 °C
Сливной кран
ВКЛ / ВЫКЛ переключатель
4 контрольные лампы
Мощность: 2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 535 x Г 370 x В 240 мм
В комплекте: 2 съёмные крышки на петлях
Вес: 10,4 кг
GTIN 4015613659503
Артикул A120466



Дозаторы для гастроёмкостей глубиной 150 мм



Дозатор для гастроёмкости 1/6 GN с крышкой
Крышка нержавеющая сталь 18/10
Помпа из поликарбоната
Габариты:
Ш 165 x Г 181 x В 232 мм
Вес: 0,6 кг
GTIN 4015613481319
Артикул 100330

Дозатор для гастроёмкости 1/4 GN с крышкой
Крышка нержавеющая сталь 18/10
Помпа из поликарбоната
Габариты:
Ш 168 x Г 267 x В 232 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613481326
Артикул 100331

Дозатор для гастроёмкости 1/3 GN с крышкой
Крышка нержавеющая сталь 18/10
Помпа из поликарбоната
Габариты:
Ш 181 x Г 334 x В 232 мм
Вес: 0,9 кг
GTIN 4015613481333
Артикул 100332



✓ Помповый дозатор для соусов 3 разных дозирующих насадки в комплекте, диаметр: 3,9 мм / 6,5 мм / 10 мм

Дозаторы подходят для разных видов кетчупов, майонезов, горчицы



Дозатор на 1 помпу
Корпус нержавеющая сталь
Помпа из поликарбоната
Внутренний контейнер из полиэтилена
Объём: 3,3 л
Габариты:
Ш 139 x Г 224 x В 456 мм
Вес: 2,3 кг
GTIN 4015613481272
Артикул 100321

Дозатор на 2 помпы
Корпус нержавеющая сталь
Помпа из поликарбоната
Внутренний контейнер из полиэтилена
Объём: 2 x 3,3 л
Габариты:
Ш 276 x Г 224 x В 456 мм
Вес: 4,1 кг
GTIN 4015613481289
Артикул 100322

Дозатор на 3 помпы
Корпус нержавеющая сталь
Помпа из поликарбоната
Внутренний контейнер из полиэтилена
Объём: 3 x 3,3 л
Габариты:
Ш 394 x Г 224 x В 456 мм
Вес: 5,3 кг
GTIN 4015613481296
Артикул 100323

Дозатор на 4 помпы
Корпус нержавеющая сталь
Помпа из поликарбоната
Внутренний контейнер из полиэтилена
Объём: 4 x 3,3 л
Габариты:
Ш 511 x Г 224 x В 456 мм
Вес: 7,9 кг
GTIN 4015613481302
Артикул 100324

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Сосискорезка механическая
Корпус, рукоятка и нож
из хромоникелевой стали
Толщина нарезки: 17,5 мм
Количество нарезаемых кусков: 11 шт
Ширина рабочей части: 210 мм
Габариты: Ш 300 x Г 115 x В 210 мм
Вес: 2,3 кг
GTIN 4015613505152
Артикул 120579






Сосискорезка электрическая
с двойным ножом
Корпус и серповидный нож из хромоникелевой стали
Функция автоматического включения
Толщина нарезки: 5 - 35 мм
Мощность: 135 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 185 x Г 210 x В 325 мм
Вес: 6,9 кг
GTIN 4015613505138
Артикул 120578



Нож с двойным лезвием
для сосискорезки электрической
Вес: 0,07 кг
GTIN 4015613658063
Артикул 120582



Тостер TS20, на 2 ломтика
Подходит также для сэндвич-тостов
Нержавеющая сталь
Размер ячейки: 14 x 4 см
Режимы поджаривания: 1 - 7
Мощность: 0,8 - 0,9 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 190 x Г 265 x В 195 мм
Со съёмной подставкой для подогрева булочек и съёмным поддоном для крошек
Вес: 1,85 кг
GTIN 4015613454412
Артикул 100201

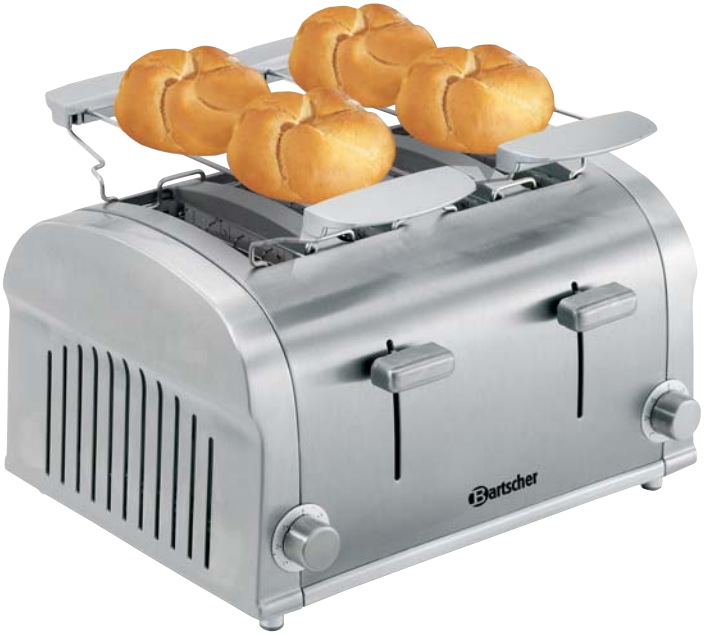

Тостер TS40, на 4 ломтика
Подходит также для сэндвич-тостов
Нержавеющая сталь
2 панели управления:
на каждые 2 ячейки по панели управления
Размер ячейки: 14 x 4 см
Режимы поджаривания: 1 - 7
2 съёмные подставки для подогрева булочек и 2 съёмных поддона для крошек
Мощность: 1,4 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 320 x Г 270 x В 195 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613454429
Артикул 100202

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Тостер конвейерный "Mini"
Особенность этого оборудования - экономия места, идеально подходит для шведского стола.
Нержавеющая сталь
Производительность - 75 шт. готовых тостов за час
Возможность регулировки скорости конвейера
Мощность: 1,34 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 290 х Г 440 х В 385 мм
Вес: 14,5 кг
GTIN 4015613505473
Артикул 100211



Тостер конвейерный
Нержавеющая сталь
Производительность - 150 шт. готовых тостов за час
Возможность регулировки скорости конвейера
Мощность: 2,24 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 368 х Г 440 х В 385 мм
Вес: 17,4 кг
GTIN 4015613421490
Артикул A100205



Тостер кварцевый, одноуровневый
Корпус нержавеющая сталь
Кварцевое излучение
15 минутный таймер
1 решетка гриль
Мощность: 1,7 кВт / 230 В 50 Гц
Размеры внешние: Ш 440 х Г 260 х В 290 мм
Размеры внутренние: Ш 355 х Г 240 х В 50 мм
В комплекте: щипцы
Вес: 8,2 кг
GTIN 4015613388601
Артикул A151300



Тостер кварцевый, двухуровневый
Корпус нержавеющая сталь
Кварцевое излучение
15 минутный таймер
2 решетки гриль
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Размеры внешние: Ш 440 х Г 260 х В 400 мм
Размеры внутренние: Ш 355 х Г 240 х В 2х 50 мм
В комплекте: щипцы
Вес: 9,7 кг
GTIN 4015613385549
Артикул A151600



Печи для пиццы или багетов



Печь для пиццы "Mini 1"
Нержавеющая сталь
Рабочая камера:
Ш 410 x Г 370 x В 90 мм, 1 пицца Ø 35 см,
жаропрочный камень в рабочей камере
Температура до 300 °C
Таймер
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 545 x Г 500 x В 230 мм
Вес: 18,8 кг
GTIN 4015613494074
Артикул 203510



Печь для пиццы "Mini 2"
Нержавеющая сталь
Размеры каждой рабочей камеры:
Ш 410 x Г 370 x В 90 мм, 1 пицца Ø 35 см,
жаропрочный камень в рабочей камере
Температура до 300 °C
Таймер
Мощность: 2,7 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 545 x Г 500 x В 380 мм
Вес: 27,7 кг
GTIN 4015613491714
Артикул 203500



Печь для пиццы “Mini Plus“
Нержавеющая сталь
Рабочая камера:
Ш 410 x Г 370 x В 90 mm, 1 пицца Ø 35 см,
жаропрочный камень в рабочей камере
Верхний / нижний нагрев управляется раздельно
Температура до 400 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 575 x Г 525 x В 270 mm
Вес: 27,2 кг
GTIN 4015613581095
Артикул 203530



Печь для пиццы “Mini Plus 2“
Нержавеющая сталь
Размеры каждой рабочей камеры:
Ш 410 x Г 370 x В 90 мм, 1 пицца Ø 35 см,
жаропрочный камень в рабочей камере
Верхний / нижний нагрев управляются раздельно
Температура до 400 °C
Внутреннее освещение
Мощность: 3,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 570 x Г 550 x В 475 мм
Вес: 41,8 кг
GTIN 4015613647593
Артикул 203535

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Конвекционная печь “Piccolino”*
... для пиццы диаметром до 26 см.
Снаружи: лакированный металл
Изнутри: оцинкованная сталь
Рабочая камера: объём 19 л
4 ступени регулировки, верхний нагрев
60 мин. таймер
Термостат до 230 °C
Выдвижной поддон для сбора крошек
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 425 x Г 380 x В 295 мм
Вес: 7,3 кг
В комплекте: 1 решетка, 1 противень, 1 ручка и 1 куриный вертел
GTIN 4015613588575
Артикул A120787

Решётка
Ш 300 x Г 280 мм
GTIN 4015613589145
Артикул A120794

Противень
Ш 300 x Г 285 x В 23 мм
GTIN 4015613589121
Артикул A120793



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Конвекционная печь
Снаружи и внутри - нержавеющая сталь
Таймер (0 - 120 мин.)
Термостат до 250 °C
Контрольная лампочка нагрева
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Размер рабочей камеры:
Габариты: Ш 404 x Г 308 x В 254 мм
Габариты: Ш 527 x Г 450 x В 316 мм
Вес: 16 кг
В комплекте: 1 решетка,1 противень
GTIN 4015613404073
Артикул A120880

Решётка
Ш 400 x Г 290 мм
GTIN 4015613404110
Артикул A120701

Противень
Ш 400 x Г 280 x В 11 мм
GTIN 4015613404127
Артикул A120702



Пароконвектомат
Корпус - нержавеющая сталь
Направляющие: 4 x 2/3 GN
Температура: до 200°C, таймер: 0 - 120 мин.
4 функции: разморозка / конвекция / комбинированное приготовление / приготовление на пару
Резервуар для воды 1,3 л
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 550 x Г 545 x В 380 мм
В комплекте 1 решетка
Вес: 20 кг
GTIN 4015613487885
Артикул 120791

Противень 2/3 GN
Ш 354 x Г 325 x В 20 мм
GTIN 4015613271781
Артикул A101195



Компактная конструкция и 4 уровня для гастроёмкостей размером 2/3 GN даёт возможность функциональной и комфортной работы с этим оборудованием.

✓ **Различные процессы приготовления**
Приготовление с помощью конвекции – приготовление на пару - выпечка - жаренье
все это даёт возможность сохранить больше сока в приготовленных продуктах.

✓ **Не требуется подключение к воде**
Резервуар для воды на 1,3 литра гарантирует удобство в эксплуатации

✓ **Ручное управление**

✓ Поставляется без противней
✓ Пекарские противни на странице 80

Печи микроволновые*



Микроволновая печь*
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 900 Ватт
Диаметр вращающейся стеклянной тарелки 270 мм
Объём: 23 литра
Уровни мощности: 6
Ручной таймер до 30 минут
Функция размораживания
Общая мощность: 1,4 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 315 x Г 290 x В 200 мм
Габариты: Ш 483 x Г 425 x В 281 мм
Вес: 12,6 кг
GTIN 4015613518992
Артикул 610836



Микроволновая печь с грилем*
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 900 Ватт
Мощность гриля: 1000 Ватт
Диаметр вращающейся стеклянной тарелки 270 мм
Объём: 23 литра
Уровни мощности: 9
Ручной таймер до 30 минут
С отдельной или комбинированной функцией "Гриль"
Функция размораживания
Общая мощность: 1,4 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 315 x Г 290 x В 200 мм
Габариты: Ш 483 x Г 425 x В 281 мм
Вес: 13,5 кг
В комплекте: 1 подставка для гриля диаметром 200 мм и высотой 90 мм
GTIN 4015613335285
Артикул 610826





Микроволновая печь с конвекцией и грилем*
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 900 Ватт
Мощность при конвекции: 1950 Ватт
Мощность гриля: 1000 Ватт
Диаметр вращающейся стеклянной тарелки 270 мм
Объём: 25 литров
Уровни мощности: 10
Цифровой таймер до 95 мин.
С отдельной или комбинированной функцией "Гриль", функцией "Конвекция"
Функция размораживания
Общая мощность: 1,4 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 320 x Г 315 x В 200 мм
Габариты: Ш 483 x Г 422 x В 281 мм
Вес: 16,6 кг
В комплекте: 1 подставка для гриля диаметром 275 мм и высотой 50 мм со съёмной ручкой
GTIN 4015613520056
Артикул 610835





Настенная полка
Изготовлено из хромоникелевой стали 18/10
Очень надёжная конструкция
Максимальная нагрузка до 40 кг
(надёжность крепления к стене необходимо проверять)
Размеры: Ш 520 x Г 400 мм
Вес: 3,39 кг
GTIN 4015613431963
Артикул 174520

Подходит для моделей 610836, 610826, 610835

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Микроволновая печь 10250M
Материал: нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
Функции: разогрев, размораживание
Объем: 25 л
Микроволновая мощность: 1000 Ватт
Уровни мощности: 1
Количество магнетронов: 1
Таймер: ручной
Настройка таймера: до 6 минут
Управление: вращающаяся ручка
Светодиодная индикация
Внутренняя подсветка
Мощность: 1,55 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 312 x Г 332 x В 270 мм
Габариты: Ш 515 x Г 435 x В 310 мм
Вес: 15,2 кг
GTIN 4015613649450
Артикул 610184



Микроволновая печь
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 1000 Ватт / 1 магнетрон
Объём: 25 литров
Уровни мощности: 6
Ручной таймер до 60 минут
Функция размораживания
Общая мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 335 x Г 360 x В 200 мм
Габариты: Ш 520 x Г 442 x В 312 мм
Вес: 17,4 кг
GTIN 4015613487762
Артикул 610182



Микроволновая печь
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 1000 Ватт / 1 магнетрон
Объём: 25 литров
Уровни мощности: 3
Цифровой таймер до 99 мин.
10 запрограммированных программ, объём памяти - 20 программ
Функция размораживания
Общая мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 335 x Г 360 x В 200 мм
Габариты: Ш 520 x Г 440 x В 310 мм
Вес: 17,4 кг
GTIN 4015613440101
Артикул 610181



Настенная полка
Изготовлено из хромоникелевой стали 18/10
Очень надёжная конструкция
Максимальная нагрузка до 50 кг
(надёжность крепления к стене необходимо проверять)
Размеры: Ш 600 x Г 600 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613434988
Артикул 174600

Подходит для моделей 610184, 610182, 610181





Микроволновая печь 18340M
Материал: нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
Функции: разогрев, размораживание
Объем: 34 л
Микроволновая мощность: 1800 Ватт
Уровни мощности: 6
Количество магнетронов: 2
Таймер: цифровой
Настройка таймера: до 60 минут
Управление: вращающаяся ручка
Цифровой дисплей
Внутренняя подсветка
Мощность: 3 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 360 x Г 400 x В 215 мм
Габариты: Ш 570 x Г 535 x В 365 мм
Вес: 33,2 кг
GTIN 4015613658599
Артикул 610192



Микроволновая печь 18340D
Материал: нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
Функции: разогрев, размораживание
Объем: 34 л
Микроволновая мощность: 1800 Ватт
Уровни мощности: 4
Количество магнетронов: 2
Таймер: цифровой
Настройка таймера: до 60 минут
(10 предварительных настроек + ручной ввод)
Настраиваемые программы: 100
Управление: электронное
Цифровой дисплей
Внутренняя подсветка
Мощность: 3 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 360 x Г 400 x В 215 мм
Габариты: Ш 570 x Г 535 x В 365 мм
Вес: 33,05 кг
GTIN 4015613649467
Артикул 610188



Настенная полка
Изготовлено из хромоникелевой стали 18/10
Очень надёжная конструкция
Максимальная нагрузка до 50 кг
(надёжность крепления к стене необходимо проверять)
Размеры: Ш 600 x Г 600 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613434988
Артикул 174600

Подходит для моделей
610192, 610188, 610189, 610191, 610190

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Микроволновая печь 21170D
Материал: нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
Функции: разогрев, размораживание
Объем: 17 л
Микроволновая мощность: 2100 Ватт
Уровни мощности: 10
Количество магнетронов: 2
Таймер: цифровой
Настройка таймера: до 60 минут
(10 предварительных настроек + ручной ввод)
Настраиваемые программы: 10, опционально USB-накопитель
Управление: электронное
Цифровой дисплей
Внутренняя подсветка
Особенности: сенсорные кнопки
Мощность: 3,2 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 330 x Г 308 x В 160 мм
Габариты: Ш 420 x Г 555 x В 340 мм
Вес: 31,75 кг
GTIN 4015613658582
Артикул 610189



Микроволновая печь "Samsung CM1919A"
Совместимая с GN-контейнерами микроволновая печь с двумя высокопрозводительными магнетронами для ровного результата.
Корпус и рабочая камера - нержавеющая сталь
Микроволновая мощность: 1850 Ватт / 2 магнетрона
2 волновых фильтра, дверной замок с пятью фиксаторами
Объём: 26 литров
Подходит для гастроемкостей 2/3 GN
Уровни мощности: 5 (185 В, 370 В, 925 В, 1295 В, 1850 В)
Ручной таймер, кнопка "+20 секунд"
2 функции размораживания
Потолок камеры съемный и подходит для
мытья в посудомоечной машине
Штабелируемая (установочная пластина прилагается)
Общая мощность: 3,2 кВт / 230 В 50 Гц
Внутренние размеры камеры: Ш 370 x Г 370 x В 190 мм
Габариты: Ш 465 x Г 602 x В 365 мм
Вес: 33,6 кг
GTIN 4015613639413
Артикул 610191



Микроволновая печь "Samsung CM1929A"
Все технические характеристики такие как у "CM1919A"
Цифровая регулировка с памятью на 30 программ, кнопка "+20 секунд"
Вес: 34 кг
GTIN 4015613639406
Артикул 610190



Basic Line - Гастроёмкости по стандарту EN 631 из нержавеющей стали с шелковисто-матовой поверхностью















Размер	Ш х Д, мм	Объём (литров)	Глубина, мм	Артикул	
1/1 GN	530 x 325		20	511020	GTIN 4015613664668
	530 x 325	5,00	40	511040	GTIN 4015613529738
	530 x 325	9,00	65	511065	GTIN 4015613529745
	530 x 325	14,00	100	511100	GTIN 4015613529752
	530 x 325	21,00	150	511150	GTIN 4015613529769
	530 x 325	28,00	200	511200	GTIN 4015613664675
2/3 GN	354 x 325		20	523020	GTIN 4015613664705
	354 x 325	3,00	40	523040	GTIN 4015613664712
	354 x 325	5,50	65	523065	GTIN 4015613664729
	354 x 325	9,00	100	523100	GTIN 4015613664736
	354 x 325	13,00	150	523150	GTIN 4015613664743
	354 x 325	18,00	200	523200	GTIN 4015613664750
1/2 GN	325 x 265		20	512020	GTIN 4015613664682
	325 x 265	2,00	40	512040	GTIN 4015613529776
	325 x 265	4,00	65	512065	GTIN 4015613529783
	325 x 265	6,50	100	512100	GTIN 4015613529790
	325 x 265	9,50	150	512150	GTIN 4015613529806
	325 x 265	12,50	200	512200	GTIN 4015613664699
1/3 GN	325 x 176		20	513020	GTIN 4015613664767
	325 x 176	1,50	40	513040	GTIN 4015613529813
	325 x 176	2,50	65	513065	GTIN 4015613529820
	325 x 176	4,00	100	513100	GTIN 4015613529837
	325 x 176	5,75	150	513150	GTIN 4015613529844
	325 x 176	7,80	200	513200	GTIN 4015613664774
1/4 GN	265 x 162		20	514020	GTIN 4015613664781
	265 x 162	1,60	40	514040	GTIN 4015613529851
	265 x 162	1,80	65	514065	GTIN 4015613529868
	265 x 162	2,80	100	514100	GTIN 4015613529875
	265 x 162	4,00	150	514150	GTIN 4015613529882
1/6 GN	176 x 162	1,00	65	516065	GTIN 4015613529899
	176 x 162	1,60	100	516100	GTIN 4015613529905
	176 x 162	2,40	150	516150	GTIN 4015613529912
1/9 GN	176 x 108	0,60	65	519065	GTIN 4015613664798
	176 x 108	1,00	100	519100	GTIN 4015613664804



Крышка для гастроёмкостей

Размер	Артикул	
1/1 GN	511311	GTIN 4015613529929
2/3 GN	511323	GTIN 4015613664811
1/2 GN	511312	GTIN 4015613529936
1/3 GN	511313	GTIN 4015613529943
1/4 GN	511314	GTIN 4015613529950
1/6 GN	511316	GTIN 4015613529967
1/9 GN	511319	GTIN 4015613664828

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Top Line - Гастроёмкости по стандарту EN 631 из нержавеющей стали 18/10



Размер	Ш x Д, мм	Объём (литров)	Глубина, мм	Артикул	
2/1 GN	650 x 530		20	A120020	GTIN 4015613273662
	650 x 530	10,00	40	A120040	GTIN 4015613271040
	650 x 530	18,50	65	A120065	GTIN 4015613271057
	650 x 530	28,50	100	A120103	GTIN 4015613271811
	650 x 530	42,50	150	A120153	GTIN 4015613271828



1/1 GN	530 x 325		20	A121025	GTIN 4016098166722
	530 x 325	5,00	40	A121040	GTIN 4015613271064
	530 x 325	9,00	65	A121065	GTIN 4016098162755
	530 x 325	14,00	100	A121100	GTIN 4016098162762
	530 x 325	21,00	150	A120610	GTIN 4016098101204
	530 x 325	28,00	200	A121200	GTIN 4015613271071



2/4 GN	530 x 162		20	A128020	GTIN 4015613271118
	530 x 162	2,00	40	A128040	GTIN 4015613271125
	530 x 162	3,80	65	A128065	GTIN 4015613271132
	530 x 162	6,00	100	A128100	GTIN 4015613271149
	530 x 162	9,00	150	A128150	GTIN 4015613271156



2/3 GN	354 x 325		20	A125020	GTIN 4015613271194
	354 x 325	3,00	40	A125040	GTIN 4015613271200
	354 x 325	5,50	65	A125065	GTIN 4015613271217
	354 x 325	9,00	100	A125100	GTIN 4015613271224
	354 x 325	13,00	150	A125150	GTIN 4015613271231
	354 x 325	18,00	200	A125200	GTIN 4015613271248



1/2 GN	325 x 265		20	A122020	GTIN 4015613271088
	325 x 265	2,00	40	A122040	GTIN 4015613271095
	325 x 265	4,00	65	A122065	GTIN 4016098162779
	325 x 265	6,50	100	A122100	GTIN 4016098162786
	325 x 265	9,50	150	A120620	GTIN 4015613278988
	325 x 265	12,50	200	A122200	GTIN 4015613271101



1/3 GN	325 x 176		20	A123020	GTIN 4015613271255
	325 x 176	1,50	40	A123040	GTIN 4015613271262
	325 x 176	2,50	65	A123065	GTIN 4016098162793
	325 x 176	4,00	100	A123100	GTIN 4016098162809
	325 x 176	5,75	150	A123150	GTIN 4016098101266
	325 x 176	7,80	200	A123200	GTIN 4015613271279



1/4 GN	265 x 162		20	A124020	GTIN 4015613271163
	265 x 162	1,80	65	A124065	GTIN 4015613271170
	265 x 162	2,80	100	A124100	GTIN 4016098170354
	265 x 162	4,00	150	A120640	GTIN 4016098101297
	265 x 162	5,50	200	A124200	GTIN 4015613271187



1/6 GN	176 x 162	1,00	65	A126065	GTIN 4016098170385
	176 x 162	1,60	100	A126100	GTIN 4016098170378
	176 x 162	2,40	150	A120650	GTIN 4016098101327
	176 x 162	3,40	200	A126200	GTIN 4015613271286



1/9 GN	176 x 108	0,60	65	A129065	GTIN 4016098169181
	176 x 108	1,00	100	A129100	GTIN 4016098169198



Крышка
см. каталог стр. 238

Делитель 325 мм
GTIN 4016098101181
Артикул A120601

Делитель 530 мм
GTIN 4016098101198
Артикул A120602

Top Line - Гастроёмкости по стандарту EN 631 из нержавеющей стали 18/10

перфорированные



Размер	Ш х Д, мм	Объём (литров)	Глубина, мм	Артикул	
1/1 GN	530 x 325	9,00	60	A101065	GTIN 4016098175229
	530 x 325	14,00	100	A101100	GTIN 4016098175236
	530 x 325	21,00	150	A101150	GTIN 4016098175243
2/3 GN	354 x 325	5,50	65	A103065	GTIN 4015613278940
	354 x 325	9,00	100	A103100	GTIN 4015613487618
	354 x 325	13,00	150	A103150	GTIN 4015613487625
1/2 GN	325 x 265	4,00	60	A102065	GTIN 4016098175199
	325 x 265	6,50	100	A102100	GTIN 4016098175205
	325 x 265	9,50	150	A102150	GTIN 4016098175212

Делитель 325 мм
GTIN 4016098101181
Артикул A120601

Делитель 530 мм
GTIN 4016098101198
Артикул A120602



Крышка

Размер	Артикул	
1/1 GN	A120615	GTIN 4016098101211
2/3 GN	A120634	GTIN 4015613271293
1/2 GN	A120625	GTIN 4016098101242
1/3 GN	A120635	GTIN 4016098101273
1/4 GN	A120645	GTIN 4016098101303
1/6 GN	A120655	GTIN 4016098101334
1/9 GN	A120649	GTIN 4016098169204



Крышка с выемкой для ложки

Размер	Артикул	
1/1 GN	A120616	GTIN 4016098101228
2/3 GN	A120637	GTIN 4015613271309
1/2 GN	A120626	GTIN 4016098101259
1/3 GN	A120636	GTIN 4016098101280
1/4 GN	A120646	GTIN 4016098101310
1/6 GN	A120656	GTIN 4016098101341
1/9 GN	A120659	GTIN 4016098169211



Крышка с силиконовым уплотнителем


Размер	Артикул	
1/1 GN	A120615D	GTIN 4015613409054
2/3 GN	A120634D	GTIN 4015613409061
1/2 GN	A120625D	GTIN 4015613409078
1/3 GN	A120635D	GTIN 4015613409085
1/4 GN	A120645D	GTIN 4015613409092
1/6 GN	A120655D	GTIN 4015613409108

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Противень GN с усиленными краями, нержавеющая сталь 18/10

Размер	Ш x Д, мм	Глубина, мм	Артикул	
2/1 GN	650 x 530	20	A101181	GTIN 4015613271699
	650 x 530	40	A101182	GTIN 4015613271705
	650 x 530	65	A101183	GTIN 4015613271712
1/1 GN	530 x 325	20	A101185	GTIN 4015613271729
	530 x 325	40	A101186	GTIN 4015613271736
	530 x 325	65	A101187	GTIN 4015613271743
1/2 GN	325 x 265	20	A101190	GTIN 4015613271750
	325 x 265	40	A101191	GTIN 4015613271767
	325 x 265	65	A101192	GTIN 4015613271774
2/3 GN	354 x 325	20	A101195	GTIN 4015613271781
	354 x 325	40	A101196	GTIN 4015613271798
	354 x 325	65	A101197	GTIN 4015613271804

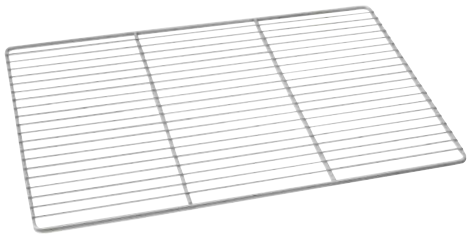

Решетка GN, нержавеющая сталь 18/10

Размер	Ш x Г, мм	Артикул	
2/1 GN	650 x 530	A101092	GTIN 4016098175267
1/1 GN	530 x 325	A101091	GTIN 4016098175250
1/2 GN	325 x 265	786006	GTIN 4015613678696
2/3 GN	354 x 325	133212	GTIN 4015613332123



Вставки перфорированные в гастроёмкости

Размер	Артикул	
1/1 GN	A101161	GTIN 4015613271644
1/2 GN	A101162	GTIN 4015613271651
1/3 GN	A101163	GTIN 4015613271682
1/4 GN	A101164	GTIN 4015613271668

Вставка для яиц 1/3 GN
Используется в комбинации с мармитом для блюд
Подходит для гастроёмкостей 1/1, 2/3, 1/2 и 1/3 GN.
Также может подходить для артикулов: 200240; 200232; 200233 и 500456; 500830
Нержавеющая сталь
Используется для 18 яиц, диаметр отверстия 36 мм
Габариты: Ш 323 x Г 176 x В 22 мм
Вес: 0,4 кг
GTIN 4015613524221
Артикул 200250







Гастроёмкости и поднос “Melamin“
Изящный и прочный контейнер и поднос из материала под фарфор с впечатляющими свойствами:
прочный, гигиеничный, не имеющий ни запаха, ни вкуса.
Гастроёмкости и поднос не предназначены для использования в микроволновых печах, духовках и мармитах.



Гастроёмкость 1/2 GN “Melamin“, набор из 2 предметов
Материал: меламин, белый
Объём, каждой: 2,9 литра
Температурный диапазон: от 0 °C до 70 °C
Пищевой
Могут вставляться друг в друга
Габариты, каждой: Ш 325 x Д 265 мм, глубина 65 мм
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613615660
Артикул A122300



Гастроёмкость 1/1 GN “Melamin“
Материал: меламин, белый
Объём: 6,6 литра
Температурный диапазон: от 0 °C до 70 °C
Пищевой
Могут вставляться друг в друга
Габариты: Ш 530 x Д 325 мм, глубина 65 мм
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613621982
Артикул A122301



Поднос 1/1 GN “Melamin“, набор из 2 предметов
Материал: меламин, черный
Можно использовть с обеих сторон: как блюдо или поднос
Температурный диапазон: от 0 °C до 70 °C
Пищевой
Габариты каждого: Ш 530 x Д 325 мм, высота обода 20 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613622545
Артикул A122302



Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубиной, эмалированная
Идеально для приготовления жареных продуктов, таких как шницели и стейки. Равномерная хрустящая корочка с обеих сторон без переворачивания.
Эмалированная
Габариты: Ш 530 x Д 325 x Г 65 mm
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613544304
Артикул 100430



Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубиной, антипригарное покрытие
Для жарки и выпечки без масла. Также подходит для приготовления пиццы и пирогов без использования кондитерской бумаги.
Изготовлена из хромоникелевой стали 18/10, антипригарное покрытие
Габариты: Ш 530 x Д 325 x Г 65 mm
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613544298
Артикул 100420



Сковорода гастронормированная GN 2/3 для индукционных плит
Материал: сплав алюминия с антипригарным покрытием
Ручка - нержавеющая сталь
Объём: 5 литров
Габариты: Ш 355 x Г 325 x В 100 мм (вместе с ручками)
Вес: 3,5 кг
GTIN 4015613505343
Артикул 699230



Сковорода гастронормированная GN 1/1 для индукционных плит
Материал: сплав алюминия с антипригарным покрытием
Ручка - нержавеющая сталь
Объём: 7,5 литра
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 100 мм (вместе с ручками)
Вес: 3,8 кг
GTIN 4015613505336
Артикул 699110

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Держатель для счетов 610 мм длиной
Вес: 0,45 кг
GTIN 4015613417219
Артикул A256061

Держатель для счетов 910 мм длиной
Вес: 1,0 кг
GTIN 4015613417226
Артикул A256091



Держатели для счетов
✓ Материал: алюминий
✓ Ролики: стекло

Газовая горелка на подставке
Простое и безопасное использование
Рукоятка - подставка из нержавеющей стали
Пьезоподжиг
Турбо-пламя регулируется до 1300 ° C.
Заполняется газом для зажигалок
Габариты: Ш 95 x Д 70 x Г 165 mm
Вес: 0,15 кг
GTIN 4015613409498
Артикул A555302



✓ Не заполненная газом
✓ Заполняется газом для зажигалок

Консервный нож Модель 30
Основание для банок: 180 x 80 мм
максимальная высота: 550 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4016098101013
Артикул A120300

Нож
винты включены в комплект
Вес: 0,015 кг
GTIN 4015613586984
Артикул A120305

Колесо подающее
Вес: 0,020 кг
GTIN 4015613587004
Артикул A120306







Солонка
из алюминия с завинчивающейся крышкой - поэтому подходит для муки, сахара и специй.
Размеры: Ø 67 мм, высота 110 мм
6 штук в коробке (GTIN 4015613634647)
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613634630
Артикул A680654

Солонка
из алюминия с завинчивающейся крышкой - поэтому подходит для муки, сахара и специй.
Размеры: Ø 80 мм, высота 190 мм
4 штуки в коробке (GTIN 4015613669410)
Вес: 0,36 кг
GTIN 4015613636832
Артикул A680655

Подставки для столовых приборов

Поставляется без столовых приборов



Лоток для столовых приборов 1/1 GN
Полипропилен серый
жаропрочный, крепкий, возможность складывать «один в один»
Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 100 мм
Вес: 0,7 кг
GTIN 4015613584164
Артикул A500410

Поставляется без столовых приборов



Подставка для столовых приборов
на 4 стакана для столовых приборов
хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 265 x Г 305 x В 200 мм
Вес: 1,15 кг
GTIN 4015613324760
Артикул A500394

Подставка для столовых приборов с 4 стаканами
Хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 265 x Г 305 x В 200 мм
4 стакана для столовых приборов
из хромоникелевой стали в комплекте
Вес: 2,1 кг
GTIN 4015613467542
Артикул 500392



Подставка для столовых приборов с 4 стаканами
Хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 265 x Г 305 x В 200 мм
4 стакана для столовых приборов
из белого пластика
в комплекте
Вес: 1,55 кг
GTIN 4015613360959
Артикул A500395



Стакан для столовых приборов
Белый пластик
Размеры:
Ø 115 мм, высота 145 мм
GTIN 4016098102744
Артикул A500382



Подставка для столовых приборов
на 6 стаканов для столовых приборов
хромоникелевая сталь
Габариты: Ш 380 x Г 300 x В 200 мм
Вес: 1,45 кг
GTIN 4015613324777
Артикул A500396



Стакан для столовых приборов
Хромоникелевая сталь
Размеры:
Ø 110 мм, высота 145 мм
GTIN 4015613397177
Артикул A500385

Поставляется без стаканов для столовых приборов

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Тележка 7GN110
Простая и эффективная транспортировка гастроемкостей GN, противней GN и подносов.
Хромоникелевая сталь
Максимальная вместимость 7 гастроемкостей 1/1 GN, глубина 65 мм
Расстояние между направляющими 80 мм
Каркас из трубы прямоугольного сечения 25 x 25 мм
По одному стопору для ёмкостей в передней и задней части
1 горизонтальная поверхность: Д 550 x Ш 380 мм
4 колеса, Ø 100 мм с защитой, по 1 защите на колесе, 2 с фиксаторами
Максимальная нагрузка 50 кг
Простая сборка
Габариты: Ш 450 x Г 620 x В 905 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613632780
Артикул 300092



Тележка 7GN210
Простая и эффективная транспортировка гастроемкостей GN, противней GN и подносов.
Материал: хромоникелевая сталь
Исполнение: каркас из трубы прямоугольного сечения 25,8 x 25,8 мм
Рассчитана на 7 гастроемкостей 2/1 GN, глубиной 65 мм
Расстояние между направляющими 80 мм
Допустимая нагрузка макс: общая 90 кг, 12 кг на направляющую
Горизонтальная поверхность: Д 590 x Ш 670 мм, допустимая нагрузка макс: общая 18 кг
По одному стопору для ёмкостей в передней и задней части
4 колеса, Ø 100 мм с защитой, по 1 защите на колесе, 2 с фиксаторами
Простая сборка
Габариты: Ш 655 x Г 740 x В 1010 мм
Вес: 10,6 кг
GTIN 4015613659244
Артикул 300093



Для лёгкой и эффективной транспортировки GN контейнеров

✓ По одному стопору для ёмкостей в передней и задней части



✓ Поставляется без GN контейнеров



Тележка 18GN110
Простая и эффективная транспортировка гастроемкостей GN, противней GN и подносов.
Материал: хромоникелевая сталь
Исполнение: каркас из трубы прямоугольного сечения 25,8 x 25,8 мм
Рассчитана на 18 гастроемкостей 1/1 GN, глубиной 65 мм
Расстояние между направляющими 80 мм
Допустимая нагрузка макс: общая 80 кг, 10 кг на направляющую
По одному стопору для ёмкостей в передней и задней части
4 колеса, Ø 100 мм с защитой, по 1 защите на колесе, 2 с фиксаторами
Простая сборка
Габариты: Ш 415 x Г 610 x В 1890 мм
Вес: 20,2 кг
GTIN 4015613671628
Артикул 300181



Термоконтейнер 20 л
Безопасная и беспроблемная транспортировка холодных или горячих блюд.
Хромоникелевая сталь 18/10, сатинированная
Объём: 20 литров
С двойными стенками, для хорошей изоляции
Потеря температуры: ок. 6 °C / час
Крышка с 4 защелками и силиконовым уплотнением
1 ручка для переноски, 1 боковая ручка для опрокидывания
Вентиляционный клапан
Можно штабелировать
Размеры: Ø 300 мм, высота 345 мм
Вес: 6,6 кг
GTIN 4015613544281
Артикул 100080



✓ 1 ручка для переноски
✓ 1 боковая ручка для опрокидывания



Термоконтейнер 20 л
сливной кран с защитой
Безопасная и простая транспортировка холодных или горячих жидкостей.
Хромоникелевая сталь 18/10, сатинированная
Объём: 20 литров
С двойными стенками, для хорошей изоляции
Потеря температуры: ок. 6 °C / час
Крышка с 4 защелками и силиконовым уплотнением
1 ручка для переноски, 1 боковая ручка для опрокидывания
Вентиляционный клапан
Можно штабелировать
Размеры: Ø 300 мм, высота 345 мм
Вес: 6,7 кг
GTIN 4015613615011
Артикул 100085



✓ 1 ручка для переноски
✓ 1 боковая ручка для опрокидывания
✓ Сливной кран с защитой

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Термоконтейнер 1/1 GN
Практично и гибко: контейнер без подогрева с верхней загрузкой
отлично подходит для транспортировки холодных и горячих блюд.
Простая верхняя загрузка гастроемкостей формата 1/1 GN -
1 x 1/1 GN, 2 x 1/2 GN, 3 x 1/3 GN или 1 x 1/3 GN + 1 x 2/3 GN.
Материал: пластик LLDPE, с двойными стенками
Для емкостей формата 1/1 GN, макс. глубина 150 мм
Диапазон температур: от -20 °C до 120 °C
Объём: 22 литра
Можно штабелировать
Полностью съемная крышке обеспечивает легкую очистку
Габариты: Ш 650 x Г 450 x В 260 мм
Вес: 7,2 кг
GTIN 4015613612416
Артикул 300102



✓ Простая верхняя загрузка
✓ Можно штабелировать



Термоконтейнер 12 x 1/1 GN
Бокс с фронтальной загрузкой без одогрева для холодных и горячих блюд.
Идеален дляиспользования на больших кухнях, в ресторанах и при организации выездного питания.
Материал: пластик LLDPE
Надежная пластиковая конструкция с двойными стенками и 12ю направляющими для подносов, подходит для емкостей до 1/1 GN
Диапазон температур: от -20 °C до 120 °C
Объём: 87 литров
Можно штабелировать
Габариты: Ш 450 x Г 645 x В 620 мм
Вес: 15,3 кг
GTIN 4015613666549
Артикул 300104



✓ 12 направляющих
для подносов, подходит
для емкостей до 1/1 GN
✓ Можно штабелировать



Транспортировочная тележка TTB12110
для термоконтейнера 12 x 1/1 GN, артикул 300104
Материал: пластик
Грузоподъемность: 200 кг
Внутренние размеры рамы: Ш 490 x Г 665 x В 25 мм
Колеса: Ø 95 мм, 2 прямых колеса,
2 направляющих колеса с фиксаторами
Габариты: Ш 550 x Г 725 x В 190 мм
Вес: 6,4 кг
GTIN 4015613666556
Артикул 300105



Диспенсер для мюсли



Диспенсер для мюсли

Идеален для завтрака по типу «шведский стол».
Диспенсер подает нужное количество мюсли без комочков.
Мюсли, кукурузные хлопья, злаки или орехи долго остаются свежими и ароматными.



Диспенсер для мюсли
Корпус серебристого цвета, лакированная листовая сталь
Материал резервуара: пластик, устойчивый к царапинам
Объём: 3,5 литра
Деление на порции без комочков одним поворотом
Подходит для чашек высотой до 7,5 см
Легко мыть, просто снимите резервуары
Габариты: Ш 180 x Г 170 x В 395 мм
Подходит для крепления на стене
(поставляется без крепежных элементов)
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613527260
Артикул 500377



Диспенсер для мюсли, двойной
Корпус серебристого цвета, лакированная листовая сталь
Материал резервуара: пластик, устойчивый к царапинам
Объём: каждый резервуар по 3,5 литра
Деление на порции без комочков одним поворотом
Подходит для чашек высотой до 7,5 см
Легко мыть, просто снимите резервуары
Габариты: Ш 360 x Г 170 x В 395 мм
Подходит для крепления на стене
(поставляется без крепежных элементов)
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613531793
Артикул 500378



Диспенсер для мюсли, тройной
Корпус серебристого цвета, лакированная листовая сталь
Материал резервуара: пластик, устойчивый к царапинам
Объём: каждый резервуар по 3,5 литра
Деление на порции без комочков одним поворотом
Подходит для чашек высотой до 7,5 см
Легко мыть, просто снимите резервуары
Габариты: Ш 540 x Г 170 x В 395 мм
Подходит для крепления на стене
(поставляется без крепежных элементов)
Вес: 5,6 кг
GTIN 4015613635675
Артикул 500379

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Буфетная витрина "малая"
Белый пластик
Крышка из плексигласа
Габариты:Ш 390 x Г 260 x В 170 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613285702
Артикул A500403



Буфетная витрина "большая"
Белый пластик
Крышка из плексигласа
Габариты: Ш 470 x Г 315 x В 195 мм
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613285719
Артикул A500404



✓ Буфетная витрина может открываться с обеих сторон

Двойная буфетная витрина
Белый пластик
Крышка из плексигласа
Габариты: Ш 470 x Г 315 x В 415 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613285726
Артикул A500405



Буфетная витрина 70л
Материал: стекло, плексиглас
Количество уровней: 2
Обслуживание: с задней стороны
Полки: фиксированные
Объём: 70 литров
Верхня полка: Ш 335 x Г 420 x В 170 мм
Нижняя полка: Ш 335 x Г 490 x В 140 мм
Габариты: Ш 415 x Г 660 x В 590 мм
Вес: 13,2 кг
GTIN 4015613667614
Артикул 700355





Кухонные весы
Точная настройка до 5 грамм
Предел взвешивания до 15 кг.
Размеры платформы для взвешивания:
Ш 280 x Г 220 мм
Мощность: 4 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 280 x Г 330 x В 125 мм
Вес: 2,8 кг
Не предназначены для торговли.
Аккумулятор и сетевой адаптер в комплекте

Деление - 5 г
Тарирование 15 кг
GTIN 4015613587417
Артикул A300117

Деление - 2 г
Тарирование 15 кг
GTIN 4015613587424
Артикул A300118



Цифровые весы
Работает от аккумулятора или от сетевого адаптера.
Выносной дисплей можно установить на стену.
Спиральный шнур длиной около 1,4 м (максимально).
Не предназначены для торговли.

Нержавеющая сталь
Размеры платформы для взвешивания:
Ш 320 x Г 300 мм
Мощность: 1,8 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 320 x Г 300 x В 42 мм
Вес: 3,2 кг

Взвешивание до 60 кг
Деление - 20 г
GTIN 4015613572437
Артикул A300068

Взвешивания до 150 кг
Деление - 50 г
GTIN 4015613572444
Артикул A300151

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Комплект миксер погружной H200*
Для различных целей, от смешивания, приготовления пюре до измельчения, взбивания и перемешивания. Практичные и легко сменяемые насадки для различных функций.
Эргономичная конструкция из нержавеющей стали
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
5 скоростей, скорость вращения миксера: макс. 17000 об/мин
Мощность: 700 Вт / 230 В 50 Гц
Длина насадки: 207 мм
Общая длина: 410 мм
Набор аксессуаров, состоящий из:
1 венчик, 1 контейнер (800 мл)
2 специальных контейнера с серповидными ножами (500 мл + 1250 мл)
1 крышка, подходящая для обоих специальных контейнеров
2 противоскользящих подставки, 1 настенное крепление
Вес: 1,05 кг
GTIN 4015613485492
Артикул 130206



Комплект* с погружным блендером KitchenAid Classic
Всего одно устройство для смешивания, измельчения, приготовления пюре, взбивания или эмульгирования. Входящие в комплект аксессуары делают этот погружной блендер полезным универсальным устройством.
Материал: пластик
Выключатель
5 скоростей
Скорость вращения: макс. 11000 об/мин
Длина кабеля: ок. 1,5 м
Потребляемая мощность: 180 Вт / 220-240 В 50/60 Гц
Длина блендера: 225 мм
Общая длина: макс. 525 мм
В комплект поставки входят:
2 адаптера для ножевых насадок, нержавеющая сталь
Венчик, хромированный
Ножевая насадка с S-образным ножом, нержавеющая сталь
Ножевая насадка со взбивающим ножом, нержавеющая сталь
Защита ножа, защита посуды
Ёмкость для смешивания с защитой от брызг, пластик, объем 1 л
Вес: 1,84 кг
GTIN 4015613660028
Артикул 130208



Адаптер для ножевых насадок 87 Classic
Материал: нержавеющая сталь
Длина: 87 mm
Габариты: Ш 56 x Г 60 x В 156 мм
Вес: 0,12 кг
GTIN 4015613662312
Артикул 130216

Адаптер для ножевых насадок 215 Classic
Материал: нержавеющая сталь
Длина: 215 mm
Габариты: Ш 53 x Г 53 x В 285 мм
Вес: 0,216 кг
GTIN 4015613662305
Артикул 130215

Венчик 160 Classic
Материал: хромированный
Длина: 160 mm
Габариты: Ш 54 x Г 60 x В 245 мм
Вес: 0,118 кг
GTIN 4015613662329
Артикул 130217

Ножевая насадка S50 Classic
Материал: нержавеющая сталь
S-образный нож, Ø 50 мм, 2 лезвия
Габариты: Ш 75 x Г 75 x В 70 мм
Вес: 0,095 кг
GTIN 4015613662268
Артикул 130211

Ножевая насадка AS40 Classic
Материал: нержавеющая сталь
Взбивающий нож, Ø 40 мм
Габариты: Ш 75 x Г 75 x В 70 мм
Вес: 0,105 кг
GTIN 4015613662275
Артикул 130212

Защита ножа Classic
Материал: пластик
Габариты: Ш 72 x Г 72 x В 25 мм
Вес: 0,010 кг
GTIN 4015613662282
Артикул 130213

Защита посуды Classic
Материал: пластик
Габариты: Ш 70 x Г 70 x В 25 мм
Вес: 0,002 кг
GTIN 4015613662299
Артикул 130214

Ёмкость для смешивания 1L Classic
Материал: пластик
Объем 1 л
Габариты: Ш 163 x Г 115 x В 172 мм
Вес: 0,194 кг
GTIN 4015613662343
Артикул 130219

Защита от брызг 1L Classic
Материал: пластик
Габариты: Ш 118 x Г 110 x В 35 мм
Вес: 0,056 кг
GTIN 4015613662336
Артикул 130218

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Набор для погружного блендера STM3

Гибкость на кухне - подберите блендер в соответствии с Вашими требованиями.
Пюрирование, перемешивание и измельчение горячих и холодных блюд.



Привод STM3 350
Материал: пластик, бежевый
Скорость вращения: макс. 11.000 об/мин
Регулировка скорости:
9 ступеней + турбо
Длина кабеля: 2,1 м
Мощность: 0,35 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 115 x Г 180 x В 360 мм
Вес: 2,85 кг
GTIN 4015613670645
Артикул 130130



Привод STM3 450
Материал: пластик, бежевый
Скорость вращения: макс. 15.000 об/мин
Регулировка скорости:
9 ступеней + турбо
Длина кабеля: 2,1 м
Мощность: 0,45 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 130 x Г 190 x В 380 мм
Вес: 3,3 кг
GTIN 4015613670652
Артикул 130131



Привод STM3 650
Материал: пластик, бежевый
Скорость вращения: макс. 13.000 об/мин
Регулировка скорости:
9 ступеней + турбо
Мощность: 0,65 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 130 x Г 190 x В 400 мм
Вес: 3,9 кг
GTIN 4015613670676
Артикул 130132



Насадка STM3 300
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Нож: Ø 60 мм, 3 диска
Рассчитан примерно на 30 л
Длина насадки: 300 мм
Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 330 мм
Вес: 1,25 кг
GTIN 4015613670683
Артикул 130133



Насадка STM3 400
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Нож: Ø 60 мм, 3 диска
Рассчитан примерно на 80 л
Длина насадки: 400 мм
Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 430 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613670690
Артикул 130134



Насадка STM3 500
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Нож: Ø 60 мм, 3 диска
Рассчитан примерно на 150 л
Длина насадки: 500 мм
Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 530 мм
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613670706
Артикул 130135



Насадка STM3 600
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Нож: Ø 60 мм, 3 диска
Рассчитан примерно на 250 л
Длина насадки: 600 мм
Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 630 мм
Вес: 1,95 кг
GTIN 4015613670713
Артикул 130136



Венчик STM3 245
подходит к приводу STM3 350
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Длина венчика: 245 мм
Габариты: Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
Вес: 1,1 кг
GTIN 4015613670737
Артикул 130137



Настенный держатель STM3 WH1
Материал: нержавеющая сталь 18/10
Габариты: Ш 140 x Г 135 x В 90 мм
Поставляется без крепежа
Вес: 0,166 кг
GTIN 4015613670744
Артикул 130138

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Миксер погружной MX 235
Мощный, прочный и удобный погружной миксер для пюрирования, эмульгирования и перемешивания горячих и холодных блюд. Максимальная гигиеничность благодаря съемной насадке и ножам. Идеально подходит для работы с шоколадом, соусами и кремами в пекарнях и кондитерских.
Корпус из оранжевой пластмассы
Эргономичная ручка
Съемная насадка из нержавеющей стали
Длина насадки 235 мм
Насадка позволяет перемешивать до 20 л
Скорость вращения миксера: макс. 15000 об/мин
Длина кабеля: ок. 1,8 м
Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ø 75 мм, длина 520 мм
Вес: 1,35 кг
GTIN 4015613610634
Артикул 130115



Миксер погружной MX 235 Plus
Пюрирование, смешивание и измельчение горячих и холодных блюд.
С подходящим венчиком или блендером возможно также перемешивание, взбивание и эмульгирование.
Материал: пластмасса, оранжевого цвета
Материал блендера: нержавеющая сталь 18/10
Нож: Ø 46 мм, 2 диска
Рассчитан примерно на 20 л
Длина насадки: 235 мм
Скорость вращения миксера: макс. 15000 об/мин
Регулировка скорости: бесступенчатая
Длина кабеля: 1,8 м
Мощность: 0,25 Вт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 75 x Г 135 x В 515 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613640129
Артикул 130116





Венчик MX 235 Plus SB170
Материал:
нержавеющая сталь 18/10, пластмасса
Длина венчика: 170 мм
Габариты: Ш 90 x Г 90 x В 290 мм
Вес: 0,4 кг
GTIN 4015613640488
Артикул 130117



Блендер MX 235 Plus EM235
Материал:
нержавеющая сталь 18/10, пластмасса
Диск: Ø 46 мм
Длина блендера: 235 мм
Габариты: Ш 75 x Г 75 x В 265 мм
Вес: 0,4 кг
GTIN 4015613640495
Артикул 130118

Миксер погружной MX 500 Duo
Корпус из зелёный пластмассы
Насадка и венчик из хромоникелевой стали 18/10
Длина насадки 500 мм
Скорость вращения миксера: макс. 11000 об/мин
Скорость вращения венчика: макс. 1500 об/мин
Длина кабеля: ок. 2,3 м
Мощность: 0,40 кВт / 230 В 50 Гц
Общая длина: 840 мм (насадка) / 660 мм (венчик)
Вес: 5 кг
GTIN 4015613469713
Артикул 130110





Планетарный миксер KitchenAid
Heavy Duty 5KSM7591X серебро
Прочная металлическая конструкция и тихий прямой привод позволяют использовать серию кухонных комбайнов KitchenAid Heavy Duty в профессиональных условиях.
Литой цинковый сплав
Дежа из нержавеющей стали, объёмом 6,9 л
Подъемник дежи
Защита от брызг, венчик, крюк для теста, лопатка
10 скоростей
Мощность: 0,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
Вес: 12,2 кг
GTIN 4015613582467
Артикул A150047



Планетарный миксер KitchenAid
Professional 1.3 HP 5KSM7990XEWH белый
Безопасный, эффективный и мощный - Планетарный миксер для профессионального сектора:
с редуктором, предохранительным выключателем, системой безопасности и очень большой дежой из нержавеющей стали.
Литой цинковый сплав
Дежа из нержавеющей стали объёмом 6,9 л
Подъемник дежи
Венчик, крюк для теста, лопатка, загрузочный лоток
Предохранительный выключатель
Система безопасности
Высокоточный металлический редуктор
10 скоростей, электронная регулировка скорости
Мощность: 0,325 кВт / 220-240 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
Вес: 12,2 кг
GTIN 4015613593869
Артикул A1500510



Дежа, 6,9 л
Материал: нержавеющая сталь
эргономичная ручка
GTIN 4015613584478
Артикул A150048



Крюк для теста
для замешивания дрожжевого теста (хлеб, булочки, тесто для пиццы)
GTIN 4015613586717
Артикул A150034



Лопатка
для теста для пирожных, мягкого дрожжевого теста или картофельного пюре
GTIN 4015613586700
Артикул A150033



Защита от брызг с загрузочным лотком для Heavy Duty 5KSM7591X
GTIN 4015613586724
Артикул A150043



Венчик
идеально подходит для взбивания белка, сливок и соусов
GTIN 4015613586694
Артикул A150039



Лопатка
Материал: Алюминий
с силиконовым ребром
GTIN 4015613586731
Артикул A1500471

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Планетарный миксер KitchenAid
K45 Универсальный 5KSM45EWH белый
1 дежа из нержавеющей стали объёмом 4,28 л
Защита от брызг, венчик, крюк для теста, лопатка
10 скоростей
Мощность: 0,275 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
Вес: 10,45 кг
GTIN 4016098101495
Артикул A150045



МАСТЕР-ПАКЕТ K45
Универсальный 5KSM45EWHMP белый
2 дежи из нержавеющей стали, каждая 4,28 л
Защита от брызг, венчик, крюк для теста, лопатка
10 скоростей
Мясорубка, пластик
Мощность: 0,25 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
Вес: 12,35 кг
GTIN 4015613634951
Артикул A150046V



Лопатка
для K45 5KSM45EWH
Материал: Алюминий
с силиконовым ребром
GTIN 4015613560052
Артикул 1500508



Планетарный миксер KitchenAid
5KPM5EWH белый
1 дежа из нержавеющей стали объёмом 4,83 л
с крышкой
Подъемник дежи
Защита от брызг, венчик, крюк для теста,
лопатка
10 скоростей
Мощность: 0,315 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 264 x Г 338 x В 411 мм
Вес: 13,4 кг
GTIN 4015613330181
Артикул A1500507





Овощерезка с 3 барабанными терками
1 нож для нарезки
1 нож для корейской моркови
1 нож для картофеля фри
GTIN 4016098174710
Артикул A150035



Барабанные терки
1 барабан для измельчения твёрдого сыра, орехов и сухарей
1 барабан для нарезания соломкой (жульен)
1 барабан для протирки картофеля
GTIN 4016098174727
Артикул A150036



Алюминиевая мясорубка
Включает в себя лоток, нож мелкого и крупного измельчения.
GTIN 4016098166838
Артикул A150023



Насадка для приготовления сосисок и колбас
(Только в сочетании с мясорубкой A150023)
GTIN 4016098166852
Артикул A150025



Насадка для изготовления печенья
Подходит только к алюминиевой мясорубке, 4 разных формы печенья
GTIN 4016098166845
Артикул A150024



Набор для пасты из 3 предметов
Материал: нержавеющая сталь
В комплект входят:
- Валик для раскатки пасты: для листов теста шириной до 150 мм, толщина теста регулируется в 8 положениях
- Режущая насадка для спагетти
- Режущая насадка для лапши
Габариты: Ш 56 x Г 97 x В 246 мм
Вес: 3,4 кг
В комплекте: щётка для очистки
GTIN 4015613681412
Артикул A150062



Мясорубка пластиковый корпус включает в себя лоток, нож мелкого и крупного измельчения.
GTIN 4016098101372
Артикул A150000



Насадка для изготовления сосисок и колбас
2 трубки: 0,95 см и 1,59 см диаметром
(Только в сочетании с мясорубкой A150000)
GTIN 4016098101396
Артикул A150002



Насадка-протирка
Также идеально подходит для протирки ягод.
(Только в сочетании с мясорубкой A150000)
GTIN 4016098101433
Артикул A150006



Лоток загрузочный
для мясорубки A150000 и насадки-протирки A150006
GTIN 4016098165336
Артикул A150019

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Соковыжималка для цитрусовых
Быстро и качественно выдавливает сок из цитрусовых
Мякоть остаётся в сите-фильтре
GTIN 4016098101402
Артикул A150003



Мельница для зерновых
Отлита из металла, очень надёжно мелет зерно, сохраняет питательные вещества
GTIN 4016098101419
Артикул A150004



Защита от брызг с загрузочным лотком для K45 5KPM5EWH
для 4,28 л дежи
для 4,83 л дежи
GTIN 4015613508153
Артикул A150044



Дежа, 3 л для K45 без ручки
GTIN 4015613272573
Артикул A150038



Дежа, 4,83 л для 5KPM5EWH с ручкой
GTIN 4016098163868
Артикул A150013



Крюк для теста для K45 5KSM45EWH
GTIN 4016098164605
Артикул A150016

для 5KPM5EWH
GTIN 4015613294094
Артикул A150018



Насадка для изготовления хлопьев и мюсли
GTIN 4016098166883
Артикул A150029



Мельница для зерна с каменным жерновом
GTIN 4016098166876
Артикул A150028



Мельница для зерна
GTIN 4015613263397
Артикул A150037



Дежа, 4,28 л для K45 с ручкой
GTIN 4015613288031
Артикул A150042



Лопатка для K45 5KSM45EWH
GTIN 4016098165398
Артикул A150020

для 5KPM5EWH
GTIN 4016098165497
Артикул A150021



Венчик для K45 5KSM45EWH
GTIN 4016098164070
Артикул A150014

для 5KPM5EWH
GTIN 4016098164872
Артикул A150017



Овощерезка GMS550
В комплекте 5 ножей
Материал: Литой алюминий
Мощность: 0,55 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 240 x Г 630 x В 500 мм
Вес: 29,2 кг
В комплекте:
Тёрка Z3a, 3 мм
Тёрка Z5a, 5 мм
Тёрка Z7a, 7 мм
Диск для нарезки E2a, 2 мм
Диск для нарезки E4a, 4 мм
GTIN 4015613528274
Артикул 120325

Дисковый нож для нарезки ломтиков




	E2a	E4a	E8a	E10a
				
Толщина нарезки:	**2 мм**	**4 мм**	**8 мм**	**10 мм**
Артикул	**120307**	**120308**	**120309**	**120310**
GTIN	4015613658117	4015613658124	4015613658131	4015613658148

Дисковый нож для нарезки соломки



	H3a	H4a
		
Толщина нарезки:	**3 мм**	**4 мм**
Артикул	**120311**	**120312**
GTIN	4015613658155	4015613658209



Подставка для дисковых ножей
Вместимость:
10 - 18 дисковых ножей
(в зависимости от модели)
GTIN 4015613615417
Артикул A120255

✓ Подходит для дисковых ножей овощерезок GMS550 и GMS600
✓ Поставляется без ножей

Дисковый нож-терка



	Z3a	Z5a	Z7a	покрытие против прилипания
				
Толщина нарезки:	**3 мм**	**5 мм**	**7 мм**	**5 мм**
Артикул	**120313**	**120314**	**120315**	**120302**
GTIN	4015613658223	4015613658230	4015613658247	4015613637846



✓ Мелко натертый сыр для гратинирования, запекания или гарниров: этот режущий диск и предварительно охлажденный сыр (от 6 °C до 8 °C) гарантирует превосходный результат.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Овощерезка GMS600
Мощная овощерезка для овощей, фруктов или сыра с 3 дисковыми ножами и очень большим загрузочным отверстием.
Материал: нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса
Размеры загрузочных отверстий:
1 x Ш 115 x Г 75 мм, 1 x Ø 52 мм
Электромагнитный выключатель для контейнера и загрузочной воронки
Степень защиты: IPX3
Выключатель с контрольной лампой
Мощность: 0,617 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 290 x Г 530 x В 515 мм
Вес: 18,25 кг
В комплекте:
1 дисковый нож DF2 (ломтики, 2 мм)
1 дисковый нож DQ4 (соломка / жюльен, 4 мм)
1 дисковый нож DT4 (терка, 4 мм)
1 контейнер (1/3 GN, глубина 195 мм)
1 толкатель
GTIN 4015613670102
Артикул 120326

Дополнительно предлагается 15 дисковых ножей, 1 загрузочная воронка и 1 подставка под ножи, которые обеспечивают небывалую гибкость в использовании.



Контейнер GMS600
Материал: пластик
Формат: 1/3 GN, глубина 195 мм
Габариты: Ш 322 x Г 170 x В 197 мм
Вес: 0,47 кг
GTIN 4015613682686
Артикул 120353

Загрузочная воронка GMS600
Материал: нержавеющая сталь
Габариты: Ш 245 x Г 105 x В 200 мм
Вес: 1,37 кг
GTIN 4015613676111
Артикул 120344



Дисковый нож для нарезки ломтиков



	DF1	DF2	DF4	DF5	DF8
					
Толщина нарезки:	**1 мм**	**2 мм**	**4 мм**	**5 мм**	**8 мм**
Артикул	**120350**	**120331**	**120349**	**120332**	**120348**
GTIN	4015613677163	4015613676012	4015613677170	4015613676029	4015613677187

Дисковый нож для нарезки ломтиков



	DF10	DF14
		
Толщина нарезки:	**10 мм**	**14 мм**
Артикул	**120351**	**120352**
GTIN	4015613677194	4015613677200

Дисковый нож для нарезки соломки / жюльена



	DQ4	DQ8
		
Толщина нарезки:	**4 мм**	**8 мм**
Артикул	**120333**	**120334**
GTIN	4015613676036	4015613676043

Дисковый нож для нарезки кубиков



	PS8	PS10	PS14
			
Толщина нарезки:	**8 x 8 мм**	**10 x 10 мм**	**14 x 14 мм**
Артикул	**120358**	**120342**	**120345**
GTIN	4015613677248	4015613676098	4015613677255

Дисковые ножи для нарезки кубиков используются только в сочетании с дисковыми ножами для нарезки ломтиков.

PS8 + DF8 / PS10 + DF10 / PS14 + DF14

3 дисковых ножа для натирания сыра
DTV для твердого сыра
DT7 для полутвердого сыра
DT9 для мягкого сыра



Дисковый нож-терка



	DTV	DT2	DT4	DT7	DTV8	DT9
						
Толщина нарезки:	**1 мм**	**2 мм**	**4 мм**	**7 мм**	**8 мм**	**9 мм**
Артикул	**120341**	**120347**	**120346**	**120337**	**120338**	**120339**
GTIN	4015613676081	4015613677224	4015613677231	4015613676067	4015613677217	4015613676074



Куттер T3N
Алюминиевый корпус
Лезвия хромоникелевая сталь 18/10
Крышка - поликарбонат
Чаша из нержавеющей стали: Ø 210 мм, высота 110 мм
Объём: 3 л
Обороты в минуту: 730 об/мин
Мощность: 0,37 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 400 х Г 320 х В 320 мм
Вес: 12 кг
Двойной нож в комплекте
GTIN 4015613539683
Артикул 120831



Картофелечистка 5 кг
Нержавеющая сталь 18/10
Загрузка бункера 5 кг
Производительность: 60 кг/час
1 скорость
Подключение к воде: 3 /4“
Габариты: Ш 610 х Г 520 х В 560 мм
Мощность: 0,37 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 28 кг
GTIN 4015613433448
Артикул A120181







Картофелечистка 7,5 кг
Нержавеющая сталь 18/10
Загрузка бункера 7,5 кг
Производительность: 90 кг/час
Таймер: 0 - 4 мин.
1 скорость
Подключение к воде: 3/4“
Габариты: Ш 400 х Г 770 х В 870 мм
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Вес: 38 кг
GTIN 4015613433455
Артикул A120186

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мясорубка FW80
Мясорубка для самых сложных условий
Материал привода: металл
Корпус из алюминия, измельчающая горловина из нержавеющей
стали 18/10, подходит для мытья в посудомоечных машинах
Диаметр решётки: 70 мм
Максимальная производительность: 80 - 120 кг/ч
Необслуживаемый двигатель, защита от перегрузки
Переключатель с кнопкой реверса для кратковременного включения обратного хода
Мощность: 0,32 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 210 x Г 340 x В 400 мм
Комплект поставки: 1 нож из нержавеющей стали, 4-х лопастной, 3 ножевых решетки 3, 4,5 и 8 мм
Вес: 8,5 кг
GTIN 4015613582696
Артикул 370135







Набор ножевых решеток, включает 1 двухлопастной нож и пять ножевых решеток
Материал: нержавеющая сталь, коррозиеустойчивая
Диаметр отверстий: 2, 3, 6, 8 и 14 мм
Вес: 0,46 кг
GTIN 4015613582597
Артикул 370136

Набор насадок для колбас, включает 3 насадки для колбас
Материал: нержавеющая сталь, коррозиеустойчивая
Размер насадок: Ø 12, 20 и 30 мм
Вес: 0,43 кг
GTIN 4015613582603
Артикул 370137

Адаптер
для использования мясорубки FW80 в сочетании с насадкой на барабан и подходящими барабанами
Вес: 0,13 кг
GTIN 4015613582610
Артикул 370138



✓ Насадка на барабан и барабаны подходят только при использовании адаптера

Набор насадок на барабан 1 включая мелкую терку
В набор входят:
Насадка на барабан: пластмасса,
Ш 110 x Г 145 x В 230 мм
Мелкая терка: нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Вес: 0,45 кг
GTIN 4015613582665
Артикул 370142




Набор насадок на барабан 2 включая 3 барабана
В набор входят:
Насадка на барабан: пластмасса,
Ш 110 x Г 145 x В 230 мм
Барабан Бирхера, барабан для ломтиков и крупная терка: нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Вес: 0,66 кг
GTIN 4015613582627
Артикул 370145



✓ Оба набора можно произвольно дополнять отдельными барабанами



Барабан для соломки
хорошо подходит для получения соломки из овощей
Нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Вес: 0,10 кг
GTIN 4015613582641
Артикул 370148



Картофельная терка
хорошо подходит для драников или картофельных клецок
Нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Вес: 0,10 кг
GTIN 4015613582658
Артикул 370149



Мелкая терка
хорошо подходит для твердого сыра, орехов, панировочных сухарей и шоколада
Нержавеющая сталь, Ø 75 мм
Вес: 0,10 кг
GTIN 4015613582634
Артикул 370146



Мясорубка FW10*
с реверсом
Фарш, паштеты, бутербродная масса или отсадное печенье - большое количество принадлежностей позволяет универсально использовать мясорубку при работе с небольшими количествами продуктов.
Корпус из пластмассы, измельчающая горловина из нержавеющей стали / литого алюминия
Диаметр решётки: 62 мм
Максимальная производительность: 10 кг/ч
Встроенный отсек для хранения ножевых решеток
Мощность: 0,85 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 350 x Г 205 x В 340 мм
Вес: 4,95 кг
В комплекте:
3 ножевых диска из нержавеющей стали, отверстия 3, 4,8 и 8 мм
1 нож из нержавеющей стали
4 лезвия, 1 насадка для кеббе (восточное блюдо)
1 насадка для набивания колбасок
1 толкатель
1 насадка для печенья
GTIN 4015613580739
Артикул 370224



Мясорубка 12 SQO
Корпус сделан из алюминия, а внутренние части все изготовлены из нержавеющей стали 18/10
Материал привода: сталь
Диаметр решётки: 70 мм
Производительность: 160 кг / час
Благодаря съёмным частям мясорубки, есть возможность отличной очистки оборудования
Мощность: 0,75 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 290 x Г 460 x В 500 мм
Вес: 20 кг
В комплекте: 1 нож, 1 ножевая решетка 6 мм
GTIN 4015613582849
Артикул 370213

Нож 2 SQO
GTIN 4015613429731
Артикул A370204

Ножевая решетка 12 SQO/2
Диаметр отверстий: 2 мм
GTIN 4015613429700
Артикул A370201

Ножевая решетка 12 SQO/4,5
Диаметр отверстий: 4,5 мм
GTIN 4015613429717
Артикул A370202

Ножевая решетка 12 SQO/8
Диаметр отверстий: 8 мм
GTIN 4015613527086
Артикул A370207

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мясорубка 22CQO
Корпус и горловина изготовлены из нержавеющей стали 18/10
Материал привода: сталь
Диаметр решётки: 82 мм
Производительность: 200 кг / час
Благодаря съёмным частям мясорубки, есть возможность отличной очистки оборудования
Мощность: 1,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 255 x Г 450 x В 450 мм
Вес: 27 кг
В комплекте: 1 нож, 1 ножевая решетка 6 мм
GTIN 4015613531595
Артикул 370223



Нож 22CQO
GTIN 4015613429786
Артикул A370218

Ножевая решетка 22CQO/2
Диаметр отверстий: 2 мм
GTIN 4015613429755
Артикул A370215

Ножевая решетка 22CQO/4,5
Диаметр отверстий: 4,5 мм
GTIN 4015613429762
Артикул A370216

Ножевая решетка 22CQO/8
Диаметр отверстий: 8 мм
GTIN 4015613527093
Артикул A370220

Мясорубка U22CQO Unger
Мясорубка с системой Unger для притовления мясных изделий из очень мелкого фарша, например, колбасок.
Корпус и горловина изготовлены из нержавеющей стали 18/10
Материал привода: сталь
Диаметр решётки: 82 мм
Производительность: 300 кг / час
Система Unger
Благодаря съёмным частям мясорубки, есть возможность отличной очистки оборудования
Мощность: 1,1 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 250 x Г 530 x В 490 мм
Вес: 27,65 кг
В комплекте:
1 нож подрезной
2 ножа Unger
1 ножевая решетка Unger 8 мм
1 ножевая решетка Unger 4,5 мм
GTIN 4015613640006
Артикул 370225



Нож U22CQO
GTIN 4015613659817
Артикул A370226

Нож подрезной U22CQO
GTIN 4015613659824
Артикул A370227

Ножевая решетка U22CQO/2
Диаметр отверстий: 2 мм
GTIN 4015613659831
Артикул A370228

Ножевая решетка U22CQO/4,5
Диаметр отверстий: 4,5 мм
GTIN 4015613659848
Артикул A370229

Ножевая решетка U22CQO/8
Диаметр отверстий: 8 мм
GTIN 4015613659855
Артикул A370230



Слайсеры

Размер ножей составляет 195, 220, 250, 275 и 300 мм. Идеальный комплект составлен из комбинации соответствующих ножей - слайсеры отличаются гибкими возможностями применения.



Слайсер 195
Корпус - алюминий
Наклонная каретка
Нож - самозатачивающийся
Нож: диаметр 195 мм,
430 об./мин.
Длинна поддона: 155 мм
Высота поддона: 130 мм
Толщина нарезки: 1 - 12 мм
Мощность: 150 Вт / 230 В 50 Гц
Ш 360 x Г 420 x В 330 мм
Вес: 11,4 кг
GTIN 4015613555560
Артикул 174195

Нож 195,
с зубчатым лезвием
Нож: Ø 195 мм
Вес: 0,64 кг
GTIN 4015613658254
Артикул 174050



Нож 195, покрытие
против прилипания
особенно хорошо подходит
для нарезки сыра
Нож: Ø 195 мм
Вес: 0,64 кг
GTIN 4015613658261
Артикул 174051





Слайсер 220
Корпус - алюминий
Наклонная каретка
Нож - самозатачивающийся
Нож: диаметр 220 мм,
282 об./мин.
Длинна поддона: 205 мм
Высота поддона: 135 мм
Толщина нарезки: 1 - 12 мм
Мощность: 240 Вт / 230 В 50 Гц
Ш 410 x Г 475 x В 360 мм
Вес: 14,4 кг
GTIN 4015613555577
Артикул 174220

Нож 220,
с зубчатым лезвием
Нож: Ø 220 мм
Вес: 0,67 кг
GTIN 4015613658278
Артикул 174052



Нож 220, покрытие
против прилипания
особенно хорошо подходит
для нарезки сыра
Нож: Ø 220 мм
Вес: 0,67 кг
GTIN 4015613658285
Артикул 174053



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Слайсер 250
Корпус - алюминий
Наклонная каретка
Нож - самозатачивающийся
Нож: диаметр 250 мм, 282 об./мин.
Длинна поддона: 210 мм
Высота поддона: 140 мм
Толщина нарезки: 1 - 12 мм
Мощность: 240 Вт / 230 В 50 Гц
Ш 430 x Г 510 x В 375 мм
Вес: 15,2 кг
GTIN 4015613555584
Артикул 174250

Нож 250, с зубчатым лезвием
Нож: Ø 250 мм
Вес: 1,17 кг
GTIN 4015613658292
Артикул 174054

Нож 250,
покрытие против прилипания
особенно хорошо подходит для нарезки сыра
Нож: Ø 250 мм
Вес: 1,17 кг
GTIN 4015613658308
Артикул 174055



Слайсер 275
Корпус - алюминий
Наклонная каретка
Нож - самозатачивающийся
Нож: диаметр 275 мм, 282 об./мин.
Длинна поддона: 210 мм
Высота поддона: 145 мм
Толщина нарезки: 1 - 12 мм
Мощность: 240 Вт / 230 В 50 Гц
Ш 410 x Г 540 x В 390 мм
Вес: 16 кг
GTIN 4015613555591
Артикул 174275

Нож 275, с зубчатым лезвием
Нож: Ø 275 мм
Вес: 1,47 кг
GTIN 4015613658315
Артикул 174056

Нож 275,
покрытие против прилипания
особенно хорошо подходит для нарезки сыра
Нож: Ø 275 мм
Вес: 1,47 кг
GTIN 4015613658322
Артикул 174057





✓ Нож - самозатачивающийся

Слайсер 300
Корпус - алюминий
Наклонная каретка
Нож - самозатачивающийся
Нож: диаметр 300 мм, 280 об./мин.
Длинна поддона: 255 мм
Высота поддона: 175 мм
Толщина нарезки: 1 - 15 мм
Мощность: 380 Вт / 230 В 50 Гц
Ш 480 x Г 595 x В 450 мм
Вес: 20,6 кг
GTIN 4015613555607
Артикул 174300

Нож 300, с зубчатым лезвием
Нож: Ø 300 мм
Вес: 2,13 кг
GTIN 4015613658339
Артикул 174058

Нож 300,
покрытие против прилипания
особенно хорошо подходит для нарезки сыра
Нож: Ø 300 мм
Вес: 2,13 кг
GTIN 4015613658346
Артикул 174059





✓ Для вакуумной упаковки используются только специальные вакуумные пакеты (тисненые пакеты, гофрированные с одной стороны).



Вакуумная упаковочная машина 100*
Пластик, белый
Электронная система управления вакуумом
Функции: автоматическое вакуумирование и герметизация
Внешнее подключение для вакуумной емкости (артикул 300422)
Вакуумный насос: 0,72 м³/ч (ок. 12 л/мин.)
Длина герметичного края: 300 мм
Встроенный нож
Мощность: 0,13 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 400 x Г 185 x В 100 мм
В комплект поставки входят:
1 рулон вакуумной пленки (20 см x 3 м)
1 рулон вакуумной пленки (30 см x 3 м)
1 соединительный шланг
(для внешнего вакуумирования)
Вес: 2,8 кг
GTIN 4015613617671
Артикул 300741

Вакуумная емкость
для вакуумного упаковщика 100*
Пластмасса, прозрачная емкость, белая крышка
Объём: 1,5 литра
Могут ставиться друг на друга
Габариты: Ш 135 x Г 135 x В 180 мм
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613632445
Артикул 300422



Комплект вакуумной пленки, 22 см
Комплект состоит из 2 рулонов вакуумной пленки, каждая 22 см шириной, длиной 5 м
GTIN 4015613474946
Артикул 300418

Комплект вакуумной пленки, 28 см
Комплект состоит из 2 рулонов вакуумной пленки, каждый 28 см шириной, длиной 5 м
GTIN 4015613474953
Артикул 300419



Вакуумная упаковочная машина 300P/MSD
Пластик, цвет светло-серый
Электронный контроль вакуума
Вакуумный насос: 0,9 м³/ч
Длина герметичного края: 320 мм
Мощность: 0,49 кВт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 390 x Г 310 x 140 мм
Вес: 4,5 кг
GTIN 4015613469775
Артикул 300305



Вакуумные пакеты G
для бескамерных вакуумных упаковщиков
Рифленые с одной стороны, гофрированные, 4-слойные
Термостойкие до 95 °C
Пригодны для приготовления методом sous-vide
Безвредные для пищевых продуктов, без пластификаторов
Без вкуса и запаха
50 пакетов в упаковке



Вакуумные пакеты G1,2L
Объём: 1,2 л
Размеры: 160 x 250 мм
Вес: 0,32 кг
GTIN 4015613459196
Артикул 300411

Вакуумные пакеты G2,5L
Объём: 2,5 л
Размеры: 200 x 300 мм
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613459202
Артикул 300412

Вакуумные пакеты G7,5L
Объём: 7,5 л
Размеры: 300 x 400 мм
Вес: 1,05 кг
GTIN 4015613459219
Артикул 300413

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Вакуумная упаковочная машина 390MA*
Нержавеющая сталь, пластмасса
Цифровой дисплей
LED освещение
Электронная система управления вакуумом
Функция маринатора
Внешнее подключение для вакуумной емкости
Интенсивность вакуумирования:
3-х ступенчатое ручное регулирование
Вакуумный насос: 0,96 м³/ч (ок. 16 л/мин.)
Максимальное давление: -931 мбар
Длина герметичного шва: 1 сварной шов, 390 мм
Регулируемая продолжительность спаивания: 0 - 9 секунд
Мощность: 0,67 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 485 x Г 210 x В 200 mm
Вес: 7,28 кг
GTIN 4015613632810
Артикул 300742





Подходит для вакуумного упаковщика 390MA
✓ Комплекты вакуумной пленки 300418, 300419
✓ Вакуумная ёмкость 300422, шланг E0ACO229P

Вакуумная упаковочная машина 400M, в комплекте с рулонодержателем
Удобная технология порционного вакуумирования продуктов питания.
Профессиональное и универсальное средство продления сроков годности рыбы, мяса и овощей.
Хромоникелевая сталь 18/10
Вакуумный насос: 1,9 м³/час (около 31,5 л/мин)
Длина герметичного шва: 1 сварной шов, 400 мм
Максимальное давление: -850 мбар
Индикация давления манометром
Рулонодержатель со встроенным ножом
Легко вынимаемый поддон каплесборника
Мощность: 0,38 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 550 x Г 325 x В 270 мм
Вес: 12,45 кг
В комплект поставки входят:
1 рулон вакуумной пленки (40 см x 3 м)
5 вакуум-пакетов (40 x 50 см)
1 соединительный шланг для вакуумирования контейнеров
GTIN 4015613578491
Артикул 300435



Вакуумные пакеты тисненые, гофрированные с одной стороны
В одной упаковке 50 пакетов
Размер: 400 x 600 мм
Объём: 20 л
GTIN 4015613473345
Артикул 300414



Комплект вакуумной пленки, 40 см
Комплект состоит из 2 рулонов вакуумной пленки, каждый 40 см шириной, длиной 6 м
GTIN 4015613592022
Артикул 300421





✓ Рулонодержатель со встроенным ножом
✓ Для вакуумной упаковки используются только специальные вакуумные пакеты (тисненые пакеты, гофрированные с одной стороны)



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Комплекты вакуумной пленки 300418, 300419
см. каталог стр. 264



Вакуумная упаковочная машина 290/4
Нержавеющая сталь
Крышка из полиметилметакрилата (ПММА)
Цифровой дисплей
Электронная система управления вакуумом
Функция маринатора
Интенсивность вакуумирования:
5-ти ступенчатое ручное регулирование
Вакуумный насос: 4,62 м³/ч (ок. 77 л/мин.)
Максимальное давление: -992 мбар (в камере)
Длина герметичного шва: 1 сварной шов, 290 мм
Регулируемая продолжительность спаивания: 0 - 6 секунд
Размер камеры: Ш 350 x Г 300 x В 110 мм
Мощность: 0,63 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 360 x Г 470 x В 350 мм
Вес: 24,95 кг
GTIN 4015613651897
Артикул 300744



Вакуумная упаковочная машина 315/8
Хромоникелевая сталь
Крышка из плексигласа
Цифровой дисплей
Временной контроль управления вакуумом
Вакуумный насос: 8 м³/час (около 133 л/мин)
Максимальное давление: -990 мбар (в камере)
Длина герметичного шва: 1 сварной шов, 315 мм
Размер камеры: Ш 322 x Г 365 x В 160 мм
Мощность: 0,5 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 382 x Г 488 x В 345 мм
Вес: 33 кг
GTIN 4015613582405
Артикул 300308



Вакуумные пакеты K
для камерных вакуумных упаковщиков
Гладкие, 4-слойные
Устойчивые к кипячению до 120 °C
Пригодны для приготовления методом sous-vide
Безвредные для пищевых продуктов, без пластификаторов
Без вкуса и запаха
100 пакетов в упаковке



Вакуумные пакеты K1,2L
Объём: 1,2 л
Размеры: 160 x 250 мм
Вес: 0,32 кг
GTIN 4015613610320
Артикул 300311

Вакуумные пакеты K2,5L
Объём: 2,5 л
Размеры: 200 x 300 мм
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613610337
Артикул 300312

Вакуумные пакеты K7,5L
Объём: 7,5 л
Размеры: 300 x 400 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613610344
Артикул 300313

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Доска для нарезки хлеба
Доска для нарезки, разборная - со встроенным отсеком для ножа
Нож для хлеба из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой
Поддон для крошек из нержавеющей стали
Габариты: Ш 475 x Г 260 x В 40 мм
Вес: 1,85 кг
GTIN 4015613412795
Артикул C120100



Доска для нарезки
Материал: пластик, безвредный
Габариты: Ш 580 x Г 375 x В 45 мм
Канавка по периметру для стока, стоп-край
С загнутым передним краем для предотвращения скольжения.
Вес: 2,1 kg
GTIN 4015613405025
Артикул A120588



Доска для нарезки из полиэтилена
Габариты:
Ш 400 x Г 250 x В 15 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613397054
Артикул A120586

Доска для нарезки из полиэтилена
Габариты:
Ш 500 x Г 300 x В 15 мм
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613397061
Артикул A120591

Доска для нарезки из полиэтилена
Габариты:
Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
Вес: 3,5 кг
GTIN 4015613397078
Артикул A120596



Терка для овощей Мандолина* с 5 сменными ножами
Материал: нержавеющая сталь 18/10, пластик
5 сменных ножей: пластиковые, пригодные для мытья в посудомоечной машине:
- 3 ножа для нарезания ломтиками, толщина: 1,5 мм, 2,5 мм и 3,5 мм
- 2 ножа для нарезания брусочками/соломкой, толщина: 3,5 мм и 7 мм
Пластмассовый держатель для продуктов
Держатель для 4 ножей, пластиковый
Устойчивые ножки
Габариты: Ш 400 x Г 130 x В 145 мм
Вес: 0,95 кг
GTIN 4015613632308
Артикул 500393



Мусорное ведро “Swing” с поворотной крышкой
Нержавеющая сталь
Внутренний контейнер из нержавеющей стали, оцинкованный - съемный, для легкой выгрузки и очистки
Объём: 50 литров
Размер: Ø 350 мм, высота 750 мм
Вес: 6,3 кг
GTIN 4015613521213
Артикул 860003



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Цифровой термометр
Погружной термометр для измерения внутренней температуры
Автоматическое отключение через 5 минут
Температурный диапазон: -50 ° C до 150 ° C (-58°F до 302°F)
Размеры ок.: Ш 15 x Г 20 x В 160 мм
Глубина погружения зонда из нержавеющей стали: прибл. 83 мм
GTIN 4015613317595
Артикул A292042



Термометр 361-01
Материал: пластик АБС, цвет: светло-серый
С датчиком внутренней температуры: глубина погружения: 140 мм, кабель с силиконовым покрытием, длина: 1100 мм
Температурный диапазон: от -31 °C до 200 °C (-25°F до 392°F)
Единицы измерения температуры: °C, °F
Исполнение: цифровой
Дисплей: 3-секционный (время, обратный отсчет времени, температура (заданная/фактическая), размеры: 57 x 38 мм
Таймер
Акустический сигнал 80 дБ
Подставка/подвесное устройство: подставка с резиновыми ножками, металлический кронштейн для подвешивания, 2 магнита
Встроенное крепление для датчика внутренней температуры
Степень защиты: IP44
Работает от 3 батарей (1,5 В AAA LR03) – не входят в комплект поставки
Габариты: Ш 90 x Г 34 x В 105 мм
Вес: 0,18 кг
GTIN 4015613671239
Артикул 291040



Термометр 480 для инфракрасного измерения температуры поверхности и внутренней температуры
Инфракрасный и проникающий зонд в одном устройстве
Зажим
Автоматическое отключение
Функция памяти (хранение максимальной, минимальной температуры)
Диапазон измеряемых температур инфракрасным датчиком:
-33 °C до 220 °C (-27°F до 428°F)
Диапазон измеряемых температур проникающим зондом:
-55 °C до 330 °C (-67°F до 626°F)
Размеры ок.: Ш 33 x Г 22 x В 160 мм
GTIN 4015613475974
Артикул 292480



Регистратор данных EBI 300 - USB
Программируемый регистратор данных позволяет осуществлять несложный контроль температуры при транспортировке и хранении чувствительных к температуре продуктов питания. При подключении к ПК автоматически создается PDF-файл, дополнительные приборы обработки данных не требуются.
Корпус: поликарбонат, пищевой
Диапазон измерения: от -30 °C до 60 °C
Температура хранения: от -40 °C до 85 °C
Память: 40.000 показателей измерения
Интервал измерения: от 1 минуты до 24 часов
Датчик NTC
Степень защиты: IP65
Работает от 3В миниатюрного элемента питания CR 2450 - не входит в комплект поставки
Габариты: Ш 33 x Г 15 x В 80 мм
Вес: 0,03 кг
GTIN 4015613636955
Артикул 292055



Датчик внутренней температуры для регистратора данных EBI 300
Поликарбонат, пищевой
Датчик: нержавеющая сталь, размеры: Ø 4 мм, длина 55 мм
Диапазон измерения: от -30 °C до 70 °C
Датчик NTC
Степень защиты: IP65
Длина кабеля: 1 м
Вес: 0,03 кг
GTIN 4015613636962
Артикул 292056



Влагомер для регистратора данных EBI 300
Корпус: поликарбонат, пищевой
Диапазон измерения влажности: от 0% до 100%
Диапазон измерения температуры: от 0 °C до 70 °C
Ёмкостный датчик влажности
Степень защиты: IP20
Габариты: Ш 33 x Г 19 x В 71 мм
Вес: 0,01 кг
GTIN 4015613636979
Артикул 292057



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Погружной термометр
для измерения внутренней температуры
Температурный диапазон: -10 °C до 100 °C
Глубина погружения зонда из нержавеющей стали: приблизительно 120 мм
GTIN 4015613322872
Артикул A292044



Погружной термометр
для измерения внутренней температуры
Цифровой термометр
ЖК-дисплей
Температурный диапазон: -50 °C до 150 °C
Глубина погружения зонда из нержавеющей стали: приблизительно 120 мм
GTIN 4015613322865
Артикул A293043



Термометр для холодильников
Температурный диапазон: -30 °C до 50 °C
Дисплей: Ø ок. 44 мм
GTIN 4015613322896
Артикул A292049



Термометр для холодильников
Корпус из нержавеющей стали для подвешивания или стоящий
Температурный диапазон: -30 °C до 30 °C
Дисплей: Ø ок. 42 мм
GTIN 4015613322889
Артикул A292048



Термометр для холодильников
Корпус из нержавеющей стали с подвесным устройством
Температурный диапазон: -40 °C до 25 °C (-40°F до 80°F)
Размеры ок.: Ш 122 x Г 20 x В 20 мм
GTIN 4015613317601
Артикул A292043



Термометр для фритюрниц
Нержавеющая сталь
Регулируемый зажим
Зонд из нержавеющей стали: длина 300 мм
Диапазон измеряемых температур: 10 °C до 300 °C (50 °F до 570 °F)
Размеры: Ø 50 мм, высота 320 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613633152
Артикул 292046



Фризер для мороженого* / Шоколадный фонтан





Фризер для мороженого 1,4л*
Для быстрого приготовления оригинальных сортов мороженого в домашних условиях. Простейшие манипуляции в два счета позволяют получить различные виды сорбетов, полузамороженных десертов и „Frozen Joghurt".
Корпус: нержавеющая сталь, пластик
Алюминиевый извлекаемый контейнер для мороженого, объём: около 1,4 л
Температура замораживания: до -35 °C
Компрессорное охлаждение
Время приготовления мороженого: 30-60 мин.
Мощность: 0,15 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 295 x Г 395 x В 315 мм
Вес: 10,6 кг
В комплект поставки входят мерный стакан и ложка для мороженого
GTIN 4015613536910
Артикул 135002

Контейнер для мороженого 1,4л
Алюминиевый
Объём: около 1,4 л
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613658353
Артикул 135014



Фризер для мороженого 2л*
Самостоятельно создавать оригинальные сорта мороженого из свежих ингредиентов очень просто.
Приготовьте мороженое, замороженный йогурт, шербет или полузамороженные десерты с совершенно индивидуальными вкусовыми нотками.
Корпус: нержавеющая сталь, пластик
Извлекаемый контейнер для мороженого из нержавеющей стали, объём 2 л
Температура замораживания: до -32 °C
Хладагент: R600a
Компрессорное охлаждение
Время приготовления мороженого: 1,2 л, около 30-60 мин.
Мощность: 0,18 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 270 x Г 315 x В 365 мм
Вес: 12,85 кг
GTIN 4015613665641
Артикул 135017

Контейнер для мороженого 2л
Нержавеющая сталь
Объём: 2 л
Вес: 0,494 кг
GTIN 4015613666174
Артикул 135018

Лопатка для мороженого
Материал: пластик
Габариты: Ш 43 x Г 190 x В 13 мм
Вес: 0,024 кг
GTIN 4015613674407
Артикул 135019

Мерный стакан 250
Материал: пластик
Объём: 250 мл
Габариты:
Ш 80 x Г 80 x В 73 мм
Вес: 0,02 кг
GTIN 4015613674414
Артикул 135020



Шоколадный фонтан SB 325
Изюминка любого мероприятия - наслаждайтесь свежими фруктами в глазури из растопленного шоколада.
Такой "динамичный десерт" понравится всем гостям.
Корпус: нержавеющая сталь
Производительность: ок. 2,5 кг шоколада
Съемные ярусные насадки, пригодные для мытья в посудомоечной машине
Температуру и работу двигателя можно регулировать отдельно
Бесступенчатое регулирование температуры до 60 °C
Мощность: 340 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 330 мм, высота 480 мм
Вес: 7,65 кг
GTIN 4015613609256
Артикул 900003

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Диспенсер / подогреватель напитков / горячего шоколада 9,5л
Идеальное наслаждение: нагрев и поддержание температуры горячего шоколада без пригорания и образования комков.
Корпус из пластмассы, емкость из поликарбоната
Мешалка из нержавеющей стали, вращающаяся лопасть из пластмассы
Объём: 9,5 л
Нагрев по принципу водяной бани
Бесступенчатое регулирование температуры: от 0 °C до 85 °C
Высота чашки: макс. 10 см
Поддон для воды с датчиком уровня
Съемный сливной кран
Бойлер из нержавеющей стали с защитой от перегрева
Выключатель с контрольной лампочкой
Мощность: 1,006 кВт / 220 В 50 Гц
Габариты: Ш 280 x Г 410 x В 580 мм
Вес: 7,5 кг
GTIN 4015613633268
Артикул 900004



Соковыжималка для цитрусовых “Joy”*
с 3 различными насадками для апельсинов, грейпфрутов и лимонов.
Корпус из литого алюминия
Контейнер для сока и насадки из пластика
Мощность: 180 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 210 x Г 320 x В 415 мм
Вес: 5,5 кг
GTIN 4015613460253
Артикул 150140



Защита от брызг “Joy”
Чистота и безопасность - подходящая защита от брызг к соковыжималке для цитрусовых "Joy"
Материал: поликарбонат
Габариты: Ø 177 мм, высота 120 мм
Вес: 0,1 кг
GTIN 4015613660370
Артикул 150158



Соковыжималка для цитрусовых CS1*
Простое и быстрое получение свежевыжатого апельсинового, грейпфрутового или гранатового сока.
Массивный корпус из литого алюминия
Контейнер для сока, конус пресса и насадки из нержавеющей стали, съемные, пригодны для мытья в посудомоечной машине
Автоматическое включение при опускании прижимного рычага
Обороты в минуту: 980
Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
Общая мощность: 230 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 220 x Г 330 x В 375 мм
Вес: 8,61 кг
GTIN 4015613587226
Артикул 150146



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Соковыжималка "Top Juicer"*
Настоящее фруктовое удовольствие - витаминные соки мгновенно.
Легко выжимает сок из целых фруктов (например яблок) или овощей, без предварительного измельчения.
Корпус выполнен из нержавеющей стали
Диаметр загрузочного отверстия XXL 75 мм
Мощный бесшумный двигатель
2 скорости, макс. 18000 об/мин
(для мягких и твердых фруктов и овощей)
Сетчатый микрофильтр из нержавеющей стали позволяет насладиться вкусом фруктов в полной мере
Быстрая и простая очистка, съемные детали можно мыть в посудомоечной машине (кроме корпуса)
Потребляемая мощность: 0,7 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 310 x Г 210 x В 400 мм
В комплекте щетка для очистки и пластиковый стакан с защитой от брызг (объем: 1 литр)
Вес: 4 кг
GTIN 4015613544564
Артикул 150145



Соковыжималка "Combi Juicer"*
Соковыжималка и блендер в одном устройстве.
Корпус из нержавеющей стали
2 скорости, макс число оборотов в минуту: 20000
Мощность: 800 Вт / 230 В 50 Гц

Соковыжималка
Загрузочный бункер Ø 70 мм
Габариты: Ш 290 x Г 240 x В 430 мм
Пластиковая чаша в комплекте, объём: 1 л.

Миксер / Блендер
Режущий нож изготовлен из нержавеющей стали
Чаша из стекла, основание и крышка из пластика
Объём: 1,8 литра
Габариты: Ш 245 x Г 240 x В 450 мм
Вес: 12 кг
GTIN 4015613457826
Артикул 150139



Насадка для нарезки овощей*
Дополнительная насадка для соковыжималки "Combi Juicer"*
Очень большой загрузочный бункер для продуктов
Универсальное применение дискового ножа для измельчения и нарезки
Габариты: Ш 220 x Г 240 x В 450 мм
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613482002
Артикул 1501390



Соковыжималка "Bartscher PRO"
Когда нужно много: эта профессиональная соковыжималка без проблем выжимает фрукты и овощи - без предварительной нарезки.
Корпус: нержавеющая сталь, пластмасса
Диаметр загрузочного отверстия XXL 83 мм
Обороты в минуту: макс. 3000
Сетчатый микрофильтр из нержавеющей стали позволяет насладиться вкусом фруктов в полной мере
Емкость для отходов 7 л
Аварийный выключатель
Термостат двигателя
Быстрая разборка облегчает очистку
Потребляемая мощность: 0,7 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 260 x Г 430 x В 530 мм
Вес: 12,8 кг
GTIN 4015613640112
Артикул 150137

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Блендер*
Идеально подходит для приготовления фруктового пюре или измельчения овощей и т.д.
Нож изготовлен из нержавеющей стали
2 скорости, макс. число оборотов в минуту - 16000
Импульсный режим
Аварийный выключатель
Стеклянный стакан, объём 1,75 литра
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 220 мм, высота 420 мм
Вес: 3,6 кг
GTIN 4015613580746
Артикул A135009



Мульти-блендер*
Этот блендер отличается не только своей производительностью - он без проблем может дробить лед. К его достоинствам также относятся большой объем, хорошая устойчивость и простота эксплуатации.
Корпус из нержавеющей стали и пластмассы
Колба пластик
Нож из нержавеющей стали 18/10
3 скорости, функция ПУЛЬС, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Колба: объём 3200 мл, максимальное наполнение 2150 мл
Предохранительный выключатель на крышке
Открывающийся носик в крышке
Мощность: 1000 Вт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 215 x Г 215 x В 460 мм
Вес: 3,23 кг
GTIN 4015613632902
Артикул 150151



Кухонный комбайн FP1000*
Мультифункциональный кухонный комбайн с двумя насадками может выполнять множество задач: смешивание, взбивание, пюрирование, нарезка, перетирание и измельчение на терке. Прочный и производительный комбайн поможет быстро справиться с любой работой.
Основание: алюминий
2 скорости, импульсный режим
Обороты в минуту: 18000
Быстрая и простая очистка, съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
Мощность: 1,0 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 230 x Г 250 x В 435 мм
Чаша для смешивания
Контейнер из стекла, объём: 1,6 литра
Крышка и основание из пластмассы
Миска для смешивания
Пластмасса, объём: 2 литра
Выемка для заполнения: 54 x 74 мм
В комплекте:
- 1 серповидный нож из нержавеющей стали, для пюрирования и измельчения
- 1 серповидный нож из пластмассы, для пюрирования готовых блюд
- 1 дисковый нож для получения ломтиков толщиной 2 и 3 мм
- 1 дисковая терка, размер: 0,3 мм
- 1 дисковая терка, 2 размера: 1 мм и 3,5 мм
Вес: 6,35 кг
GTIN 4015613610535
Артикул 150148



*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Миксеры барные



Миксеру любая задача по плечу: от коктейля до нежного смузи!

Электрические миксеры уже давно пользуются популярностью: оснащенные мощными высокооборотными электродвигателями, миксеры позволяют приготовить смузи, коктейли, супы, молочные коктейли, песто и многие другие вкусности. Фантазия и возможности сочетания продуктов здесь практически не знают границ.

Независимо от того, для каких целей Вы выбираете миксер, Bartscher предлагает широкий ассортимент мощных блендеров и миксеров, отвечающих Вашим требованиям.

Мы предлагаем мощные модели не только марки Bartscher, но и марок Kitchen Aid и Hamilton Beach. В ассортименте представлены барные миксеры для приготовления молочных коктейлей, двойные миксеры, а также блендеры на 10 скоростей мощностью 600 Вт.

Такое разнообразие функций позволяет легко измельчать и смешивать продукты или готовить пюре.



Фруктовые смузи

А Вы знали, что популярные ныне смузи продавались в американских фреш-барах уже в 20-е годы?

В то время как в состав первых напитков входили только фрукты, сегодня для приготовления здоровых коктейлей используются фрукты, овощи, дикие травы, а иногда и экзотические ингредиенты такие, как ягоды асаи, баобаб или моринга.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Ассортимент Bartscher для бара

Взбивание • Смешивание

✓ Простые в использовании
✓ Легко читаемые шкалы
✓ Устойчивая конструкция



Миксер барный*
Для молочных и простых коктейлей
Корпус хромированный
Рабочая часть из нержавеющей стали, с элементами пластика
С откидной верхней частью
2 скорости
Стакан из нержавеющей стали, объём 700 мл
Стакан и рабочий стержень можно мыть в посудомоечной машине
Мощность: 85 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 135 x Г 185 x В 365 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613470641
Артикул 135100



Двойной барный миксер Bartscher Turbo
Универсальный двойной миксер с надежным зажимом для приготовления молочных и других коктейлей.
Корпус из матированной нержавеющей стали
Чаши, стержни и диски из CNS 18/10
2 прочных перемешивающих механизма,
раздельное включение, каждый имеет 2 скорости
2 чаши, можно мыть в посудомоечной машине,
объем каждой: 1000 мл, рабочий объем каждой: макс. 700 мл
Общая мощность: 800 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 330 x Г 195 x В 480 мм
Вес: 7,45 кг
GTIN 4015613563626
Артикул 135102



Миксер
Идеально подходит для приготовления молочных и других коктейлей - на кухне или в баре.
Корпус лакированная сталь
Стакан, рабочий стержень - нержавеющая сталь
2 скорости
Микровыключатель в стаканодержателе
Защита от опрокидывания
Стакан: Объём 950 мл, максимальное наполнение 650 мл, можно мыть в посудомоечной машине
Мощность: 400 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 160 x Г 205 x В 500 мм
Вес: 6,22 кг
GTIN 4015613529523
Артикул 135105

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Блендер KitchenAid CLASSIC
Этот миксер отличается не только плавностью пуска при приготовлении горячих блюд, он отлично измельчает продукты и оборудован системой управления Intelli Speed. С ее помощью вы добьетесь равномерного измельчения, смешивания, приготовления пюре и эмульгирования.
Литой под давлением, цвет белый
Нож: нержавеющая сталь
Чаша с ручкой и сливом: пластмасса, не содержит бисфенол А, можно мыть в посудомоечной машине
5 ступеней скорости, импульсный режим, измельчение льда
Управление Intelli Speed (автоматическая регулировка скорости)
Скорость вращения: макс. 11.500 об/мин
Автоматическое выключение
Объем чаши: 2350 мл, рабочий объем: 1750 мл
Нескользящие ножки
Мощность: 0,55 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 229 x Г 216 x В 419 мм
Дозирующий колпачок в комплекте
Вес: 4,3 кг
GTIN 4015613660035
Артикул A150709



Блендер Magnetic Drive KitchenAid CLASSIC
Новые впечатления на кухне: революционный электромагнитный привод упрощает использование и уменьшает износ. 4 предварительно заданные программы для приготовления соков, супов и соусов, молочных коктейлей или напитков со льдом и смузи. Для индивидуального приготовления можно использовать импульсный режим и ручной контроль скорости.
Литой под давлением, цвет белый
Нож: нержавеющая сталь
Чаша с ручкой и сливом: пластмасса, не содержит бисфенол А, можно мыть в посудомоечной машине
4 предустановленные программы, импульсный режим, ручной контроль скорости
Управление Intelli Speed (автоматическая регулировка скорости)
Скорость вращения: макс. 20.000 об/мин
Электромагнитная технология привода
Объем чаши: 2350 мл, рабочий объем: 1750 мл
Отверстие для заполнения вверху
Нескользящее основание
Мощность: 1,3 кВт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 190 x Г 360 x В 410 мм
Вес: 10 кг
GTIN 4015613660011
Артикул A150710

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Блендер барный
Идеально подходит для приготовления смузи,
коктейлей Маргарита, Дайкири и т.д.
Корпус - пластик, колба - поликарбонат
2 скорости
Долговечные стальные ножи
Легко читаемая шкала, удобная ручка на колбе, устойчивые ножки
Колба: объём 1400 мл, максимальное наполнение 1250 мл
Мощность: 400 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 165 х Г 203 х В 387 мм
Вес: 2,5 кг
GTIN 4015613530123
Артикул 150710



Блендер барный Rio
Свежие, фруктовые и просто вкусные - будь то молочные шейки,
йогуртовые напитки, смузи или коктейли
Пластиковый корпус
Колба из поликарбоната, можно вставлять друг в друга
2 скорости, функция ПУЛЬС, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Высокопрочные соединения и лезвия из нержавеющей стали
Легко читаемая шкала
Удобная ручка
Устойчивые ножки
Колба: объём 2000 мл, максимальное наполнение 1300 мл
Мерный колпачок в комплекте
Мощность: 450 Вт / 220-240 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 170 х Г 240 х В 411 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613634838
Артикул 150718



Блендер
Измельчение, приготовление пюре, растирание, эмульгирование
и перемешивание
Многообразие функций позволяет быстро приготовить смузи, маргариту,
дипы, соусы, супы и другие блюда.
Корпус - пластик, колба - поликарбонат
10 скоростей, дополнительная функция измельчения и пульсирующий режим
Долговечная металлическая муфта привода и ножи из высококачественой стали
Легко читаемая шкала
Удобная ручка на колбе, устойчивые ножки
Колба: объём 1800 мл, максимальное наполнение 1400 мл
Мерный колпачок в комплекте
Мощность: 600 Вт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 178 х Г 229 х В 483 мм
Вес: 5,1 кг
GTIN 4015613586830
Артикул 150714



Вафельница
Рисунок на рабочей поверхности в виде сердца
Рабочие поверхности изготовлены из чугуна, корпус из нержавеющей стали
Поверхность для выпекания надежно закреплена
Размеры вафель: Ø 210 мм, высота 16 мм
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 285 x Г 360 x В 230 мм
Вес: 15,5 кг
В комплекте: щетка для очистки
GTIN 4015613503431
Артикул 370160

Вафельница двойная
Рисунок на рабочей поверхности в виде сердца
Рабочие поверхности изготовлены из чугуна, корпус из нержавеющей стали
Поверхность для выпекания надежно закреплена
Размеры вафель: Ø 210 мм, высота 16 мм
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 2 x 2,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
2 отдельных разъёма для подключения
Габариты: Ш 600 x Г 360 x В 230 мм
Вес: 31,5 кг
В комплекте: щетка для очистки
GTIN 4015613503448
Артикул 370161

Спрей для пекарских форм и противней см. каталог стр. 79






Вафельница
Для выпечки брюссельских вафель
Рабочие поверхности изготовлены из чугуна, корпус из нержавеющей стали
Поверхность для выпекания надежно закреплена
Размеры вафель: 160 x 100 мм, высота 32 мм
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 285 x Г 360 x В 255 мм
Вес: 23,5 кг
В комплекте: щетка для очистки
GTIN 4015613503455
Артикул 370162

Вафельница двойная
Для выпечки брюссельских вафель
Рабочие поверхности изготовлены из чугуна, корпус из нержавеющей стали
Поверхность для выпекания надежно закреплена
Размеры вафель: 160 x 100 мм, высота 32 мм
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 2 x 2,2 кВт / 230 В 50/60 Гц
2 отдельных разъёма для подключения
Габариты: Ш 600 x Г 360 x В 255 мм
Вес: 45,5 кг
В комплекте: щетка для очистки
GTIN 4015613503462
Артикул 370163

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

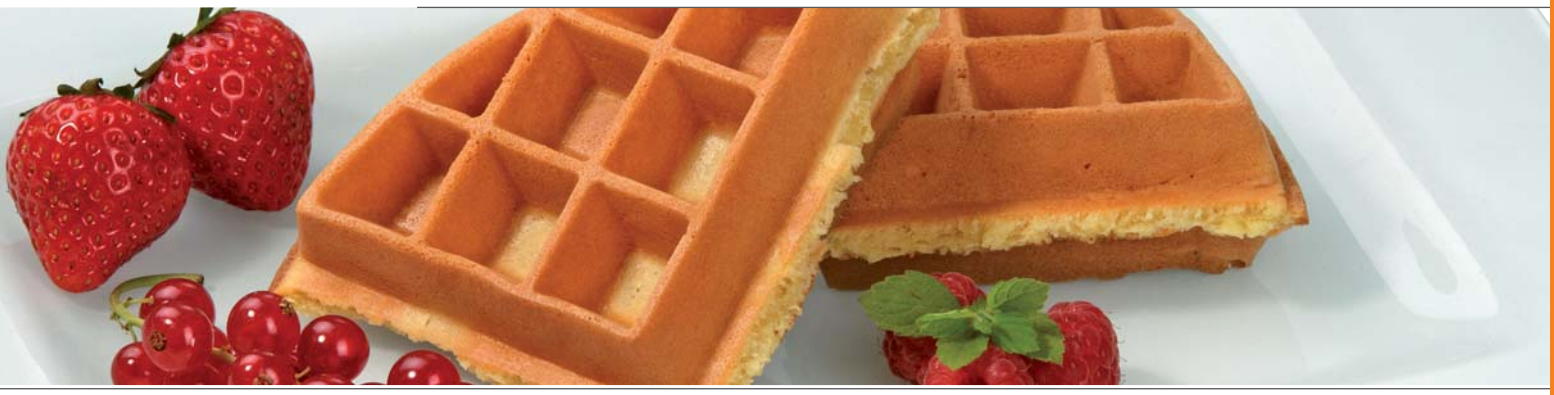

Вафельница “Deluxe”
Рабочие поверхности изготовлены из чугуна,
корпус из нержавеющей стали
Поверхность для выпекания надежно закреплена
Размеры вафель: Ø 170 мм, высота 35 мм
Цифровой индикатор для программирования
и запоминания времени выпечки и температуры
Диапазон температур: 125 °C до 230 °C
Мощность 1,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 250 x Г 495 x В 385 мм
В комплекте: каплесборник, Ш 250 x Г 280 мм
Вес: 10,5 кг
GTIN 4015613581163
Артикул 370164







✓ Поворот подовых плит на 180° вправо/влево гарантирует равномерное распределение теста и оптимальную степень подрумянивания

Вафельница 1BW16080
Материал: нержавеющая сталь
Материал рабочих поверхностей: чугун, антипригарное покрытие
Форма вафель: бельгийские вафли
Размеры вафель: 160 x 80 мм, высота 26 мм
Количество зон для выпекания: 1
Исполнение рабочих поверхностей: несъемные
Температурный диапазон: от 100 °C до 300 °C
Регулировка температуры: термостатом
Цифровой индикатор для программирования и
сохранения времени выпечки
Таймер
Степень защиты: IP23
Выключатель с контрольной лампой
Контрольная лампочка нагрева
Мощность: 2,2 кВт / 220-230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 290 x Г 465 x В 320/530 мм
Вес: 19,65 кг
В комплект: входит скребок для очистки
GTIN 4015613674612
Артикул 370169





Блинница электрическая
Материал: нержавеющая сталь
Рабочая поверхность: чугун, антипригарное покрытие, Ø 400 мм
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 3,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 450 x Г 510 x В 246 мм
В комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания
Вес: 21,5 кг
GTIN 4015613503479
Артикул 104446



Блинница электрическая
Материал: нержавеющая сталь
2 рабочие поверхности: чугун, антипригарное покрытие, Ø 400 мм, отдельно регулирующиеся
Температурный режим: 0 °C до 300 °C
Мощность: 2 x 3,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
2 отдельных разъема для подключения
Габариты: Ш 870 x Г 510 x В 246 мм
В комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания
Вес: 40 кг
GTIN 4015613503486
Артикул 104447



Блинница газовая
Материал: нержавеющая сталь
Рабочая поверхность: гладкая алюминиевая, Ø 400 мм
Съёмная рабочая часть
Степени нагревания: 1 - 8
Горелка "звездочка" в 6 лучей
Мощность: 6,0 кВт
Габариты: Ш 430 x Г 430 x В 195 мм
Исполнение для сжиженного газа
В комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания
Вес: 19 кг
GTIN 4015613412948
Артикул 1043413



Блинница газовая
Материал: нержавеющая сталь
2 рабочие поверхности: гладкие алюминиевые, Ø 400 мм, отдельно регулирующиеся
Съёмные верхние рабочие части
Степени нагревания: 1 - 8
Горелка "звездочка" в 6 лучей
Мощность: 12,0 кВт
Габариты: Ш 830 x Г 430 x В 195 мм
Исполнение для сжиженного газа
В комплект входит 1 лопатка для распределения теста и 1 лопатка для переворачивания
Вес: 34 кг
GTIN 4015613412955
Артикул 1043423

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Кофемашины Bartscher: наслаждение чашка за чашкой

Идеальный рецепт на все случаи жизни

Горячий, крепкий, без сахара, с сахаром или с молоком - масса вариантов, чтобы получить наслаждение от кофе. Только в Германии в год этого тонизирующего напитка выпивается по 150 литров на человека.

Bartscher предлагает подходящие варианты кофемашин для различных видов применения. Например, машина с плоским круглым фильтром и специальной практичной системой для приготовления большого объема, идеально подходит для использования там, где необходима подача кофе в точное время. Она чрезвычайно проста в обращении, экономит время и позволяет быстро приготовить напиток с использованием холодной воды и бумажного фильтра.

Система с корзиночным фильтром подходит для ситуаций, когда Ваши гости постоянно заказывают кофе. Благодаря быстрому завариванию, занимающему не более восьми минут, горячий напиток готовится чрезвычайно быстро и сохраняет постоянную температуру.

Вариант с **портафильтром** позволяет в полной мере насладиться свежеприготовленным кофе.
Помимо приготовления кофе с кремовой пенкой, в кофемашине можно получать горячую воду для чая или быстрорастворимых напитков. Легко регулируемая система получения пара позволяет без труда получить восхитительную молочную пену. Благодаря автоматическому контролю уровня наполнения бойлера, кофемашины с портафильтром оптимально подходят для длительного применения.

В данном случае фирма Bartscher предлагает такие **полезные принадлежности**, как термосы, подогреваемые поверхности или станции для раздачи кофе.

С помощью наших кофемашин Вы сможете приготовить такой кофе, каким он может и должен быть: **напиток для наслаждения.**

НАШИ СОВЕТЫ


Выберите дозировку 5-7 г на чашку, в зависимости от качества зерен и нужной крепости.
Рекомендуем Вам высококачественный кофе для профессионалов, который повысит производительность и обеспечит более продолжительный срок службы.

Используйте частично обессоленную воду, чтобы продлить срок службы Вашей кофемашины.
Подходящие фильтровальные системы см. на стр 291.

Для ухода за машиной используйте специальный очиститель от кофейного масла. Срок эксплуатации Вашей машины можно продлить, регулярно удаляя известковый налет, что также позволит сократить время заваривания.
Для этого Вам предлагается специальное средство для **удаления извести фирмы Bartscher** (арт. 190065).



Кофеварка "Contessa 1000"
Хромоникелевая сталь
2 подогревателя
1 стеклянная колба
Объём 1,8 литра
Время приготовления термоса кофе - 7 минут
Минимальное количество приготавливаемого кофе: ок. 0,5 литра
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 215 x Г 385 x В 460 мм
Вес: 6,5 кг
GTIN 4015613580968
Артикул A190053

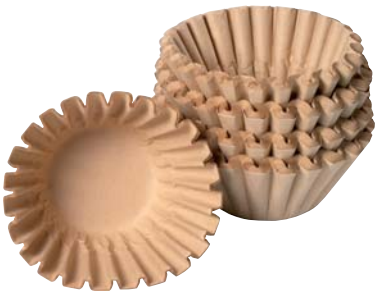

Фильтры бумажные
(250 фильтров в упаковке)
GTIN 4015613638256
Артикул 190015250

Фильтры бумажные
(1000 фильтров в упаковке)
GTIN 4015613638249
Артикул 190014



Средство для удаления накипи в кофеварках
30 пакетов по 15 г каждый
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613541716
Артикул 190065



Кофеварка "Contessa 1002"
Хромоникелевая сталь
1 подогреватель
1 термос из нержавеющей стали, объём 2 литра
Время приготовления термоса кофе - ок. 8 минут
Минимальное количество приготавливаемого кофе: ок. 0,5 литра
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 215 x Г 400 x В 520 мм
Вес: 6,71 кг
GTIN 4015613412023
Артикул A190043

Термос для кофеварки "Contessa 1002"
Термос 2л
Нержавеющая сталь
Крышка, откидная верхняя часть
и ручки изготовлены из пластика
Объём: 2,0 литра
Габариты: Ш 170 x Г 140 x В 260 мм
Вес: 0,758 кг
GTIN 4015613416229
Артикул A190122



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Кофеварка “Aurora 22”
Хромоникелевая сталь
1 подогреватель
1 термос с помпой из нержавеющей стали, объём 2 литра
Время приготовления термоса кофе - ок. 8 минут
Минимальное количество приготавливаемого кофе: ок. 0,5 литра
Индикатор декальцинации
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 215 x Г 405 x В 520 мм
Вес: 8,0 кг
GTIN 4015613475561
Артикул 190048



Термос для кофеварки “Aurora 22”
Термос с помпой, 2л
Термос из нержавеющей стали
Крышка, помпа и ручка из черного пластика
Высокие изолирующие свойства
Точное дозирование с помощью помпы с плавным ходом
Двухслойный корпус позволяет лучше сохранять температуру жидкости
Откидная ручка для комфортной транспортировки
Откидная крышка с помпой позволяет легко заливать жидкость в термос и мыть его
Дно с интегрированным кольцом позволяет поворачивать термос на 360°
Объём: 2 литра
Диаметр днища: Ø 150 мм, высота 320 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613475578
Артикул 190124



Кофеварка двойная “Contessa Duo”
Хромоникелевая сталь
2 подогревателя
2 отдельных термоса из нержавеющей стали, объём: 2 литра
Время приготовления термоса кофе - ок. 8 минут
Минимальное количество приготавливаемого кофе: ок. 0,5 литра
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 430 x Г 400 x В 520 мм
Вес: 14,21 кг
GTIN 4015613505015
Артикул 190049



Термос для кофеварки “Contessa Duo”
Термос 2л
Нержавеющая сталь
Крышка, откидная верхняя часть и ручки изготовлены из пластика
Объём: 2,0 литра
Габариты: Ш 170 x Г 140 x В 260 мм
Вес: 0,758 кг
GTIN 4015613416229
Артикул A190122

Колбы для кофеварок



Стеклянная колба 1,8л для кофеварки
Универсальная запасная колба подходит
для всех серийно выпускаемых машин и
дисков нагрева и поддержания температуры.
Колба, объём: 1,8 л
Ручка, крышка и носик, цвет: черный
Диаметр дна: Ø 165 мм, В 178 мм
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613658360
Артикул 190133



Поставляется без колб

Поверхность подогреваемая
Подходит для всех кофейных и чайных колб
Нержавеющая сталь
2 нагревательные поверхности, включающиеся отдельно
одна от одной, Ø поверхности 110 мм
Мощность: 160 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 358 x Г 218 x В 80 мм
Вес: 1 кг
GTIN 4015613437118
Артикул A190102



Термос 1,5л
Нержавеющая сталь
Крышка, откидная верхняя часть
и ручки изготовлены из пластика
Цвет: хром/чёрный
Объём: 1,5 л
Габариты: Ш 170 x Г 140 x В 215 мм
1 колба
Вес: 0,708 кг
GTIN 4015613460635
Артикул 190121



Термос с помпой, 5л
Нержавеющая сталь
Ручка и крышка из черного пластика
Ручка для переноски
Предохранительное устройство крышки помпы
Дно с интегрированным кольцом позволяет
поворачивать термос на 360°
Объём: 5 литров
Диаметр дна: Ø 170 мм, высота 430 мм
Вес: 2,4 кг
GTIN 4015613617701
Артикул 190135

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Кофестанция 1190
для 1 термоса
(для любых термосов диаметром до 19 см)
Материал: пластик
Высота съемной пластиковой вставки регулируется в 3 положениях, что позволяет использовать чашки любого размера
5 отсеков для стаканчиков, ложек/палочек, молока и сахара
Габариты: Ш 440 x Г 340 x В 145 мм
1 пластиковая вставка и 1 съемный поддон для воды
Вес: 1,15 кг
GTIN 4015613656861
Артикул 190153



Поставляется без термосов

Кофестанция 2190
для 2 термосов
(для любых термосов диаметром до 19 см)
Материал: пластик
Высота двух съемных пластиковых вставок регулируются в 3 положениях, что позволяет использовать чашки любого размера
5 отсеков для стаканчиков, ложек/палочек, молока и сахара
Габариты: Ш 660 x Г 340 x В 145 мм
2 пластиковые вставки и 2 съемных поддона для воды
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613656878
Артикул 190154



Термос с помпой, 2,5л
Нержавеющая сталь
Ручка для переноски
С блокировкой крышки
Объём: 2,5 литра
Диаметр дна:
Ø 160 мм, высота 330 мм
Вес: 1,4 кг
GTIN 4015613468655
Артикул 190125



Термос с помпой, 2л
Термос из нержавеющей стали
Крышка, насос и ручка из черного пластика
Дно с интегрированным кольцом позволяет поворачивать термос на 360°
Объём: 2 литра
Диаметр дна:
Ø 150 мм, высота 320 мм
Вес: 0,8 кг
GTIN 4015613475578
Артикул 190124





Кофеварка "Regina Plus 40T"
Корпус из нержавеющей стали
Основание и крышка пластиковая
Максимальная вместимость: прибл. 48 чашек
Объём: 6,8 литров
Время приготовления 6,8 литров: 45 минут
Минимальный объём заваривания: 3 литра (20 чашек)
Индикатор уровня наполнения
Индикатор декальцинации
2 отдельные системы нагрева: для кипячения и функции подогрева
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 220 мм, высота 415 мм
Вес: 3,1 кг
GTIN 4015613629636
Артикул A190146

Бумажные фильтры для кофеварки Regina 40T
(250 штук в коробке)
GTIN 4015613427980
Артикул A190009250



Бумажные фильтры для кофеварки Regina 40T
(1000 штук в коробке)
GTIN 4015613372983
Артикул A190009

Средство для удаления накипи в кофеварках
30 пакетов по 15 г каждый
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613541716
Артикул 190065





Кофеварка "Regina Plus 90T"
Корпус из нержавеющей стали
Основание и крышка пластиковая
Максимальная вместимость: прибл. 80 - 90 чашек
Объём: 15 литров
Время приготовления 15 литров: 60 минут
Минимальный объём заваривания: 4,5 литра (30 чашек)
Индикатор уровня наполнения
Индикатор декальцинации
2 отдельные системы нагрева: для кипячения и функции подогрева
Мощность: 1,6 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 270 мм, высота 475 мм
Вес: 4,1 кг
GTIN 4015613629995
Артикул A190196

Бумажные фильтры для кофеварки Regina 90T
(250 штук в коробке)
GTIN 4015613561004
Артикул A190011250



Бумажные фильтры для кофеварки Regina 90T
(1000 штук в коробке)
GTIN 4015613400129
Артикул A190011

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Кофеварка "Bartscher PRO Plus 40T"
Корпус из нержавеющей стали
Максимальная вместимость: прибл. 40 - 48 чашек
Объём: 6 литров
Время приготовления 6 литров: 45 минут
Минимальный объём заваривания: 3 литра (20 чашек)
Индикатор уровня наполнения
Индикатор декальцинации
2 отдельные системы нагрева:
для кипячения и функции подогрева
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 220 мм, высота 485 мм
Вес: 4 кг
GTIN 4015613615356
Артикул A190145



Кофеварка "Bartscher PRO Plus 60T"
Корпус из нержавеющей стали
Максимальная вместимость: прибл. 60 - 72 чашек
Объём: 9 литров
Время приготовления 9 литров: 60 минут
Минимальный объём заваривания: 4,5 литра (30 чашек)
Индикатор уровня наполнения
Индикатор декальцинации
2 отдельные системы нагрева:
для кипячения и функции подогрева
Мощность: 1,2 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 220 мм, высота 545 мм
Вес: 5 кг
GTIN 4015613629834
Артикул A190165



Бумажные фильтры для кофеварки PRO 40T + PRO 60T
(250 штук в коробке)
GTIN 4015613427980
Артикул A190009250

Бумажные фильтры для кофеварки PRO 40T + PRO 60T
(1000 штук в коробке)
GTIN 4015613372983
Артикул A190009



Кофеварка "Bartscher PRO Plus 100T"
Корпус из нержавеющей стали
Максимальная вместимость: прибл. 100 - 110 чашек
Объём: 15 литров
Время приготовления 15 литров: 60 минут
Минимальный объём заваривания: 4,5 литра (30 чашек)
Индикатор уровня наполнения
Индикатор декальцинации
2 отдельные системы нагрева:
для кипячения и функции подогрева
Мощность: 1,6 кВт / 230 В 50/60 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 270 мм, высота 575 мм
Вес: 6,5 кг
GTIN 4015613629841
Артикул A190195



Бумажные фильтры для кофеварки PRO 100T
(250 штук в коробке)
GTIN 4015613561004
Артикул A190011250

Бумажные фильтры для кофеварки PRO 100T
(1000 штук в коробке)
GTIN 4015613400129
Артикул A190011



Вспениватель молока



Вспениватель молока - замечательная молочная пенка для Вашего капучино или кофе с молоком



Вспениватель молока
Быстро и просто - всего за 90 секунд этот вспениватель приготовит замечательную молочную пенку для Вашего капучино или кофе с молоком.
Пластиковый корпус
Съемная чаша: с внутренним покрытием из тефлона для удобства мытья
Включатель, выключение автоматическое
Объем: 800 мл
Благодаря встроенному подогревателю предварительный подогрев молока не требуется, температурный диапазон: 0 - макс. 75 °C
Вспенивание макс. 200 мл молока при температуре ок. 70 °C происходит прим. за 90 секунд
Мощность: 550 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 155 x Ш 216 x В 226 мм
Вес: 0,85 кг
GTIN 4015613526607
Артикул 190128



Вспениватель молока “Индукция“ MSI400
Удобно и полностью автоматически за 80-90 секунд вспенивает молоко до состояния пенки, плотной пены или просто подогревает его.
Идеально для горячего или холодного кофе.
Основание из нержавеющей стали
Съемная чашка из нержавеющей стали, пластмассовая крышка
3 функции:
- холодное вспенивание
- вспенивание/подогрев при 65 °C
- вспенивание/подогрев при 70 °C
Выключение автоматическое
Предварительный подогрев молока не требуется - можно использовать свежее молоко любой жирности
Энергосберегающая индукционная технология: теперь молоко не сможет пригореть
Индукционная поверхность с контактным выключателем для чаш из нержавеющей стали
Вспенивание или подогрев молока, от 150 до 400 мл примерно за 80-90 секунд
4 противоскользящие ножки из силикона
Простая очистка: чаша, крышка и размешивающие диски можно мыть в посудомоечной машине
Сматываемый кабель
Мощность: 600 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 125 x Г 150 x В 180 мм
Вес: 1,1 кг
В комплекте 3 магнитных диска:
- 1 диск для воздушной молочной пены
- 2 диска для плотной молочной пены
GTIN 4015613613413
Артикул 190129

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Кофемашины Bartscher Coffeeline

Серия кофемашин Coffeeline от Bartscher предлагает кофе для настоящих ценителей. Для ускорения обслуживания наряду с приготовлением кофе с типичной пенкой также возможна подача горячей воды для приготовления чая или растворимых напитков. Легко регулируемая система выработки пара позволяет без труда получить восхитительную молочную пену.

Благодаря автоматическому контролю уровня воды в бойлере эти машины отлично подходят для непрерывного использования. Кроме того, устройства имеют полку для чашек с пассивным подогревом, электронное программирование объема заполнения чашек, и не занимают много места благодаря своим компактным размерам.

Дополнительный плюс для машин с индексом "plus":
Дополнительный бойлер и дополнительный дисплей для настройки температуры позволяют регулировать температуру заваривания с точностью до градуса для оптимального приготовления высококачественного кофе.
Пример:
левый заварочный узел 91 °C для более светлых сортов кофе
правый заварочный узел 96 °C для сортов с более сильной прожаркой

Кофемашины:

- ✓ Стальной корпус
- ✓ Простое удаление использованного кофе
- ✓ Противовакуумный клапан для бойлера
- ✓ Горячая вода подается непосредственно из бойлера
- ✓ Хромированная поворотно-сочлененная трубка для пара и подачи горячей воды
- ✓ Автоматический залив воды через магнитный клапан
- ✓ Встроенный объемный насос двигателя с 2-мя клапанами
- ✓ Фильтр частиц
- ✓ Клапан регулятора давления
- ✓ PREE BREE SYSTEM (запатентованная система предварительного процесса закипания)
- ✓ Микропроцессорное управление дозированием кофе
- ✓ Автоматическое заполнение бойлера
- ✓ Автоматическая очистка варочной группы
- ✓ 4 различных программы дозирования для одной группы
- ✓ Световой контроллер бойлера

Технические данные

Модель	Группы	Мощность	Объём, л (бойлер)	Ш (мм)	Г (мм)	В (мм)	Артикул
G1	1 Mini	2,85 кВт, 230 В	6	475	580	523	**190160**
G2	2	3,30 кВт, 230 В	11,5	677	580	523	**190161**
G2 плюс	2 (3 бойлера)	3,30 кВт, 230 В	11,5 + 2 x 1,5	677	580	523	**190163**
G3	3	4,30 кВт, 3 NAC 400В	17,5	967	580	523	**190162**
G3 плюс	3 (4 бойлера)	6,30 кВт, 3 NAC 400В	17,5 + 3 x 1,5	967	580	523	**190164**



Bartscher Coffeeline G1
1 заварочный узел
1 кран подачи пара
1 кран воды для чая
Объём бойлера: 6 литров
Мощность: 2,85 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 475 х Г 580 х В 523 мм
Вес: 35,4 кг
GTIN 4015613481708
Артикул 190160

Bartscher Coffeeline G2
2 заварочных узла с собственными теплообменниками
2 крана подачи пара
1 кран подачи воды для чая
Объём бойлера: 11,5 литров
4 языка программирования:
счетчик чашек, дата и время, индикатор технического обслуживания
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 677 х Г 580 х В 523 мм
Вес: 54 кг
GTIN 4015613481715
Артикул 190161



Bartscher Coffeeline G2 плюс
с 3-мя бойлерами
Для каждого заварочного узла имеется отдельный бойлер емкостью 1,5 л с современной системой ПИД-датчиков, обеспечивающей точную регулировку температуры заваривания
Каждый заварочный узел имеет дисплей для независимой электронной регулировки температуры
Мощность: 3,3 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 677 х Г 580 х В 523 мм
Вес: 62 кг
GTIN 4015613487908
Артикул 190163



Bartscher Coffeeline G3
3 заварочных узла с собственными теплообменниками
2 крана подачи пара
1 кран подачи воды для чая
Объём бойлера: 17,5 литров
4 языка программирования:
счетчик чашек, дата и время, индикатор технического обслуживания
Мощность: 4,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 967 х Г 580 х В 523 мм
Вес: 71,4 кг
GTIN 4015613481722
Артикул 190162

Bartscher Coffeeline G3 плюс
с 4-мя бойлерами
Для каждого заварочного узла имеется отдельный бойлер емкостью 1,5 л с современной системой ПИД-датчиков, обеспечивающей точную регулировку температуры заваривания
Каждый заварочный узел имеет дисплей для независимой электронной регулировки температуры
Мощность: 6,3 кВт / 400 В 50 Гц 3 NAC
Габариты: Ш 967 х Г 580 х В 523 мм
Вес: 87 кг
GTIN 4015613487915
Артикул 190164

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.



Качество напитков принципиально зависит от качества воды и, следовательно, от используемой технологии фильтрации. Системы фильтрации соответствуют самым высоким требованиям рынка горячих напитков в отношении качества, стоимости и надежности.

Система фильтров прекрасно подходит к технологиям оборудования, обеспечивая основу для успешного бизнеса: надежность, низкие затраты и высокое качество напитков.

Система фильтрации воды для кофемашин
Одноразовая система для горизонтальной или вертикальной установки
Пластмасса
Производительность при 10° CH (карбонатной жесткости): 1600 литров
Максимальное давление в системе: 1,5 - 6 бар
Температура воды: 5 °C до 30 °C
Соединительная резьба: 1/2“
Габариты: Ш 200 x Г 140 x В 320 mm
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613630731
Артикул 109881



Система фильтрации воды для кофемашин
В том числе - головка фильтра и свечевой фильтр
Для горизонтальной или вертикальной установки
Полипропилен
Производительность при 10° CH (карбонатной жесткости): 1500 литров
Максимальное давление в системе: 2 - 8 бар
Температура воды: 4 °C до 30 °C
Соединительная резьба: 3/8"
Высота свечевого фильтра: 315 мм
Свечевой фильтр: Ø 95 мм
Общая высота: 365 мм
Вес: 1,55 кг
GTIN 4015613501130
Артикул 109856

Сменный свечевой фильтр
Размер: Ø 95 мм, высота 315 мм
Вес: 1,3 кг
GTIN 4015613501147
Артикул 109857



Водяной счетчик
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613501154
Артикул 109861



Комплект для подключения
Соединительный шланг: 1500 мм
Подключение 3/8" x 3/8"
с верхним фильтром и плоской прокладкой
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613501161
Артикул 109864





Кофемолки специально для кофемашин

- ✓ Корпус из нержавеющей стали
- ✓ Мельница: Ø 60 мм
- ✓ Регулируемая дозировка: от 5 - 12 г
- ✓ Контейнер для сбора молотого кофе: до 600 г
- ✓ 1300 оборотов в минуту
- ✓ Переключатель включения / выключения, Защита от перегрева
- ✓ Степень защиты: IP21



Кофемолка модель "Tauro"
Емкость контейнера: 1 кг кофе в зернах
Мощность: 275 Вт / 230 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 165 x Г 390 x В 510 мм
Вес: 8 кг
GTIN 4015613492445
Артикул 190175

Кофемолка модель "Space II"
Емкость контейнера: 2 кг кофе в зернах
Мощность: 352 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 200 x Г 390 x В 600 мм
Вес: 8,4 кг
GTIN 4015613658957
Артикул 190174



Темпер для портафильтра 57
Материал: алюминий
Габариты: Ø 57 мм, высота 92 мм
Вес: 0,2 кг
GTIN 4015613656380
Артикул 190179

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Капучинатор - устройство для взбивания молочной пенки
Великолепнейшая молочная пенка. Подача воздуха, необходимая для получения пенки идеального качества, максимально просто регулируется поворотным вентилем. Настолько же просто данное устройство монтируется на кофемашинах Bartscher Coffeeline.





Капучинатор
Материал: пластик
Вес: 0,13 кг
GTIN 4015613541143
Артикул 190173



Портафильтр одинарный 7 г
Материал: хромированная латунь
Рукоятка: пластик
Вес: 0,55 кг
GTIN 4015613588377
Артикул 190180



Портафильтр двойной 14 г
Материал: хромированная латунь
Рукоятка: пластик
Вес: 0,58 кг
GTIN 4015613588384
Артикул 190181



Портафильтр тройной 21 г
Материал: хромированная латунь
Рукоятка: пластик
Вес: 0,66 кг
GTIN 4015613588391
Артикул 190182

Контейнер для отходов кофе, маленький
Изготовлен из нержавеющей стали
Емкость: ок. 80 порций отходов кофе
Ш 290 x Г 515 x В 105 мм
Вес: 6 кг
GTIN 4015613494203
Артикул 190171



Контейнер для отходов кофе, большой
Изготовлен из нержавеющей стали
Емкость: ок. 140 порций отходов кофе
Ш 410 x Г 515 x В 105 мм
Вес: 6,95 кг
GTIN 4015613494197
Артикул 190170



Устройство соединения контейнеров для отходов кофе
Вес: 1 кг
GTIN 4015613494210
Артикул 190172



Можно объединить в блок произвольное количество контейнеров, процедура монтажа при этом предельно проста.





Диспенсер для напитков DTE5
Красивый диспенсер для буфета - простое наполнение
и розлив холодных напитков.
Термоэлектрическая система охлаждения позволяет напиткам
дольше оставаться холодными.
Основание и крышка: хромоникелевая сталь
Контейнер поликарбонат: размеры: Ø 170 мм, высота 280 мм
Объём: 5 л
Термоэлектрическое охлаждение
Переключатель Вкл / Выкл
Мощность: 60 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 220 x Г 332 x В 500 мм
Вес: 4,05 кг
GTIN 4015613610726
Артикул 150983



Диспенсер-термос 9л
подходит для горячих и холодных напитков.
Контейнер из нержавеющей стали
Объём: 9 л
Габариты: Ø 226 мм, высота 385 мм
Вес: 2,0 кг
GTIN 4015613468662
Артикул 150981



Диспенсер-термос 3л, с двойными стенками
Двойные стенки, из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией,
сохраняют напитки при той же температуре, горячими или
холодными, в течение длительного времени.
Корпус из нержавеющей стали
Пластиковое основание и крышка
Для чашек и стаканов макс. высота 11 см
Запатентованная система вакуумной изоляции
Индикатор уровня заполнения
Объём: 3 л, Ø 110 мм
Габариты: Ш 165 x Г 185 x 460 мм
Простая очистка
Вес: 1,63 кг
GTIN 4015613491462
Артикул 150982





Диспенсер-термос 2,2л
Диспенсер-термос имеет 3 полезные для пользователя функции:
Силиконовые таблички позволяют указать на содержимое, например, "coffee".
Конструкция основания позволяет устанавливать в ряд любое количество
диспенсеров.
Благодаря вынимаемому термосу упрощаются заполнение и очистка.

Вынимаемый термос:
листовая сталь, порошковое покрытие, размеры: Ø 150 мм, высота 320 мм
Основание, вставное: пластмасса, с поддоном для стока
Ручка для переноски
Индикатор уровня заполнения
Дно с интегрированным кольцом позволяет поворачивать термос на 360°
Объём: 2,2 л
Потеря температуры: ок. 2,2 °C/час
Габариты: Ш 190 x Г 245 x В 330 мм
В комплект поставки входят:
3 силиконовые таблички с нанесенными надписями "coffee", "tea" и "hot water"
3 чистые силиконовые таблички
Вес: 1,9 кг
GTIN 4015613635293
Артикул 190990

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Самовар 3л
... Насладиться чаем в специальной форме.
Нержавеющая сталь
Объём: 3 л
Термостойкие ручки
Защита от перегрева
Бесступенчатое регулирование температуры
Мощность: 1,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 200 мм, высота 490 мм (с заварным чайником)
Заварной чайник в комплекте, объём: 1,2 л и чайное ситечко
Вес: 1,7 кг
GTIN 4015613488790
Артикул 191001



Самовар 3,2л
Нержавеющая сталь, пластик
Объём: 3,2 л, Ø 200 мм
Термостойкие ручки
Защита от перегрева
Автоматическое отключение
Функция сохранения тепла
Мощность: 2 кВт / 220-240 В 50-60 Гц
Габариты: Ш 270 x Г 275 x В 495 мм (с заварным чайником)
Заварной керамический чайник в комплекте, объём: 0,8 л и чайное ситечко
Вес: 2,15 кг
GTIN 4015613622521
Артикул 191004



Кипятильник / Диспенсер горячей воды 5л
Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали
Объём: 5 л
Контроль температуры 30 °C до 100 °C
Мощность: 1,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 200 мм, высота 400 мм
Вес: 1,8 кг
GTIN 4015613505541
Артикул 200061



Кипятильник / Диспенсер горячей воды 8,5л, с двойными стенками
Низкие теплопотери и небольшой расход энергии - преимущества, обеспечиваемые использованием двойных стенок.
Корпус и крышка изготовлены из хромоникелевой стали
Двойные стенки
Индикатор уровня заполнения
Объём: 8,5 л
Контроль температуры 30 °C до 100 °C
Мощность: 1,6 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 225 мм, высота 470 мм
Вес: 2,65 кг
GTIN 4015613649849
Артикул 200069



Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна



Кипятильник / Диспенсер горячей воды 10л
Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали
Основа из пластика
Индикатор уровня заполнения
Объём: 10 литров
Контроль температуры 30 °C до 100 °C
Мощность: 2,5 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 213 мм, высота 505 мм
Вес: 2,3 кг
GTIN 4015613468778
Артикул 200054



Кипятильник /Диспенсер горячей воды 28л
Простота в эксплуатации, большой объем.
Объем 28 литров - этого более чем достаточно
для горячих напитков.
Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали
Основа из пластика
Индикатор уровня заполнения
Объём: 28 литров
Контроль температуры 30 °C до 100 °C
Мощность: 2,8 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 300 мм, высота 640 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613592961
Артикул 200063



Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна "Multitherm"
Горячие напитки для любого случая.
Идеально, чтобы согреть: глинтвейн,
какао или горячую воду для чая.
Корпус и крышка изготовлены из
нержавеющей стали
Объёмом 20 литров
Контроль температуры: 30 °C до 90 °C
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 265 мм, высота 610 мм
Вес: 4,8 кг
GTIN 4015613396873
Артикул A200050



Теплоудерживающая крышка для чашек
подходит для диспенсера "Multitherm", Bartscher артикул A200050
Вместимость ок. 10 - 15 чашек
Изготовлена из нержавеющей стали
Диаметр: 354 мм
Высота обода: 40 мм
Вес: 0,78 кг
GTIN 4015613503493
Артикул 200058



Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна 7л
Глинтвейн, пунш или чай с вином - этот диспенсер ёмкостью 7 литров отлично подходит для того, чтобы поддерживать нужную температуру горячих напитков небольшого объёма.
Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали
Объём: 7 литров
Контроль температуры: 30 °C до 80 °C
Мощность: 2 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ø 220 мм, высота 490 мм
Вес: 2 кг
GTIN 4015613612409
Артикул 200065



Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна / горячей воды GE 21
Корпус покрыт эмалью, устойчивой к царапинам
Основание, сливной кран, ручки и крышка сделаны из пластмассы
Закрытое дно емкости со скрытым нагревательным элементом
Объём: 21 литров
Контроль температуры: 30 °C до 100 °C
Мощность: 1,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 370 мм, высота 500 мм
Вес: 5,4 кг
Решетка в комплекте, Ø 320 мм
GTIN 4015613592794
Артикул 200049



Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна / горячей воды GE 25
Корпус из нержавеющей стали.
Основание, сливной кран и ручки сделаны из высококачественного пластика, крышка сделана из стекла.
Объём: 25 литров
Контроль температуры: 30 °C до 100 °C
Мощность: 2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 450 мм, высота 470 мм
Вес: 6,1 кг
Решетка в комплекте, Ø 320 мм
GTIN 4015613443195
Артикул A200052



Кипятильник / Диспенсер для глинтвейна / горячей воды GE 30
Корпус из нержавеющей стали.
Основание, сливной кран и ручки сделаны из высококачественного пластика, крышка сделана из стекла.
Объём: 30 литров
Контроль температуры: 30 °C до 100 °C
Мощность: 2 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 450 мм, высота 520 мм
Вес: 5,47 кг
Решетка в комплекте, Ø 320 мм
GTIN 4015613499420
Артикул 200057



Теплоудерживающая крышка для чашек
подходит для диспенсеров Bartscher артикул A200052 и 200057
Вместимость ок. 10 - 15 чашек
Изготовлена из нержавеющей стали
Диаметр: 400 мм
Высота обода: 39 мм
Вес: 0,76 кг
GTIN 4015613503509
Артикул 200059







Суповой мармит "Party-Kochtopf" 16л
Материал: крашеная сталь, основание, крышка
и ручки из высококачественного пластика.
Прямой нагрев - без воды
Объём: 16 литров
Мощность: 1,8 кВт / 230 В 50 Гц 1 NAC
Габариты: Ø 365 мм, высота 370 мм
Вес: 4,7 кг
GTIN 4016098101822
Артикул A150510



Суповой мармит 5,4л
Корпус - нержавеющая сталь
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 35 °C до 95 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали,
отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 5,4 литра
Мощность: 0,3 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 255 мм, высота 385 мм
В комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов
Вес: 3,05 кг
GTIN 4015613634821
Артикул 100062



Суповой мармит "CLUB"
Корпус - нержавеющая сталь
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 30 °C до 95 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали
Отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 8,5 литра
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 295 мм, высота 385 мм
В комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов
Вес: 3,4 кг
GTIN 4015613442587
Артикул 100067



Суповой мармит 10л
Прозрачная крышка из поликарбоната позволяет всегда
следить за содержимым кастрюли. Теперь проверить
уровень супа или соуса можно еще проще - без ненужной
потери тепла.
Корпус - черный пластик
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 57 °C до 84 °C
Вращающаяся откидная крышка из поликарбоната
с отверстием для ложки
Объём: 10 литров
Мощность: 0,45 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 330 мм, В 380 мм
Вес: 3 кг
GTIN 4015613610702
Артикул 100048

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Суповой мармит "Party"
Корпус - черная лакированная сталь
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 30 °C до 95 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали
Отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 9,0 литров
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 345 мм, высота 360 мм
В комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов
Вес: 4,5 кг
GTIN 4015613353432
Артикул 100054



Суповой мармит "Economic"
Корпус - черная лакированная сталь
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 48 °C до 94 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали
Отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 9,0 литров
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 330 мм, высота 360 мм
В комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов
Вес: 4,1 кг
GTIN 4015613421292
Артикул 100061



Суповой мармит "De Luxe"
Корпус - нержавеющая сталь
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 30 °C до 95 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали
Отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 9,0 литров
Мощность: 0,4 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 345 мм, высота 360 мм
В комплекте 8 магнитных табличек с названиями супов
Вес: 4,5 кг
GTIN 4015613367736
Артикул 100058



Суповой мармит "Gourmet"
Корпус - черный пластик
Внутренняя вынимаемая кастрюля из нержавеющей стали
Температурный диапазон: от 50 °C до 95 °C
Съемная, откидная крышка из нержавеющей стали
Отверстие для ложки, термостойкие ручки
Объём: 10 литров
Мощность: 0,45 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 390 мм, высота 380 мм
Разливная ложка в комплекте
Вес: 5,2 кг
GTIN 4015613364704
Артикул 100047





Подогреватель шоколада 1,25л
Молочный, горький или белый шоколад - щадящий подогрев до 1,25 литра шоколада без подгорания.
Материал: нержавеющая сталь
Внутренняя чаша: керамика, съёмная
Объем: 1,25 л
Температурный диапазон: от 40 °C до 58 °C
Подходит для молочного, горького, белого шоколада
Мощность: 0,12 кВт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 230 x Г 220 x В 200 мм
Вес: 2 кг
GTIN 4015613669892
Артикул 900005



Мармит "Mini" 1,25л
Мармит с керамической вставкой - для безопасного подогрева без пригорания небольших порций блюд, соусов и тапас.
Материал: нержавеющая сталь
Внутренняя чаша: керамика, съёмная
Температурный диапазон: от 65 °C до 75 °C
Объём: 1,25 литра
Мощность: 120 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 190 мм, В 200 мм
Вес: 2,05 кг
GTIN 4015613610580
Артикул A100266



Мармит 5,5л
... для супов, соусов и других блюд.
Материал: нержавеющая сталь
Внутренняя чаша: керамика, съёмная
Температурный диапазон: от 20 °C до 96 °C
Объём: 5,5 литра
Мощность: 280 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 245 мм, высота 276 мм
Вес: 5,4 кг
GTIN 4015613397894
Артикул A100155



Мармит 6,5л
... для супов, соусов и других блюд.
Материал: нержавеющая сталь
Внутренняя чаша: керамика, съёмная
Температурный диапазон: от 20 °C до 96 °C
Объём: 6,5 литра
Мощность: 320 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 419 x Г 295 x В 253 мм
Вес: 5,65 кг
GTIN 4015613405346
Артикул A100265

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит электрический, круглый
Нержавеющая сталь
Объём: 3,8 литра
Съёмный контейнер Ø 300 мм, 65 мм глубиной
Степени регулировки температуры: 1 - 8
Мощность: 500 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ø 330 мм, высота 220 мм
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613390857
Артикул 500835



Мармит электрический Elegance 1/1 GN
Этот мармит отличается элегантным дизайном - крышка с удобным механизмом медленного закрывания и смотровым окном позволит гостю у буфета рассмотреть предлагаемое блюдо еще до того, как он откроет крышку.
Нержавеющая сталь
Контейнер для воды - чёрный пластик
Контейнер 1/1 GN глубиной 100 мм
Цифровой регулятор температуры
Температурный диапазон: 20 °C до 85 °C
Крышка со смотровым окном
Механизм медленного закрывания (гидравлический шарнир крышки)
Отвод конденсата
Мощность: 0,76-0,9 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 670 x Г 420 x В 370 мм
Вес: 9,6 кг
GTIN 4015613610719
Артикул 500834



Мармит электрический Chafing Dish "COOL + HOT" 1/1 GN
Один прибор - две функции: по желанию тепловой или охлаждаемый.
Идеален при нехватке места, для демонстрации горячих или холодных блюд/холодных напитков например, для шведских столов, выездного обслуживания и организации торжеств.
Корпус из листовой стали, лакированный
Подставка из нержавеющей стали
Контейнер 1/1 GN глубиной 65 мм
Температурный диапазон: от -5 °C до 75 °C
Хладагент R134a
Мощность: 0,7 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 610 x Г 360 x В 450 мм
В комплект входят:
1 контейнер 1/1 GN глубиной 65 мм, из нержавеющей стали
1 съемная откидная крышка, плексиглас
Вес: 15,3 кг
GTIN 4015613525860
Артикул 500850







Также подходит откидная Rolltop крышка Bartscher из нержавеющей стали. Артикул 500833 и 500459.



Мармит электрический Chafing Dish 1/1 GN
Нержавеющая сталь
Гастроёмкость 1/1 GN, 100 мм глубиной
Степени регулировки температуры: 1 - 8
Мощность: 1,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 623 х Г 356 х В 285 мм
В комплекте держатель для крышки
Вес: 8,3 кг
GTIN 4015613389820
Артикул 500831



Мармит электрический Chafing Dish 1/1 GN
Нержавеющая сталь
Контейнер для воды - чёрный пластик
Гастроёмкость 1/1 GN, 100 мм глубиной
Степени регулировки температуры: 1 - 8
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 636 х Г 357 х В 287 мм
В комплекте держатель для крышки
Вес: 6,2 кг
GTIN 4015613370033
Артикул 500830



Rolltop крышка
для мармита электрического
Chafing Dish 1/1 GN
(Подходит для мармитов 500830, 500850)
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 525 х Г 330 х В 165 мм
Вес: 3,6 кг
GTIN 4015613433479
Артикул 500833



Электрическая суповая станция
с 2 ведрами по 4 литра
Нержавеющая сталь
Контейнер для воды - чёрный пластик
Мощность: 2,2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 636 х Г 357 х В 460 мм
В комплекте 1 подставка для крышки
и 2 разливные ложки
Вес: 7 кг
GTIN 4015613370040
Артикул 500840

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мармит Chafing Dish 1/1 GN
В комплекте электрический подогреватель
Нержавеющая сталь
Возможность складывать «один в один»
Мармит с возможностью фиксации открытой крышки
Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубиной
2 подставки под горелки
1 электрический подогреватель
Габариты: Ш 610 x Г 350 x В 320 мм
Вес: 5,45 кг
GTIN 4015613417400
Артикул 500482V



Мармит Chafing Dish 1/2 GN
Нержавеющая сталь
Возможность складывать «один в один»
Гастроёмкость 1/2 GN, 65 мм глубиной
В комплекте контейнер для готового блюда, крышка, контейнер для воды и подставка под горелку
Габариты: Ш 375 x Г 290 x В 320 мм
Вес: 2,7 кг
GTIN 4015613366708
Артикул 500481



Мармит Chafing Dish 1/1 GN
Нержавеющая сталь
Возможность складывать «один в один»
Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубиной
В комплекте контейнер для готового блюда, крышка, контейнер для воды и 2 подставки под горелки
Габариты: Ш 610 x Г 350 x В 320 мм
Вес: 4,25 кг
GTIN 4015613366715
Артикул 500482



Вставка для яиц 1/3 GN
см. каталог стр. 239




2 Мармита Chafing Dish 1/1 GN
Нержавеющая сталь
Возможность складывать «один в один»
Каждый мармит с возможностью фиксации открытой крышки
Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубиной
В комплекте контейнер для готового блюда, крышка, контейнер для воды и 2 подставки под горелки
Габариты: Ш 610 x Г 355 x В 300 мм
Вес: 8,6 кг
GTIN 4015613439617
Артикул 500486



"Twin Pack"



Мармит Chafing Dish 1/1 GN, 100 мм глубиной
Нержавеющая сталь
Возможность складывать «один в один»
Крепеж крышки с одной стороны
Гастроёмкость 1/1 GN, 100 мм глубиной
2 подставки под горелки
Габариты: Ш 605 х Г 350 х В 305 мм
Вес: 4,1 кг
GTIN 4015613536903
Артикул 500494



Очень глубокая, увеличение объема благодаря вставной гастроемкости глубиной 100 мм



Мармит Chafing Dish 1/1 GN
Нержавеющая сталь
Ручки пластиковые
Возможность фиксации открытой крышки
Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубина
В комплекте крышка, контейнер для воды
и 2 подставки под горелки
Габариты: Ш 620 х Г 350 х В 385 мм
Вес: 6,35 кг
GTIN 4015613443089
Артикул 500456



Мармит Chafing Dish 1/1 GN, Rolltop крышка
Нержавеющая сталь
Ручки пластиковые
Возможность фиксации роликовой крышки
Гастроёмкость 1/1 GN, 65 мм глубина
В комплекте крышка, контейнер для воды
и 2 подставки под горелки
Габариты: Ш 620 х Г 350 х В 430 мм
Вес: 8 кг
GTIN 4015613412771
Артикул 500458



Rolltop крышка
Нержавеющая сталь
Для мармитов 1/1 GN
(артикул 500456, 500458, 500482, 500482V, 500850)
Габариты: Ш 535 х Г 365 х В 170 мм
Вес: 3 кг
GTIN 4015613412788
Артикул 500459



Подогреватель электрический для мармитов Chafing Dish
(500482, 500486)
Нержавеющая сталь
Защита от перегрева
Мощность: 450 Вт / 220-230 В 50/60 Гц
Габариты: Ø 130 мм, высота 100 - 140 мм
Вес: 1,2 кг
GTIN 4015613410166
Артикул 500464

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

"Apexa" горючий гель
Содержит нетоксичный этанол
Горит чисто и без запаха
Объём банки: 200 г
Время горения около 2,5 часов
Количество товара для заказа:
48 банок в коробке (GTIN 4015613651514)
С зеленой точкой
GTIN 4015613651507
Артикул 500048

Время горения около 2,5 часов



ECO-Fire горючий гель
Содержит нетоксичный этанол
Горит чисто и без запаха
Объём банки: 200 г
Время горения около 2,5 часов
Количество товара для заказа:
48 банок в коробке (GTIN 4015613653402)
С зеленой точкой
GTIN 4015613653396
Артикул 500653

Время горения около 2,5 часов



Bartscher горючий гель
Содержит нетоксичный этанол
Горит чисто и без запаха
Объём банки: 200 г
Время горения около 3,5 часов
Количество товара для заказа:
72 банки в коробке (GTIN 4015613467733)
С зеленой точкой
GTIN 4015613467726
Артикул 500060

Время горения около 3,5 часов



Bartscher горючий гель - ведро
Для заполнения банок Bartscher горючим гелем
Содержит нетоксичный этанол
Горит чисто и без запаха
Объём ведра: 3,2 кг
Количество товара для заказа:
4 ведра в коробке (GTIN 4015613467757)
С зеленой точкой
GTIN 4015613467740
Артикул 500063





Сервировочная тележка TS 200
с 2 полками
Хромоникелевая сталь
4 колеса (2 с фиксаторами)
Грузоподъёмность: 100 кг
Размеры полки: Ш 830 x Г 510 мм (примерно)
Расстояние между полками: около 570 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
Вес: 10 кг
GTIN 4015613433509
Артикул A300062



Сервировочная тележка TS 301
с 3 полками
Материал: хромоникелевая сталь
Исполнение: рама из труб круглого сечения, Ø 25,8 мм
Полки: 3, размеры: Ш 827 x Г 510 мм
Расстояние между полками: 265 мм
Допустимая нагрузка макс: общая 90 кг, 30 кг на полку
4 колеса, Ø 100 мм с защитой, по 1 защите на колесе,
2 с фиксаторами
Простая сборка
Габариты: Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
Вес: 13,4 кг
GTIN 4015613671611
Артикул A300073



Сервировочная тележка TS 210
с 1 ванной и 2 полками
Хромоникелевая сталь
4 колеса (2 с фиксаторами)
Грузоподъёмность: 100 кг
Размеры полки: Ш 830 x Г 510 мм (примерно)
Ванна, внутренние размеры:
Ш 760 x Г 440 мм, 100 мм глубиной
Расстояние между полками:
верхний промежуток около 270 мм
нижний промежуток около 265 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
Вес: 14,1 кг
GTIN 4015613455730
Артикул A300056

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Сервировочная тележка TS 500 с 5 полками
Прочная многоцелевая конструкция: как для использования в сфере общественного питания, так и для выдачи белья в отелях, и т.д.
Сервировочная тележка с 5 полками обеспечивает достаточно места для запаса и хранения необходимых предметов.
Хромоникелевая сталь
4 колеса (2 с фиксаторами)
Грузоподъемность: 100 кг
Размеры полки: прим. Г 827 x Ш 510 мм
Расстояние между полками: 265 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 920 x Г 600 x В 1540 мм
Вес: 18 кг
GTIN 4015613534633
Артикул 300065



Сервировочная тележка “Adjutant” с 3 полками
Пластмасса, опора из алюминия
4 вращающихся колеса
Грузоподъемность: 120 кг
Размер полок: ок. Ш 620 x Г 405 мм
Расстояние между полками: 300 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 830 x Г 415 x 940 мм
Вес: 9,1 кг
GTIN 4015613433578
Артикул A300049

Набор контейнеров для тележки “Adjutant”
изготовлена из прочной пластмассы
Мусорный контейнер, объём: прибл. 30 литров,
Габариты: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
Контейнер для столовых приборов, объём: прибл. 9 литров,
Габариты: Ш 333 x Г 230 x 178 мм
Вес: 2,7 кг
GTIN 4015613454986
Артикул A300047





Тележка для ящиков ENK-3EB
Материал: хромоникелевая сталь
Исполнение: каркас из трубы прямоугольного сечения 25,8 x 25,8 мм
Подходит для: евроящиков E1, E2, E3 (мясной/хлебный),
размер: 600 x 400 мм
Направляющие: 3
Расстояние между направляющими: в середине 118 мм (E1),
внизу 380 мм (E1, E2, E3), высота 250 мм (E1, E2)
Допустимая нагрузка макс: общая 100 кг, 40 кг на направляющую
4 колеса, Ø 100 мм с защитой, по 1 защите на колесе,
2 с фиксаторами
Простая сборка
Габариты: Ш 720 x Г 500 x В 965 мм
Вес: 9,4 кг
GTIN 4015613673516
Артикул 300064



Тележка для транспортировки бутылочных ящиков, оснащенная 4 решетчатыми полками
Хромоникелевая сталь
4 решетчатых полки размером 1000 x 360 мм,
на каждой из которых помещается 2 стандартных бутылочных ящика (400 x 300 мм)
или 3 бутылочных ящика 300 x 200 мм
Расстояние между полками: 345 мм
Грузоподъёмность: около 120 кг
4 колеса (2 с фиксаторами), Ø 125 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 1080 x Г 570 x В 1610 мм
Вес: 35 кг
GTIN 4015613587608
Артикул 300084



Грузовая тележка
Хромоникелевая сталь
Грузоподъемность: 200 кг
Размеры платформы: Ш 560 x Г 940 мм
2 прямых колеса, 2 направляющих колеса, Ø 125 мм
Габариты: Ш 560 x Г 1050 x В 925 мм
Вес: 14,4 кг
GTIN 4015613523705
Артикул 300142

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Тележка для транспортировки подносов/уборки посуды, рассчитана на контейнеры 1/1 GN и стандартные подносы для столовых (443 x 343 мм)
Хромоникелевая сталь
Вмещает до 16 подносов, 2 x 8 направляющих размером 500 x 360 мм для стандартных подносов (443 x 343 мм) и контейнеров 1/1 GN
Двухсторонняя загрузка
Расстояние между направляющими: 145 мм
Грузоподъёмность: около 48 кг
1 горизонтальная поверхность с ограждением
Ш 775 x Г 530 x В 150 мм
4 колеса (2 с фиксаторами), Ø 125 мм
Простая сборка
Габариты: Ш 925 x Г 620 x В 1700 мм
Вес: 38 кг
GTIN 4015613587615
Артикул 300083



Тележка для подносов TA100
Подходит для сервировочных подносов и подносов ресторанов быстрого питания
Алюминий, пластик (белый)
Вместимость до 10 подносов, 10 мест для сервировочных подносов 370 x 570 мм или подносов ресторанов быстрого питания 356 x 456 мм
Подносы можно вставлять с обеих сторон
Расстояние между направляющими: 120 мм
Допустимая нагрузка макс.: общая 50 кг, 5 кг на уровен
4 поворотных ролика на резиновых шинах, Ø 125 мм, 2 с фиксаторами
Боковые стенки с возможностью нанесения надписей обычным маркером для досок (не входит в комплект поставки)
Простая сборка
Габариты: Ш 470 x Г 685 x В 1660 мм
В комплект входят:
Корзина из нержавеющей стали для сбора стаканов, Ш 385 x Г 645 x В 75 мм
Каплесборный поддон из нержавеющей стали, Ш 435 x Г 645 x В 25 мм
Вес: 29 кг
GTIN 4015613651927
Артикул 300079





Корзина для сбора стаканов TA100
Подходит к тележке для подносов TA100
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 385 x Г 645 x В 75 мм
Вес: 2,75 кг
GTIN 4015613673127
Артикул 300179



Каплесборный поддон TA100
Подходит к тележке для подносов TA100
Нержавеющая сталь
Габариты: Ш 435 x Г 645 x В 25 мм
Вес: 1,25 кг
GTIN 4015613673134
Артикул 300279



Стационарный и
настольный гриль "Барбекю"*
Идеально для гриля и жарки без жира!
Плоские и ребристые поверхности-гриль с антипригарным покрытием
Излишний жир проходит через сливной желоб в поддон
Съемная крышка защиты от ветра
Регулируемый термостат
Поверхность гриля: Ш 480 x Г 300 мм
Мощность: 2,0 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 595 x Г 540 x В 1080 мм
В том числе подставка с держателем для специй
Вес: 7,3 кг
GTIN 4015613467702
Артикул 200641

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.



Тротуарный рекламный штендер
двухсторонний, подходит для плаката
размером до A1
Алюминиевая рама
Стальная задняя панель
Пластиковые ножки
Двойная рама делает вставки плакатов легким
Антибликовая защитная крышка для плакатов
Габариты: Ш 630 x Г 700 x В 1145 мм
Вес: 7,4 кг
GTIN 4015613499413
Артикул 181136

Доска для меню “Bartscher Bistro“
для установки в помещениях и защищенном открытом месте
Рекламный носитель с привлекательным дизайном, рама из цельной древесины. Благодаря рукописным надписям мелом ваши предложения дня приобретут более индивидуальный характер.
Рама из натуральной древесины (экологически чистая)
Площадь для надписей: Ш 530 x В 795 мм, плита ДВП высокой плотности, покрыта UV лаком
Надписи наносятся с обеих сторон мелом или меловым маркером (не входят в комплект поставки)
Простая очистка
Уже собрана, не занимает много места при хранении
Габариты: Ш 660 x Г 565 x В 1210 мм
Вес: 7,4 кг
GTIN 4015613610559
Артикул 181137

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Подставка под чемодан 40
с защитой для стены
Для отеля, апартаментов, пансионата или для частных лиц - подставка под чемодан с 4 износоустойчивыми нейлоновыми лентами отличается особой прочностью.
Каркас: трубки из нержавеющей стали с пластмассовыми заглушками
4 нейлоновые ленты, черные
Допустимая нагрузка: макс. 40 кг
В собранном виде
Складываемая, не занимает много места при хранении
Габариты: Ш 655 x Г 500 x В 733 мм
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613612423
Артикул 181138





✓ Складываемая, не занимает много места при хранении



Машина для чистки обуви
Начищенная обувь без усилий - Простое включение нажатием ногой на кнопку
Стальной корпус, порошковое напыление, черное, матовое
Три вращающиеся щетки с низким уровнем шума:
2 щетки для полировки из терилена (полиэстер) для светлой и темной обуви;
1 чистящая щетка, для сильных загрязнений
Дозатор для обувного крема с шаровым клапаном, на 100 мл жидкого обувного крема, пустой
Включение нажатием ногой на кнопку (ВКЛ/ВЫКЛ)
1 транспортировочная ручка сверху, 2 боковые ручки
Грязеулавливающий коврик для простой очистки подошвы
Мотор, не требующий обслуживания
Мощность: 120 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 400 x Г 240 x В 260 мм
В комплект входит заливная воронка, упрощающая процесс заполнения дозатора
Вес: 6,4 кг
GTIN 4015613544328
Артикул 120109



Крем для обуви, бесцветный, объём: 1000 мл
GTIN 4016098160539
Артикул A120101



✓ 2 полирующие щетки для светлой и темной обуви



Уличный обогреватель





Электрический обогреватель для патио 2000D I*
Легкое включение / выключение
Кварцевый нагреватель - 3 температурных режима
Регулируемая высота от 1,80 м до 2,10 м
Шнур питания в верхней части обогревателя
Длина сетевого шнура ок. 7 метров
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 550 x Г 500 x В 1800-2100 мм
Вес: 8,75 кг
GTIN 4015613500249
Артикул 825207


Газовый обогреватель для патио, мобильный
Нержавеющая сталь, профессионального качества
Газ-контроль, пьезоподжиг
Для сжиженного газа
Мощность: 13,5 кВт/ч
Высота: 2220 мм
Алюминиевый отражатель Ш 780 мм
Вес: 18 кг
Поставка без соединительной арматуры
GTIN 4015613457970
Артикул 825131

Комплект подключения к газу для коммерческого использования
пригодный для использования вне помещений
Вес: 1,5 кг
GTIN 4015613419015
Артикул 825152

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Электрический инфракрасный обогреватель W2000
для монтажа на стену
Идеальный источник тепла для использования в помещениях и снаружи.
Благодаря большой мощности излучения инфракрасная нагревательная трубка является источником быстрого и приятного тепла.
Алюминий
Инфракрасная нагревательная трубка 2000 Вт
Степень защиты: IP54
Пригодны для использования в помещениях и снаружи
Настенное крепление для гибкого монтажа:
угол поворота до 90°, угол наклона до 90°
Главный выключатель, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Вывод сетевого провода сзади
Длина сетевого провода: 1,7 метра
Мощность: 2 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 615 x Г 60 x В 100 мм
В комплект поставки входит пульт управления
Вес: 1,6 кг
GTIN 4015613651415
Артикул 825215

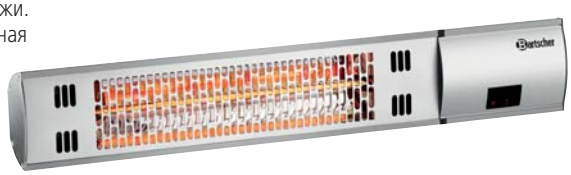

Инфракрасная нагревательная трубка 2000 Вт
к инфракрасному обогревателю W2000
Вес: 0,061 кг
GTIN 4015613665955
Артикул 825219

Электрический инфракрасный обогреватель W3000
для монтажа на стену
Идеальный источник тепла для использования в помещениях и снаружи.Благодаря большой мощности излучения инфракрасные нагревательные
трубки являются источником быстрого и приятного тепла.
Алюминий
2 инфракрасные нагревательные трубки по 1500 Вт,
2-ступенчатое включение
Степень защиты: IP54
Пригодны для использования в помещениях и снаружи
Настенное крепление для простого монтажа:
угол наклона до 90°
Главный выключатель, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Вывод сетевого провода сзади
Длина сетевого провода: 1,8 метра
Мощность: 3 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 1050 x Г 200 x В 100 мм
В комплект поставки входит пульт управления
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613639086
Артикул 825214



Инфракрасная нагревательная трубка 1500 Вт, левая
левая нагревательная трубка к инфракрасному обогревателю W3000
Вес: 0,058 кг
GTIN 4015613660226
Артикул 825218

Инфракрасная нагревательная трубка 1500 Вт, правая
правая нагревательная трубка к инфракрасному обогревателю W3000
Вес: 0,079 кг
GTIN 4015613660219
Артикул 25217

Электрический инфракрасный обогреватель ST1800*
Индивидуально регулируемые инфракрасные нагревательные трубки являются источником быстрого и приятного тепла, и могут применяться как в помещениях, так и снаружи.
Алюминий, нержавеющая сталь
2 инфракрасные нагревательные трубки по 900 Вт (лампы Ruby Red),
2-ступенчатое включение (3 режима регулировки)
Степень защиты: IP55
Пригодны для использования в помещениях и снаружи
Главный выключатель, переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
Вывод сетевого провода сзади
Длина сетевого провода: 1,8 метра
Мощность: 1,8 кВт / 220-240 В 50 Гц
Габариты: Ш 495 x Г 240 x В 1610 мм
В комплект поставки входит пульт управления
Вес: 16,1 кг
GTIN 4015613615073
Артикул 825212



Инфракрасная нагревательная трубка 900 Вт
Лампа Ruby Red к инфракрасному обогревателю ST1800
Вес: 0,11 кг
GTIN 4015613660202
Артикул 825216

*Устройство не предназначено для длительного коммерческого использования.

Пепельницы





Настенная пепельница, черная
Простое удаление окурков благодаря запираемой на замок передней крышке.
Корпус из листовой стали, окрашен в черный цвет
Объем: прибл 1 литр
Габариты: Ш 160 x Г 90 x В 200 мм
Вес: 1,1 кг
GTIN 4015613470542
Артикул 860000



Настенная пепельница, серебристая
Простое удаление окурков благодаря запираемой на замок передней крышке.
Корпус из нержавеющей стали
Объем: около 6,5 литров
Габариты: Ш 280 x Г 140 x В 373 мм
Вес: 2,75 кг
GTIN 4015613470559
Артикул 860001





Напольная пепельница KOMBI52L с ведром для мусора
Практичная комбинация песочной пепельницы и контейнера для мусора. Съемная решетчатая вставка пепельницы и извлекаемый мусоросборник обеспечивают простую и быструю очистку.
Корпус: оцинкованная жесть, окрашенная
Песочная пепельница Ø 175 мм:
- Сетчатая вставка с ручками, Ø 170 мм
Внутренний мусоросборник съемный:
- Оцинкованная жесть, со складными ручками
- Объём: 52 л
- Размеры выреза для мусора: 325 x 140 мм
Габариты: Ø 380 мм, высота 945 мм
Вес: 10,5 кг
GTIN 4015613637068
Артикул 860007





Напольная пепельница, серебристая
Простое удаление окурков благодаря запираемой на замок передней крышке.
Корпус из нержавеющей стали
Объем: около 5,5 литров
Габариты: Ш 240 x Г 240 x В 870 мм
Вес: 8,5 кг
GTIN 4015613470566
Артикул 860002

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Мульти-стол, складывающийся
Ручка для переноски
Прочная пластиковая поверхность
Ножки - сталь, лакированная
Габариты:
Ш 1829 x Г 762 x В 736 мм
Вес: 19,3 кг
GTIN 4015613419053
Артикул 601170





Скамья для вечеринок, складывающаяся
Ручка для переноски
Прочная пластиковая поверхность
Стойки: сталь, лакированная
Габариты:
Ш 1840 x Г 295 x В 440 мм
Вес: 11 кг
GTIN 4015613465937
Артикул 601176





Стол "Party - Bistro"
... прост в установке, прост в транспортировке и компактен.
Устойчивая столешница, поверхность из пластика, Ø 700 мм
Высота: 675 мм / 1170 мм
Рама: хромированная, выдвижная
Вес: 9 кг
GTIN 4015613505268
Артикул 601177








Комплект чехлов для барных столов 700
соответствует столу Bartscher серии "Party - Bistro" (артикул 601177)
Предайте вашему мероприятию элегантности и превратите его в стильное, яркое зрелище со столами Bartscher серии "Party - Bistro". Будь то в местах общественного питания, ресторане или на частных мероприятиях.
Защита препятствует загрязнению чехла и облегчает очистку.
В комплект входят: чехол для барного стола, защита для столешницы
Материал: микрополиэстер (90 %), эластан (10 %)
Цвет: белый
Рассчитан на барные столы с 5 ножками:
- Диаметр столешницы 700 мм
- Высота 1170 мм
- Диаметр основания 700 мм
Пластмассовая опорная поверхность для 5 ножек
Стирка при 40 °C
Немнущийся
Не сушить в сушильной машине
Вес: 0,414 кг
GTIN 4015613673448
Артикул 601168

Защита чехлов для барных столов 700
подходит к комплекту чехлов для барных столов 700 (артикул 601168)
Эта запасная защита позволяет быстро заменить защиту чехла, входящего в комплект для барных столов 700.
Материал: микрополиэстер (90 %), эластан (10 %)
Цвет: белый
Для столешниц диаметром: 700 мм
Стирка при 40 °C
Немнущийся
Не сушить в сушильной машине
Вес: 0,084 кг
GTIN 4015613673455
Артикул 601169



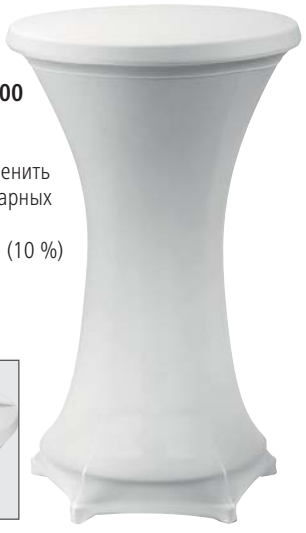




Уничтожитель насекомых IV-22
для настенной или потолочной установки
Насекомые уничтожаются без химических препаратов
с помощью электрического разряда, после чего падают
в легко снимаемый контейнер.
Пластиковый корпус, радиус воздействия: 6 - 8 м
Напряжение решетки: 2500 В
Мощность: 24 Вт / 230 В 50/60 Гц
Источник света: 2x 6 Вт
Габариты: Ш 265 x Г 95 x В 265 мм
В комплект входит цепочка
Вес: 2,1 кг
GTIN 4015613534138
Артикул 300306

Люминесцентная лампа UV-A 6 Вт
для уничтожителя насекомых IV-22
GTIN 4015613658001
Артикул 300336



Уничтожитель насекомых IV-36
для настенной или потолочной установки
Насекомые уничтожаются без химических препаратов
с помощью электрического разряда, после чего падают
в легко снимаемый контейнер.
Пластиковый корпус, радиус воздействия: 10 м
Напряжение решетки: 2500 В
Мощность: 33 Вт / 230 В 50/60 Гц
Источник света: 2x 10 Вт
Габариты: Ш 390 x Г 95 x В 305 мм
В комплект входит цепочка
Вес: 2,84 кг
GTIN 4015613534152
Артикул 300314

Люминесцентная лампа UV-A 10 Вт
для уничтожителя насекомых IV-36
GTIN 4015613658018
Артикул 300334

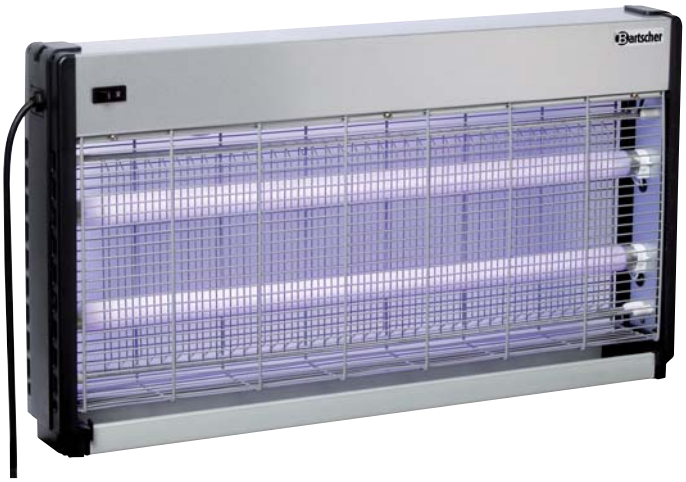


Уничтожитель насекомых IV-65
для настенной или потолочной установки
Насекомые уничтожаются без химических препаратов
с помощью электрического разряда, после чего падают
в легко снимаемый контейнер.
Пластиковый корпус, радиус воздействия: 12 м
Напряжение решетки: 2500 В
Мощность: 45 Вт / 230 В 50/60 Гц
Источник света: 2x 20 Вт
Габариты: Ш 645 x Г 100 x В 365 мм
В комплект входит цепочка
Вес: 3,7 кг
GTIN 4015613534169
Артикул 300317

Люминесцентная лампа UV-A 20 Вт
для уничтожителя насекомых IV-65
GTIN 4015613658025
Артикул 300337

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Ловушка для насекомых IF-92
Надежно, бесшумно и гигиенично. Насекомые летят на УФ свет, после чего они прилипают к клейкой пленке, расположенной перед лампой.
Сталь, лакированная
1 лампа UVA: 20 Вт
Клейкая пленка: Ш 320 x В 180 мм
Радиус действия: 9 м
Мощность: 20 Вт / 220-240 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 460 x Г 175 x В 160 мм
В компекте 1 клейкая пленка, крепления
Вес: 1,44 кг
GTIN 4015613655413
Артикул 300323





Клейкая пленка IF-92
5 шт.
Вес: 0,27 кг
GTIN 4015613659183
Артикул 300326

Лампа UV-A 20 W
для ловушки для насекомых IF-92
GTIN 4015613659206
Артикул 300328

Ловушка для насекомых IF-91
Надежно, бесшумно и гигиенично. Насекомые летят на УФ свет, после чего они прилипают к клейкой пленке, расположенной перед лампой.
Хромоникелевая сталь
1 лампа UVA: 18 Вт
Клейкая пленка: Ш 330 x В 340 мм
Радиус действия: 9 м
Мощность: 18 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 360 x Г 125 x В 236 мм
В компекте 1 клейкая пленка, крепления
Вес: 2,6 кг
GTIN 4015613655420
Артикул 300324






Клейкая пленка IF-91
5 шт.
Вес: 0,27 кг
GTIN 4015613659190
Артикул 300327

Лампа UV-A 18 W
для ловушки для насекомых IF-91
GTIN 4015613659213
Артикул 300330

Ловушка для насекомых IF-100
настенный монтаж или напольное исполнение
Надежно, бесшумно и гигиенично. Насекомые летят на УФ свет, после чего они прилипают к клейкой пленке, расположенной позади лампы.
Корпус из пластмассы и алюминия
2 люминесцентные лампы UVA: 2x 15 Вт
Клейкая пленка: Ш 390 x В 313 мм
Радиус действия: 10 м
Мощность: 30 Вт / 230 В 50/60 Гц
Габариты: Ш 620 x Г 90 x В 355 мм
В компекте 2 клейких пленок и крепления
Вес: 2,4 кг
GTIN 4015613638195
Артикул 300321

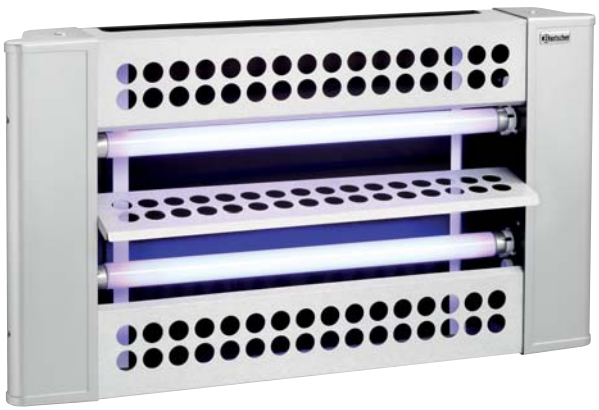

Клейкая пленка IF-100
5 шт.
Вес: 0,3 кг
GTIN 4015613638201
Артикул 300322

Люминесцентная лампа UV-A 15 Вт
для ловушки для насекомых IF-100
GTIN 4015613657981
Артикул 300325





Сушилка для рук для настенного монтажа
Пластиковый корпус, белый
Автоматическое включение / выключения при помощи инфракрасного сенсора
Расход воздуха: прибл. 53 л / сек.
Мощность: 2100 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 244 x Г 264 x В 200 мм
Комплект для настенного монтажа в комплекте
Вес: 2,6 кг
GTIN 4015613459592
Артикул 850000




Сушилка для рук для настенного монтажа
Из нержавеющей стали, полированной
Автоматическое включение / выключение при помощи инфракрасного сенсора
Воздушное сопло может поворачиваться
Расход воздуха: прибл. 58 л / сек.
Мощность: 2300 Вт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 260 x Г 235 x В 210 мм
Вес: 4,8 кг
GTIN 4015613482019
Артикул 850001



Сушилка для рук Jet 1800 для настенного монтажа
Мощные воздушные форсунки обеспечивают быструю и тщательную сушку.
Этот эффективный метод отличается гигиеничностью и экономичностью.
Пластмассовый корпус, покрытие серебристо-серого цвета
Бесконтактный инфракрасный датчик
Автоматическое выключение через 30 секунд
Цифровой дисплей
Светодиодная подсветка красного цвета для воздушной шахты
2 планки с высокопроизводительными воздушными форсунками
Расход воздуха: прибл. 47 л / сек.
Съемный резервуар для конденсата в нижней части устройства, объём: 0,6 л
Воздушный фильтр
Потребляемая мощность: 1,8 кВт / 230 В 50 Гц
Габариты: Ш 295 x Г 240 x В 650 мм
Крепежные детали
Вес: 10,2 кг
GTIN 4015613610665
Артикул 850002



Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец
Легкое и экономичное использование листовых бумажных полотенец.
Наполняется обычными сложенными бумажными полотенцами. Отлично подходит для использования в общественных санузлах, например, в местах общественного питания, в гостиницах, аэропортах или на предприятиях.
Хромоникелевая сталь, сатинированная
Простота наполнения, благодаря запирающейся передней крышке
Подходит для стандартной сложенной листовой бумаги:
- продольное сложение, зигзагообразное сложение, сложение Interfold (друг в друга) -
Смотровое окошко для контроля количества полотенец
Габариты: Ш 285 x Г 100 x В 370 мм
В комплект поставки входят
крепежные детали
(четырехточечное крепление)
Содержимое в комплект
поставки не входит
Вес: 2,2 кг
GTIN 4015613536958
Артикул 850006

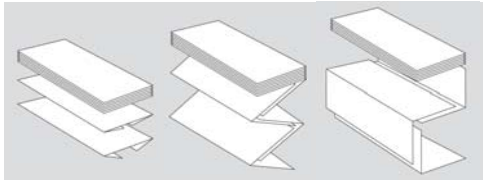

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Настенный дозатор для жидкого мыла
Прост в использовании, надежен, классический дизайн.
Хромоникелевая сталь, сатинированная
Полезный объем: 1 литр
Ручной насос без картриджа для жидкого мыла
Смотровое окошко для определения уровня наполнения
Габариты: Ш 123 x Г 110 x В 204 мм
Не требует особого ухода
В комплект входят крепежные детали
Содержимое в комплект поставки не входит
Вес: 0,5 кг
GTIN 4015613536965
Артикул 850007



Настенный дозатор для жидкого мыла
Для гигиеничного дозирования обычного жидкого мыла движением одной руки или локтя
Корпус - алюминий
Полезный объем: 1 литр
Ручной насос без картриджа для жидкого мыла
Пластмассовый резервуар обеспечивает полный визуальный контроль
Габариты: Ш 95 x Г 222 x В 330 мм
Не требует особого ухода
В комплект входят настенный держатель и крепеж
Содержимое в комплект поставки не входит
Вес: 0,65 кгр
GTIN 4015613588599
Артикул 850008



Настенный дозатор для жидкого мыла с инфракрасным датчиком S1
Гигиенично, просто в управлении и экономично: встроенный инфракрасный датчик обеспечивает бесконтактное и оптимальное дозирование жидкого мыла.
Хромоникелевая сталь 18/10, сатинированная
Объём: 1 литр
Дозирование при помощи инфракрасного датчика
Дозирующая система без картриджей, для жидкого мыла
Смотровое окошко для определения уровня наполнения
Работает от 4 батарей (1,5 В AA LR6) – не входят в комплект поставки
Габариты: Ш 138 x Г 100 x В 210 мм
В комплект входят крепежные детали, 2 ключа для отсека для батарей и бачка для мыла
Поставляется в пустом виде
Вес: 1 кг
GTIN 4015613610672
Артикул 850009



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аксессуары для KitchenAid 254-255
Аксессуары для пароконвектоматов серий M+E 89,90,94
Аксессуары для пиццы 99
Аппараты для приготовления хот-догов 224-225

Б

Блендеры 275,276,277
Блинницы 280

В

Вакуумная пленка 264,266
Вакуумные упаковщики 264-266
Ванны моечные 28,178-179
Вафельницы 278-279
Ведро мусорное 160,267
Весы 248
Витрина кондитерская 122-123
Витрины буфетные - тепловые 110
Витрины буфетные - холодильные 111
Витрины буфетные нейтральные 247
Витрины тепловые 112,114,115-117,218
Витрины холодильные 113,114,118-119
Витрины холодильные для гастроемкостей 136,137-139
Вок-плита газовая 64
Вспениватель молока 288
Вставка для яиц 239
Вытяжные зонты 180-181

Г

Газовая горелка 241
Газовый баллон 210
Гастроемкости 236-240
Гастроемкости “Melamin“ 240
Гриль водный 65
Грили для кур 97
Грили контактные 193,194-195
Грили лавовые 17,24,43,55,65
Грили настольные 66-67,192,193,196-197
Грили напольные 66-67
Грили саламандра 106-109
Грили электрические 24
Гриль стационарный и настольный 310

Д

Держатель для счетов 241
Диспенсер для бумажных полотенец 318
Диспенсер для мыла 319
Диспенсер для напитков 294
Диспенсер для тарелок 222
Диспенсеры 294
Диспенсеры для горячей воды 295,296
Диспенсеры для мюсли 246
Диспенсер / подогреватель напитков / горячего шоколада 271
Дозатор помповый для соусов 226
Доска для меню 310
Душирующие устройства 161

Ж

Жарочные поверхности 18,25,38-39,54,196-197
Жарочные поверхности стеклокерамические 192,193

К

Картофелечистки 258
Кипятильник "Самовар" 295
Комплект термокастрюль 212
Консервный нож 241
Контейнер для отработанного жира 184
Корзины для просудомоечных машин 162-163
Котлы варочные 45,59,61
Кофеварки 282-293
Кофемолки 292
Кофестанции 285
Крышка для чашек теплоудерживающая 296,297
Кулинарная бумага 194
Кулинарная станция 198-199
Куттер 258
Кухонный комбайн 273

Л

Лопатка для пиццы 99
Лоток для столовых приборов 242
Льдогенератор для чешуйчатого льда 146
Льдогенераторы для кускового льда 141-145
Льдодробитель 140

М

Макароноварки 27,42,57,189
Мармит для картофеля фри 27,40
Мармит для риса 189
Мармит передвижной 216-217
Мармиты Bain-Marie 15,23,37,53,214-215
Мармиты Chafing dish 301-304
Мармиты 300
Мармиты первых блюд Hotpot 215
Машина для чистки обуви 311
Микроволновые печи 232-235
Миксер планетарный KitchenAid 252-255
Миксеры барные 275,276,277
Миксеры ручные 249-251
Мини-холодильники 124-125
Моечные станции 179
Морозильный ларь 128
Морозильные шкафы 121,124-127,129
Мясорубки 259,260,261

Н

Наборы кастрюль 212,213
Нейтральное оборудование 167-179
Нож для пиццы 99

О

Обогреватель для террас 312,313
Овощерезка 256,257

П

Пароконвектоматы 82-94,231
Паста-машина 103
Пепельница напольная 314
Пепельницы настенные 314
Печи для пиццы 99-102,230
Печи конвекционные 74-77,231
Печь низкотемпературного приготовления 96
Плиты
-газовые 9,10-11,13,14,21,22,31-32,48-49
-электрические 9,13,14,21,22,33-36,50-52

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Плиты газовые настольные 14,22,23
Плиты индукционные напольные 23,36,52
Плиты индукционные настольные 201-205
Плиты индукционные BOK 23,206-207
Плиты под "казанок" 64
Плиты стеклокерамические напольные 9,13,14,21,33,50
Плиты стеклокерамические настольные 208
Плиты электрические настольные 210-211
Поверхности-гриль и
жарочные поверхности для газовых плит 46,60
Подогреватель шоколада 300
Подогреватели блюд 170,218,219
Подогреватели сосисок 225
Подогреватели тарелок 220,222,223
Подогреватели чашек 223
Подогреватель электрический
для мармитов Chafing dish 304
Подставка под посудомоечные машины 155
Подставка под чемодан 311
Подставки для столовых приборов 242
Подставки под пароконвектоматы 88,90,94
Подставки под печи для пиццы 99,100,101,102
Полировальная машина для бокалов 166
Полка для специй 169
Полка настенная для конвекционных печей 75
Полка настенная для микроволновых печей 232,233,234
Полка настольная для GN контейнеров 170
Полки 168,169
Полки для тарелок 169
Полки настольные 170
Посудомоечные машины 148-160
Посудомоечные машины купольного типа 157-160
Противни пекарские 78-80

Р

Разделочные доски 267
Расстоечный шкаф 77
Регистратор данных 268
Решётка 152,155,156
Рисоварки 188
Роликовый гриль для сосисок 225
Рукавицы для печи 78
Рукомойники 178

С

Серия 600 Imbiss 12-19
Серия 650 Snack 20-29
Серия 700 Classic 30-46
Серия 900 Master 47-60
Система фильтрации воды 291
Системы смягчения воды 164-165
Сковорода-шашлычница 24
Сковороды 69
Сковороды BOK 206,207,213
Сковороды гастронормированные 212,240
Сковороды мультифункциональные 28,36,52,191
Сковороды опрокидывающиеся 44,58,62-63
Сковороды электрические 190-191
Сковороды чугунные 69
Скребок 18,25,39
Слайсер для сосисок 227
Слайсеры 262-263
Соковыжималка для цитрусовых 271
Соковыжималки 271,272
Солонка 241
Спрей для пекарских форм и противней 79
Спрей для полировки нержавеющей стали 172,176
Стаканомоечные машины 148-151
Стаканы для столовых приборов 242
Стол холодильный саладетта для пиццы 132
Столы и скамейки 315
Столы рабочие 37,53,171-173
Столы холодильные 133,134-135
Столы холодильные для пиццы 136
Столы холодильные саладетта 131-132
Столы холодильные мини 133
Суповая станция 302
Суповые мармиты 298-299
Сушилки для рук 318
Сушильно-полировальные машины
для столовых приборов 166

Т

Тележки для гастроёмкостей и подносов 243,308-309
Тележки сервировочные 306,307
Тележки транспортировочные 306-309
Тепловые витрины 218
Тепловые поверхности 220,221,284
Терка для овощей "Мандолина" 267
Термоконтейнеры 244-245
Термометр для фритюрниц 269
Термометры 268-269
Термосы для кофеварок 282,283,284,285
Тестомесы спиральные 104,105
Тестораскатывающие машины 104
Топливо для мармитов Chafing dish 305
Тостеры 228,229
Тостеры конвейерные 229

У

Уничтожители насекомых 316-317

Ф

Фильтр для жира 185
Фризер для мороженого 270
Фритюрницы:
- напольные фритюрницы 40,41,56,72
- настольные фритюрницы 16,17,26,182-187
Фритюрницы для выпечки 70-71

Х

Холодильная камера 128


Ч

Чехол для стола 315

Ш

Шкаф для мусорного ведра 175
Шкафы быстрого охлаждения / заморозки 95
Шкафы настенные 174
Шкафы с выдвижными ящиками 175
Шкафы с дверьми-купе 174,175,176
Шкафы тепловые 177,222
Шкафы холодильные 121,124-127,129
Шоколадный фонтан 270
Штендер рекламный 310


Веб-функциональность

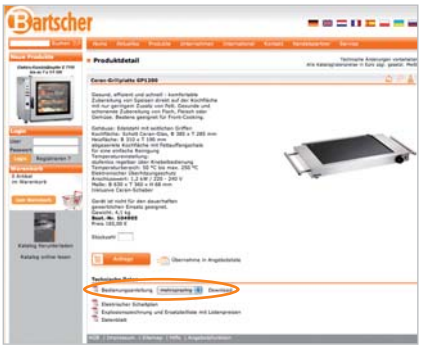




Инструкции по эксплуатации

Инструкции доступны на разных языках. Загрузить файл в формате PDF можно нажав на "Инструкция по эксплуатации".

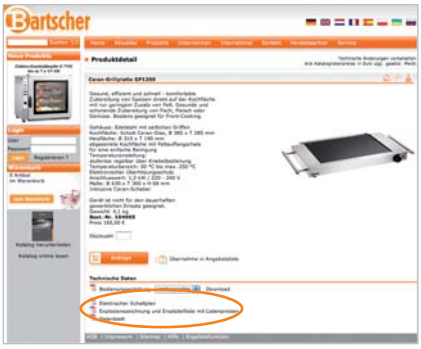




Взрыв-схемы и перечни запасных частей

Для многих наших изделий мы предлагаем взрыв-схемы и перечни запасных частей.

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./ Item No.
1+2	Keramikplatte mit Gehäuse kompl.	ceramic glass with shell compl.	010490513
3	Bodenplatte	baseplate	01049053
4	Fettauffangwanne	oil tray	01049054
5	Heizung	heating tube	01049055
6	Thermostat	temperature control	01049056
7	Griff	handle	01049057
8	Knebel	knob	01049058
11	Abdeckung zum Heizelement	reflection box	01049059
12	Fuß	foot pad	010490510
13	Kontrollleuchte	power lamp	010490511
14	Halterung zur Fettauffangwanne	oil tray support	010490512

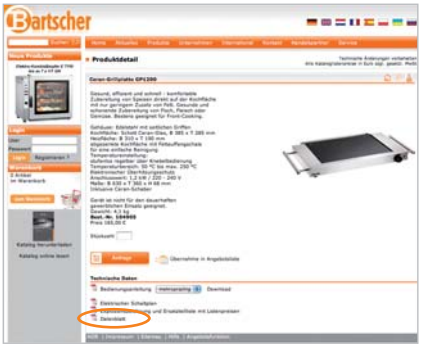



Техническое описание

Технические характеристики, а также изображения, касающиеся наших продуктов, в компактном виде, содержатся в информационном листке продукта. Загрузить файл в формате PDF можно, нажав на кнопку „Техническое описание“.





Изображения с разрешением 300 dpi

Функция увеличения позволяет загрузить изображение продукта с печатным разрешением 300 точек на дюйм.

Заказ по факсимильной связи

Покупатель / фирма: _____

Контактное лицо: _____

Улица: _____

Почтовый индекс: _____ Населенный пункт: _____

Тел.: _____ Факс: _____

- ☐ Прошу связаться со мной по телефону.
- ☐ Прошу прислать мне каталог фирмы.
- ☐ Прошу прислать работника сервисной службы.

Позиция	Шт.	Наименование / артикул	Цена за единицу	Общая цена

Дата Подпись уполномоченного лица Печать

International Conditions of Sale - for Customers not Resident in Germany, 01/2014

I. Application of the International Conditions of Sale

1. These International Conditions of Sale apply to all customers of Bartscher GmbH - hereinafter referred to as Bartscher - if the relevant place of business of the customer is not in Germany. For customers whose place of business is in Germany, the General Conditions of Sale (Allgemeine Verkaufsbedingungen) of Bartscher apply, which will be forwarded on request. In each case, the relevant place of business is the one which concludes the contract in its own name.
2. These International Conditions of Sale apply to all contracts made on or after 1 January 2014 whose preponderant object is the supply of goods to the customer. Additional obligations assumed by Bartscher do not affect the application of these International Conditions of Sale.
3. Conflicting or differing terms of business of the customer do not bind Bartscher, even if Bartscher does not object to them or even if Bartscher unconditionally renders performance or accepts the customer's performance. The provisions of this paragraph equally apply insofar as the terms of business of the customer, irrespective of the contents of these International Conditions of Sale, deviate from statutory provisions.
4. These International Conditions of Sale do not apply, if the customer buys the goods for personal, family or household use and if Bartscher knew or should have known that at the conclusion of the contract.

II. Formation of the Contract

1. The customer is under an obligation to give written notice to Bartscher prior to the formation of a contract if the goods to be delivered are to be fit not only for normal use or will be used in circumstances which are unusual or which present a particular risk to health, safety or the environment, or which require a more demanding use or if there is a risk of atypical damages or unusual amounts of loss of which the customer is or ought to have been aware.
2. Orders of the customer are to be put in writing. If the customer's order deviates from the proposal or the tender submitted by Bartscher, the customer will emphasize the differences as such. Illustrations and drawings just like the measures and weight indications featuring in Bartscher´s proposals or offers are only there as guidelines.
3. All orders, in particular also those received by employees of Bartscher, will take effect exclusively if followed by a written acknowledgement of the order by Bartscher. The actual delivery of the goods ordered, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher does not allow the customer to assume the formation of the contract. Bartscher can dispatch such written acknowledgement of the order up to and including fourteen (14) calendar days after the customer's order has been received by Bartscher. Until this time, the customer's order is irrevocable.
4. The written acknowledgement of the order by Bartscher shall be received in time, if it is received by the customer within fourteen (14) calendar days after its date of issue. The customer will inform Bartscher without delay, if the written acknowledgement of the order is received with some delay.
5. The written acknowledgement of the order by Bartscher sets out all the terms of the contract and brings the contract into effect even if - except for the price for the goods and the quantity to be delivered - the written acknowledgement is not consistent with the declarations of the customer in every respect, especially with reference to the exclusive application of these International Conditions of Sale. Particular wishes of the customer, namely warranties or guarantees with reference to the goods or the performance of the contract therefore require express written confirmation by Bartscher in every case. The contract will only fail to come into existence if the customer objects in writing that the acknowledgement of the order by Bartscher is not completely consistent with the declarations of the customer, the customer specifies the deviations in writing and if the objection is received by Bartscher within a short time, at the latest seven (7) calendar days, after receipt of the written acknowledgement of the order by the customer.
6. Confirmations produced by the customer are of no effect without any objection by Bartscher being necessary. In particular, neither the actual delivery of the goods, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher shall give rise to any belief by the customer in the relevance of his confirmation.
7. Bartscher´s employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to dispense with the requirement of a written acknowledgement of the order by Bartscher or to make promises which differ from its content or guarantees. If and to what extent such persons are authorized to make or receive declarations with effect for or against Bartscher, is to be determined according to German law.
8. Amendments to the concluded contract always require written confirmation by Bartscher.

III. Obligations of Bartscher

1. Subject to an exemption according to section VII.-1. b) Bartscher must deliver the goods specified in the written acknowledgement of the order and transfer the property in the goods. Bartscher is not obliged to perform obligations not stated in the written acknowledgment of the order by Bartscher or in these International Conditions of Sale, in particular Bartscher is under no obligation to render planning-services, if not explicitly agreed upon in writing to furnish information, to supply documents or certificates, or to deliver accessories, to install additional safety devices, to carry out assemblies or to advise the customer.
2. Bartscher's obligations under the contract made with the customer are owed only to the customer. Third parties not involved in the conclusion of the contract, in particular the customer's clients, are not entitled to request delivery to be made to them or to assert any other claim arising from the customer's contract with Bartscher. The customer gives Bartscher an unlimited indemnity against all claims made by third parties against Bartscher out of the contract made with the customer. The customer's responsibility to take delivery continues to exist even if he assigns rights to third parties.
3. Taking account of the tolerances customary in trade Bartscher undertakes to deliver to the customer goods of the agreed kind and quantity which meet the common standards applicable in Germany. If the goods cannot be delivered in the condition offered at the time of the formation of the contract because technical improvements to goods of series production were made, Bartscher is entitled to deliver the goods with the technical improvements. Bartscher is entitled to make part deliveries and to invoice them separately and ensures that at the time of delivery the goods are free from rights or claims of third parties which could prevent its use within the European Union.
4. If further specification is required in relation to the goods to be delivered, Bartscher will carry this out having regard to his own interests and to the identifiable and legitimate interests of the customer. A request to the customer to specify the goods, or to participate in the specification, is not required. Bartscher does not undertake to inform the customer of the specification he has made or to give the customer the option of a differing specification.
5. Bartscher undertakes to place the goods packaged and marked according to Bartscher's standard at disposal for collection by the customer FCA (Incoterms 2010) at the place of delivery indicated in the written acknowledgement of the order or - if a place of delivery is not indicated - at the premises in Salzkotten/Germany at the agreed time of delivery. Previous separation or marking of the goods or notification to the customer of the goods being placed at disposal is not required. Under no circumstances, not even when other Incoterms are agreed is Bartscher obliged to inform the customer of the delivery, to examine the goods with respect to their conformity with the contract on the occasion of delivery, to check the operational safety of the means of transport and the transportation safe loading or to furnish proof of the delivery being effected. The agreement of other Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
6. The organization of the transport and the insurance of the goods beyond the place of delivery decisive according to section III.-5. is none of Bartscher's obligations, but is incumbent to the customer. If the customer does not give a counter instruction in writing in time, Bartscher is entitled - without the customer asking for it or without existing such a commercial practice - to contract on terms usual in Germany in the customer's name and at the customer's risk and expense for carriage and/or insurance of the goods to the destination indicated in writing by the customer and - if such a destination is not indicated - to the place of business of the customer.
7. Agreed delivery time periods or delivery dates are subject to the customer's procuring any required documents, releases, permits, approvals, licences or any other authorizations or consents in sufficient time, opening letters of credit and/or making down-payments as agreed and performing all other obligations incumbent upon him properly and in good time and subject to no delay caused by pre-shipment inspections mandated by authorities. Moreover, agreed delivery time-periods begin on the date of the written acknowledgement of the order by Bartscher. Bartscher is entitled to deliver earlier than at the agreed delivery time or to select the date of delivery within the agreed period for delivery.
8. Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to fulfil his obligations after the delivery time agreed upon, if the customer is informed that Bartscher will exceed the delivery time limit and of the time period for late performance. Subject to the aforesaid conditions, Bartscher is entitled to make repeated attempts at late performance. The customer can object to late performance within reasonable time, if the late performance is unreasonable. An objection is only effective, if it is received by Bartscher before commencing late performance. Bartscher will reimburse necessary additional expenditure, proven and incurred by the customer as a result of exceeding the delivery time to the extent that Bartscher is liable for this under the provisions laid down in section VII.
9. Risks as to price and performance even in relation to goods which are not clearly identifiable to the contract and without it being necessary for Bartscher to give notice, pass to the customer with delivery pursuant to section III.-5., albeit irrespective of delivery as soon as the title to the goods has passed to the customer. The loading of the goods is part of the customer`s obligations. The agreement of other Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
10. Bartscher is not obliged to clear the goods for export. However, Bartscher will apply for necessary export licences and customs formalities necessary for the export after the customer has furnished Bartscher with the data essential for the export in a written notice attending to this purpose exclusively. If the goods are not cleared for export without any fault on the part of Bartscher, Bartscher is entitled to avoid the contract of sale in whole or in part without compensation. The agreement of other Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
11. Bartscher is not obliged to procure documents or certificates not expressly agreed, to obtain any licences, authorizations or other documents necessary for the export, transit or import, or to provide security or customs clearance. The agreement of other Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
12. Bartscher is in no case liable to perform duties associated with the making available of the goods on the market outside Germany, to bear levies, duties and charges accruing outside Germany, to comply with weight and measuring systems, packaging, labelling or marking requirements or registration or certification obligations applicable outside Germany or to comply with any other legal provisions applicable to the goods outside Germany. The customer will arrange for translations in any language other than German of instructions, safety information, performance declarations or other written materials about the goods required by law or called for otherwise at his risk and expense.
13. Without prejudice to his continuing legal rights and without a previous notice to the customer being necessary, Bartscher is entitled to suspend the performance of his obligations so long as, in the opinion of Bartscher, there are grounds for concern that the customer will wholly or partly fail to fulfil his obligations in accordance with the contract. In particular, the right to suspend arises if the customer insufficiently performs his obligations to enable payment to Bartscher or a third party or pays late or if the limit set by a credit insurer has been exceeded or will be exceeded with the forthcoming delivery. Instead of suspending performance Bartscher is entitled at his own discretion to make future deliveries, even if confirmed, conditional on payment in advance or on opening of a letter of credit confirmed by one of the big German commercial banks. Bartscher is not required to continue with performance of his obligations, if an assurance given by the customer to avoid the suspension does not provide adequate security or could be challenged pursuant to an applicable law.
14. Except as provided in section III.-8., Bartscher is only obliged to inform the customer of possible disruption in performance, once the commencement of the disruption is definitely certain for Bartscher.

IV. Obligations of the Customer

1. Irrespective of continuing obligations of the customer to guarantee or to enable payment, the customer undertakes to pay the agreed price for the goods in the currency specified in the written acknowledgement of the order transferring it without deduction and free of expenses and costs to one of the financial institutions designated by Bartscher. To the extent that a price for the goods has not been agreed, the price which is at the agreed time of delivery Bartscher's usual price for the goods will apply. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to accept payments.
2. The payment to be made by the customer is in any event due for payment at the time specified in the written acknowledgement of the order or - if a time for payment is not indicated - on receipt of the invoice. The due time for payment arises without any further pre-condition and, in particular, does not depend on whether the customer has already taken delivery of the goods and/or the documents and/or has had an opportunity to examine the goods. The periods granted for payment will cease to apply and outstanding accounts will be due for immediate payment, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, if the customer without providing a justifiable reason does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if the customer has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.
3. The customer warrants that all legal requirements and documentations for the handling regarding customs laws and value added tax of the delivery and/or any service will be fulfilled. To the extent that Bartscher has to pay German and/or foreign customs duties and/or value added tax, the customer will indemnify Bartscher in all and every respect without prejudice to any continuing claim by Bartscher. The indemnity is granted by the customer waiving any further requirements or other defences, in particular waiving the defence of limitation or prescription and also includes the reimbursement of the expenses incurred by Bartscher.
4. Regardless of the currency and of the jurisdiction of any court, Bartscher is entitled at his own discretion to set off incoming payments against claims existing against the customer by virtue of his own or assigned rights at the time of payment.
5. Any statutory rights of the customer to set-off against claims of Bartscher, to withhold payment or taking delivery of the goods, to suspend the performance of his obligations or to raise defences or counterclaims are excluded, except where the corresponding claim of the customer against Bartscher is in the same currency, is founded in the customer's own right and is either due and undisputed or has been finally adjudicated or where despite written warning by the customer Bartscher has committed a fundamental breach of his obligations due and arising out of the same contractual relationship, and has not offered any adequate assurance.
6. The customer undertakes to furnish Bartscher with the data to apply for the customs formalities according to section III.-10. reasonable time ahead, to take delivery of the goods either by himself or by a person appointed by him to Bartscher at the delivery time without taking any additional period of time and at the place of delivery resulting from section III.-5. and shall fulfil all the duties imposed by the contract, by these International Conditions of Sale, by the rules of the ICC for the use of Incoterms® 2010 and by statutory provisions. The customer is only entitled to refuse to take delivery of the goods if he avoids the contract in accordance with the rules in section VI.-1.
7. Irrespective of any statutory provisions, the customer shall at his own cost take care of or in any other way ensure renewed utilization, material recycling or otherwise prescribed waste-disposal of the goods delivered by Bartscher to the customer and of the packaging material.

V. Delivery of non-conforming Goods or Goods with Defective Title

1. Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods do not conform with the contract if the customer proves that, taking into account the terms in section III., at the time the risk passes the packaging, quantity, quality or the description of the goods is significantly different to the specifications laid down in the written acknowledgement of the order, or in the absence of agreed specifications, the goods are not fit for the purpose which is usual in Germany. Changes in design, construction or material which reflect technical improvements do not constitute a lack of conformity with the contract. Regardless of the stipulation established in sentence 1, the goods shall be deemed to conform with the contract to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods. Second-hand goods are delivered without any liability for their conformity.
2. To the extent that the written acknowledgement of the order by Bartscher does not contain an explicit statement to the contrary, Bartscher is in particular not liable for the goods being fit for a purpose which is not usual in Germany or for complying with further reaching expectations of the customer or for possessing the qualities of a sample or a model or for their compliance with the legal regulations existing outside of Germany, for instance in the customer's country. Bartscher shall also not be liable for any non-conformity with the contract that did not exist at the time the risk has passed. To the extent that the customer, either himself or through third parties, initiates the removal of non-conformities without the prior consent of Bartscher in writing, Bartscher will be released from his liability.
3. The customer is obliged vis-à-vis Bartscher to examine or to have examined every single delivery comprehensively for any discoverable or typical lack of conformity with the contract and moreover as required by law.
4. Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods have a deficiency in title if the customer proves that the goods are not free from enforceable rights or claims of third parties at the time risk passes. Without pre-judice to further legal requirements, third parties rights or claims founded on industrial or other intellectual property constitute a deficiency in title only to the extent that the rights are registered, made public and in legal force in Germany and prevent the usual use of the goods in Germany. Regardless of the stipulation established in sentence 1, title to the goods shall be deemed not to be defective to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods.

5. Without prejudice to the statutory obligations of the customer to give notice within reasonable time, the customer is obliged vis-à-vis Bartscher to give notice to Bartscher of any lack of conformity with the contract or any deficiency in title at the latest within one (1) year after taking delivery in accordance with section IV.6. Such notice has to be made in writing and directly to Bartscher and to be formulated in such a precise manner as to enable Bartscher to effect remedy measures without need for further inquiries at the customer and to secure claims against Bartscher's suppliers and moreover as required by law. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorised to accept notices outside Bartscher's premises or to make any statements concerning lack of conformity with the contract or of title and its consequences.
6. Following due notice according to section V.-5., the customer can rely on the remedies provided by these International Conditions of Sale. The customer has no other rights or claims whatsoever and no claims of a non-contractual nature. In the event of notice not having been properly given, the customer may only rely on remedies if Bartscher has fraudulently concealed the lack of conformity with the contract or the deficiency in title. Statements by Bartscher as to the lack of conformity with the contract or as to the deficiency in title are for the purpose of explaining the factual position only, but do not entail any waiver by Bartscher of the requirement of proper notice.
7. The customer is not entitled to remedies for delivery of non-conforming goods or goods with a deficiency in title, insofar as the customer is liable vis-à-vis third parties for conditions of the goods or their fitness for a use which are not subject of the agreement with Bartscher, or if the customer's claim is based on foreign law not in force in Germany.
8. To the extent that the customer in accordance with the terms of these International Conditions of Sale is entitled to remedies because of delivery of non-conforming goods or goods with defective title, he is entitled to demand in accordance with the terms of the UN Sales Convention delivery of substitute goods or repair or to reduce the price for the goods. The delivery of substitute goods or repair does not lead to a recommencement of the limitation period. The reduction of the price for the goods is limited to the damages suffered by the customer. Further claims for performance are not available to the customer. Irrespective of the customer's remedies, Bartscher is always entitled in accordance with the provision in section III.-8. to repair goods which do not conform with the contract or to supply substitute goods or to avert the customer's remedies by giving him a credit note of an appropriate amount.
9. Without prejudice to the limitation period barring remedies for delivery of non-conforming goods, Bartscher will provide the customer free of charge with spare parts during the second year after delivery, if the customer without taking into consideration the limitation period and in accordance with the regulations of these International Conditions of Sale would be entitled to remedies for delivery of non-conforming goods and if the non-conformity can be removed by the spare part. The spare part is placed at disposal for collection by the customer at the place of delivery indicated in the written acknowledgement of the order or by way of precaution at the premises in Salzkotten/Germany. All expenditures including expenses for the installation of the spare part are to be borne by the customer. Bartscher is at his own discretion entitled to demand from the customer return of the non-conforming part.

VI. Avoidance of the Contract

1. The customer is entitled to declare the contract avoided, if the respective applicable legal requirements are complied with, after he has threatened Bartscher with avoidance of the contract in writing and an additional period of time of reasonable length for performance fixed in writing has expired to no avail. If the customer claims delivery of substitute goods, repair or other performance, he is bound for a reasonable period of time to the chosen remedy, without being able to exercise the right of declaring the contract avoided. In any event, the customer must give notice of avoidance of the contract within reasonable time in writing and to Bartscher directly.
2. Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part if the customer objects to the application of these International Conditions of Sale, if on grounds for which Bartscher is not responsible the written acknowledgement of the order by Bartscher is received by the customer more than fourteen (14) calendar days after its date of issue, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, if Bartscher through no fault of his own does not receive supplies properly or on time, or if for other reasons Bartscher cannot be expected to fulfil his obligations by means which - taking into consideration his own interests and that of the customer as far as ascertainable and legitimate at the time of formation of the contract - are unreasonable, in particular in relation to the agreed counter-performance. Likewise Bartscher is entitled to avoid the contract after prior warning if the customer does not furnish Bartscher with the data necessary to apply for customs formalities in due time, if the customer without providing a justifiable reason does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if the customer has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.

VII. Damages

1. Without waiving the legal requirements Bartscher is only obliged to pay damages due to the violation of obligations resulting from the contract with the customer, the contractual negotiations carried on with the customer or the business relation with the customer in accordance with the following provisions:
   a) The customer is required in the first instance to rely on other remedies and can only claim damages in the event of a continuing deficiency. The customer cannot claim damages as an alternative to other remedies.
   b) Bartscher is not liable for the conduct of suppliers, subcontractors, carriers or freight-forwarders or for damages to which the customer has contributed. Neither is Bartscher liable for impediments which occur, as a consequence of natural or political events, acts of state, industrial disputes, sabotage, accidents, terrorism, biological, physical or chemical processes or comparable circumstances and which cannot be controlled by Bartscher with reasonable means. Moreover, Bartscher is only liable to the extent that the customer proves that the executive bodies or members of staff of Bartscher have deliberately or negligently breached contractual obligations owed to the customer.
   c) In the event of liability Bartscher will compensate within the limits of lit. d) the losses of the customer to the extent that the customer proves that he has suffered an unavoidable loss caused by the breach of obligations owed to the customer by Bartscher and foreseeable to Bartscher, at the time of the formation of the contract in respect of the occurrence of the loss and its amount. Moreover, the customer is required to mitigate his loss as soon as a breach of contract is or ought to be known.
   d) Bartscher is not liable for loss of profit or damage to reputation. Moreover, the amount of damages for late or non-existent delivery is limited to 0,5 per cent for each full week of delay, up to a maximum of 5 per cent, and in case of remedies because of delivery of non-conforming goods and/or goods with a deficiency in title is limited to an amount of 200 per cent of the value of the non-conforming part of the contract. However, this subparagraph does not apply to injury of life, body or health, to fraudulent concealment of the non-conformity or deficiency in title of the goods and to other breaches of contractual obligations due to intentional harm or gross negligence.
   e) For breach of contractual, pre-contractual and/or obligations resulting from the business relation owed to the customer, Bartscher is obliged to pay damages exclusively in accordance with the provisions of these International Conditions of Sale. Any recourse to concurrent bases of claim, in particular of a non-contractual nature, is excluded. Equally excluded is any recourse against Bartscher's company organs, employees, servants, members of staff, representatives and/or those employed by Bartscher in the performance of his obligations on grounds of breach of contractual obligations owed by Bartscher.
   f) Insofar as the limitation period may not already have barred the claim, claims for damages brought by the customer are excluded after six (6) months beginning with the rejection of the claim for damages by Bartscher.
2. Irrespective of continuing legal or contractual claims the customer is obliged to pay damages to Bartscher as follows:
   a) In the event of delay in payment the customer will pay the costs of judicial and extra-judicial means and proceedings, usual and accruing within the country and abroad, as well as (without evidence being necessary) interest at the rate applicable in Salzkotten/Germany for unsecured short-term loans in the agreed currency, at least however interest at 8 per-cent points over the base rate of the German Federal Bank (Deutsche Bundesbank).
   b) In the case of a failure to take delivery of the goods by the customer or of seriously late taking delivery of the goods by the customer, Bartscher is entitled to claim damages without evidence being necessary up to 15 per cent of the value of the goods to be delivered.
3. Within the bounds of what is legally possible as well as within what is usual in the trade, the customer is in his commercial relationships with his clients obliged to limit his liability both in principle and in amount.

VIII. Other Provisions

1. Title of the goods that have been delivered remains with Bartscher until settlement of all claims existing against the customer. The allocation of risk as to price and performance in section III.-9. is not affected by the reservation of title.
2. The customer shall, without any demand being necessary, inform Bartscher in writing if Bartscher has to observe any particular duties of reporting or registration or providing information or prior notification or retaining documents or any other requirements for access to market, under the provisions in force in the customer's country or in the country where the goods are to be used. Moreover, the customer will monitor the delivered goods in the market and inform Bartscher directly and in writing of any concern that the goods might pose a risk to third parties.
3. Without prejudice to Bartscher's continuing claims, the customer will indemnify Bartscher without limit against all claims of third parties which are brought against Bartscher on the grounds of product liability or similar provisions, to the extent that the liability is based on circumstances which - such as, for example, the presentation of the product - were caused by the customer or other third parties without express written consent of Bartscher. In particular, the indemnity also includes the reimbursement for expenses incurred by Bartscher and is granted by the customer waiving further conditions or other objections, in particular without requiring compliance with control and recall obligations, and waiving any defence of limitation.
4. In relation to pictures, drawings, calculations and other documents as well as computer-software, which have been made available by Bartscher in a material or electronic form, the latter reserves all proprietary rights, copyrights, other industrial property rights as well as know-how rights.
5. All communications, declarations, notices etc. are to be drawn up exclusively in German or English. Communications by means of fax or e-mail fulfil the requirement of being in writing.

IX. General Basis of Contracts

1. The place of delivery results from section III.-5. of these International Conditions of Sale and applies likewise to the delivery of substitute goods or the repair of delivered goods. The place of payment and performance for all the rest of obligations arising from the legal relationship between Bartscher and the customer is Salzkotten/Germany. These provisions also apply if Bartscher assumes the costs of money remittance, renders performance for the customer somewhere else or payment is to be made in exchange of documents or goods or in the case of restitution of performances already rendered. The agreement of other Incoterms or of clauses such as „delivery free....." or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
2. The United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods (UN Sales Convention / CISG) in the English version governs the legal relationship with the customer. The UN Sales Convention applies, above and beyond its own area of application, and regardless of reservations adopted by other states, to all contracts to which these International Conditions of Sale are to be applied according to the provisions of section I. Where standard terms of business are used, in case of doubt the Incoterms® 2010 of the International Chamber of Commerce apply taking into account the provisions stipulated in these International Conditions of Sale.
3. The formation of contract, including agreements as to the jurisdiction of courts and arbitrators, and the rights and obligations of the parties, also including the liability for death or personal injury caused by the goods to any person and breach of pre-contractual and collateral obligations, as well as the interpretation are exclusively governed by the UN Sales Convention together with these International Conditions of Sale. Subject to differing provisions in these International Conditions of Sale, the rest of the legal relationship between the parties is governed by the Swiss Code of Obligations.
4. All contractual and extra-contractual disputes as well as disputes under insolvency law, arising out of or in connection with contracts to which these International Conditions of Sale apply, including their validity, invalidity, violation or cancellation as well as other disputes arising out of the business relationship with the customer shall be finally resolved, without recourse to the ordinary courts of law, by arbitration according to the Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules) in force on the date when the Notice of Arbitration is received in accordance with these Rules. The tribunal shall consist of three arbitrators, one (1) of them shall be nominated by the claimant, one (1) of them by the respondent and the chairman of the tribunal shall be designated by the two arbitrators so nominated, or if the amount in dispute is inferior to € 100.000, there shall be one (1) arbitrator appointed according to the Swiss Rules of International Arbitration. The place of the arbitration shall be Zurich/Switzerland, the languages used in the arbitral proceedings shall be German and/or English. The competence of the Arbitral Tribunal excludes especially every statutory competence, which is provided by reason of a personal or substantive relation. If this arbitration clause is ineffective or ceases to be effective, the exclusive local and international jurisdiction of the courts which have jurisdiction for Salzkotten/Germany is agreed for all disputes instead. Instead of bringing an action before the arbitral tribunal and irrespective of any ineffectiveness of the arbitration clause, Bartscher is also entitled to bring an action before the State Court which has jurisdiction for Salzkotten/Germany or the State Court of the customer's place of business, or any national court with jurisdiction according to domestic or foreign law.
5. If provisions of these International Conditions of Sale should be or become partly or wholly ineffective, the remaining arrangements will continue to apply. The parties are bound to replace the ineffective provision with a legally valid provision, as close as possible to the commercial meaning and purpose of the ineffective provision.

© 2014 Prof. Dr. Burghard Piltz, Germany



Ваш специализированный дилер:

Напечатано в Германии • Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Bartscher
с 1876 года

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Германия

4 015613 684215