


BOLARUS S.A.

URZĄDZENIA CHŁODNICZE



DLA CUKIERNICTWA FOR PASTRY & BAKERY

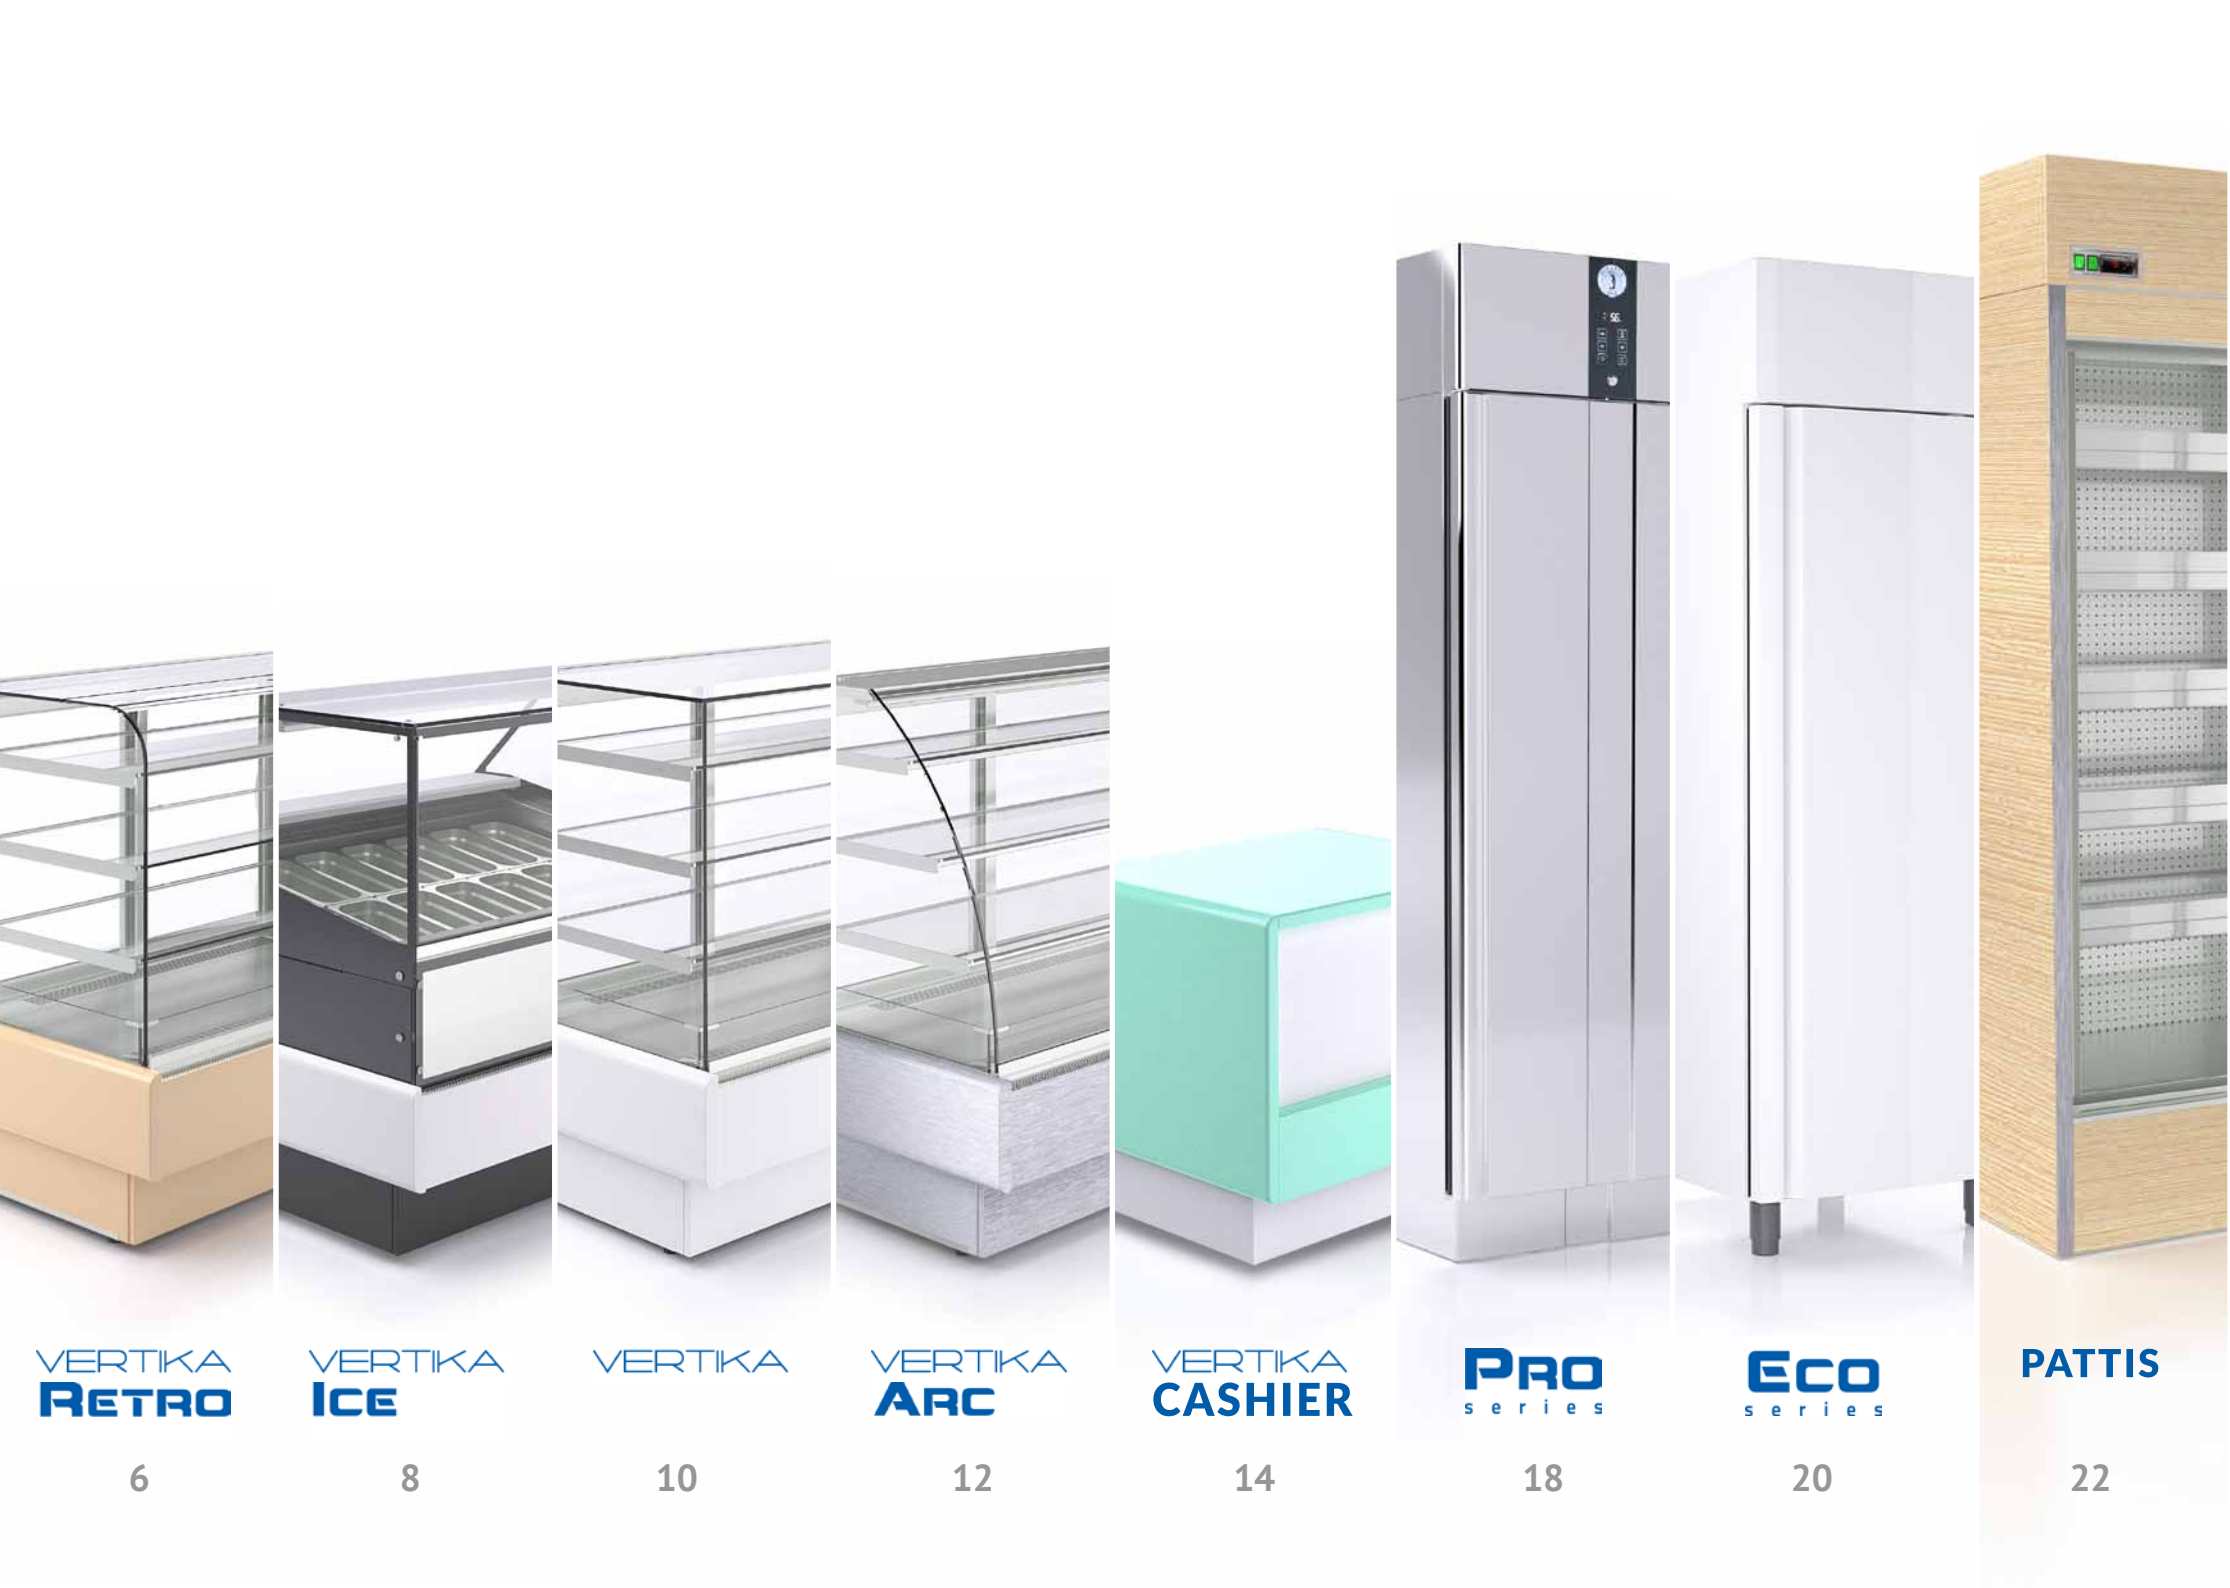

SPIS TREŚCI

CONTENT

Szanowni Państwo,

niniejszy folder stanowi najnowszą ofertę produktową firmy BOLARUS dla sektora cukierniczo-piekarniczego. Prezentowane urządzenia zostały zaprojektowane zgodnie z ideą ‘Design-Thinking’ i reprezentują wysoki poziom innowacji, ergonomii, wzornictwa i energooszczędności.

Dear Customers,

this brochure presents the newest BOLARUS product offer dedicated for pastry & bakery sector. All presented devices represents high level of innovation, ergonomy, design and energy efficiency due to ‘Design-Thinking’ philosophy.

5	Nanotechnologia TiO ₂ / TiO ₂ nanotechnology
	Nowa seria witryn cukierniczych / New counters line for pastry & bakery:
6	VERTIKA RETRO
8	VERTIKA ICE
10	VERTIKA
12	VERTIKA ARC
14	VERTIKA CASHIER
	Nowe serie szaf chłodniczych i mroźniczych / New series of cooling & freezing cabinets:
18	PRO
20	ECO
22	Regał PATTIS / PATTIS wall cabinet

O NAS ABOUT US



BOLARUS Spółka Akcyjna jest jednym z największych krajowych producentów urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych. Od ponad 50 lat przedsiębiorstwo oferuje rozwiązania chłodnicze dla branży sklepów spożywczych i supermarketów, sektora horeca i gastronomii, stacji benzynowych oraz medycyny, laboratoriów i farmacji.

BOLARUS SA is one of the largest polish manufacturers of refrigeration and low temperature equipment for professionals. Since 1962, the company offers solutions for supermarkets, horeca/gastronomy sector, convenience stores and petrol stations and also for medicine, laboratory and pharmacy.

Jednoczesne przechowywanie w zamkniętym urządzeniu chłodniczym różnego rodzaju produktów spożywczych powoduje powstawanie i wzajemne przenikanie się zapachów. W konsekwencji poszczególne produkty spożywcze chłonąc obce zapachy, tracą swój unikalny aromat a pochłaniając specyficzne związki pochodzące od psujących się artykułów mogą stać się nawet trujące. Stosując we wnętrzu urządzenia chłodniczego nanotechnologię TiO wykorzystującą w procesie fotokatalizy właściwości nanotlenku tytanu, możemy zmniejszyć zjawisko pochłaniania obcych zapachów przez produkty spożywcze. Dodatkowo, system TiO posiada też właściwości bakteriobójcze. Nie ulega on zużyciu i raz zainstalowany pracuje bezterminowo, chroniąc produkty spożywcze przechowywane i ekspozowane w urządzeniach chłodniczych.

Co to oznacza w praktyce dla klientów, którzy zdecydują się na zakup urządzenia chłodniczego z nanotechnologią TiO ?

- Wydłużenie okresu pełnej świeżości ekspozowanego lub przechowywanego produktu
- Zachowanie przez produkt jego naturalnych właściwości smakowych i zapachowych. Brak konieczności separacji produktów wydzielających intensywne, różne aromaty
- Minimalizacja strat

Główne zalety zastosowania innowacyjnej nanotechnologii z wykorzystaniem TiO w urządzeniach chłodniczych BOLARUS SA:

- Opóźnienie procesu starzenia świeżego produktu, poprzez zahamowanie rozwoju bakterii
- Brak przejmowania aromatów innych produktów przechowywanych w tej samej komorze chłodniczej
- Zahamowanie powstawania związków toksycznych oraz zapobieganie przejmowania tych związków przez pozostałe produkty



Innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności z wykorzystaniem właściwości nanotlenku tytanu

Innovative food protection nanotechnology

Dear Sirs,
To meet the demand for green and innovative technology in the production of refrigeration systems, starting from last year, we offer you a unique nanotechnology solution with the use of TiO in BOLARUS SA refrigerators.

What does this mean in practice for customers who decide to purchase a refrigeration unit with nano TiO technology?

- Extending the full freshness of exposed or stored products
- Maintenance of the product's natural flavor and aroma properties
No need for separation of products that emit intense, different flavors
- Products are not susceptible to toxic compounds such as mold or other. In addition, if there is spoiled product inserted to the refrigerator, other products will not be infected with toxic compound

The main advantages of the innovative nano - technology with the use of TiO in BOLARUS SA refrigerators

- Delay the aging process of the fresh product by inhibiting the growth of bacteria
- No other product aromatics acquisition stored in the same cooling chamber
- Inhibition of the formation of toxic compounds and the prevention of acquisition of these compounds by other products




VERTIKA RETRO

Funkcjonalność i styl, którego
poszukiwałeś

Functionality & style you have
been looking for



R-290

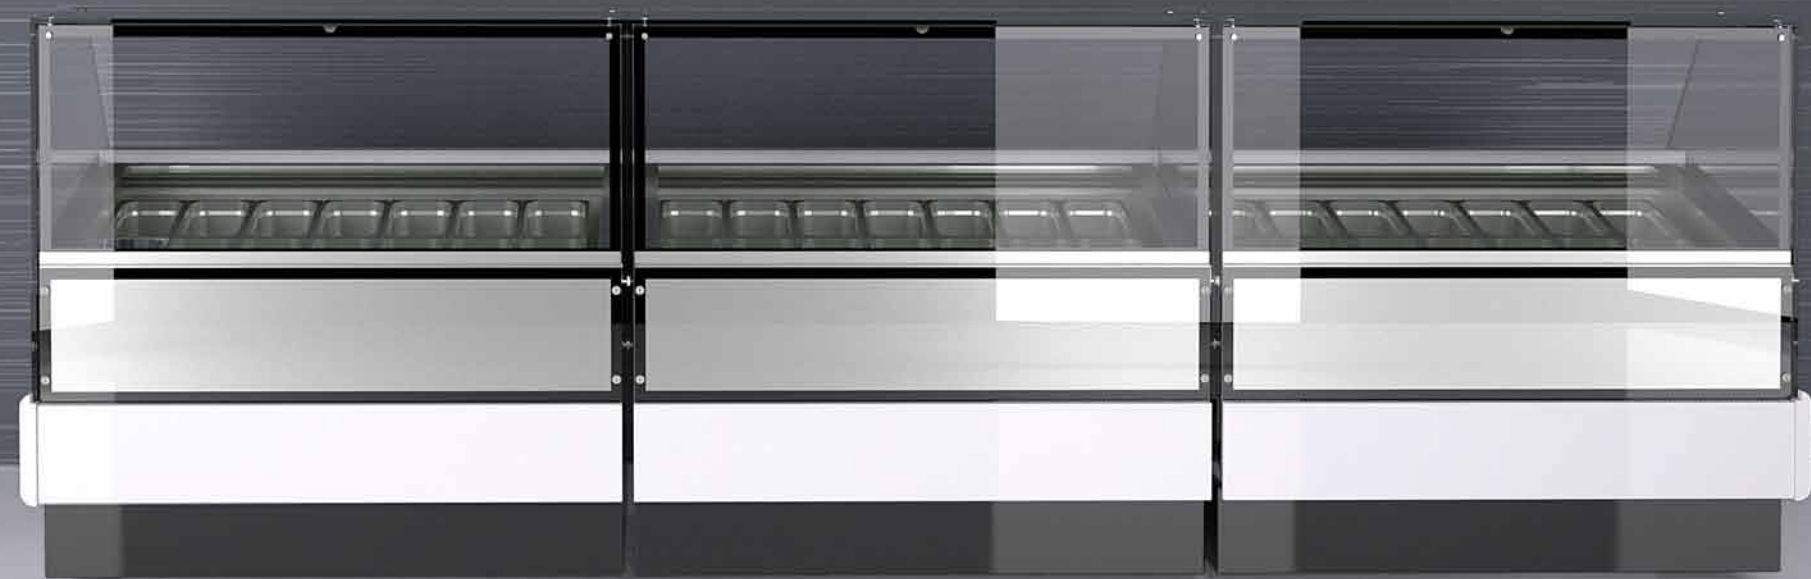

VERTIKA
Ice

Dystrybutor, który da Ci przewagę

Ice-cream display cabinet that
will give you advantage





VERTIKA

**Elegancka i innowacyjna
przestrzeń dla Twoich produktów**

Elegant & innovative space
for your products






VERTIKA
ARC

Klasyka i funkcjonalność

Classic & functional


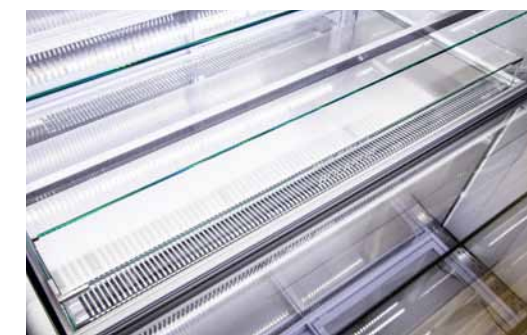




VERTIKA CASHIER

Lada kasowa dla linii Vertika

Cashier desk for Vertika line

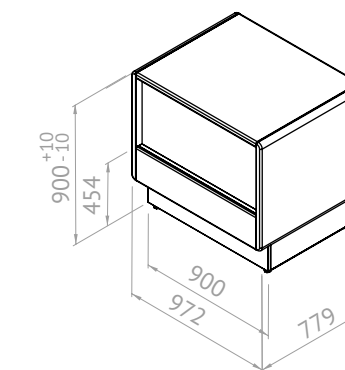

WZORNIK OBUDÓW

CLASSIC

dąb jasny 0297 light oak 0297



dąb naturalny 0125 natural oak 0125



dąb ciemny 0040 dark oak 0040



AVANTGARDE

alu brąz M004 alu bronze M004



patyna brąz 0794 patina bronze 0794




patyna tin 0793 patina tin 0793



CASES PATTERNS

MODERN

biały white



czarny black



czerwony red



RETRO

grusza jasna superior pearl light 0584



grusza superior pearl 0583



orzech root walnut 0217





PRO
series

**Projesjonaliści nie uznają
kompromisów**

Professionals cannot accept
compromises





Eco
series

**Niska cena jeszcze nigdy
nie miała takiej jakości**

Low-price has never had
such quality

T₁₀
inside

\$

☐

☆

🌡

R-290







REGAŁ PIEKARNICZY **PATTIS**

**Dodatkowe miejsce sprzedaży
dla Twoich produktów**

Additional space for your
products



VERTIKA
RETRO

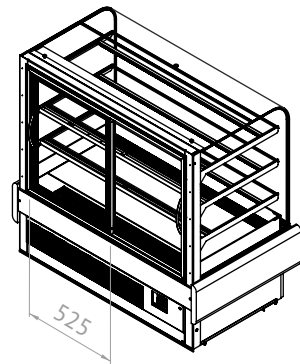
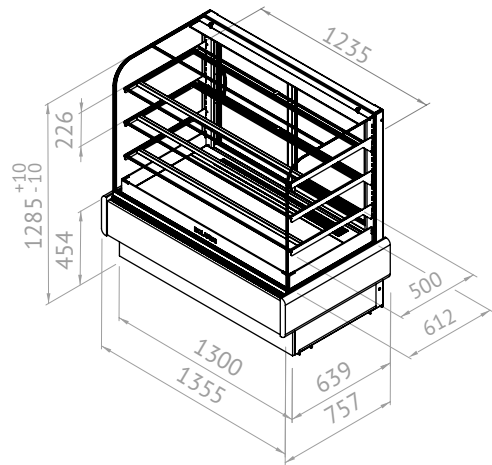


		CHŁODNICZE / COOLING			NEUTRALNE / NEUTRAL		
MODEL		C600	C900	C1300	N600	N900	N1300
DANE / SPECIFICATIONS	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	+5...+15	+5...+15	+5...+15			
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+25	+25	+25			
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285
	Powierzchnia ekspozycji / Exposition surface [m ²]	0,81	1,71	2,51	0,81	1,71	2,51
	Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	555x500 [555x450 Open Front]	855x500 [855x450 Open Front]	1255x500 [1255x450 Open Front]	555x500 [555x450 Open Front]	855x500 [855x450 Open Front]	1255x500 [1255x450 Open Front]
	Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	15	15	15	15	15	15
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	4,2	5,68	7,9	0,15	1,15	1,4
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	600	950	1200			
	Waga netto / Weight [kg]	125	170	230	105	150	210
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R-404A	R-404A	R-404A			
Poziom hałasu / Noise level [dB]	55	55	55				

STANDARD / STANDARD	Szyba frontowa z możliwością odchylenia / Easy - opened front glass	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agregat wewnętrzny / Plug-in	✓	✓	✓			
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling	✓	✓	✓			
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓	✓	✓			
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej / Interior made of stainless steel - mirror finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tylnie, szklane drzwi przesuwne / Sliding back - glass doors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości, podświetlone światłem LED [ciepła barwa] / LED light [warm white] illuminated shelves made of glass, easy - adjustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi - bez obudowy zewnętrznej / Device dedicated for individual build-over [without external body] with possibility to in-line arrangement	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPCJE / OPTIONS	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓	✓	✓			
	Wersja OPEN - FRONT / Version OPEN - FRONT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy lakierowanej na kolor RAL / External body made of painted steel - RAL colors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy nierdzewnej AISI 316 na kolor RAL / External body made of stainless steel AISI 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja CLASSIC / External body made of MDF wooden decors CLASSIC STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja MODERN [malowany na wysoki połysk] / External body made of MDF wooden panels [painted RAL colors, high gloss] - MODERN STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja AVANTGARDE / External body made of MDF wooden decors - AVANTGARDE style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja RETRO / External body made of MDF wooden decors - RETRO style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie zasilane czynnikiem chłodniczym R-290 / R-290 cooling gas	✓	✓	✓			



VERTIKA
ICE

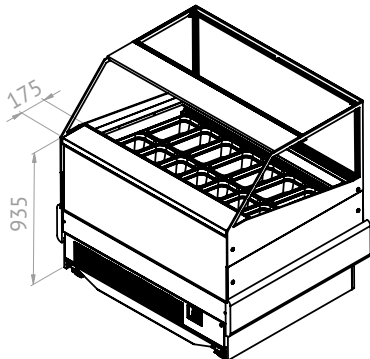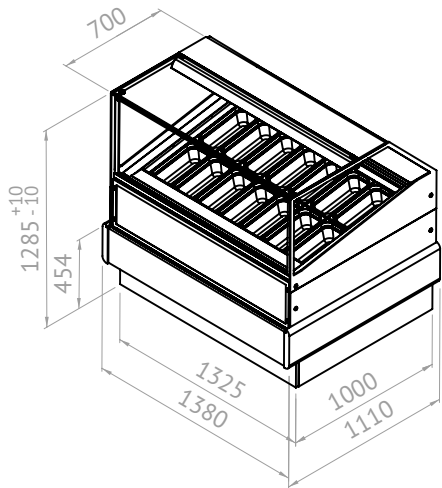

DANE / SPECIFICATIONS	MODEL	F1300
	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	-14...-18
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+25
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	1380x1110x1285
	Powierzchnia ekspozycji / Exposition surface [m ²]	14 x GN 2/1
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	23,9
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	2500
	Waga netto / Weight [kg]	230
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R-404A / R-507
	Poziom hałasu / Noise level [dB]	60

STANDARD / STANDARD	Szyba frontowa z możliwością odchylenia / Easy - opened front glass	✓
	Agregat wewnętrzny / Plug-in	✓
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling	✓
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej / Interior made of stainless steel - mirror finish	✓
	Tylnie plexi / Rear plexi	✓
	Komplet pojemników GN 2/1 ze stali nierdzewnej / Set of GastroNorm containers 2/1 made of INOX	✓
	Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi - bez obudowy zewnętrznej / Device dedicated for individual build-over [without external body] with possibility to in-line arrangement	✓



OPCJE / OPTIONS	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓
	Płuczka gałkownicy wraz z odpływem / Ice-scoop washer container with drain	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy lakierowanej na kolor RAL / External body made of painted steel - RAL colors	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy nierdzewnej AISI 316 na kolor RAL / External body made of stainless steel AISI 316	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja CLASSIC / External body made of MDF wooden decors CLASSIC STYLE	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja MODERN [malowany na wysoki połysk] / External body made of MDF wooden panels [painted RAL colors, high gloss] - MODERN STYLE	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja AVANTGARDE / External body made of MDF wooden decors - AVANTGARDE style	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja RETRO / External body made of MDF wooden decors - RETRO style	✓
	Urządzenie zasilane czynnikiem chłodniczym R-290 / R-290 cooling gas	✓

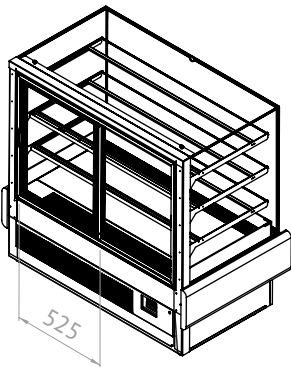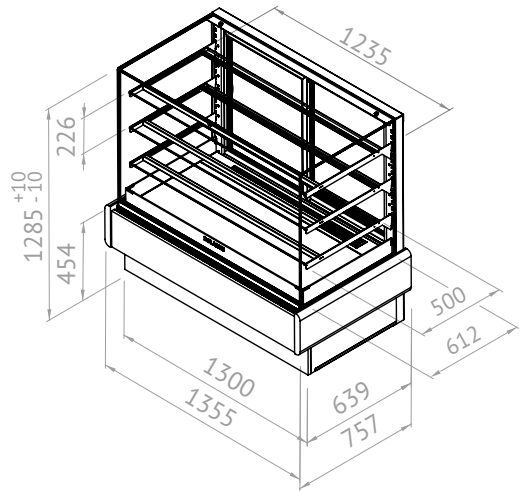

		CHŁODNICZE / COOLING			NEUTRALNE / NEUTRAL		
MODEL		C600	C900	C1300	N600	N900	N1300
DANE / SPECIFICATIONS	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	+5...+15	+5...+15	+5...+15			
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+25	+25	+25			
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285
	Powierzchnia ekspozycji / Exposition surface [m ²]	0,81	1,71	2,51	0,81	1,71	2,51
	Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	555x500 [555x450 Open Front]	855x500 [855x450 Open Front]	1255x500 [1255x450 Open Front]	555x500 [555x450 Open Front]	855x500 [855x450 Open Front]	1255x500 [1255x450 Open Front]
	Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	15	15	15	15	15	15
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	4,2	5,68	7,9	0,15	1,15	1,4
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	600	950	1200			
	Waga netto / Weight [kg]	125	170	230	105	150	210
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R-404A	R-404A	R-404A			
Poziom hałasu / Noise level [dB]	55	55	55				

STANDARD / STANDARD	Szyba frontowa z możliwością odchylenia / Easy - opened - front glass	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agregat wewnętrzny / Plug-in	✓	✓	✓			
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling	✓	✓	✓			
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓	✓	✓			
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej / Interior made of stainless steel - mirror finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tylnie, szklane drzwi przesuwne / Sliding back - glass doors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości, podświetlone światłem LED [ciepła barwa] / LED light [warm white] illuminated shelves made of glass, easy - adjustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi - bez obudowy zewnętrznej / Device dedicated for individual build-over [without external body] with possibility to in-line arrangement	✓	✓	✓	✓	✓	✓



OPCJE / OPTIONS	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓	✓	✓			
	Wersja OPEN - FRONT / Version OPEN - FRONT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy lakierowanej na kolor RAL / External body made of painted steel - RAL colors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy nierdzewnej AISI 316 na kolor RAL / External body made of stainless steel AISI 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja CLASSIC / External body made of MDF wooden decors CLASSIC STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja MODERN [malowany na wysoki połysk] / External body made of MDF wooden panels [painted RAL colors, high gloss] - MODERN STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja AVANTGARDE / External body made of MDF wooden decors - AVANTGARDE style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja RETRO / External body made of MDF wooden decors - RETRO style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie zasilane czynnikiem chłodniczym R-290 / R-290 cooling gas	✓	✓	✓			

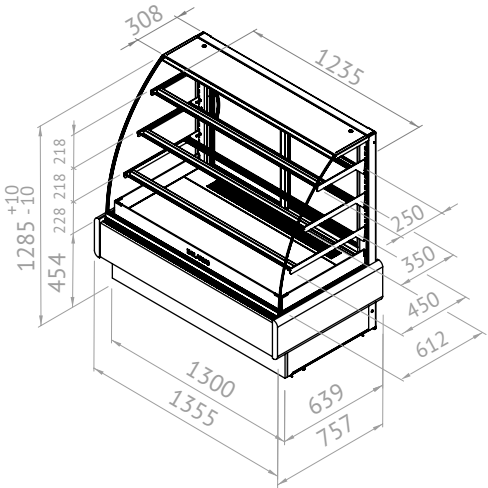

		CHŁODNICZE / COOLING			NEUTRALNE / NEUTRAL		
MODEL		C600	C900	C1300	N600	N900	N1300
DANE / SPECIFICATIONS	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	+5...+15	+5...+15	+5...+15			
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+25	+25	+25			
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285	600x785x1285	900x785x1285	1300x785x1285
	Powierzchnia ekspozycji / Exposition surface [m ²]	0,81	1,71	2,51	0,81	1,71	2,51
	Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	555x250	855x250	1255x250	555x250	855x250	1255x250
		555x350	855x350	1255x350	555x350	855x350	1255x350
		555x450	855x450	1255x450	555x450	855x450	1255x450
	Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	15	15	15	15	15	15
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	4,2	5,68	7,9	0,15	1,15	1,4
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	600	950	1200			
Waga netto / Weight [kg]	125	170	230	105	150	210	
Czynnik chłodniczy / Cooling gas		R-404A	R-404A	R-404A			
Poziom hałasu / Noise level [dB]		55	55	55			



STANDARD / STANDARD	Szyba frontowa z możliwością odchylenia / Easy - opened - front glass	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Agregat wewnętrzny / Plug-in	✓	✓	✓			
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling	✓	✓	✓			
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓	✓	✓			
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej / Interior made of stainless steel - mirror finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tylnie, szklane drzwi przesuwne / Sliding back - glass doors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki ekspozycyjne szklane z możliwością regulacji wysokości, podświetlone światłem LED [ciepła barwa] / LED light [warm white] illuminated shelves made of glass, easy - adjustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie dostosowane do zabudowy oraz łączenia w ciągi - bez obudowy zewnętrznej / Device dedicated for individual build-over [without external body] with possibility to in-line arrangement	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OPCJE / OPTIONS	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓	✓	✓			
	Wersja OPEN - FRONT / Version OPEN - FRONT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy lakierowanej na kolor RAL / External body made of painted steel - RAL colors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kompletna obudowa zewnętrzna wykonana z blachy nierdzewnej AISI 316 na kolor RAL / External body made of stainless steel AISI 316	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja CLASSIC / External body made of MDF wooden decors CLASSIC STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja MODERN [malowany na wysoki połysk] / External body made of MDF wooden panels [painted RAL colors, high gloss] - MODERN STYLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja AVANTGARDE / External body made of MDF wooden decors - AVANTGARDE style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Komplet płyt zewnętrznych MDF - wersja RETRO / External body made of MDF wooden decors - RETRO style	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie zasilane czynnikiem chłodniczym R-290 / R-290 cooling gas	✓	✓	✓			

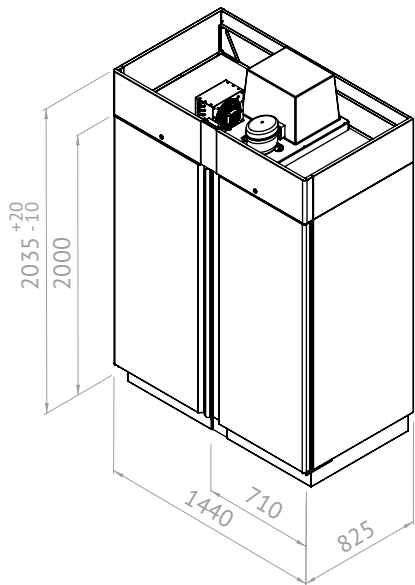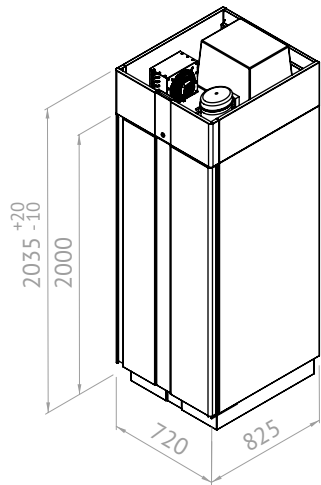


		CHŁODNICZE / COOLING			MROŹNICZE / FREEZING	
DANE / SPECIFICATIONS	MODEL	C500	C700	C1400	F700	F1400
	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	-2...+8	-2...+8	-2...+8	-18...-20	-18...-20
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+43	+43	+43	+43	+43
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	620x814x2030	720x814x2030	1440x814x2030	720x814x2030	1440x814x2030
	Pojemność / Capacity [L]	518	620	1350	620	1350
	Ilość półek / Number of shelves [pcs]	3	3	3	3	3
	Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	20	30	30	30	30
	Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	650x430	650x530	650x530	650x530	650x530
	Grubość izolacji / Insulation thickness [mm]	60	60	60	60	60
	Zasilanie / Power [V/Hz]	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	2,8	2,95	8,13	9,2	15,1
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	280	280	520	500	740
STANDARD / STANDARD	Waga netto / Weight [kg]	116	127	178	121	188
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
	Poziom hałasu / Noise level [dB]	<55	<55	<55	<60	<60
	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓	✓	✓	✓	✓
	Zaawansowany, elektroniczny panel sterowania / Advanced electronic control display	✓	✓	✓	✓	✓
	Chłodzenie dynamiczne, wentylator poza komorą chłodniczą [monoblok] / Dynamic cooling with monoblock	✓	✓	✓	✓	✓
	Wnętrze higieniczne z tłoczonym dnem i odpływem / Hygienic interior with pressed bottom & water outflow	✓	✓	✓	✓	✓
	Wnętrze i korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304 / Interior & exterior made of acidproof steel AISI 304 defrost and evaporation	✓	✓	✓	✓	✓
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓	✓	✓	✓	✓
	Oświetlenie wnętrza LED / Internal LED light	✓	✓	✓	✓	✓
	Wnętrze dopasowane do pojemników GastroNorm [GN] / Interior adapted to GastroNorm containers	✓	✓	✓	✓	✓
OPCJE / OPTIONS	Drzwi pełne, samodomykające z magnetyczną uszczelką / Self-closing doors with magnetic gasket	✓	✓	✓	✓	✓
	Zamek drzwi / Door-lock	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie na nogach regulowanych INOX / Adjustable legs made of INOX	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki metalowe plastyfikowane / Metal coated shelves	✓	✓	✓	✓	✓
	Drzwi przeszkłone / Glass doors	✓	✓	✓		
	Wersja piekarnicza - dostosowana do tac 600x400 / BAKERY version adapted to 600x400 trays	✓	✓	✓	✓	✓
	Wersja ICE CREAM / ICE CREAM version					
	Urządzenie na kołach z blokadą / Set of wheels	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki ze stali nierdzewnej / Shelves made of INOX					

		CHŁODNICZE / COOLING				MROŹNICZE / FREEZING		
DANE / SPECIFICATIONS	MODEL	C300	C500	C700	F1400	F500	F700	F1400
	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	-2...+8	-2...+8	-2...+8	-2...+8	-18...-20	-18...-20	-18...-20
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+43	+43	+43	+43	+43	+43	+43
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	520x723x2030	620x823x2030	720x823x2030	1440x823x2030	620x823x2030	720x823x2030	1440x823x2030
	Pojemność / Capacity [L]	350	518	620	1350	518	620	1350
	Ilość półek / Number of shelves [pcs]	3	3	3	3	3	3	3
	Maksymalne obciążenie półki / Maximum shelf load [kg]	20	20	30	30	20	30	30
	Wymiar półki / Shelf dimensions [mm]	50x325	650x430	650x530	650x530	650x430	650x530	650x530
	Grubość izolacji / Insulation thickness [mm]	60	60	60	60	60	60	60
	Zasilanie / Power [V/Hz]	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60	230V/50/60
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	2,4	2,8	2,93	8,13	8,7	9,2	15,1
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	230	280	280	520	500	500	740
STANDARD / STANDARD	Waga netto / Weight [kg]	98	106	117	178	114	121	188
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
	Poziom hałasu / Noise level [dB]	<55	<55	<55	<55	<60	<60	<60
	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem / Electronic control display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling with monoblock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aut. odszranianie i odparowanie kondensatu / Aut. defrost and evaporation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali lakierowanej / External & internal made of coloured steel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Wnętrze dopasowane do pojemników GastroNorm [GN] / Interior adapted to GastroNorm containers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drzwi pełne samodomykające z magnetyczną uszczelką / Self-closing doors with magnetic gasket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki metalowe plastyfikowane / Metal coated shelves	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPCJE / OPTIONS	Urządzenie na nogach regulowanych / Adjustable legs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Drzwi przeszkłone / Glass doors	✓	✓	✓	✓			
	Oświetlenie wnętrza LED / Internal LED light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Możliwość indywidualnej kolorystyki / Individual colour	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zamek drzwi / Door-lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Wersja INOX - korpus zewnętrzny i wewnętrzny ze stali nierdzewnej / INOX Version - External & internal made of stainless steel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie na nogach regulowanych INOX / Adjustable legs made of INOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Półki ze stali nierdzewnej / Shelves made of INOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie na kołach z blokadą / Set of wheels	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plafon reklamowy poświetlany / Advertising illuminated display	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Urządzenie zasilane czynnikiem chłodniczym R-290 / R-290 cooling gas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

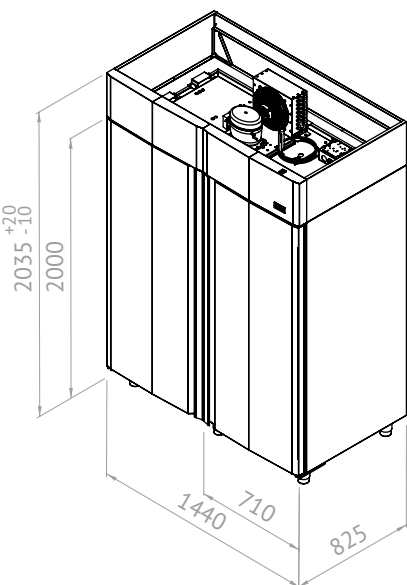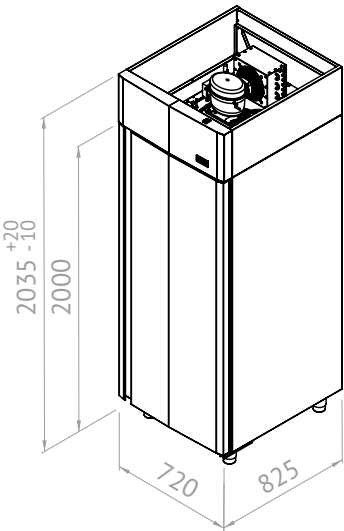

REGAŁ
PIEKARNICZY
PATTIS

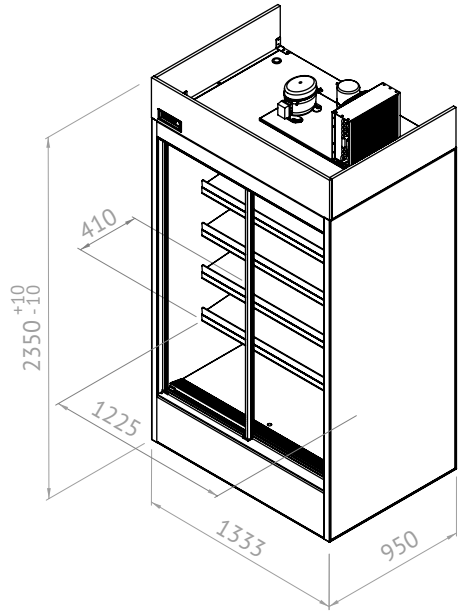

DANE / SPECIFICATIONS	MODEL	1.25
	Temperatura pracy / Working temperature [°C]	+4...+6
	Przy temperaturze otoczenia / Ambient temperature [°C]	+25
	Ilość rzędów półek / Number of shelves	5+1
	Powierzchnia ekspozycji / Exposition surface [m ²]	3,32
	Wymiary: dł. x gł. x wys. / Dimensions: L x d. x h.[mm]	1333x946x2350
	Zasilanie / Power [V/Hz]	230V/50/60
	Nominalne zużycie energii / Energy consumption [kWh/24h]	13
	Zapotrzebowanie na prąd / Power demand [W]	1200
	Waga netto / Weight [kg]	480
	Czynnik chłodniczy / Cooling gas	R-290
	Poziom hałasu / Noise level [dB]	54

STANDARD / STANDARD	Elektroniczny sterownik temperatury / Electronic temperature control display	✓
	Agregat wewnętrzny / Plug-in	✓
	Chłodzenie dynamiczne / Dynamic cooling	✓
	Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu / Automatic defrost and evaporation	✓
	Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej - lustrzanej / Interior made of stainless steel - mirror finish	✓
	Drzwi frontowe szklane, przesuwne / Sliding front glass doors	✓
	Korpus zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz drewna / External body made of stainless steel AISI 304 & wood	✓
	Regulowane szklane półki z listwami cenowymi / Regulated glass shelves with price stripes	✓
	Płotki zabezpieczające towar / Securing fence for shelves	✓
	Oświetlenie wnętrza światłem LED / Internal LED lighting	✓

OPCJE / OPTIONS	TiO2 - innowacyjna technologia ochrony żywności / Innovative food protection technology - TiO2	✓
	Podświetlenie światłem LED każdej półki / LED illuminated shelves	✓

Wenge Jasne / Light Wenge



Wenge Ciemne / Dark Wenge



NOTATKI / NOTES

TiO₂ - innowacyjna nanotechnologia ochrony żywności
/ TiO₂ - innovative food protection nanotechnology

Otwierana frontowa szyba
/ Opened front glass

Duża możliwość personalizacji - urządzenie dedykowane i przystosowane do zabudowy zewnętrznej
/ High possibility of personalization - device dedicated and adapted for individual built-over

Możliwość łączenia w ciągi
/ Possibility to in-line arrangement

Wbudowany agregat wewnętrzny
/ Plug-in

Oświetlenie LED każdej półki w standardzie!
/ Each shelf LED lighting in standard!

Oświetlenie LED w standardzie!
/ LED lighting in standard!

Oświetlenie wnętrza światłem LED
/ Internal LED lighting

Monoblok- wentylator poza komorą chłodniczą
/ Monoblock construction - fan above cooling chamber

Nowoczesny wygląd- styl i elegancja
/ Modern design - elegant & stylish look

Korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej AISI 304
/ Interior & exterior made of best quality acidproof stainless steel AISI 304

Higieniczne wnętrze wraz z odpływem i tłoczonym dnem / Hygienic interior with pressed bottom & water outflow

Czynnik chłodniczy R-290
/ Cooling gas R-290

Najlepszy stosunek jakości do ceny
/ Best price-quality ratio

Wnętrze dopasowane do pojemników GastroNorm
/ Interior adapted to GastroNorm containers

Temperatura otoczenia +43°C
/ Ambient temperature +43°C

Frontowe drzwi szklane- przesuwne
/ Sliding front glass doors

Zaawansowany przedni panel dotykowy, program dzień&noc, inteligentne odszranianie, alarm wizualny i dźwiękowy
/ Advanced, touchable front control panel, night&day program, intelligent defrost, audio & visual alarm



www.bolarus.com.pl



BOLARUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych zawartych w niniejszym katalogu. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66-70 kodeksu cywilnego. Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Zawartość katalogu jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiału graficznego wymaga uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właścicieli praw autorskich. BOLARUS S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w katalogu bez konieczności wcześniejszej notyfikacji.

BOLARUS S.A. does not take responsibility for the accuracy, completeness or relevance of the information contained in this catalogue. This catalogue does not constitute an offer within the meaning of Art. 66-70 of the Polish Civil Code. Graphic material and photos may vary slightly from reality. The contents of the catalogue is protected by copyright. Reproduction of information or data and in particular the use of texts, parts of texts or graphical material requires the prior written permission of the copyright owners. BOLARUS S.A. reserves the right to make any changes to the catalogue without prior notification.